

L A T I T U D E | Z

Informations sur l'installation et les fonctionnalités

Remarques, précautions et avertissements



REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre ordinateur.



PRÉCAUTION : Une PRÉCAUTION vous avertit d'un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données si les consignes ne sont pas respectées.



AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque de dommage matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Les informations de ce document sont sujettes à modification sans préavis.

© 2009 Dell Inc. Tous droits réservés.


La reproduction de ce document de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : *Dell*, le logo *DELL* et Latitude sont des marques de Dell Inc. ; *Intel* est une marque déposée et *Core* est une marque de Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les autres marques et noms de produits pouvant être utilisés dans ce document sont reconnus comme appartenant à leurs propriétaires respectifs. Dell Inc. décline tout intérêt dans l'utilisation des marques et des noms commerciaux ne lui appartenant pas.


A propos de votre ordinateur

Vue avant

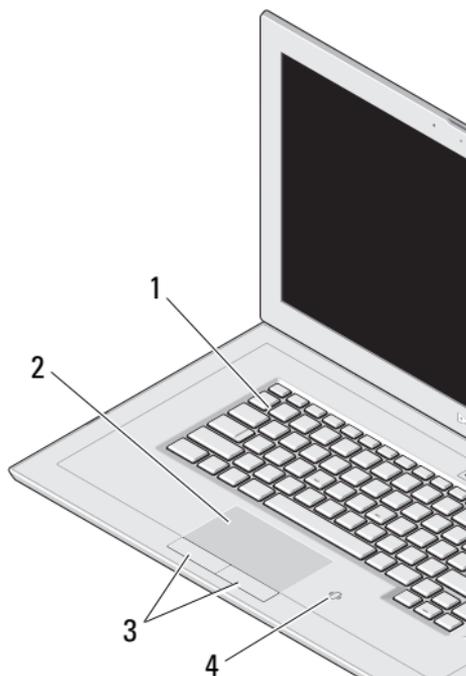


- 1 clavier
- 2 tablette tactile
- 3 boutons de la tablette tactile (2)
- 4 lecteur de cartes à puce sans contact

Vue du côté droit

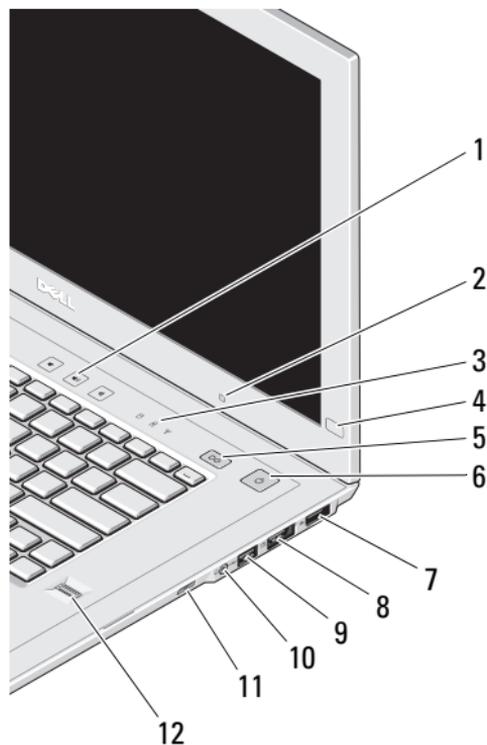


- 1 contrôles du volume
- 2 capteur de lumière ambiante
- 3 voyants d'état de l'appareil
- 4 commande Dell EdgeTouch
- 5 bouton Latitude™ On
- 6 bouton d'alimentation/voyant d'alimentation
- 7 DisplayPort
- 8 connecteur eSATA/USB
- 9 connecteur USB
- 10 connecteur audio (sortie ligne) et microphone (entrée ligne)
- 11 commutateur d'éveil d'amarrage
- 12 lecteur d'empreintes digitales

Vue de gauche

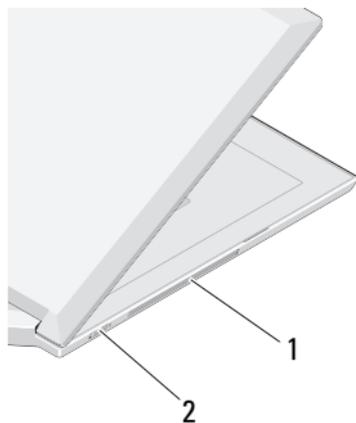


- 1 grille de refroidissement
- 2 commutateur sans fil

Fonctionnalités du panneau d'affichage

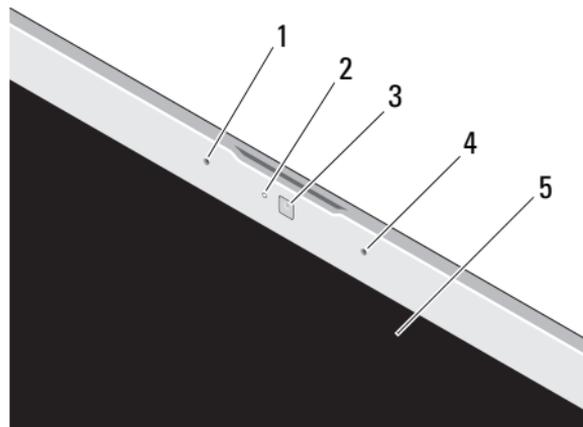

- 1 microphone numérique gauche (en option)
- 2 voyant d'activité de caméra (en option)
- 3 caméra (en option)
- 4 microphone numérique droit (en option)
- 5 écran

Vue arrière

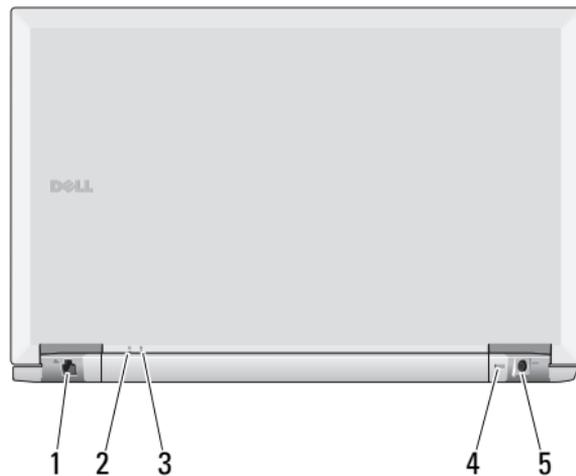


- 1 connecteur réseau
- 2 voyant d'alimentation
- 3 voyant de batterie
- 4 fente pour câble de sécurité
- 5 connecteur d'adaptateur de CA

Configuration rapide




AVERTISSEMENT : Avant de commencer toute procédure de cette section, lisez les informations de sécurité fournies avec votre ordinateur. Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques, voir le site www.dell.com/regulatory_compliance.


- 1 Branchez le connecteur de l'adaptateur de CA à l'ordinateur portable et à la prise secteur.

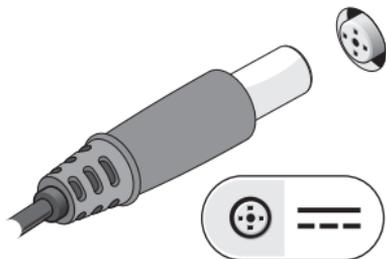


- 2 Branchez le câble réseau (non inclus).

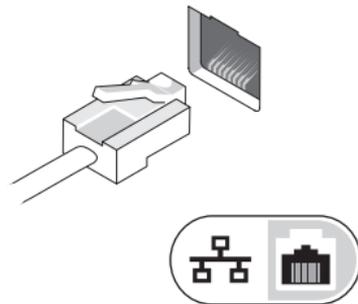

- 3 Branchez les périphériques USB, tels qu'une souris ou un clavier (en option).



- 4 Branchez votre moniteur sur le DisplayPort ou utilisez un adaptateur DisplayPort pour une interface VGA, DVI ou HDMI.
- 5 Ouvrez l'écran et appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'ordinateur.

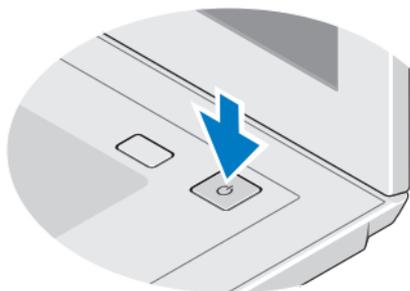

REMARQUE : Il est recommandé d'allumer l'ordinateur, puis de l'arrêter au moins une fois avant d'installer des cartes ou de connecter l'ordinateur à une station d'accueil ou à un autre périphérique externe, tel qu'une imprimante.

Caractéristiques



REMARQUE : Il se peut que certains périphériques ne soient pas inclus si vous ne les avez pas commandés. Pour plus d'informations sur la configuration de votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer** → **Aide et support** et sélectionnez l'option qui permet de consulter les informations sur votre ordinateur.

Processeur

Type	Processeur Intel® Core™ 2 Duo Ultra Low Voltage
Cache de niveau 2	3 Mo
Bus FSB	800 MHz

Informations système

Jeu de puces du système	Jeu de puces Mobile Intel GS45 Express
Largeur du bus de données	64 bits
Largeur du bus de la mémoire DRAM	bicanaux (2), 64 bits
Largeur du bus d'adresses du processeur	36 bits

Vidéo

Type	intégrée sur la carte système
Bus de données	vidéo intégrée
Contrôleur vidéo	Intel Graphics Media Accelerator
Mémoire vidéo	jusqu'à 256 Mo (partagée)

Batterie

Type :	«smart» lithium ion
	4 éléments (40 Wh)
	8 éléments (80 Wh)

Dimensions :

Batterie 4 éléments

Profondeur	36,11 mm
Hauteur	20,10 mm
Poids	250,6 g

Batterie 8 éléments

Profondeur	57,31 mm
Hauteur	21,00 mm
Poids	475,7 g

Tension :

Batterie 4 éléments	14,8 VCC
Batterie 8 éléments	14,8 VCC

Plage de températures :

Fonctionnement	0° à 35 °C (32° à 95 °F)
Stockage	-40° à 60 °C (-40° à 145 °F)
Pile bouton	CR2032

Adaptateur de CA

Tension d'entrée	100–240 VCA
Courant d'entrée (maximal)	1,5 A
Fréquence d'entrée	50–60 Hz

Courant de sortie :

Adaptateur de CA 45 W	2,31 A
Puissance de sortie	45 W
Tension de sortie nominale	19,5 VCC

Dimensions :

Adaptateur de CA 45 W

Hauteur	16 mm
Largeur	50 mm
Profondeur	90 mm

Plage de températures :

Fonctionnement	0° à 40 °C (32° à 104 °F)
Stockage	-40° à 70 °C (-40° à 158 °F)

Caractéristiques physiques

Hauteur :

quatre éléments	20,10 mm
huit éléments	21,00 mm

Largeur 396,34 mm

Profondeur :

quatre éléments	272,25 mm
huit éléments	293,43 mm

Poids :

avec batterie 4 éléments, un seul lecteur SSD, sans caméra ni micro	2,0 kg
--	--------

Environnement

Plage de températures :

Fonctionnement	0° à 35 °C (32° à 95 °F)
Stockage	-40° à 65 °C (-40° à 149 °F)

**Humidité relative
(maximale) :**

Fonctionnement	10 %–90 % (sans condensation)
Stockage	5 %–95 % (sans condensation)

Altitude (maximale) :

Fonctionnement	-5,2–3048 m
Stockage	-15,2–10 668 m

Niveau de contaminants atmosphériques G2 ou inférieur, tel que défini par la norme ISA-S71.04-1985

Recherche d'informations

Si vous recherchez :

Des informations complètes sur la configuration de votre ordinateur ou le remplacement de pièces détachés

Des informations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité pour votre ordinateur

Informations sur la garantie

Conditions générales de vente

Informations sur la réglementation

Informations sur l'ergonomie

Contrat de licence utilisateur final

Voir :

Le *Guide de maintenance* disponible sur le site web de support de Dell à l'adresse **support.dell.com**.

Les documents réglementaires et de sécurité livrés avec votre ordinateur et la page de conformité à la réglementation à l'adresse **www.dell.com/regulatory_compliance**.
