


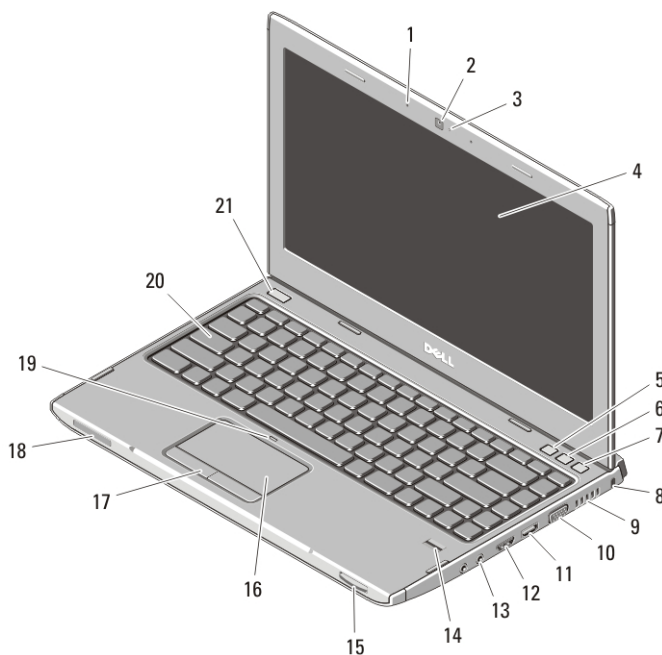
# Dell Vostro 3350/3450/3550/3555/3750

## Informatie over installatie en functies

### Waarschuwingen

 **GEVAAR:** Een **WAARSCHUWING** duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan.

### Voor- en achteraanzicht: Vostro 3350



**Afbeelding 1. Vostro 3350: vooraanzicht**


- |                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| 1. microfoons (2) | 4. beeldscherm             |
| 2. camera         | 5. Windows Mobility Center |
| 3. cameraled      | 6. Dell Support Center     |



0888NYA06

Regelgevingsmodel: : P13E, P13S, P16F,  
P19G  
Regelgevingstype: : P13E001, P13S001,  
P16F001, P16F002, P19G001  
2012—02

- |   |   |
|---|---|
| 7. Dell Instant Launch Manager                  | 15. 8-in-1-geheugenkaartlezer             |
| 8. beveiligingssleuf                            | 16. touchpad                              |
| 9. ventilatieopeningen                          | 17. touchpadknoppen (2)                   |
| 10. VGA-connector                               | 18. statuslampjes van apparaat            |
| 11. HDMI-connector                              | 19. ledlampje voor touchpad uitgeschakeld |
| 12. eSATA/USB comboconnector met USB PowerShare | 20. toetsenbord                           |
| 13. audio-aansluitingen                         | 21. aan-uitknop                           |
| 14. vingerafdruklezer                           |   |

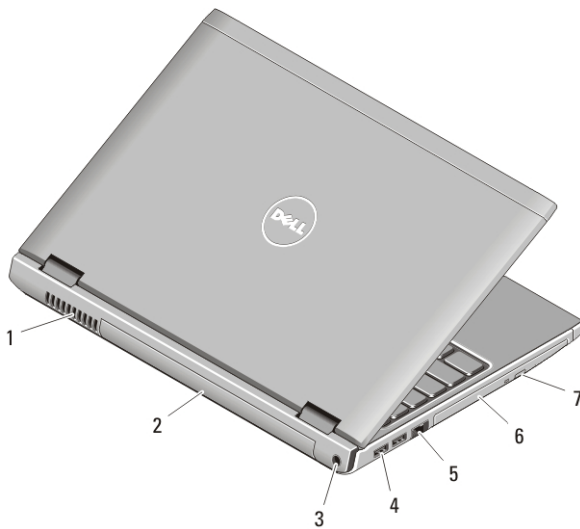


**Afbeelding 2. Vostro 3350: achteraanzicht**

- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. ventilatieopeningen       | 5. netwerkaansluiting          |
| 2. batterij                  | 6. optische schijf/sleuf       |
| 3. connector voor netadapter | 7. uitwerpknop optisch station |
| 4. USB 3.0-connectoren (2)   |                                |

**⚠ GEVAAR:** Blokkeer de luchtopeningen niet, duw er geen voorwerpen in en zorg ervoor dat er geen stof in komt. Zet uw Dell-computer niet in een omgeving waar weinig ventilatie beschikbaar is terwijl deze aan staat, zoals een gesloten koffer. Als u dat toch doet, loopt u een brand- of beschadigingsrisico van de computer. De ventilator wordt automatisch geactiveerd wanneer de computer heet wordt. Ventilatorgeruis is normaal en duidt niet op een probleem met de ventilator of de computer.


## Voor- en achteraanzicht: Vostro 3450

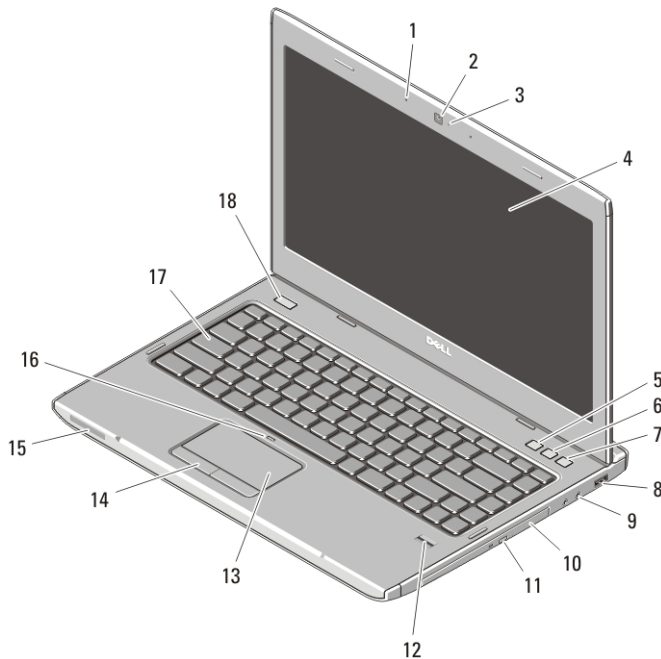

**Afbeelding 3. Vostro 3450: vooraanzicht**

- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. microfoons (2)          | 7. Dell Instant Launch Manager  |
| 2. camera                  | 8. USB 3.0-connector            |
| 3. cameraled               | 9. audio-aansluitingen          |
| 4. beeldscherm             | 10. optische schijf/sleuf       |
| 5. Windows Mobility Center | 11. uitwerpknop optisch station |
| 6. Dell Support Center     | 12. vingerafdruklezer           |

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 13. touchpad                              | 17. toetsenbord |
| 14. touchpadknoppen (2)                   | 18. aan-uitknop |
| 15. statuslampjes van apparaat            |                 |
| 16. ledlampje voor touchpad uitgeschakeld |                 |

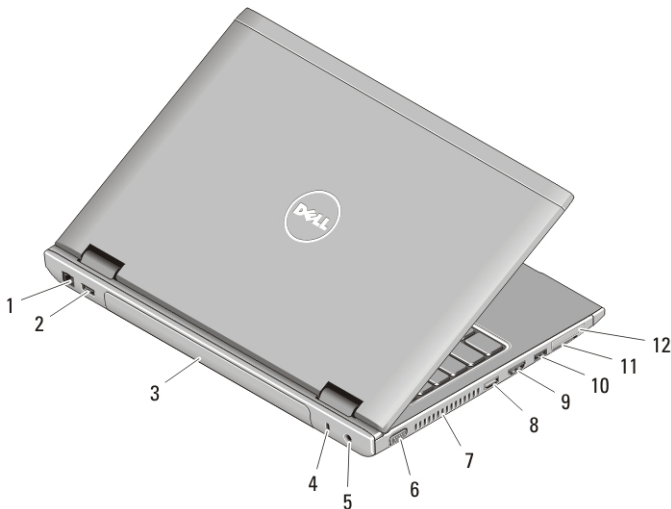


**Afbeelding 4. Vostro 3450: achteraanzicht**

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. netwerkaansluiting           | 8. HDMI-connector             |
| 2. USB 3.0-connector            | 9. e-SATA-aansluiting         |
| 3. batterij                     | 10. USB 2.0-connector         |
| 4. sleuf voor beveiligingskabel | 11. 8-in-1-geheugenkaartlezer |
| 5. connector voor netadapter    | 12. ExpressCard-sleuf         |
| 6. VGA-connector                |                               |
| 7. ventilatieopeningen          |                               |


**⚠ GEVAAR: Blokkeer de luchtopeningen niet, duw er geen voorwerpen in en zorg ervoor dat er geen stof in komt. Zet uw Dell-computer niet in een omgeving waar weinig ventilatie beschikbaar is terwijl deze aan staat, zoals een gesloten koffer. Als u dat toch doet, loopt u een brand- of beschadigingsrisico van de computer. De ventilator wordt automatisch geactiveerd wanneer de computer heet wordt. Ventilatorgeruis is normaal en duidt niet op een probleem met de ventilator of de computer.**

## Voor- en achteraanzicht: Vostro 3550/3555

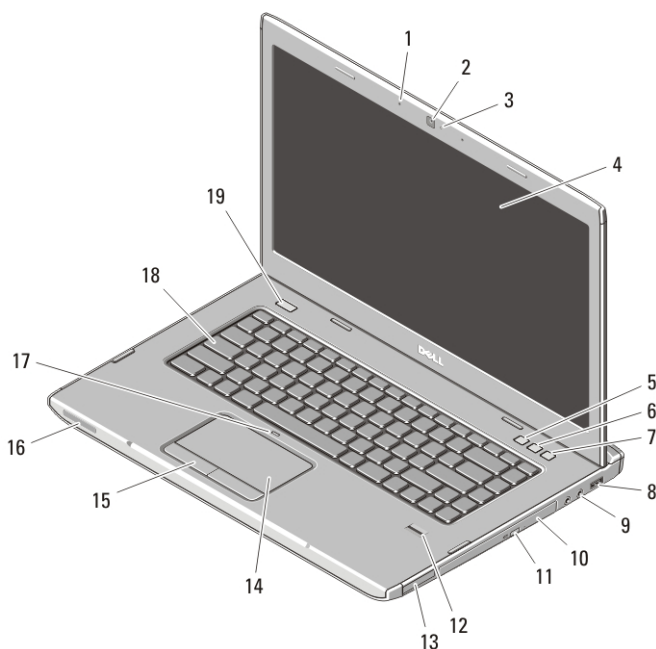

**Afbeelding 5. Vostro 3550/3555: vooraanzicht**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. microfoons (2)               | 12. vingerafdruklezer                     |
| 2. camera                       | 13. ExpressCard-sleuf                     |
| 3. cameraled                    | 14. touchpad                              |
| 4. beeldscherm                  | 15. touchpadknoppen (2)                   |
| 5. Windows Mobility Center      | 16. statuslampjes van apparaat            |
| 6. Dell Support Center          | 17. ledlampje voor touchpad uitgeschakeld |
| 7. Dell Instant Launch Manager  | 18. toetsenbord                           |
| 8. USB 3.0-connector            | 19. aan-uitknop                           |
| 9. audio-aansluitingen          |   |
| 10. optische schijf/sleuf       |   |
| 11. uitwerpknop optische schijf |   |

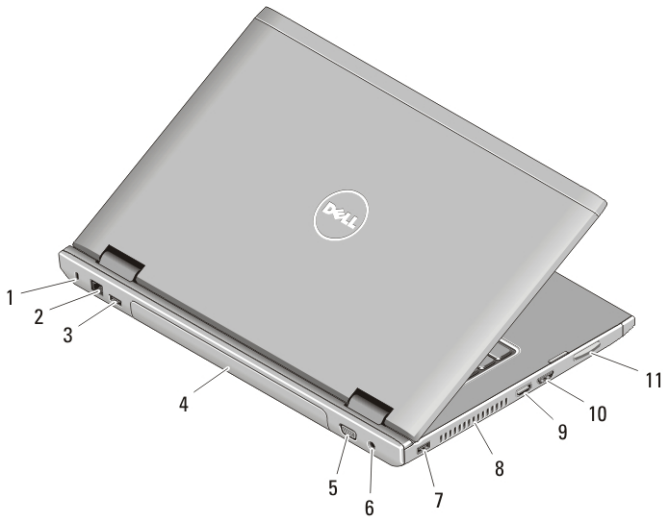


**Afbeelding 6. Vostro 3550/3555: Achteraanzicht**

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. sleuf voor beveiligingskabel   | 8. ventilatieopeningen        |
| 2. netwerkaansluiting   | 9. HDMI-connector             |
| 3. USB 3.0-connector  | 10. e-SATA-aansluiting        |
| 4. batterij   | 11. 8-in-1-geheugenkaartlezer |
| 5. VGA-connector  |                               |
| 6. connector voor netadapter  |                               |
| 7. USB 2.0-connector (Vostro 3550) /<br>USB 3.0-connector (Vostro 3555) |                               |


**⚠ GEVAAR:** Blokkeer de luchtopeningen niet, duw er geen voorwerpen in en zorg ervoor dat er geen stof in komt. Zet uw Dell-computer niet in een omgeving waar weinig ventilatie beschikbaar is terwijl deze aan staat, zoals een gesloten koffer. Als u dat toch doet, loopt u een brand- of beschadigingsrisico van de computer. De ventilator wordt automatisch geactiveerd wanneer de computer heet wordt. Ventilatorgeruis is normaal en duidt niet op een probleem met de ventilator of de computer.

## Voor- en achteraanzicht: Vostro 3750

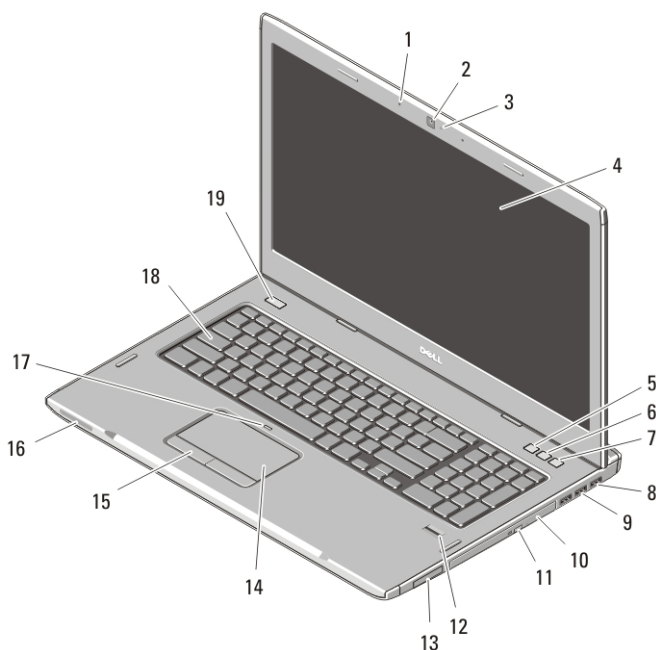

**Afbeelding 7. Vostro 3750: vooraanzicht**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. microfoons (2)               | 12. vingerafdrukkelezer                   |
| 2. camera                       | 13. ExpressCard-sleuf                     |
| 3. cameraled                    | 14. touchpad                              |
| 4. beeldscherm                  | 15. touchpadknoppen (2)                   |
| 5. Windows Mobility Center      | 16. statuslampjes van apparaat            |
| 6. Dell Support Center          | 17. ledlampje voor touchpad uitgeschakeld |
| 7. Dell Instant Launch Manager  | 18. toetsenbord                           |
| 8. USB 2.0-connector            | 19. aan/uit-knop                          |
| 9. USB 3.0-connectors (2)       |   |
| 10. optische schijf/sleuf       |   |
| 11. uitwerpknop optische schijf |   |

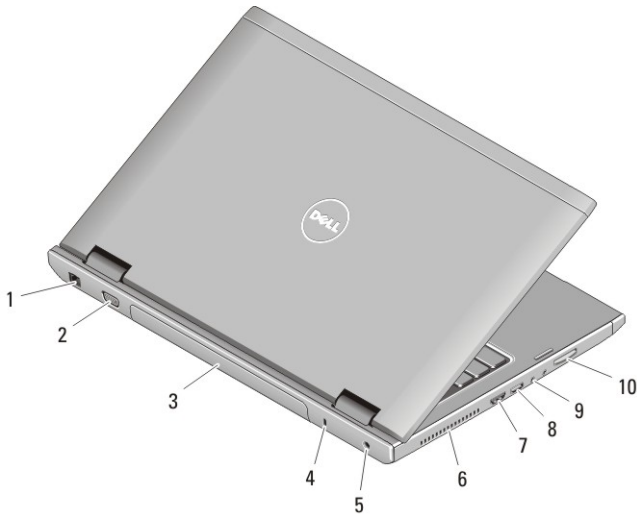

**Afbeelding 8. Vostro 3750 — Achteraanzicht**


- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. netwerkconnector             | 7. e-SATA-connector           |
| 2. VGA-connector                | 8. HDMI-connector             |
| 3. batterij                     | 9. audioconnectors            |
| 4. sleuf voor beveiligingskabel | 10. 8-in-1-geheugenkaartlezer |
| 5. connector voor netadapter    |                               |
| 6. ventilatieopeningen          |                               |


**⚠ GEVAAR:** Blokkeer de luchtopeningen niet, duw er geen voorwerpen in en zorg ervoor dat er geen stof in komt. Zet uw Dell-computer niet in een omgeving waar weinig ventilatie beschikbaar is terwijl deze aan staat, zoals een gesloten koffer. Als u dat toch doet, loopt u een brand- of beschadigingsrisico van de computer. De ventilator wordt automatisch geactiveerd wanneer de computer heet wordt. Ventilatorgeruis is normaal en duidt niet op een probleem met de ventilator of de computer.


## Snelle installatie


**⚠ GEVAAR:** Lees de veiligheidsinformatie die bij uw computer wordt geleverd, voordat u de procedures in deze sectie uitvoert. Zie [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) voor meer informatie over beste praktijken.




 **GEVAAR:** De netadapter is geschikt voor stopcontacten wereldwijd. Stroomaansluitingen en stekkerblokken kunnen echter per land verschillen. Wanneer een niet compatibele kabel wordt gebruikt of de kabel verkeerd in het stekkerblok of stopcontact wordt gestoken, kan dit brand of beschadiging van de apparatuur tot gevolg hebben.

 **WAARSCHUWING:** Wanneer u de kabel van de netadapter uit de computer verwijdert, pakt u de connector vast en niet de kabel zelf, en trekt u stevig maar voorzichtig om beschadiging van de kabel te vermijden. Wanneer u de kabel van de netadapter oprolt, moet u de hoek van de connector van de netadapter volgen om beschadiging van de kabel te vermijden.

 **OPMERKING:** Sommige apparaten zijn mogelijk niet inbegrepen als u deze niet hebt besteld.


 **OPMERKING:** Stuurprogramma's/applicaties voor vingerafdruklezers kan alleen beschikbaar voor Windows 7.

1. Sluit de netadapter aan op de connector van de computer en de steek de stekker in het stopcontact.

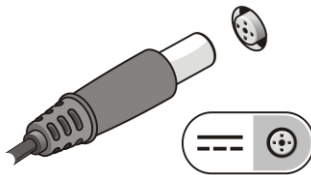


Afbeelding 9. Netadapter


2. Sluit de netwerkkabel aan.



Afbeelding 10. Netwerkaansluiting

3. Sluit USB-apparaten aan, zoals een muis of toetsenbord.

 **OPMERKING:** In het geval van apparaten met USB 3.0-ondersteuning sluit u aan op de USB 3.0-poort voor de beste snelheden.

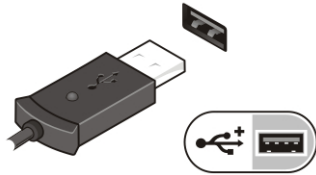


Afbeelding 11. USB-connector


4. Klap het beeldscherm van de computer open en druk op de aan-uitknop om de computer aan te zetten.



Afbeelding 12. Aan-uitknop

-  **OPMERKING:** Het wordt aanbevolen om uw computer ten minste een keer aan en uit te zetten voordat u een kaart gaat installeren of de computer op een dockingstation aansluit of een ander extern apparaat zoals een printer.

## Specificaties

-  **OPMERKING:** Aanbiedingen kunnen per regio verschillen. De volgende specificaties zijn alleen de specificaties die wettelijk verplicht moeten worden meegeleverd bij de computer. Voor meer informatie over de configuratie van uw computer klikt u op **Start** → **Help en ondersteuning** en selecteert u de optie om informatie over uw computer weer te geven.

---

### Systeeminformatie

---

Chipset:

Vostro 3350/3450/3550/3750	Intel HM67
Vostro 3555	AMD A70M

Processor:

Vostro 3350/3450/3550/3750	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Core i3/i5 serie</li><li>• Intel Core i7 (Quad-core alleen voor Vostro 3750)</li></ul>
----------------------------	--

---

## Systeeminformatie

---

Vostro 3555

- AMD Dual Core
- AMD Quad Core

---

## Video

---

Type videokaart

- geïntegreerd op moederbord
- losse videokaart

Videocontroller en geheugen

UMA:

Vostro 3350/3450/3550/3750

Intel Graphics Media Accelerator HD

Vostro 3555

AMD Radeon HD-serie: max. 256 MB/512 MB gedeeld geheugen

Los

- AMD Radeon HD7470 GDDR5 - 1 GB of AMD Radeon HD7650 - 1 GB VRAM (Vostro 3350 en Vostro 3450)
- AMD Radeon HD7650 - 1 GB VRAM (Vostro 3550)
- NVIDIA GeForce GT 525M: 1 GB (alleen Vostro 3750)

---

## Geheugen

---

Geheugenconnector

twee SODIMM-sleuven

Geheugencapaciteit

1 GB, 2 GB en 4 GB

Type geheugen

DDR3 SDRAM met 1333 MHz

Minimumgeheugen

2 GB

Maximumgeheugen

8 GB



**OPMERKING:** Alleen 64-bits besturingssystemen kunnen geheugens aan die groter zijn dan 4 GB.

---

## Batterij

---

Vostro 3350

---

## Batterij

---

Type	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4-cels "smart" lithium-ion (2,8 ampère-uur)</li><li>• 8-cels "smart" lithium-ion (2,8 ampère-uur)</li></ul>
Afmetingen:	
Diepte	4-cels/8-cels: 43,45 mm
Hoogte	4-cels — 19,10 mm 8-cels — 42,36 mm
Breedte	4-cels — 199,10 mm 8-cels — 270 mm
Gewicht	4-cels — 230 g 8-cels — 446 g
Spanning	14,8 V gelijkstroom
Vostro 3450/3550/3555	
Type	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6-cels "smart" lithium-ion (2,2 ampère-uur)</li><li>• 9-cels "smart" lithium-ion (2,8 ampère-uur)</li></ul>
Afmetingen:	
Diepte	6-cels/9-cels — 57,80 mm
Hoogte	6-cels — 20,80 mm 9-cels — 40,15 mm
Breedte	6-cels/9-cels — 255,60 mm
Gewicht	6-cels — 340 g 9-cels — 504,50 g
Spanning	11,1 V gelijkstroom
Vostro 3750	

---

## Batterij

---

Type	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6-cels "smart" lithium-ion (2,6 ampère-uur)</li><li>• 9-cels "smart" lithium-ion (2,8 ampère-uur)</li></ul>
Afmetingen:	
Diepte	6-cels/9-cels — 57,80 mm
Hoogte	6-cels — 20,80 mm 9-cels — 40,15 mm
Breedte	6-cels/9-cels — 255,60 mm
Gewicht	6-cels — 340 g 9-cels — 504,50 g
Spaning	11,1 V gelijkstroom
Temperatuurbereik:	
In bedrijf	0 °C tot 35 °C
Niet in bedrijf	-40 °C tot 65 °C
Knoopcelbatterij	CR2032-lithium-ionbatterij van 3 V

---

## Netadapter

---

Ingangsspanning	100 V wisselstroom tot 240 V wisselstroom
Ingangsstroom (maximum)	1,5 A/1,6 A/1,7 A/2,3 A/2,5 A
Ingangsfrequentie	50 Hz tot 60 Hz
Uitgangsvermogen	65 W, 90 W of 130 W



**OPMERKING:** Alleen voor Vostro 3750 is er een 130 W netadapter beschikbaar.

### Uitgangsstroom

65 W	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4,34 A (maximum bij puls van 4 seconden)</li><li>• 3,34 A (continu)</li></ul>
------	---

---

**Netadapter**

---

90 W	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5,62 A (maximumwaarde bij puls van 4 seconden)</li><li>• 4,62 A (continu)</li></ul>
130 W	6,70 A (continu)
Nominale uitgangsspanning	19,5 +/- 1,0 V gelijkstroom
Afmetingen:	
Hoogte	65 W: 28,30 mm 90 W: 22,60 mm 130 W: 25,40 mm
Breedte	65 W: 137,20 mm 90 W: 147 mm 130 W: 154,70 mm
Diepte	65 W: 57,80 mm 90 W: 70 mm 130 W: 76,20 mm
Temperatuur:	
In bedrijf	0 °C tot 35 °C
Niet in bedrijf	-40 °C tot 65 °C

---

**Fysiek**

---

**Vostro 3350**

Hoogte	27,30 mm tot 29,80 mm
Breedte	329,20 mm
Diepte	228,50 mm
Gewicht (minimum):	2,04 kg

**Vostro 3450**

---

## Fysiek

---

Hoogte	30,60 mm tot 33,20 mm
Breedte	343 mm
Diepte	245,80 mm
Gewicht (minimum):	2,28 kg

### Vostro 3550/3555

Hoogte	30,40 mm tot 34,80 mm
Breedte	375,40 mm
Diepte	260,20 mm
Gewicht (minimum):	2,47 kg

### Vostro 3750

Hoogte	30,80 mm tot 34,80 mm
Breedte	418,40 mm
Diepte	286,70 mm
Gewicht (minimum):	3 kg

---

## Omgeving

---

### Temperatuur:

In bedrijf	10 °C tot 35 °C
Opslag	-40 °C tot 65 °C

### Relatieve vochtigheid (maximum):

In bedrijf	10% tot 90% (niet-condenserend)
Opslag	5% tot 95% (niet-condenserend)

Contaminatieniveau in de lucht	G1 of lager, zoals gedefinieerd in ISA-S71.04-1985
--------------------------------	--

## Meer informatie en bronnen

Raadpleeg de documentatie over veiligheid en regelgeving die bij uw computer is meegeleverd en de website over wet- en regelgeving op [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) voor meer informatie over:

- Beste veiligheidsmaatregelen

- Certificering
- Ergonomie

Zie **www.dell.com** voor extra informatie over:

- Garantie
- Algemene voorwaarden (alleen V.S.)
- Gebruiksrechtovereenkomst

Extra informatie over het product is beschikbaar op **support.dell.com/manuals**.

**De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.**

**© 2012 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.**

Verveelvoudiging van dit document op welke wijze dan ook zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.

Merken in deze tekst: Dell™, het Dell-logo, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ en Wi-Fi Catcher™ zijn merken van Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® en Celeron® zijn merken of gedeponeerde merken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. AMD® is een gedeponeerd merk en AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ en ATI FirePro™ zijn merken van Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, het logo van de startknop van Windows Vista en Office Outlook® zijn merken of gedeponeerde merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Blu-ray Disc™ is een merk dat het eigendom vormt van de Blu-ray Disc Association (BDA) en in licentie is gegeven voor gebruik op schijven en spelers. Bluetooth® is een gedeponeerd merk van Bluetooth® SIG, Inc., en elk gebruik van dit merk door Dell Inc. geschiedt op basis van een licentie. Wi-Fi® is een gedeponeerd merk van de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Overige merken en handelsnamen die mogelijk in dit document worden gebruikt kunnen verwijzen naar de rechtspersonen die aanspraak maken op het eigendom van de merken en namen van hun producten. Dell Inc. maakt geen aanspraak op het eigendom van merken en handelsnamen van derden.