

# Inspiron 7306 2 az 1-ben Ezüst

## Üzembe helyezés és műszaki adatok



## Megjegyzés, Vigyázat és Figyelmeztetés

 **MEGJEGYZÉS:** A MEGJEGYZÉSEK a számítógép biztonságosabb és hatékonyabb használatát elősegítő, fontos tudnivalókat tartalmazzák.

 **FIGYELMEZTETÉS:** A „FIGYELMEZTETÉS” üzenet hardver-meghibásodás vagy adatvesztés potenciális lehetőségére hívja fel a figyelmet, egyben közli a probléma elkerülésének módját.

 **VIGYÁZAT:** A VIGYÁZAT jelzés az esetleges tárgyi vagy személyi sérülés, illetve életveszély lehetőségére hívja fel a figyelmet.


# Tartalomjegyzék

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Fejezetszám: 1: Az Inspiron 7306 2 az 1-ben Ezüst üzembe helyezése.....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>Fejezetszám: 2: A Inspiron 7306 2 az 1-ben Ezüst számítógép nézetei.....</b> | <b>6</b>  |
| Jobb.....                                                                       | 6         |
| Bal oldali nézet.....                                                           | 6         |
| Alap.....                                                                       | 7         |
| Kijelző.....                                                                    | 8         |
| Alulnézet.....                                                                  | 9         |
| Üzem módok.....                                                                 | 9         |
| <b>Fejezetszám: 3: Az adatvédelmi zár használata.....</b>                       | <b>12</b> |
| <b>Fejezetszám: 4: Inspiron 7306 2 az 1-ben Ezüst – műszaki adatok.....</b>     | <b>13</b> |
| Méretek és súly.....                                                            | 13        |
| Processzor.....                                                                 | 13        |
| Chipkészlet.....                                                                | 14        |
| Operációs rendszer.....                                                         | 14        |
| Memória.....                                                                    | 14        |
| Külső portok.....                                                               | 14        |
| Belső foglalatok.....                                                           | 15        |
| Vezeték nélküli modul.....                                                      | 15        |
| Hang.....                                                                       | 16        |
| Tárolási.....                                                                   | 16        |
| Intel Optane H10 memória SSD tárhellyel (opcionális).....                       | 16        |
| Médiakártya-olvasó.....                                                         | 17        |
| Billentyűzet.....                                                               | 17        |
| Kamera.....                                                                     | 18        |
| Érintőpad.....                                                                  | 18        |
| Tápadapter.....                                                                 | 19        |
| Battery.....                                                                    | 19        |
| Kijelző.....                                                                    | 20        |
| Ujjlenyomat-olvasó.....                                                         | 21        |
| GPU – integrált.....                                                            | 21        |
| Üzemi és tárolási környezet.....                                                | 21        |
| <b>Fejezetszám: 5: Gyorsgombok a billentyűzeten.....</b>                        | <b>23</b> |
| <b>Fejezetszám: 6: Segítség igénybevétele és a Dell elérhetőségei.....</b>      | <b>25</b> |

# Az Inspiron 7306 2 az 1-ben Ezüst üzembe helyezése

**MEGJEGYZÉS:** A jelen dokumentumban található képek a megrendelt konfigurációtól függően eltérhetnek a számítógépen megjelenő képektől.

1. Csatlakoztassa a tápadaptert, és nyomja meg a bekapcsológombot.

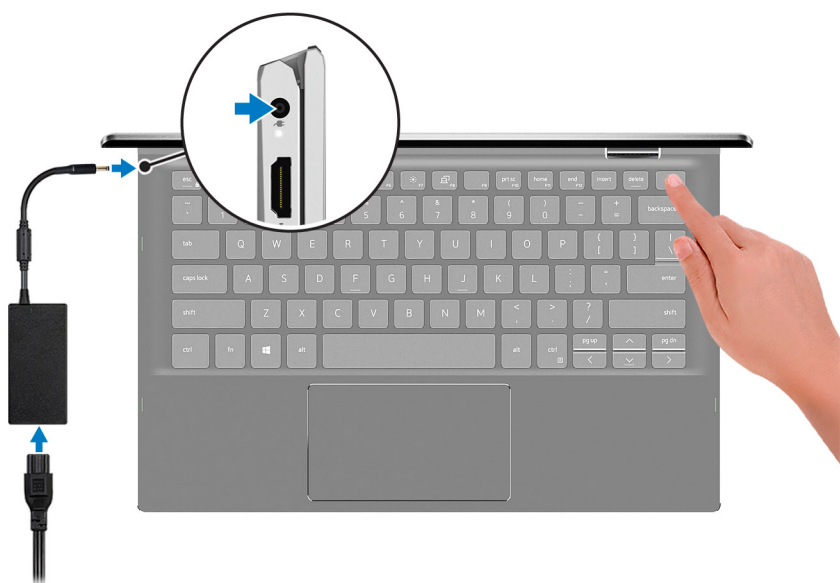

**MEGJEGYZÉS:** Előfordulhat, hogy szállítás közben az akkumulátor energiatakarékos módba kapcsol, a töltésének megőrzése érdekében. Ügyeljen rá, hogy a számítógép első bekapcsolásakor a tápadapter csatlakoztatva legyen.

2. Fejezze be a Windows telepítését.

A beállítások elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A beállításhoz a Dell a következőt ajánlja:

- Csatlakozzon hálózathoz a Windows frissítéséhez.

**MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

- Ha az internethez csatlakozik, jelentkezzen be egy Microsoft-fiókkal, vagy hozzon létre egyet. Ha nem csatlakozik az internethez, hozzon létre egy offline fiókot.
- A **Support and Protection** képernyőn adja meg elérhetőségi adatait.

3. Keresse meg, és használja a Dell-alkalmazásokat a Windows Start menüben – ajánlott.

## 1. táblázat: Dell-alkalmazások keresése

| Erőforrások                                                                         | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>My Dell</b></p> <p>A fontos Dell alkalmazások, súgócikkek és a számítógéppel kapcsolatos más fontos információk központi helye. Emellett tájékoztatást nyújt a jótállás állapotáról, az ajánlott tartozékokról és az elérhető szoftverfrissítésekről.</p> |

## 1. táblázat: Dell-alkalmazások keresése (folytatódik)

| Erőforrások                                                                       | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>SupportAssist</b></p> <p>A SupportAssist proaktívan és prediktíven azonosítja a számítógépen előforduló hardver- és szoftverproblémákat, és automatizálja a Dell műszaki támogatás használatának folyamatát. Kezeli a számítógép teljesítményével és stabilizálásával kapcsolatos problémákat, biztonsági fenyegetéseket előz meg, észleli és figyelmeztet a hardverproblémákra. További információ a <i>SupportAssist for Home PCs felhasználói útmutatóban</i>, a <a href="http://www.dell.com/serviceabilitytools">www.dell.com/serviceabilitytools</a> címen található. Kattintson a <b>SupportAssist</b> elemre, majd a <b>SupportAssist for Home PCs</b> elemre.</p> <p> <b>MEGJEGYZÉS:</b> A garancia meghosszabbításához vagy kibővítéséhez kattintson a garancia lejáratának dátumára a SupportAssist oldalán.</p> |
|  | <p><b>Dell Update</b></p> <p>Kritikus javításokkal és a legújabb eszköz-illesztőprogramokkal látja el a számítógépet. A Dell Update használatával kapcsolatos további információkért olvassa el a <a href="http://www.dell.com/support">000149088</a> számú tudásbáziscikket a <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> oldalon.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>Szoftverek letöltésére, többek között a megvásárolt, de a számítógépre nem előtelepített szoftverek letöltésére szolgál. A Dell Digital Delivery használatával kapcsolatos további információkért olvassa el a <a href="http://www.dell.com/support">000129837</a> számú tudásbáziscikket a <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> oldalon.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# A Inspiron 7306 2 az 1-ben Ezüst számítógép nézetei

## Jobb



### 1. microSD-kártyafoglat

microSD-kártya olvasása és írása. A számítógép az alábbi kártyatípusokat támogatja:

- micro-Secure Digital (mSD)
- micro-Secure Digital High Capacity (mSDHC)
- micro-Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

### 2. Headsetport

Fejhallgató vagy headset (kombinált fejhallgató/mikrofon) csatlakoztatására szolgál.

### 3. USB 3.2 Gen 1 port

Csatlakozást biztosít eszközök, például külső adattároló eszközök és nyomtatók számára. Maximum 5 Gbit/s adatátviteli sebességet biztosít.

## Bal oldali nézet



### 1. Tápadapterport

A gép tápellátásához csatlakoztasson egy adaptert.

### 2. Bekapcsolás- és akkumulátorállapot-jelző fény

A számítógép tápellátását és töltöttségi állapotát jelzi.

Folyamatos fehér – A tápadapter csatlakoztatva van, és az akkumulátor töltődik.

Folyamatos sárga fény – Az akkumulátor töltöttsége alacsony vagy kritikusan alacsony.

Kikapcsolt – Az akkumulátor megfelelően feltöltve.

### 3. HDMI-Port

Csatlakozást biztosít TV-készülékhez, külső kijelzőhöz vagy más, HDMI-bemenettel rendelkező eszközhöz. Video- és audiókimenetet biztosít.


#### 4. Thunderbolt 4 USB Type-C port tápellátással

A Thunderbolt 4 kijelzőadapteren keresztül külső kijelző csatlakoztatását is lehetővé teszi. Maximum 40 Gbit/s adatátviteli sebességet biztosít Thunderbolt 4 csatlakozáshoz. Kétirányú tápellátást tesz lehetővé az eszközök között. Legfeljebb 5 V/3 A-es teljesítményt biztosít, amely gyorsabb töltést tesz lehetővé.

**MEGJEGYZÉS:** A Thunderbolt 4 portokhoz Dell dokkológységet csatlakoztathat. További információkért olvassa el a 000124295 számú tudásbáziscikket a következő oldalon: [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

**MEGJEGYZÉS:** DisplayPort-eszköz csatlakoztatásához (külön megvásárolható) USB Type-C–DisplayPort adapter szükséges.

## Alap

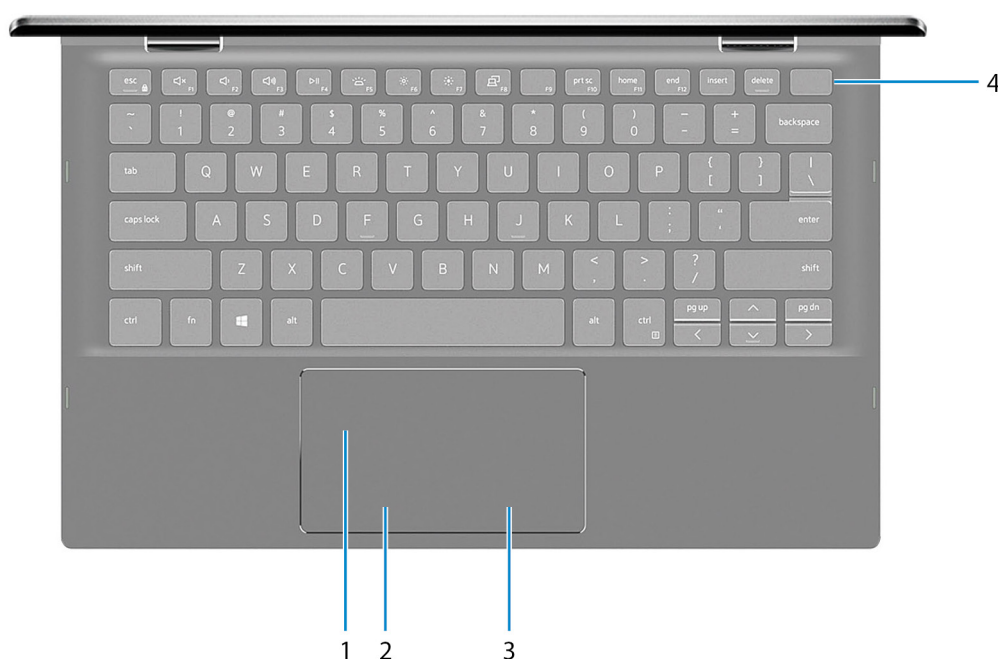

#### 1. Érintőpad

Az ujját az érintőpanelen elhúzva mozgathatja az egér mutatóját. A koppintás a bal egérgombbal való kattintásnak, míg a két ujjal való koppintás a jobb gombbal való kattintásnak felel meg.

#### 2. Bal oldali kattintási terület

A bal kattintáshoz nyomja meg.

#### 3. Jobb oldali kattintási terület

A jobb kattintáshoz nyomja meg.

#### 4. Ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológomb

Nyomja meg a számítógép bekapcsolásához, ha az kikapcsolt, alvó vagy hibernált állapotban van.

Ha a számítógép be van kapcsolva, nyomja meg a bekapcsológombot a számítógép alvó állapotba állításához; a számítógép leállításának kikényszerítéséhez nyomja meg és tartsa nyomva a bekapcsológombot 10 másodpercig.

Az ujjlenyomat-olvasóval való bejelentkezéshez tegye az ujját a bekapcsológombra.

**MEGJEGYZÉS:** A Windowsban személyre szabhatja a bekapcsológomb viselkedését. Bővebb információért lásd az *Én és a Dell számítógépem* című részt a [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals) weboldalon.

# Kijelző



**1. Bal oldali mikrofon**

Digitális hangbemenetet biztosít hangfelvételekhez és hanghívásokhoz.

**2. Adatvédelmi zár**

Ha a kamera nincs használatban, a magánélet védelme érdekében tolja el az adatvédelmi zárat a kamera objektívjének eltakarásához.

**3. Camera**

Lehetővé teszi a videobeszélgetést, fényképek készítését és videók rögzítését.

**4. Kamera állapotjelzője**

Akkor világít, amikor a kamera használatban van.

**5. Jobb oldali mikrofon**

Digitális hangbemenetet biztosít hangfelvételekhez és hanghívásokhoz.

# Alulnézet



**1. Bal oldali hangszóró**

Hangkimenetet biztosít.

**2. Jobb oldali hangszóró**

Hangkimenetet biztosít.

**3. Szervizcímke**

A szervizcímke egy egyedi alfanumerikus azonosító, amelynek segítségével a Dell szerviztechnikusai azonosíthatják a számítógép hardveres összetevőit, és hozzáférhetnek a garanciális információkhoz.

## Üzemmodok

### Notebook

**MEGJEGYZÉS:** A jelen dokumentumban található képek a megrendelt konfigurációtól függően eltérhetnek a számítógépen megjelenő képektől.



Táblagép




Állvány



## Sátor



## Az adatvédelmi zár használata

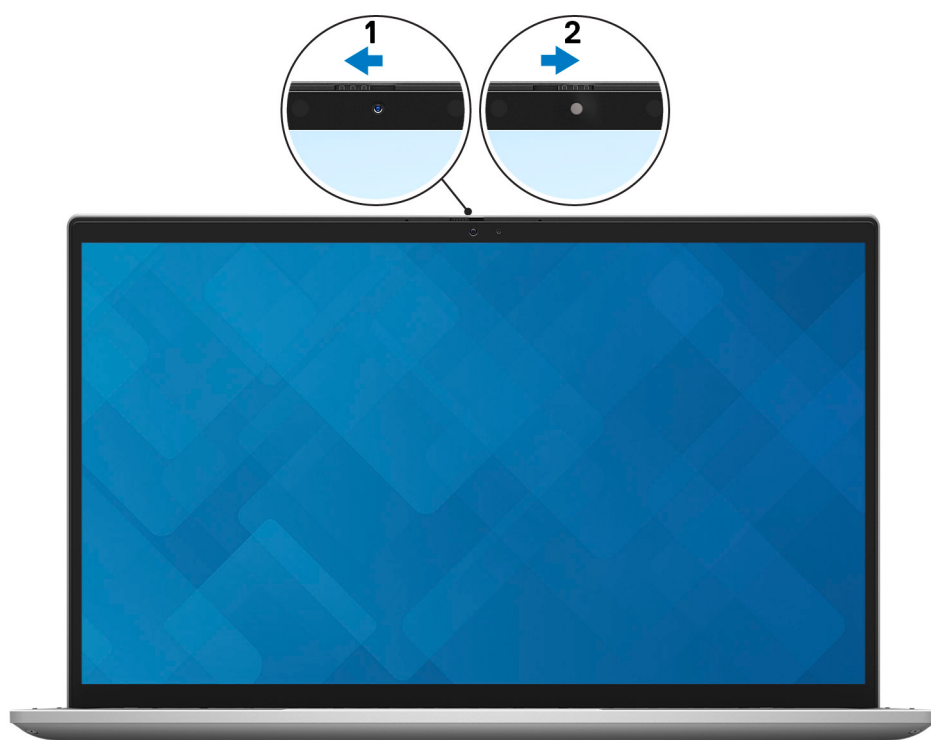

1. A kameralencsék szabaddá tevéséhez csúsztassa balra az adatvédelmi zárat.
2. A kameralencsék eltakarásához csúsztassa jobbra az adatvédelmi zárat.

# Inspiron 7306 2 az 1-ben Ezüst – műszaki adatok

## Méreték és súly

A következő táblázat az Inspiron 7306 2 az 1-ben Ezüst magasságát, szélességét, mélységét és súlyát adja meg.

2. táblázat: Méreték és súly

| Leírás          | Értékek                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magasság:       |                                                                                                                                                                                                       |
| Elülső magasság | 15,94 mm (0,63 hüvelyk)                                                                                                                                                                               |
| Hátsó magasság  | 16,51 mm (0,65 hüvelyk)                                                                                                                                                                               |
| Szélesség       | 305,20 mm (12,02 hüvelyk)                                                                                                                                                                             |
| Mélység         | 197,80 mm (7,79 hüvelyk)                                                                                                                                                                              |
| Súly (maximum)  | 1,30 kg (2,87 font)                                                                                                                                                                                   |
|                 |  <b>MEGJEGYZÉS:</b> A számítógép tömege a megrendelt konfigurációtól és a gyártási eltérésektől függően változhat. |

## Processzor

A következő táblázat az Inspiron 7306 2 az 1-ben Ezüst által támogatott processzorok adatait ismerteti.

3. táblázat: Processzor

| Leírás                     | 1. opció                            | 2. opció                            |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Processzortípus            | 11. generációs Intel Core i5-1135G7 | 11. generációs Intel Core i7-1165G7 |
| Processzor fogyasztása     | 15 W                                | 15 W                                |
| Processzor magszáma        | 4                                   | 4                                   |
| Processzorszálok száma     | 8                                   | 8                                   |
| Processzor sebessége       | Maximum 4,2 GHz                     | Maximum 4,7 GHz                     |
| Processzor L2 gyorsítótár  | 8 MB                                | 12 MB                               |
| Integrált grafikus vezérlő | Intel Iris Xe Graphics              | Intel Iris Xe Graphics              |

# Chipkészlet

A következő táblázat a Inspiron 7306 2 az 1-ben Ezüst által támogatott chipkészlet részleteit sorolja fel.

4. táblázat: Chipkészlet

| Leírás              | Értékek                         |
|---------------------|---------------------------------|
| Chipkészlet         | Processzorba integrálva         |
| Processzor          | 11. generációs Intel Core i5/i7 |
| DRAM busz szélesség | 128 bit                         |
| Flash EPROM         | 16+8 MB                         |
| PCIe busz           | Maximum Gen3                    |

# Operációs rendszer

Az Ön Inspiron 7306 2 az 1-ben Ezüst számítógépe a következő operációs rendszereket támogatja:

- Windows 11 Home (64 bites)
- Windows 11 Pro (64 bites)
- Windows 11 Pro National Academic (64 bites)
- Windows 10 Home (64 bites)
- Windows 10 Pro (64 bites)

# Memória

Az alábbi táblázatban láthatja az Inspiron 7306 2 az 1-ben Ezüst memóriájának műszaki adatait.

5. táblázat: Memória műszaki adatai

| Leírás                           | Értékek                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memóriefoglalatok                | Nincsenek memóriefoglalatok<br> <b>MEGJEGYZÉS:</b><br>A memóriamodul az alaplpra van integrálva. |
| Memória típusa                   | Kétcsatornás LPDDR4x                                                                                                                                                                |
| Memória sebessége                | 4267 MHz                                                                                                                                                                            |
| Maximális memória konfiguráció   | 16 GB                                                                                                                                                                               |
| Minimális memória konfiguráció   | 8 GB                                                                                                                                                                                |
| Memória mérete bővítőhelyenként  | 4 GB és 8 GB                                                                                                                                                                        |
| Támogatott memória konfigurációk | <ul style="list-style-type: none"><li>• 8 GB, 2 × 4 GB, LPDDR4x, 4267 MHz, kétcsatornás</li><li>• 16 GB, 2 × 8 GB, LPDDR4x, 4267 MHz, kétcsatornás</li></ul>                        |

# Külső portok

Az alábbi táblázat az Inspiron 7306 2 az 1-ben Ezüst külső portjainak felsorolását tartalmazza.

## 6. táblázat: Külső portok

| Leírás             | Értékek                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB-portok         | <ul style="list-style-type: none"><li>Egy USB 3.2 Gen 1 port</li><li>Egy Thunderbolt 4 Type-C port tápellátással</li></ul> |
| Audioport          | Egy headset (fejhallgató és mikrofon kombináció) port                                                                      |
| Videoport          | Egy HDMI 2.0 port                                                                                                          |
| Médiakártya-olvasó | Egy microSD kártyafoglat                                                                                                   |
| Dokkoló port       | Nem támogatott                                                                                                             |
| Tápadapterport     | Egy 4,5 mm x 2,9 mm-es egyenáramú bemeneti csatlakozó                                                                      |
| Security           | Nem támogatott                                                                                                             |

## Belső foglalatok

Az alábbi táblázat az Inspiron 7306 2 az 1-ben Ezüst belső bővítőhelyeit sorolja fel.

## 7. táblázat: Belső foglalatok

| Leírás | Értékek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M.2    | <ul style="list-style-type: none"><li>Egy M.2 2230 foglalat kombinált WiFi/Bluetooth kártyához</li><li>Egy M.2 2280 foglalat SSD-meghajtóhoz/Intel Optane memóriához/Intel Optane tárolóhoz</li></ul> <p> <b>MEGJEGYZÉS:</b> A különböző típusú M.2 kártyák funkcióival kapcsolatos bővebb információkért olvassa el a következő tudásbáziscikket: <a href="https://www.dell.com/support">000144170</a> a <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> címen.</p> |

## Vezeték nélküli modul

A következő táblázat az Inspiron 7306 2 az 1-ben Ezüst által támogatott vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) modult ismerteti.

 **MEGJEGYZÉS:** A vezeték nélküli modul az alaplapra van integrálva.

## 8. táblázat: A vezeték nélküli modul műszaki adatai

| Leírás                     | Értékek                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modellszám                 | Intel AX201                                                                                                                                                         |
| Adatátviteli sebesség      | Max. 2400 Mbit/s                                                                                                                                                    |
| Támogatott frekvenciasávok | 2,4 GHz/5 GHz                                                                                                                                                       |
| Vezeték nélküli szabványok | <ul style="list-style-type: none"><li>Wi-Fi 802.11a/b/g</li><li>Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)</li><li>Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)</li><li>Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)</li></ul> |
| titkosítás                 | <ul style="list-style-type: none"><li>64/128 bites WEP</li><li>AES-CCMP</li><li>TKIP</li></ul>                                                                      |
| Bluetooth                  | Bluetooth 5                                                                                                                                                         |

# Hang

A következő táblázat az Inspiron 7306 2 az 1-ben Ezüst hangkártyájának műszaki adatait tartalmazza.

## 9. táblázat: Hangrendszer műszaki adatai

| Leírás                    |                              | Értékek                           |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Audiovezérlő              |                              | Realtek ALC3254                   |
| Sztereoó átalakítás       |                              | Támogatott                        |
| Belső audiointerfész      |                              | Kiváló minőségű hang              |
| Külső audiointerfész      |                              | Univerzális audio jack csatlakozó |
| Hangszórók száma          |                              | Kettő                             |
| Belső hangszóró-erősítő   |                              | Támogatott                        |
| Külső hangerő-szabályozók |                              | Gyorsbillentyű-vezérlők           |
| Hangszóró kimenet:        |                              |                                   |
|                           | Hangszóró átlagteljesítménye | 2 W                               |
|                           | Hangszóró csúcsteljesítménye | 2,5 W                             |
| Mélysugárzó-kimenet       |                              | Nem támogatott                    |
| Mikrofon                  |                              | Kettős tömbmikrofonok             |

# Tárolási

Ebben a részben az Inspiron 7306 2 az 1-ben Ezüst tárolóeszköz-opcióit mutatjuk be.

Az Inspiron 7306 2 az 1-ben Ezüst laptop a következő tárolóeszköz-konfigurációkat támogatja:

- Egy M.2 2230/2280 SSD-meghajtó
- Egy M.2 2280 Intel Optane Memory H10

Az Inspiron 7306 2 az 1-ben Ezüst laptop elsődleges meghajtója a tárolóeszköz-konfigurációtól függ. Konfigurációk:

- M.2 2230/2280 SSD-vel szerelt gépekben az SSD az elsődleges meghajtó.
- M.2 2280 Intel Optane Memory H10 memóriával rendelkező számítógépekben az Intel Optane memória az elsődleges meghajtó.

## 10. táblázat: Tárolóeszköz műszaki adatai

| Tároló típusa                                          | Interfész típusa                  | Kapacitás   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Egy M.2 2230 PCIe/NVMe SSD                             | PCIe Gen3 x4 NVMe, max. 32 Gbit/s | Max. 512 GB |
| Egy M.2 2280 PCIe/NVMe SSD                             | PCIe Gen3 x4 NVMe, max. 32 Gbit/s | Max. 2 TB   |
| Egy M.2 2280 PCIe/NVMe Intel Optane Memory H10 SSD-vel | PCIe Gen3 x2 NVMe, max. 32 Gbit/s | Max. 1 TB   |

# Intel Optane H10 memória SSD tárhellyel (opcionális)

Az Intel Optane memóriatechnológia a 3D XPoint memóriatechnológián és -funkciókon alapuló permanens adattárolási gyorsítótárként/gyorsítóként és/vagy tárolóeszközként használható (a számítógépbe telepített Intel Optane memória típusától függően).

Az SSD tárolási funkcióval ellátott Intel Optane H10 memória permanens adattárolási gyorsítótárként/gyorsítóként (amely lehetővé teszi a merevlemez-meghajtó olvasási/írási sebességének növelését) és SSD tárolási megoldásként egyaránt használható. Nem helyettesíti és nem is növeli a számítógépbe helyezett memóriát (RAM-ot).

#### 11. táblázat: Intel Optane H10 memória SSD-vel – műszaki adatok

| Leírás                           | Értékek           |
|----------------------------------|-------------------|
| Interfész                        | PCIe Gen3 x4 NVMe |
| Csatlakozó                       | M.2               |
| Kivitel                          | 2280              |
| Kapacitás (Intel Optane memória) | Max. 32 GB        |
| Kapacitás (SSD)                  | Max. 1 TB         |

**MEGJEGYZÉS:** Az SSD-tárhellyel működő Intel Optane H10 memória támogatásához a számítógépnek a következő feltételeket kell teljesítenie:

- 9. generációs vagy újabb Intel Core i3/i5/i7 processzor
- Windows 10 64 bites vagy újabb
- Intel Rapid Storage technológia – 15.9.1.1018 vagy magasabb verziószámú illesztőprogram

## Médiakártya-olvasó

A következő táblázat az Inspiron 7306 2 az 1-ben Ezüst által támogatott médikártyákat ismerteti.

#### 12. táblázat: A médikártya-olvasó műszaki adatai

| Leírás                                                                                                                              | Értékek                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Médiakártya típusa                                                                                                                  | Egy microSD kártyafoglalat                                                                                                                                                                 |
| Támogatott médikártyák                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• micro-Secure Digital (mSD)</li><li>• micro-Secure Digital High Capacity (mSDHC)</li><li>• micro-Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)</li></ul> |
| <b>MEGJEGYZÉS:</b> A médikártya által támogatott legnagyobb kapacitás a számítógépben használt médikártya-olvasó szabványától függ. |                                                                                                                                                                                            |

## Billentyűzet

Az alábbi táblázatban láthatja az Inspiron 7306 2 az 1-ben Ezüst billentyűzetének műszaki adatait.

#### 13. táblázat: Billentyűzet műszaki adatai

| Leírás                 | Értékek                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Billentyűzet típusa    | Háttérvilágítással ellátott billentyűzet                                                                                         |
| Billentyűzet kiosztása | QWERTY                                                                                                                           |
| Billentyűk száma       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Egyesült államok és Kanada: 81 billentyű</li><li>• Egyesült Királyság: 82 gomb</li></ul> |
| Billentyűzet mérete    | X = 18,7 mm-es billentyűosztás<br>Y = 18,05 mm-es billentyűosztás                                                                |

### 13. táblázat: Billentyűzet műszaki adatai (folytatódik)

| Leírás                       | Értékek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gyorsgombok a billentyűzeten | <p>A billentyűzet némely billentyűjét két szimbólum található. Ezek a billentyűk alternatív karakterek beírására, vagy másodlagos funkciók elvégzésére használhatók. Az alternatív karakter beírásához nyomja meg a Shift billentyűt és a kívánt billentyűt. A másodlagos funkció végrehajtásához nyomja meg az Fn gombot és a kívánt billentyűt.</p> <p><b>MEGJEGYZÉS:</b> A funkcióbillentyűk (F1–F12) elsődleges viselkedését a BIOS-beállítási programban a <b>Function Key Behavior</b> menüpontban változtathatja meg.</p> <p>További információkért lásd: gyorsbillentyűk.<a href="#">Gyorsbillentyűk</a>.</p> |

## Kamera

A következő táblázat az Inspiron 7306 2 az 1-ben Ezüst kamerájának műszaki adatait tartalmazza.

### 14. táblázat: Kamera műszaki adatai

| Leírás                | Értékek                   |
|-----------------------|---------------------------|
| Kamerák száma         | Egy                       |
| Kameratípus           | RGB HD-kamera             |
| Kamera helye          | Elöl                      |
| Kameraérzékelő típusa | CMOS érzékelő technológia |
| Kamera felbontás:     |                           |
| Állókép               | 0,92 megapixel            |
| Video                 | 1280 x 720 (HD) 30 fps-en |
| Átlós látószög:       | 74,9 fok                  |

## Érintőpad

A következő táblázat az Inspiron 7306 2 az 1-ben Ezüst érintőpanelének műszaki adatait tartalmazza.

### 15. táblázat: Érintőpad műszaki adatok

| Leírás                  | Értékek               |
|-------------------------|-----------------------|
| Érintőpanel felbontása: |                       |
| Vízszintes              | 1920                  |
| Függőleges              | 1080                  |
| Érintőpanel mérete:     |                       |
| Vízszintes              | 105 mm (4,13 hüvelyk) |
| Függőleges              | 60 mm (2,36 hüvelyk)  |

#### 15. táblázat: Érintőpad műszaki adatok (folytatódik)

| Leírás                 | Értékek                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Érintőpados mozdulatok | A Windows rendszerben használható érintőpaneles kézmozdulatokról lásd a <a href="#">4027871-es</a> Microsoft tudásbáziscikket a <a href="http://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> webhelyen. |

## Tápadapter

A következő táblázat az Inspiron 7306 2 az 1-ben Ezüst tápadapterének műszaki adatait tartalmazza.

#### 16. táblázat: A tápadapter műszaki adatai

| Leírás                           | Értékek                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Típus                            | 65 W                                      |
| Csatlakozó méretei:              |                                           |
| Külső átmérő                     | 4,50 mm                                   |
| Belső átmérő                     | 2,90 mm                                   |
| Bemeneti feszültség              | 100 VAC–240 VAC                           |
| Bemeneti frekvencia              | 50 Hz–60 Hz                               |
| Bemeneti áramerősség (maximum)   | 1,50 A                                    |
| Kimeneti feszültség (folyamatos) | 3,34 A                                    |
| Névleges kimeneti feszültség     | 19,50 V egyenáram                         |
| Hőmérséklet-tartomány:           |                                           |
| Üzemi                            | 0 °C és 40 °C (32 °F és 104 °F) között    |
| Tárolási                         | -40 °C és 70 °C (-40 °F és 158 °F) között |

## Battery

Az alábbi táblázatban láthatja az Inspiron 7306 2 az 1-ben Ezüst akkumulátorának műszaki adatait.

#### 17. táblázat: Akkumulátor műszaki adatai

| Leírás                      | Értékek                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Akkumulátor típusa          | 53 wattórás, 4 cellás „intelligens” lítiumion |
| Akkumulátor feszültség      | 15,20 volt egyenáram                          |
| Akkumulátor súlya (maximum) | 0,23 kg (0,51 font)                           |
| Akkumulátor mérete:         |                                               |
| Magasság                    | 5,75 mm (0,23 hüvelyk)                        |
| Szélesség                   | 239,10 mm (9,41 hüvelyk)                      |
| Mélység                     | 90,73 mm (3,57 hüvelyk)                       |

## 17. táblázat: Akkumulátor műszaki adatai (folytatódik)

| Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Értékek                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hőmérséklet-tartomány:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |
| Üzemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 °C és 35 °C (32 °F és 95 °F) között                                                                  |
| Adattárolás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -40 °C és 65 °C (-40 °F és 149 °F) között                                                              |
| Akkumulátor üzemideje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Függ az üzemi körülményektől, és jelentősen csökkenhet bizonyos nagy áramfelvételi körülmények között. |
| Akkumulátor töltési ideje (körülbelül)<br> <b>MEGJEGYZÉS:</b> A töltési idő, időtartam, kezdési és befejezési idő stb. beállítására a Dell Power Manager alkalmazás szolgál. A Dell Power Managerrel kapcsolatos további információkért lásd a <i>Me and My Dell</i> oldalt a <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a> webhelyen. | 4 óra (kikapcsolt számítógép mellett)                                                                  |
| Gombelem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CR2032                                                                                                 |
|  <b>FIGYELMEZTETÉS:</b> Az alkatrészek működési és tárolási hőmérsékleti tartományai eltérőek lehetnek, ezért a készülék ezen tartományokon kívüli működtetése vagy tárolása befolyásolhatja egyes alkatrészek teljesítményét.                                                                                                            |                                                                                                        |

## Kijelző

Az alábbi táblázatban láthatja az Inspiron 7306 2 az 1-ben Ezüst kijelzőjének műszaki adatait.

## 18. táblázat: Kijelző műszaki adatai

| Leírás                               | Értékek                       |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Kijelzőtípus                         | 13,3 hüvelykes full HD        |
| Kijelzőpanel-technológia             | Széles betekintési szög (WVA) |
| Kijelzőpanel mérete (aktív terület): |                               |
| Magasság                             | 165,24 mm (6,51 hüvelyk)      |
| Szélesség                            | 293,76 mm (11,57 hüvelyk)     |
| Átló                                 | 337,82 mm (13,30 hüvelyk)     |
| Kijelzőpanel natív felbontása        | 1920 × 1080                   |
| Fényesség (jellemzően)               | 300 nit                       |
| Megapixel                            | 2,07                          |
| Színskála                            | 100% (sRGB)                   |
| Képpont per hüvelyk (PPI)            | 166                           |
| Kontrasztarány (min.)                | 800:1                         |
| Válaszidő (max.)                     | 35 ms                         |
| Frissítési frekvencia                | 60 Hz                         |
| Vízszintes látószög                  | +/- 80 fok                    |

#### 18. táblázat: Kijelző műszaki adatai (folytatódik)

| Leírás                             | Értékek    |
|------------------------------------|------------|
| Függőleges látószög                | +/- 80 fok |
| Képpontméret                       | 0,15 mm    |
| Áramfogyasztás (maximum)           | 1,99 W     |
| Tükröződésmentes és fényes bevonat | TrueLife   |
| Érintési opciók                    | Igen       |

## Ujjlenyomat-olvasó

Az alábbi táblázat az Inspiron 7306 2 az 1-ben Ezüst ujjlenyomat-olvasójának műszaki adatait sorolja fel.

 **MEGJEGYZÉS:** Az ujjlenyomat-olvasó a bekapcsológombon található.

#### 19. táblázat: Ujjlenyomat-olvasó műszaki adatai

| Leírás                                         | Értékek   |
|------------------------------------------------|-----------|
| Ujjlenyomat-olvasó érzékelőtechnológiája       | Kapacitív |
| Ujjlenyomat-olvasó érzékelőjének felbontása    | 500 dpi   |
| Ujjlenyomat-olvasó érzékelőjének képpontmérete | 80 x 64   |

## GPU – integrált

A következő táblázat az Inspiron 7306 2 az 1-ben Ezüst által támogatott integrált grafikus kártya (GPU) műszaki adatait ismerteti.

#### 20. táblázat: GPU – integrált

| Vezérlő                | Memória mérete             | Processzor                      |
|------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Intel Iris Xe Graphics | Megosztott rendszermemória | 11. generációs Intel Core i5/i7 |

## Üzemi és tárolási környezet

A következő táblázat az Inspiron 7306 2 az 1-ben Ezüst üzemi és üzemeltetéséhez és tárolásához szükséges feltételeket tartalmazza.

**Légkörszennyezési szint:** G1-es osztályú az ISA-S71.04-1985 jelű szabvány szerint

#### 21. táblázat: Számítógép használati környezete

| Leírás                            | Üzemi                                 | Tárolási                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Hőmérséklet-tartomány             | 0 °C és 35 °C (32 °F és 95 °F) között | -40 °C és 65 °C (-40 °F és 149 °F) között |
| Relatív páratartalom (legfeljebb) | 10–90% (nem lecsapódó)                | 0–95% (nem lecsapódó)                     |
| Vibráció (maximum)*               | 0,66 GRMS                             | 1,30 GRMS                                 |
| Rázkódás (maximum)                | 110 G†                                | 160 G†                                    |

## 21. táblázat: Számítógép használati környezete (folytatódik)

| Leírás                       | Üzemi                                               | Tárolási                                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tengerszint feletti magasság | -15,2 m és 3048 m (-49,87 láb és 10 000 láb) között | -15,2 m és 10 668 m (-49,87 láb és 35 000 láb) között |

\*Mért rezgés, a felhasználói környezetet szimuláló, véletlenszerű rezgési spektrumot használva.

† 2 ms-os félszínuszú rezgéssel mérve, a merevlemez-meghajtó üzemelése mellett.

## Gyorsgombok a billentyűzeten

**MEGJEGYZÉS:** A billentyűzeten található karakterek a billentyűzet nyelvi konfigurációjától függően eltérhetnek. A billentyűparancsokhoz használt gombok minden nyelvkonfiguráció esetén ugyanazok.

A billentyűzet némely billentyűjét két szimbólum található. Ezek a billentyűk alternatív karakterek beírására, vagy másodlagos funkciók elvégzésére használhatók. A billentyű alsó részén mutatott szimbólum a billentyű lenyomása esetén bevitt karaktert jelöli. Ha a billentyűt a Shift billentyűvel együtt nyomja le, akkor a billentyű felső részén látható szimbólum kerül bevitelre. Ha például a **2** billentyűt nyomja meg, akkor a **2** karakter kerül bevitelre; ha a **Shift + 2** billentyűket nyomja le, akkor a **@** karakter kerül bevitelre.

A billentyűzet felső sorában lévő F1-F12 billentyűk a multimédia-vezérlő funkciógombok, melyet a billentyű alján lévő ikon is jelez. Nyomja meg a funkciógombot az ikonnal mutatott feladat elindításához. Például az F1 billentyű elnémítja az audiókimenetet (lásd az alábbi táblázatot).

Ugyanakkor, ha az F1-F12 funkcióbillentyűket valamilyen szoftveralkalmazáshoz kell használni, akkor a multimédiás funkció az **Fn + Esc** billentyűkombinációval kikapcsolható. Ezt követően a multimédia-vezérlő funkció az **Fn** és a megfelelő funkcióbillentyű lenyomásával hívható elő. Az audiókimenet elnémításához például az **Fn + F1** billentyűkombinációt használhatja.

**MEGJEGYZÉS:** A funkcióbillentyűk (F1–F12) elsődleges viselkedését a BIOS-beállítási programban a **Funkcióbillentyűk viselkedése** menüpontban is megváltoztathatja.

**22. táblázat: A billentyűzet gyorsgombjainak listája**

| Funkcióbillentyű                                                                    | Újrdefiniált billentyű (multimédia-vezérléshez)                                     | viselkedésének módosításával                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  |  | Hang némítása                                         |
|  |  | Hangerő csökkentése                                   |
|  |  | Hangerő növelése                                      |
|  |  | Lejátszás/Szünet                                      |
|  |  | Billentyűzet háttérvilágításának váltása (opcionális) |
|  |  | Fényerő csökkentése                                   |
|  |  | Fényerő növelése                                      |
|  |  | Váltás külső kijelzőre                                |
|  |  | Print screen                                          |

## 22. táblázat: A billentyűzet gyorsgombjainak listája (folytatódik)

| Funkcióbillentyű                                                                  | Újradefiniált billentyű (multimédia-vezérléshez)                                  | viselkedésének módosításával |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  |  | Home                         |
|  |  | End                          |

Az **Fn** billentyűt a billentyűzetről kiválasztott billentyűvel együtt további, másodlagos funkciók előhívására is használhatja.

## 23. táblázat: A billentyűzet gyorsgombjainak listája

| Funkcióbillentyű                                                                    | viselkedésének módosításával                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    | Szünet/Megszakítás                                          |
|    | Alvó állapot                                                |
|    | Váltás bekapcsolás- és akkumulátorállapot-jelző fény között |
|   | Scroll Lock ki- és bekapcsolása                             |
|  | Rendszerkérelem                                             |
|  | Alkalmazások menü megnyitása                                |
|  | Fn-billentyű-zár ki-/bekapcsolása                           |
|  | Page up                                                     |
|  | Page down                                                   |

# Segítség igénybevétele és a Dell elérhetőségei

## Mire támaszkodhat a probléma önálló megoldása során?

A probléma önálló megoldását szolgáló alábbi források révén juthat a Dell-termékekkel és -szolgáltatásokkal kapcsolatos információhoz és segítséghez:

**24. táblázat: Mire támaszkodhat a probléma önálló megoldása során?**

| Mire támaszkodhat a probléma önálló megoldása során?                                                                                                                                                        | Forrás címe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A Dell-termékekre és -szolgáltatásokra vonatkozó információk                                                                                                                                                | <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| My Dell alkalmazás                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tippek                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Forduljon a támogatási szolgálathoz                                                                                                                                                                         | A Windows keresőmezőjébe írja be a <b>Contact Support</b> kifejezést, majd nyomja meg az Enter billentyűt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Az operációs rendszer online súgója                                                                                                                                                                         | <a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Elsőrangú megoldások, diagnosztikai eszközök, illesztőprogramok és letöltések elérése, valamint további információk beszerzése a számítógéppel kapcsolatban videók, kézikönyvek és dokumentumok formájában. | Dell számítógépe egy szervizcímke vagy egy Express Service kód segítségével egyedi módon azonosítható. A Dell számítógépéhez tartozó támogatási erőforrások eléréséhez adja meg a szervizcímken szereplő számsort vagy az Express Service kódot a <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> oldalon.<br><br>Ha segítségre van szüksége a szervizcímke megkereséséhez, tekintse meg a <a href="#">Szervizcímke megkeresése Dell laptopján</a> című részt. |
| Dell-tudásbázis cikkek számos számítógépes probléma megoldásához.                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Látogasson el a <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> weboldalra.</li> <li>2. A Support oldal tetején lévő menüben válassza a <b>Support &gt; Knowledge Base</b> elemet.</li> <li>3. A Knowledge Base oldal Search mezőjébe írja be a kulcsszót, témakört vagy típusszámot, majd kattintson a keresés ikonra (vagy érintse azt meg) a kapcsolódó cikkek megtekintéséhez.</li> </ol>                        |

## A Dell elérhetőségei

Ha értékesítéssel, műszaki támogatással vagy ügyfélszolgálattal kapcsolatosan szeretne a Dellhez fordulni, látogasson el ide: [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **MEGJEGYZÉS:** Az elérhetőség országonként/régióként és termékenként változik, és előfordulhat, hogy néhány szolgáltatás nem áll rendelkezésre az Ön országában/régiójában.

 **MEGJEGYZÉS:** Amennyiben nem rendelkezik aktív internetkapcsolattal, elérhetőséget találhat a vevői számlával, szállítójeggyel, blokkal vagy a Dell termékkatalógussal kapcsolatban.