


Inspiron 22

3000 Serisi

Kurulum ve Teknik Özellikleri

Bilgisayar Modeli: Inspiron 22-3265
Resmi Model: W17B
Resmi Tip: W17B001



Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar



NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri anlatır.



DİKKAT: DİKKAT, donanımda olabilecek hasarları ya da veri kaybını belirtir ve bu sorunun nasıl önleneceğini anlatır.



UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

© 2016 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu ürün, ABD ve uluslararası telif hakkı ve fikri mülkiyet yasaları tarafından korunmaktadır. Dell ve Dell logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde, Dell Inc.'e ait ticari markalardır. Burada adı geçen diğer tüm markalar ve isimler, ilgili firmaların ticari markalarıdır.

2016-04

Revizyon A00

İçindekiler

Bilgisayarınızı ayarlamak.....	4
Görünümler.....	8
Ön.....	8
Sol.....	9
Sağ.....	10
Geri.....	11
Özellikler.....	12
Boyutlar ve ağırlık.....	12
Sistem bilgileri.....	12
Bellek.....	12
Bağlantı noktaları ve konektörler.....	13
İletişim.....	13
Video.....	13
Audio.....	14
Depolama.....	14
Ortam kartı okuyucusu.....	14
Ekran.....	14
Kamera.....	15
Stand.....	15
Güç adaptörü.....	15
Bilgisayar ortamı.....	16
Yardım alma ve Dell'e başvurma.....	17
Kendi kendine yardım kaynakları.....	17
Dell'e Başvurma.....	17

Bilgisayarınızı ayarlamak

- 1 Standı kurun.
Sabit Stand



Ayaklı stand



- 2 Klavye ve fareyi ayarlayın.
Klavye ve fare ile birlikte gelen belgelere bakın.


- 3 Güç adaptörünü takın ve güç düğmesine basın.



4 İşletim sistemi kurulumu tamamlamak.


Windows için:

a) Dell güncelleştirmeleri etkinleştirin.

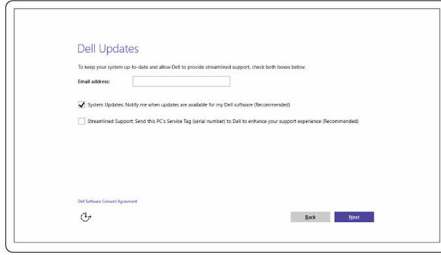


The image shows the Dell Updates window. At the top, it says "Dell Updates". Below that, a message states: "To keep your system up-to-date and allow Dell to provide streamlined support, check both boxes below." There is a text field for "Email address:". Below this, there are two checkboxes. The first checkbox is checked and labeled "System Updates. Notify me when updates are available for my Dell software (Recommended)". The second checkbox is unchecked and labeled "Streamlined Support. Send this PC's Service Tag (serial number) to Dell to enhance your support experience (Recommended)". At the bottom left, there is a link for "Dell Software License Agreement" and a Dell logo. At the bottom right, there are two buttons: "Back" and "Next".

b) Ağınıza bağlanın.

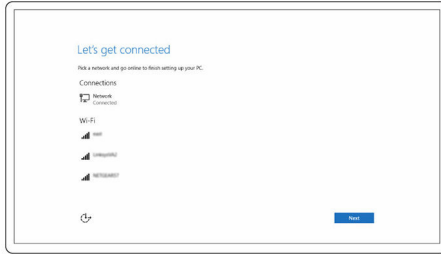

The image shows the "Let's get connected" screen. At the top, it says "Let's get connected". Below that, a message states: "Pick a network and go online to finish setting up your PC." Under the heading "Connections:", there are three options: "Network" (with a network icon and "Connected" status), "Wi-Fi" (with a Wi-Fi icon and "Not connected" status), and "Ethernet" (with an Ethernet icon and "Not connected" status). At the bottom left, there is a Dell logo. At the bottom right, there is a "Next" button.

c) Microsoft hesabınızda oturum açın ya da yerel bir hesap oluşturun.

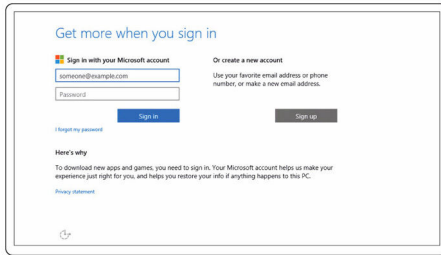

The image shows the Microsoft account sign-in screen. At the top, it says "Get more when you sign in". Below that, there are two main sections. The first section is "Sign in with your Microsoft account" and contains a text field for "Email, phone, or Skype name" (with the placeholder "someone@example.com") and a "Password" field. Below these fields are "Sign in" and "Forgot my password" links. The second section is "Or create a new account" and contains a message: "Use your favorite email address or phone number, or make a new email address." Below this message is a "Sign up" button. At the bottom left, there is a Dell logo. At the bottom right, there is a "Privacy statement" link.

Ubuntu için:

Kurulumu tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

5 Masaüstü bilgisayarınızda Dell kaynaklarını keşfedin.



Bilgisayarınızı kaydedin


Dell Yardım ve Destek



SupportAssist — Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncelleyin


Görünümler

Ön

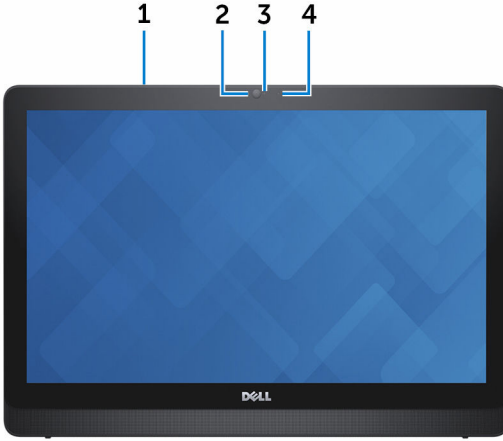

- 1 **Mikrofon (yalnızca dokunmatik ekran modeli için)**
Ses kaydı, sesli çağrılar, vb. için yüksek kaliteli dijital ses girişi sağlar.
- 2 **Kamera**
Görüntülü sohbet yapma, fotoğraf çekme ve video kaydetme olanağı sağlar.
- 3 **Kamera durum ışığı**
Kamera kullanımdayken yanar.
- 4 **Mikrofon (yalnızca dokunmatik olmayan ekran modeli için)**
Ses kaydı, sesli çağrılar, vb. için yüksek kaliteli dijital ses girişi sağlar.

Sol

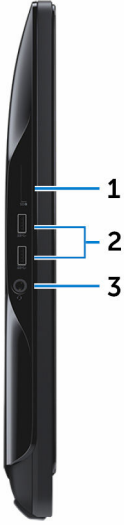

1 Ortam kartı okuyucusu

Ortam kartlarındaki bilgiyi okur ve yazar.

2 USB 3.0 bağlantı noktası (2)

Depolama aygıtları, yazıcılar ve benzeri gibi çevre birimlerini bağlayın. 5 Gbps'ye varan veri aktarım hızları sağlar.

3 Mikrofonlu kulaklık girişi

Bir kulaklık, mikrofon veya bir mikrofonlu kulaklık bağlayın.

Sağ



1 Optik sürücü (isteğe bağlı)

CD ve DVD'lerden okur ve bunlara yazar.

2 Parlaklık artırma düğmeleri (2)

Ekrana parlaklığını artırmak ya da azaltmak için basın.

3 Ekran açma/kapama düğmesi

Ekrana kapatma için basılı tutun; ekranı açmak için tekrar basın.

4 Güç düğmesi

Bilgisayarınızı açar veya bilgisayarınızın güç durumunu değiştirir.


Bilgisayar açık ise, uyku moduna almak için basın.

Bilgisayarı kapatmaya zorlamak için 4 saniye boyunca basılı tutun.



NOT: Güç düğmesi davranışını Güç Seçenekleri bölümünde özelleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, www.dell.com/support/manuals adresindeki *Ben ve Dell Bilgisayarım* bölümüne bakın

Geri

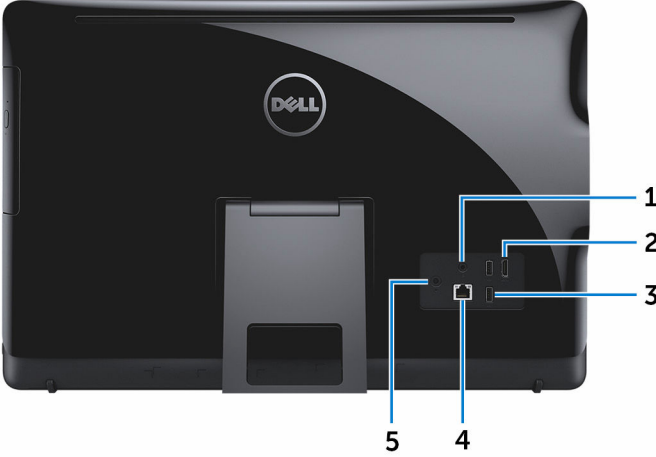

1 Ses çıkış bağlantı noktası

Hoparlörler, amplifikatör ve benzeri gibi ses çıkış cihazlarını bağlayın.

2 HDMI-çıkış bağlantı noktası

Bir TV veya başka bir HDMI giriş özellikli cihaz bağlayın. Video ve ses çıkışı sağlar.

3 USB 2.0 bağlantı noktaları (2)

Depolama aygıtları, yazıcılar ve benzeri gibi çevre birimlerini bağlayın. 480 Mbps'ye varan veri aktarım hızları sağlar.

4 Ağ bağlantı noktası

Ağ veya internet'e erişmek için bir yönlendirici veya bir geniş bant modemden gelen bir Ethernet (RJ45) kablosu bağlayın.

Konektörün yanındaki iki ışık bağlantı durumu ve ağ etkinliğini gösterir.

5 Güç adaptörü bağlantı noktası

Bilgisayarınıza güç sağlamak için bir güç adaptörü bağlayın.

Özellikler

Boyutlar ve ağırlık

Yükseklik

- Ayaklı stand - 349,55 mm (13,76 inç)
- Sabit stand — 402,54 mm (15,85 inç)

Genişlik

526,20 mm (20,72 inç)

Derinlik

Ayaklı stand ile

Sabit stand ile

Tabansız

Dokunmatik ekran

55,85 mm (2,20 inç)

205,60 mm (8,09 inç)

33,10 mm (1,30 inç)

Dokunmatik olmayan ekran

56,95 mm (2,24 inç)

205,60 mm (8,09 inç)

34,20 mm (1,35 inç)

Ağırlık (maksimum)

Dokunmatik ekran

5,35 kg (11,78 lb)

7,17 kg (15,79 lb)

5,36 kg (11,80 lb)

Dokunmatik olmayan ekran

4,90 kg (10,79 lb)

6,25 kg (13,77 lb)

4,43 kg (9,75 lb)



NOT: Dizüstü bilgisayarınızın ağırlığı, istenen yapılandırmaya ve üretim çeşitliliğine göre değişebilir.

Sistem bilgileri

Bilgisayar modeli

Inspiron 22-3265

İşlemci

- AMD A8-7410
- AMD A6-7310
- AMD E2-7110

Sistem yonga kümesi

İşlemciye entegre

Bellek

Yuvalar

İki SODIMM yuvası

Tür

DDR3L

Hız	1600 MHz'e kadar
Desteklenen yapılandırmalar	2GB, 4GB, 6GB, 8GB, 10GB, 12GB ve 16GB

Bağlantı noktaları ve konektörler

Harici:	
Ağ	Bir adet RJ45 bağlantı noktası
USB	- İki adet USB 2.0 bağlantı noktası - İki adet USB 3.0 bağlantı noktası
Ses/Video	- Bir adet HDMI-çıkış bağlantı noktası - Bir ses hat çıkışı bağlantı noktası - Bir adet kulaklık bağlantı noktası
Dahili:	
M.2 kart	WLAN ve Bluetooth combo için bir adet M.2 yuva

İletişim

Ethernet	Sistem kartına entegre edilmiş 10/100/1000 Mbps Ethernet denetleyicisi
Kablosuz	- Wi-Fi 802,11ac - Wi-Fi 802,11b/g/n - Bluetooth 4.0

Video

	Tümleşik	Paylaşımsız
Denetleyici	İşlemciye entegre	AMD Radeon R5 A330
Bellek	Paylaşılan sistem belleği	2 GB DDR3L

Audio

Denetleyici	Realtek ALC3661 Waves MaxxAudio Pro
Hoparlörler	İki
Hoparlör Çıkışı	- Ortalama – 3 W - Tepe – 3,5 W
Mikrofon	Tümleşik Tek Dijital Mikrofon
Ses seviyesi denetimleri	Program menüleri

Depolama

Arayüz	- Optik sürücü için SATA 3 Gb/sn - Sabit disk için SATA 6 Gb/sn
Sabit sürücü	Bir 2,5 inç sürücü
Optik Sürücü	Bir adet 9,5-mm DVD+/-RW sürücü (isteğe bağlı)

Ortam kartı okuyucusu

Tür	Bir adet 4'ü 1 arada yuva
Desteklenen kartlar	- SD kartı - MultiMediaCard (MMC) - SD Genişletilmiş Kapasiteli (SDXC) kart - SD Yüksek Kapasiteli (SDHC) kart

Ekran

Tür	21,5-inç FHD+ dokunmatik ekran 21,5-inç FHD+ dokunmatik olmayan ekran
Çözünürlük (maksimum)	1920 x 1080
Piksel aralığı	0,2479 mm x 0,2479 mm

Yükseklik	292,2 mm (11,50 inç)
Genişlik	497,6 mm (19,60 inç)
Diagonal	546,1 mm (21,5 inç)
Yenileme hızı	60 Hz
Denetimler	Parlaklık, ekran parlaklığı artırma/azaltma düğmesi aracılığıyla kontrol edilebilir

Kamera

Çözünürlük	- Fotoğraf: 0,92 megapiksel - Video: 30 karede (maksimum) 1280 x 720 (HD)
Köşegen görüntüleme açısı	74 derece

Stand

	Ayaklı	Sabit
Yükseklik	175 mm (6,89 inç)	228,5 Mm (9,0 inç)
Genişlik	120 mm (4,72 inç)	225,6 mm (8,88 inç)
Derinlik	22,76 mm (0,90 inç)	205,6 mm (8,09 inç)
Ağırlık	0,63 kg (1,39 lb)	1,81 kg (3,99 lb)

Güç adaptörü

Tür	65 W	90W
Giriş Voltajı	100 VAC – 240 VAC	
Giriş frekansı	50 Hz – 60 Hz	
Giriş akımı (maksimum)	1,70A	2,50A
Çıkış akımı (sürekli)	3,34A	4,62A
Dereceli çıkış voltajı	19,50 VDC	
Sıcaklık aralığı: Çalışma	0°C ila 40°C arasında (32°F ila 104°F arasında)	
Sıcaklık aralığı: Depolama	–40°C ila 70°C (–40°F ila 158°F)	

Bilgisayar ortamı

Havadan geçen madde düzeyi: ISA-S71.04-1985 ile tanımlanan biçimde G1

	Çalışma	Depolama
Sıcaklık aralığı	0°C ila 35 °C (32°F ila 95 °F)	–40°C ila 65°C arası (–40°F ila 149°F arası)
Bağıl nem (en yüksek)	%10 ila %90 (yoğuşmasız)	0% ila 95% arasında (yoğuşmasız)
Titreşim (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Darbe (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
Yükseklik (en çok):	–15,2 m - 3048 m (–50 ft - 10.000 ft)	–15,2 m - 10.668 m (–50 fit - 35.000 fit)

* Kullanıcı ortamını uyaran rastgele titreşim tayfı kullanılarak ölçülmüştür.

[†], sabit sürücü kullanımda iken 2 ms yarım sinüs darbesi kullanarak ölçülmüştür.

[‡] Sabit sürücü kafası sabit durma konumunda iken 2 ms yarım sinüs darbesi kullanarak ölçülmüştür.

Yardım alma ve Dell'e başvurma

Kendi kendine yardım kaynakları

Şu çevrimiçi kendi kendine yardım kaynaklarını kullanarak Dell ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi ve yardım alabilirsiniz:

Dell ürünleri ve hizmetleri ile ilgili bilgiler

www.dell.com

Dell Yardım ve Destek uygulaması



Başlarken uygulaması



Windows 10'da yardıma erişme

Windows arama alanında, **Yardım ve Destek** yazın ve **Gir** öğesine basın.

İşletim sistemi için çevrimiçi yardım

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Sorun giderme bilgileri, kullanım kılavuzları, kurulum talimatları, ürün özellikleri, teknik yardım blog'ları, sürücüler, yazılım güncelleştirmeleri, vb.

www.dell.com/support

İşletim sisteminiz, bilgisayarınızı kurma ve kullanma, veri yedekleme, tanılama vb. ile ilgili bilgi edinin.

www.dell.com/support/manuals adresindeki *Ben ve Dell Bilgisayarım* bölümüne bakın.

Dell'e Başvurma

Satış, teknik destek veya müşteri hizmetleri ile ilgili konularda Dell ile irtibat kurmak için www.dell.com/contactdell adresini ziyaret edin.



NOT: Bu hizmetlerin kullanılabilirliği ülkeye ve ürüne göre değişir ve bölgenizde bazı hizmetler verilemiyor olabilir.



NOT: Etkin bir Internet bağlantınız yoksa, başvuru bilgilerini satış faturanızda, irsaliyede, fişte veya Dell ürün kataloğunda bulabilirsiniz.