

Dell Precision Tower 5810/7810/7910 및 Rack 7910

직렬 PCIe 카드 설치 안내서



주제:

- 직렬 애드인 카드 설치


직렬 애드인 카드 설치

이 섹션에서는 Dell Precision Tower 5810, 7810, 7910 및 Rack 7910에서 직렬 애드인 카드를 설치하는 방법에 대해 요약합니다.

직렬 PCIe 카드의 점퍼 설정

J6(직렬1)	
1-2	5V
3-4	RI(기본값)
5-6	12V

J65(직렬1)	
1-2	5V
3-4	DCD(기본값)
5-6	12V

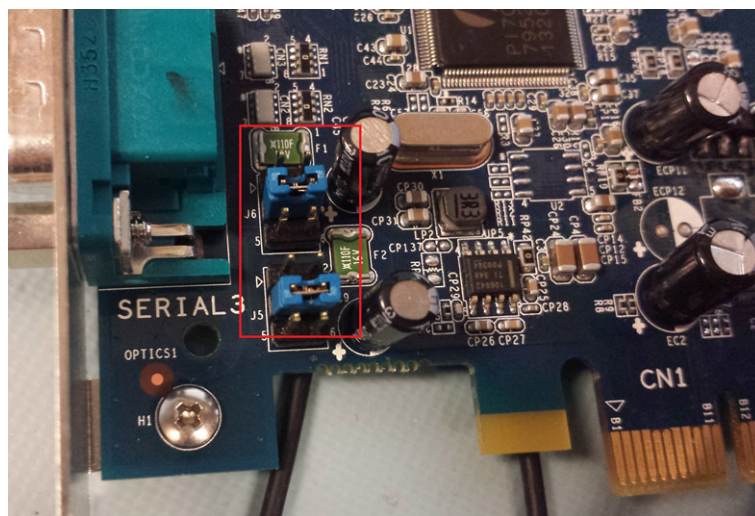

직렬 애드인 카드에는 두 개의 선택 가능한 점퍼가 포함됩니다.

- 설정 1-2는 5V 전원 직렬 포트를 제공합니다.
- 설정 3-4는 표준 직렬 포트를 제공합니다.
- 설정 5-6는 12V 전원 직렬 포트를 제공합니다.
- 기본값은 표준 직렬 포트(3-4)입니다.

1. 애드인 카드(AIC)를 설치하기 전에 직렬 카드 소프트웨어를 설치합니다.

 **노트:** Windows 운영 체제와 Linux 운영 체제에 설치할 드라이버를 다운로드하려면 dell.com/support로 이동하십시오.

2. Precision **Tower 7910**: 직렬 AIC는 슬롯 CPU1-1, CPU1-3, CPU1-4, CPU2-1, CPU2-2에 배치됩니다.

3. Precision **Tower 5810/Tower 7810**: 직렬 AIC는 슬롯 1, 3, 4, 5에 배치됩니다.

추가 정보 및 리소스 찾기

자세한 내용은 컴퓨터와 함께 제공된 안전 및 규정 문서를 참조하거나 규정 준수 웹 사이트(www.dell.com/regulatory_compliance)를 참조하십시오.

- 안전 모범 사례
- 규정 인증
- 인체 공학적 지침

다음에 관한 추가 정보는 www.dell.com을 참조하십시오.

- 보증
- 약관 및 조건(미국만 해당)
- 최종 사용자 라이선스 계약

제품에 대한 추가 정보는 www.dell.com/support/manuals에서 확인할 수 있습니다.

Copyright © 2014 Dell Inc. 저작권 본사 소유. 이 제품은 미국, 국제 저작권법 및 지적 재산권법에 의해 보호됩니다. Dell™ 및 Dell 로고는 미국 및/또는 기타 관할지역에서 사용되는 Dell Inc.의 상표입니다. 이 문서에 언급된 기타 모든 표시 및 이름은 각 회사의 상표일 수 있습니다.