

Inspiron 5491 2n1

Podlašavanje i specifikacije



Napomene, mere opreza i upozorenja

 **NAPOMENA** Oznaka NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite proizvod.

 **OPREZ** Oznaka OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava vam kako da izbegnete problem.

 **UPOZORENJE** UPOZORENJE ukazuje na opasnost od oštećenja opreme, telesnih povreda ili smrti.

© 2019. Dell Inc. ili podružnice. Sva prava zadržana. Dell, EMC, i drugi žigovi su žigovi Dell Inc. ili njegovih podružnica. Drugi žigovi su vlasništvo njihovih vlasnika.

1 Podešavanje prenosnog računara XPS 15 7590.....	4
2 Prikazi računara Inspiron 5491 2n1.....	6
Desno.....	6
Levo.....	6
Osnova.....	7
Ekran.....	8
Donja strana.....	8
Režimi.....	9
3 Specifikacije za Inspiron 5491 2n1.....	10
Model računara.....	10
Dimenzije i težina.....	10
Procesori.....	10
Čipset.....	11
Operativni sistem.....	11
Memorija.....	11
Portovi i priključci.....	11
Komunikacija.....	12
Audio.....	12
Skladištenje.....	13
Intel Optane memorija (opcionarno).....	13
Čitač medijskih kartica.....	14
Tastatura.....	14
Kamera.....	15
Tabla osetljiva na dodir.....	15
Pokreti table osetljive na dodir.....	15
Adapter za napajanje.....	16
Baterija.....	16
Ekran.....	17
Čitač otiska prsta (opcija).....	17
Video.....	18
Okruženje računara.....	18
4 Prečice na tastaturi.....	19
5 Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell.....	20

Podešavanje prenosnog računara XPS 15 7590

NAPOMENA Slike u ovom dokumentu se mogu razlikovati u odnosu na vaš računar u zavisnosti od poručene konfiguracije.

1. Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje.



NAPOMENA Da bi uštedela energiju, baterija će možda preći u režim za uštedu energije (stanje spavanja). Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje da biste uključili računar.

2. Završite instalaciju operativnog sistema Windows.

Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Dell vam tokom podešavanja preporučuje sledeće:




- Povežite se sa mrežom radi Windows ažuriranja.

NAPOMENA Ako se povezujete sa bezbednom bežičnom mrežom, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.

- Ako ste povezani na internet, prijavite se pomoću Microsoft naloga ili ga otvorite. Ako niste povezani na internet, otvorite nalog van mreže.
- Na ekranu **Support and Protection** (Podrška i zaštita), unesite detalje za kontakt.

3. Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windows menija Start – preporučeno

Tabela 1. Pronađite Dell aplikacije

Resursi	Opis
	<p>My Dell</p> <p>Centralizovana lokacija glavnih Dell aplikacija, članaka pomoći i drugih važnih informacija o računaru. Obaveštava vas i o statusu garancije, preporučenoj dodatnoj opremi i dostupnim ažuriranjima softvera.</p>
	<p>SupportAssist</p> <p>Proaktivno proverava stanje softvera i hardvera računara. Alatka SupportAssist OS Recovery rešava probleme sa operativnim sistemom. Više informacija potražite u dokumentaciji za SupportAssist na www.dell.com/support.</p> <p>NAPOMENA U aplikaciji SupportAssist kliknite na datum isteka garancije da biste obnovili ili nadogradili garanciju.</p>
	<p>Dell Update</p> <p>Ažurira računar neophodnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima kada oni postanu dostupni. Više informacija o ručnom izbacivanju ležišta za optičku disk jedinicu potražite u članku Dell baze znanja SLN305843 na www.dell.com/support.</p>

Resursi**Opis**

**Dell Digital Delivery**

Preuzimate softverske aplikacije, koje ste kupili, ali koje nisu unapred instalirane na računaru. Više informacija o korišćenju funkcije Dell Digital Delivery potražite u članku na www.dell.com/support.

Prikazi računara Inspiron 5491 2n1

Desno



1. Slot za SD karticu

Čita za i upisuje na SD karticu.


2. USB 2.0 port

Povežite periferne uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 480 Mb/s.

3. Slot za zaštitni kabl (u obliku klina)

Povezuje bezbednosni kabl kako bi se sprečilo neovlašćeno pomeranje računara.

Levo

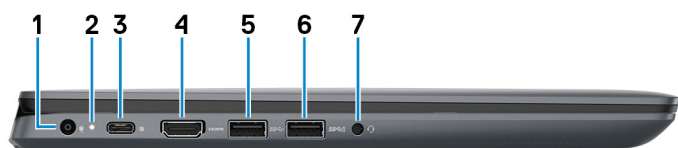

1. Port adaptera za napajanje

Povežite adapter za napajanje da biste obezbedili napajanje za svoj računar.

2. Svetlo za status napajanja i baterije

Pokazuje stanje napajanja i stanje baterije računara.

Belo svetlo – Adapter za napajanje je povezan i baterija se puni.

Trajno žuto svetlo – Računar radi na baterijsko napajanje i kapacitet baterije je manji od 5%.

Isključeno –

- Adapter za napajanje je povezan i baterija je potpuno napunjena.
- Računar radi na baterijsko napajanje i kapacitet baterije je veći od 5%.

i NAPOMENA Na određenim modelima računara svetlo za status napajanja i baterije se takođe koristi za dijagnostiku sistema. Za dodatne informacije pogledajte odeljak Rešavanje problema u Servisnom priručniku za računar.

3. USB 3.1 Gen 1 port (tip C) sa funkcijom napajanja/tehnologijom DisplayPort

Povezuje periferne uređaje kao što su spoljašnji uređaji za skladištenje, štampači i spoljašnji prikazi.

Podržava funkciju napajanja koja omogućava dvostrano napajanje između uređaja. Obezbeđuje izlaznu snagu do 15 W koja omogućava brže punjenje.

i NAPOMENA Za povezivanje sa DisplayPort uređajem potreban je USB adapter tipa-C (posebno se prodaje).

4. HDMI port

Povežite na TV ili drugi uređaj sa HDMI funkcijom. Obezbeđuje video i audio izlaz.

5. USB 3.1 Gen 1 port

Povežite periferne uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 5 Gb/s.


6. USB 3.1 Gen 1 port

Povežite periferne uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 5 Gb/s.

7. Port za slušalice

Povezuje slušalice ili slušalice sa mikrofonom (kombinacija slušalica i mikrofona).

Osnova

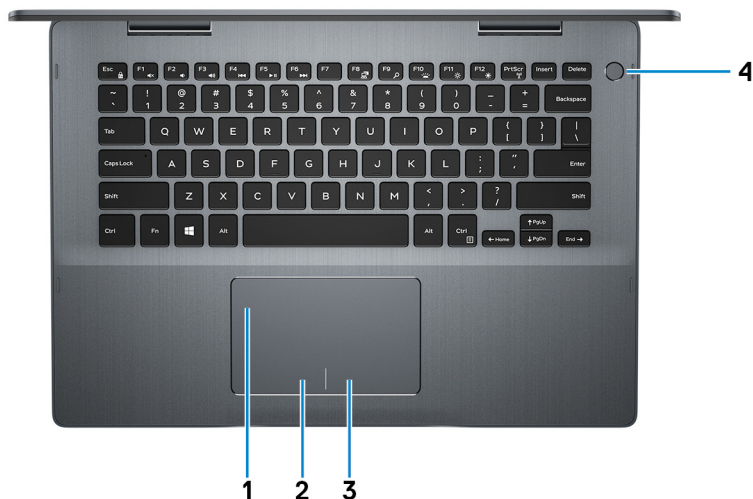

1. Tabla osetljiva na dodir

Prevlačite prstom preko table osetljive na dodir da biste pomerili pokazivač miša. Dodirnite za levi klik i dodirnite sa dva prsta za desni klik.

2. Oblast levog klika

Pritisnite za levi klik.

3. Oblast desnog klika

Pritisnite za desni klik.

4. Dugme za napajanje sa opcionalnim čitačem otisaka prstiju


Pritisnite da biste uključili računar ako je isključen, u stanju spavanja ili hibernacije.

Kada je računar uključen, pritisnite dugme za napajanje da biste prebacili računar u stanje spavanja; pritisnite i zadržite dugme za napajanje 4 sekunde da biste prinudno isključili računar.

Ako dugme za napajanje ima čitač otiska prsta, stavite prst na dugme da biste se prijavili.

i **NAPOMENA** Možete da prilagodite ponašanje dugmeta za napajanje u Windowsu. Za dodatne informacije pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na stranici www.dell.com/support/manuals.

Ekran

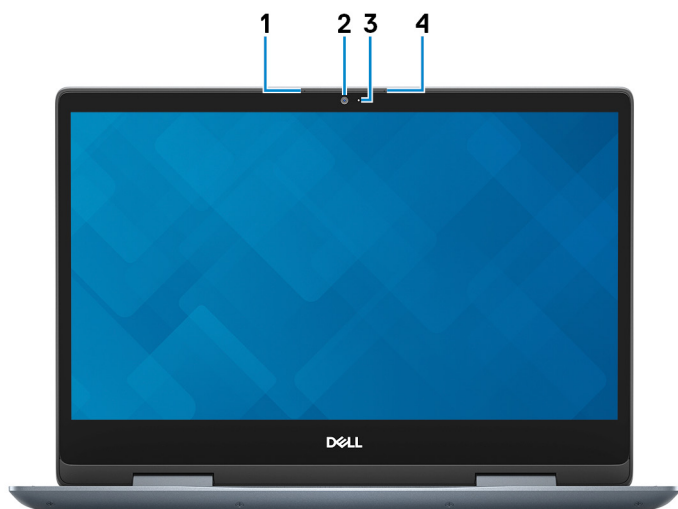

1. Levi mikrofon

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka i glasovne pozive.

2. Kamera

Omogućava vam da vodite video razgovore, snimate fotografije i snimate video zapise.

3. Svetlo za status kamere

Uključuje se kada se kamera koristi.

4. Desni mikrofon

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka i glasovne pozive.

Donja strana



1. Levi zvučnik

Obezbeđuje audio izlaz.

2. Nalepnica sa servisnom oznakom

Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava tehničarima kompanije Dell da identifikuju hardverske komponente u vašem računaru i pristupe informacijama o garanciji.

3. Desni zvučnik

Obezbeđuje audio izlaz.

Režimi

Notebook



Tablet



Postolje



Preklop



Specifikacije za Inspiron 5491 2n1

Model računara

Inspiron 5491 2n1

Dimenzije i težina

Tabela 2. Dimenzije i težina

Opis	Vrednosti
Visina:	
Prednja strana	19,74 mm (0,78 inča)
Zadnja strana	19,95 mm (0,79 inča)
Širina	328 mm (12,91 inča)
Dubina	232,80 mm (9,17 inča)
Težina (maksimalna)	1,86 kg (4,10 lb)
	i NAPOMENA Težina računara zavisi od poručene konfiguracije i mogućnosti proizvodnje.

Procesori

Tabela 3. Specifikacije procesora

Opis	Vrednosti	Vrednosti	Vrednosti
Procesor	Intel Core i3 procesor 10. generacije	Intel Core i5 procesor 10. generacije	Intel Core i7 procesor 10. generacije
Napon	15 W	15 W	15 W
Core Count	2	4	4
Thread count	4	8	8
Brzina	Do 4,1 GHz	Do 4,2 GHz	Do 4,9 GHz
L3 keš	4 MB	6 MB	8 MB
Integrirana grafika	Intel UHD grafika	Intel UHD grafika	Intel UHD grafika

Čipset

Tabela 4. Specifikacije čipseta

Opis	Vrednosti
Čipset	CML-U PCH-LP
Procesor	Intel Core i3/i5/i7 procesor 10. generacije
Širina DRAM magistrale	64 bita
Flash EPROM	32 MB
PCIe magistrala	Do PCIe Gen3

Operativni sistem

- Windows 10 Home (64-bitni)
- Windows 10 Professional (64-bitni)

Memorija

Tabela 5. Specifikacije memorije

Opis	Vrednosti
Slotovi	Dva SODIMM slota
Tip	DDR4
Brzina	2666 MHz
Maksimalna memorija	16 GB
Minimalna memorija	4 GB
Memorija po slotovima	4 GB, 8 GB i 16 GB
Podržane konfiguracije	<ul style="list-style-type: none">• 4 GB DDR4 na 2666 MHz (1 x 4 GB)• 8 GB DDR4 na 2666 MHz (1 x 8 GB)• 8 GB DDR4 na 2666 MHz (2 x 4 GB)• 12 GB DDR4 na 2666 MHz (4 GB + 8 GB)• 16 GB DDR4 na 2666 MHz (1 x 16 GB)• 16 GB DDR4 na 2666 MHz (2 x 8 GB)

Portovi i priključci

Tabela 6. Specifikacije portova i konektora

Opis	Vrednosti
Eksterno:	
Mreža	Nije podržano

Opis	Vrednosti
USB	<ul style="list-style-type: none"> · Jedan USB 2.0 port · Dva USB 3.1 Gen 1 porta · Jedan USB 3.1 Gen 1 port (tip C) sa Power Delivery/ DisplayPort tehnologijama
Audio	Jedan port za slušalicu
Video	Jedan HDMI 1.4b port
Čitač medijskih kartica	Jedan slot za SD karticu
Port za adapter za napajanje	Jedan port adaptera DC ulaza od 4,5 mm x 2,9 mm
Bezbednost	Noble zaključavanje
Interno:	
M.2	<ul style="list-style-type: none"> · Jedan M.2 slot za WiFi i Bluetooth kombinovanu karticu · Jedan M.2 2230/2242/2280 slot za poluprovodnički disk ili Intel Optane memoriju H10 sa poluprovodničkim skladištem

Komunikacija

Bežični modul

Tabela 7. Specifikacije bežičnog modula

Opis	Vrednosti	Vrednosti	Vrednosti
Broj modela	Qualcomm QCA9377 (DW1810)	Intel 9462	Intel 9560
Brzina prenosa	Do 433 Mb/s	Do 433 Mb/s	Do 867 Mb/s
Podržani frekvencijski opsezi	Dvopojasni 2,4 GHz/5 GHz	Dvopojasni 2,4 GHz/5 GHz	Dvopojasni 2,4 GHz/5 GHz
Standardi za bežičnu mrežu	<ul style="list-style-type: none"> · Wi-Fi 802.11a/b/g · Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) · Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) · Bluetooth 5.0 	<ul style="list-style-type: none"> · Wi-Fi 802.11a/b/g · Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) · Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) · Bluetooth 5.0 	<ul style="list-style-type: none"> · Wi-Fi 802.11a/b/g · Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) · Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) · Bluetooth 5.0
Šifrovanje	<ul style="list-style-type: none"> · 64-bitni/128-bitni WEP · AES-CCMP · TKIP 	<ul style="list-style-type: none"> · 64-bitni/128-bitni WEP · AES-CCMP · TKIP 	<ul style="list-style-type: none"> · 64-bitni/128-bitni WEP · AES-CCMP · TKIP
Bluetooth	Bluetooth 4.2	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0

Audio

Tabela 8. Specifikacije audio funkcije

Opis	Vrednosti
Tip	Realtek audio visoke definicije
Kontroler	Realtek ALC3204

Opis	Vrednosti
Stereo konverzija	Podržano je
Interni interfejs	Audio visoke definicije
Eksterni interfejs	Kombinovani konektor za slušalice
Zvučnici	Dva
Pojačavač unutrašnjeg zvučnika	Podržano je (integrirani audio kodek)
Spoljne kontrole jačine zvuka	Korišćenje tasterskih prečica za kontrolu medija
Izlazna snaga zvučnika:	
Prosečna	2 W
Maksimalna	2,5 W
Izlaz niskotonskog zvučnika	Nije podržano
Mikrofon	Digitalni mikrofoni

Skladištenje

Tabela 9. Specifikacije skladišta

Tip skladišta	Tip interfejsa	Kapacitet
Hard disk od 2,5 inča	SATA AHCI 6 Gb/s	Do 2 TB
M.2 2230/2242/2280 poluprovodnički disk	SATA AHCI 6 Gb/s	256 GB
M.2 2230/2242/2280 poluprovodnički disk	PCIe Gen 3.0x4 NVMe, do 32 Gb/s	Do 1 TB
M.2 2280 Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem	<ul style="list-style-type: none"> • PCIe Gen3.0x2, NVMe • PCIe Gen3.0x2 za Intel Optane memoriju 	Do 512 GB

Intel Optane memorija (opcionalno)

Intel Optane tehnologija koristi 3D XPoint tehnologiju memorije i ponaša se kao stalno keš skladište/akcelerator i/ili uređaj za skladištenje u zavisnosti od toga koja je Intel Optane memorija instalirana na vašem računaru.

Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem

Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem se ponaša i kao stalno keš skladište/akcelerator (i na taj način omogućava unapredene brzine u čitanju/pisanju za skladište hard diska) i kao rešenje za poluprovodničko skladište. Ona ne zamenjuje niti proširuje memoriju (RAM) računara.

Tabela 10. Specifikacije Intel Optane memorije H10 sa poluprovodničkim skladištem

Opis	Vrednosti
Interfejs	PCIe NVMe Gen 3 x2 <ul style="list-style-type: none"> • Jedan PCIe NVMe Gen 3 x2 za Optane memoriju • Jedan PCIe NVMe Gen 3 x2 3D QLC NAND Flash
Konektor	M.2

Opis	Vrednosti
Faktor oblika	2280
Kapacitet (Optane memorija)	Do 32 GB
Kapacitet (QLC – poluprovodničko skladište)	Do 512 GB

i **NAPOMENA** Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem je podržana na računarima koji ispunjavaju sledeće uslove:

- Intel Core i3/i5/i7 procesor 9. generacije ili noviji
- Windows 10 64-bitna verzija ili noviji (Anniversary Update)
- Upravljački program za Intel Rapid Storage Technology verzije 17.2 ili noviji

Čitač medijskih kartica

Tabela 11. Specifikacije čitača medijskih kartica

Opis	Vrednosti
Tip	Jedan slot za SD karticu
Podržane kartice	<ul style="list-style-type: none"> • Secure Digital (SD) kartica • Secure Digital High Capacity (SDHC) • SD Extended Capacity (SDXC) kartica

Tastatura

Tabela 12. Specifikacije tastature

Opis	Vrednosti
Tip	<ul style="list-style-type: none"> • Standardna tastatura • Tastatura sa pozadinskim osvetljenjem
Raspored	QWERTY
Broj tastera	<ul style="list-style-type: none"> • Sjedinjene Države i Kanada: 82 tastera • Ujedinjeno Kraljevstvo: 83 tastera • Japan: 86 tastera
Veličina	<ul style="list-style-type: none"> • X = 19,05 mm – veličina tastera • Y = 18,05 mm – veličina tastera

Tasterske prečice

Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Da biste uneli alternativni znak, pritisnite taster Shift i željeni taster. Da biste obavili sekundarne funkcije, pritisnite taster Fn i željeni taster.

i **NAPOMENA** Možete da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1–F12) promenom opcije **Function Key Behavior (Ponašanje funkcijskih tastera)** u programu za podešavanje BIOS-a.

[Prečice na tastaturi.](#)

Kamera

Tabela 13. Specifikacije kamere

Opis	Vrednosti
Broj kamera	Jedno
Tip	HD, fiksna žižna daljina
Mesto	Kamera sa prednje strane
Tip senzora	Tehnologija CMOS senzora
Rezolucija:	
Kamera:	
Fotografija	0,92 megapiksela (HD)
Video	1280 x 720 (HD) pri 30 fps
Infracrvena kamera:	
Fotografija	Nije podržano
Video	Nije podržano
Dijagonalni ugao gledanja:	
Kamera	78,6 stepeni
Infracrvena kamera	Nije podržano

Tabla osetljiva na dodir

Tabela 14. Specifikacije table osetljive na dodir

Opis	Vrednosti
Rezolucija:	
Horizontalno	1229
Vertikalno	929
Dimenzije:	
Horizontalno	105 mm (4,13 inča)
Vertikalno	65 mm (2,56 inča)

Pokreti table osetljive na dodir

Više informacija o pokretima table osetljive na dodir za Windows 10 potražite u članku Microsoft baze znanja [4027871](https://support.microsoft.com/4027871) na support.microsoft.com.

Adapter za napajanje

Tabela 15. Specifikacije adaptera za napajanje

Opis	Vrednosti	Vrednosti
Tip	45 W	65 W
Prečnik (konektor)	4,5 mm x 2,9 mm	4,5 mm x 2,9 mm
Ulazni napon	100 VAC-240 VAC	100 VAC-240 VAC
Ulazna frekvencija	50 Hz-60 Hz	50 Hz-60 Hz
Ulazna struja (maksimalna)	1,30 A	1,60 A
Izlazna struja (neprekidna)	2,31 A	3,34 A
Nazivni izlazni napon	19,50 VDC	19,50 VDC
Opseg temperatura:		
Rad	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Skladištenje	-40 °C do 70 °C (-40 °F do 158 °F)	-40 °C do 70 °C (-40 °F do 158 °F)

Baterija

Tabela 16. Specifikacije baterije

Opis	Vrednosti
Tip	„Pametna“ litijum-jonska/polimerska sa 3 ćelije (42 WHr)
Napon	11,40 VDC
Težina (maksimalna)	0,2 kg (0,44 lb)
Dimenzije:	
Visina	5,90 mm (0,23 inča)
Širina	184,15 mm (7,25 inča)
Dubina	97,15 mm (3,82 inča)
Opseg temperatura:	
Rad	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)
Skladištenje	-40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)
Vreme rada	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.
Vreme punjenja (približno)	5,5 sati (kada je računar isključen)
	NAPOMENA Kontrolišite vreme punjenja, trajanje, vreme početka i završetka itd. pomoću aplikacije Dell Power Manager. Više informacija o aplikaciji Dell Power Manager potražite u odeljku <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na https://www.dell.com/ .

Opis	Vrednosti
Radni vek (približno)	300 ciklusa pražnjenja/punjenja
Dugmasta baterija	CR-2032

Ekran

Tabela 17. Specifikacije ekrana

Opis	Vrednosti
Tip	14-inčni FHD ekran osetljiv na dodir
Tehnologija ekrana	In-plane switching MPP
Osvetljenost (uobičajeno)	<ul style="list-style-type: none"> • 220 nita (pre dodira) • 187 nita (posle dodira)
Dimenzije (aktivna površina):	
Visina	173,99 mm (6,85 inča)
Širina	309,35 mm (12,18 inča)
Dijagonala	355,60 mm (14 inča)
Originalna rezolucija	1920 x 1080
Megapikseli	2,07
Pikseli po inču (PPI)	157
Odnos kontrasta (minimalni)	600:1
Vreme odziva (maksimalno)	35 ms podizanje/opadanje
Brzina osvežavanja	60 Hz
Horizontalni ugao gledanja	+/- 80 stepeni
Vertikalni ugao gledanja	+/- 80 stepeni
Veličina piksela	0,161 mm
Potrošnja struje (maksimalna)	3,5 W
Gornji sloj bez odsjaja u odnosu na gornji sloj sa odsjajem	TrueLife sa staklenim poklopcem (CG)
Opcije ekrana osetljivog na dodir	Da

Čitač otiska prsta (opcija)

Tabela 18. Specifikacije čitača otisaka prstiju

Opis	Vrednosti
Tehnologija senzora	Kondenzatorski

Opis	Vrednosti
Rezolucija senzora	108 x 88 piksela
Površina senzora	5,49 mm x 4,47 mm
Veličina piksela senzora	114 x 114 piksela

Video

Tabela 19. Specifikacije neintegrisane grafike

Neintegrisana grafika

Kontroler	Podrška za spoljni displej	Veličina memorije	Tip memorije
Nvidia NV N17S-G0 (MX230)	MS Hybrid	2 GB	GDDR5

Tabela 20. Specifikacije integrisane grafike

Kontroler	Podrška za spoljni displej	Veličina memorije	Procesor
Intel UHD grafika	Jedan DVI HDMI 1.4b port (tip C) i jedan USB 3.1 Gen 1 port (tip C) sa Power Delivery/DisplayPort tehnologijama	Deljena sistemska memorija	Intel Core i3/i5/i7 procesor 10. generacije

Okruženje računara

Nivo zagađenosti vazduha: G1 kao što je definisano prema ISA-S71.04-1985

Tabela 21. Okruženje računara

Opis	Rad	Skladištenje
Opseg temperatura	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)	-40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)
Relativna vlažnost (maksimalna)	10% do 90% (bez kondenzacije)	0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalne)	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Šok (maksimalni)	110 G†	160 G‡
Nadmorska visina (maksimalna)	-15,2 m do 3.048 m (-50 ft do 10.000 ft)	-15,2 m do 10.668 m (-50 ft do 35.000 ft)

* Izmereno korišćenjem nasumičnog spektra vibracija koji simulira okruženje korisnika.




















† Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada se čvrsti disk koristi.

‡ Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada je glava čvrstog diska u parkiranom položaju.

Prečice na tastaturi

NAPOMENA Znaci na tastaturi se mogu razlikovati zavisno od jezičke konfiguracije tastature. Tasteri koji se koriste kao prečice ostaju isti za sve jezičke konfiguracije.

Tabela 22. Lista prečica na tastaturi



Multimedijalnim sadržajima	Opis
	Isključivanje zvuka
	Smanjenje jačine zvuka
	Povećanje jačine zvuka
	Reprodukcija prethodne numere ili poglavlja
	Reprodukcija/Pauziranje
	Reprodukcija sledeće numere ili poglavlja
	Prebacivanje na eksterni ekran
	Pretraga
	Promena pozadinskog osvetljenja tastature
	Smanjenje svetline
	Povećanje svetline
	Isključivanje/uključivanje bežične funkcije
	Promena zaključavanja ekrana
	Promena zaključavanja tastera Fn
	Pauziranje/Prekid
	Spavanje
	Sistemska zahtev
	Otvoravanje menija aplikacija
	Prebacivanje između svetla za status baterije i svetla za aktivnost hard diska NAPOMENA Svetlo za aktivnost čvrstog diska je podržano samo na računarima uz koje se isporučuje čvrsti disk.

Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell

Resursi za samostalnu pomoć

Možete dobiti informacije i pomoć o proizvodima i uslugama kompanije Dell korišćenjem ovih resursa za samostalnu pomoć:

Tabela 23. Resursi za samostalnu pomoć

Resursi za samostalnu pomoć	Lokacija resursa
Informacije o proizvodima i uslugama kompanije Dell	www.dell.com
Aplikacija My Dell	
Saveti	
Kontaktirajte podršku	U Windows pretragu unesite Contact Support i pritisnite Enter .
Pomoć na mreži za operativni sistem	www.dell.com/support/windows
Informacije o rešavanju problema, korisnička uputstva, uputstva za konfigurisanje, specifikacije proizvoda, blogovi za tehničku pomoć, upravljački programi, ispravke softvera itd.	Posetite www.dell.com/support
Članci iz Dell baze znanja za rešavanje raznih problema u vezi sa računarnom.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Idite na www.dell.com/support. 2. Unesite temu ili ključnu reč u okvir Search (Pretraga). 3. Kliknite na Search (Pretraži) da biste pretražili povezane članke.
Saznajte sledeće informacije o svom proizvodu: <ul style="list-style-type: none"> • Specifikacije proizvoda • Operativni sistem • Podešavanje i korišćenje proizvoda • Rezervna kopija podataka • Rešavanje problema i dijagnostika • Vraćanje sistema na fabrička podešavanja i oporavak sistema • BIOS informacije 	Pogledajte <i>Me and my Dell</i> (Ja i moj Dell) na stranici www.dell.com/support/manuals . Da biste pronašli odeljak <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) koji je relevantan za vaš proizvod, identifikujte proizvod na jedan od sledećih načina: <ul style="list-style-type: none"> • Izaberite Detect Product (Otkrij proizvod). • Pronađite proizvod u padajućem meniju u odeljku View Products (Pregledajte proizvode). • Unesite Service Tag number (Broj servisne oznake) ili Product ID (ID proizvoda) u traku za pretragu.

Kontaktiranje kompanije Dell

Da biste kompaniju Dell kontaktirali u vezi sa prodajom, tehničkom podrškom ili korisničkom podrškom, posetite www.dell.com/contactdell.

i **NAPOMENA** Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje/regiona i proizvoda, a neke usluge ne moraju biti dostupne u vašoj zemlji/regionu.

i **NAPOMENA** Ako nemate aktivnu vezu sa Internetom, kontakt informacije možete pronaći na fakturi, otpremnici, računaru ili katalogu Dell proizvoda.