

# Inspiron 15 3000

## Podešavanje i specifikacije

Kompjuterski model: Inspiron 15-3567  
Model sa regulacijom: P63F  
Tip sa regulacijom: P63F002



# Napomene, mere opreza i upozorenja

---



**NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje će vam pomoći da iskoristite proizvod na bolji način.



**OPREZ:** OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i saopštava vam kako da izbegnete problem.



**UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na potencijalno oštećenje imovine, telesne povrede i smrtni ishod.

---

© 2016–2019 Dell Inc. ili podružnice. Sva prava zadržana. Dell, EMC, i drugi žigovi su žigovi Dell Inc. ili njegovih podružnica. Drugi žigovi su vlasništvo njihovih vlasnika.

2019 - 04

Pregl. A05

# Sadržaj

<b>Podешavanje računara.....</b>	<b>5</b>
<b>Prikazi.....</b>	<b>8</b>
Prednja strana.....	8
Levo.....	8
Desno.....	9
Osnova.....	10
Ekran.....	11
Zadnja strana.....	12
<b>Specifikacije.....</b>	<b>13</b>
Dimenzije i težina.....	13
Informacije o sistemu.....	13
Memorija.....	13
Portovi i konektori.....	14
Komunikacija.....	14
EthernetBežični modul.....	14
Audio.....	15
Skladištenje.....	16
Čitač medijskih kartica.....	16
Tastatura.....	16
Kamera.....	17
Tabla osetljiva na dodir.....	17
Adapter za napajanje.....	17
Baterija.....	18
Ekran.....	19
Video.....	19
Okruženje računara.....	19

<b>Prečice na tastaturi.....</b>	<b>21</b>
<b>Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell.....</b>	<b>24</b>
Resursi za samostalnu pomoć.....	24
Kontaktiranje kompanije Dell.....	25

# Podešavanje računara

---

- 1 Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje.



Slika 1. Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje



**NAPOMENA:** Da bi uštedela energiju, baterija će možda preći u režim za uštedu energije. Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje da biste uključili računar.

## 2 Završite sa podešavanjem operativnog sistema.

### **Za Ubuntu:**

Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Više informacija o instaliranju i konfigurisanju operativnog sistema Ubuntu potražite u člancima [SLN151664](#) i [SLN151748](#) u bazi znanja na [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

### **Za Windows:**

Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Dell vam tokom podešavanja preporučuje sledeće:

- Povežite se sa mrežom radi Windows ažuriranja.



**NAPOMENA: Ako se povezujete sa bezbednom bežičnom mrežom, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.**

- Ako ste povezani na internet, prijavite se pomoću Microsoft naloga ili ga otvorite. Ako niste povezani na internet, otvorite nalog van mreže.
- Na ekranu **Support and Protection** (Podrška i zaštita), unesite detalje za kontakt.

- 3 Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windows menija Start – preporučeno


**Tabela 1. Pronađite Dell aplikacije**

Resursi	Opis
	<p><b>My Dell</b></p> <p>Centralizovana lokacija glavnih Dell aplikacija, članaka pomoći i drugih važnih informacija o računaru. Obaveštava vas i o statusu garancije, preporučenoj dodatnoj opremi i dostupnim ažuriranjima softvera.</p>
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>Proaktivno proverava stanje softvera i hardvera računara. Alatka SupportAssist OS Recovery rešava probleme sa operativnim sistemom. Više informacija potražite u dokumentaciji za SupportAssist na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p> <p> <b>NAPOMENA: U aplikaciji SupportAssist kliknite na datum isteka garancije da biste obnovili ili nadogradili garanciju.</b></p>
	<p><b>Dell Update</b></p> <p>Ažurira računar neophodnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima kada oni postanu dostupni. Više informacija o korišćenju funkcije Dell Update potražite u članku <a href="https://www.dell.com/support/SLN305843">SLN305843</a> u bazi znanja na adresi <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>
	<p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>Preuzimajte softverske aplikacije, koje ste kupili, ali koje nisu unapred instalirane na računaru. Više informacija o korišćenju funkcije Dell Digital Delivery potražite u članku <a href="https://www.dell.com/support/153764">153764</a> u bazi znanja na adresi <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

# Prikazi

---

## Prednja strana

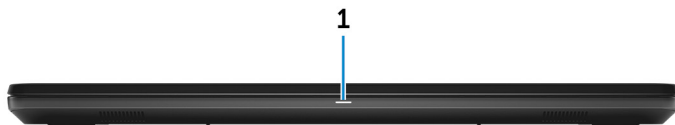

### 1 Svetlo za status napajanja i baterije/svetlo za aktivnost čvrstog diska

Pokazuje status punjenja baterije ili aktivnosti čvrstog diska.

 **NAPOMENA: Pritisnite Fn+H da biste promenili da li svetlo prikazuje napajanje i status baterije ili aktivnost hard diska.**

#### Svetlo za aktivnost čvrstog diska

Uključuje se kada računar čita podatke sa čvrstog diska ili upisuje podatke na njega.

#### Svetlo za status napajanja i baterije

Pokazuje status napajanja i punjenja baterije.

**Neprekidno belo** - Adapter za napajanje je povezan i baterija je napunjena više od 5%.

**Žuto svetlo** - Računar radi na baterijsko napajanje i kapacitet baterije je manji od 5%.

#### Off (Isključeno)

- Adapter za napajanje je povezan i baterija je potpuno napunjena.
- Računar radi na baterijsko napajanje i kapacitet baterije je veći od 5%.
- Računar je u stanju spavanja, hibernacije ili je isključen.

## Levo





### 1 **Port adaptera za napajanje**

Povezuje adapter za napajanje kako bi obezbedio napajanje računara i punjenje baterije.

### 2 **Mrežni port**

Povezuje Ethernet (RJ45) kabl od usmerivača (rutera) ili širokopojasnog modema za pristup mreži ili Internetu.

### 3 **HDMI port**

Povežite na TV ili drugi uređaj sa HDMI funkcijom. Obezbeđuje video i audio izlaz.

### 4 **USB 3.0 portovi (2)**

Povežite periferne uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 5 Gb/s.

## Desno



### 1 **Slot za SD karticu**

Čita za i upisuje na SD karticu.

### 2 **Port za slušalice**

Povezuje slušalice ili slušalice sa mikrofonom (kombinacija slušalica i mikrofona).

### 3 **USB 2.0 port**

Povežite periferne uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 480 Mb/s.

### 4 **Optička disk jedinica (opciono)**

Čita podatke sa CD i DVD diskova i upisuje podatke na njih.


### 5 **Dugme za izbacivanje optičke disk jedinice**

Pritisnite da biste otvorili ležište za optičku disk jedinicu.

### 6 **Slot za zaštitni kabl**

Povezujte bezbednosni kabl kako bi se sprečilo neovlašćeno pomeranje računara.

## Osnova

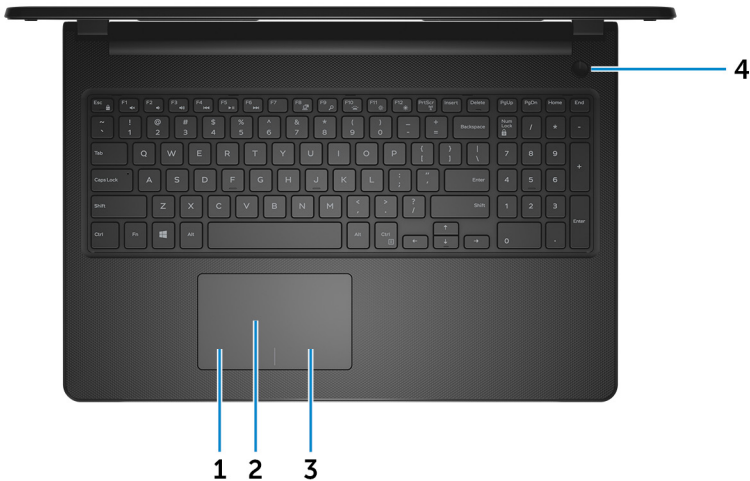

### 1 Oblast levog klika

Pritisnite za levi klik.

### 2 Tabla osetljiva na dodir

Prevlačite prstom preko table osetljive na dodir da biste pomerali pokazivač miša. Dodirnite za levi klik i dodirnite sa dva prsta za desni klik.

### 3 Oblast desnog klika

Pritisnite za desni klik.

### 4 Dugme za napajanje

Pritisnite da biste uključili računar ako je isključen, u stanju spavanja ili hibernacije.


Pritisnite da postavite računar u stanje spavanja ako je uključen.

Pritisnite i držite 4 sekunde da biste prisilno isključili računar.



**NAPOMENA: Možete da prilagodite ponašanje dugmeta za napajanje u opcijama napajanja. Za dodatne informacije pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na stranici [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).**

# Ekran

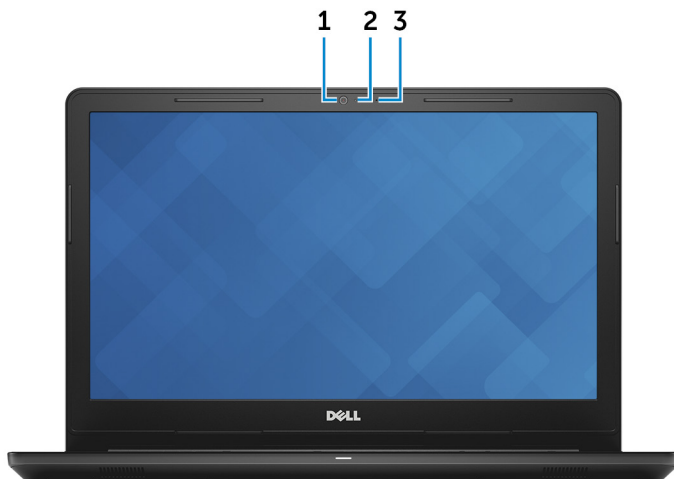

## 1 Kamera

Omogućava vam da vodite video razgovore, snimate fotografije i snimate video zapise.


## 2 Svetlo za status kamere

Uključuje se kada se kamera koristi.

## 3 Mikrofon

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka, glasovne pozive itd.

# Zadnja strana

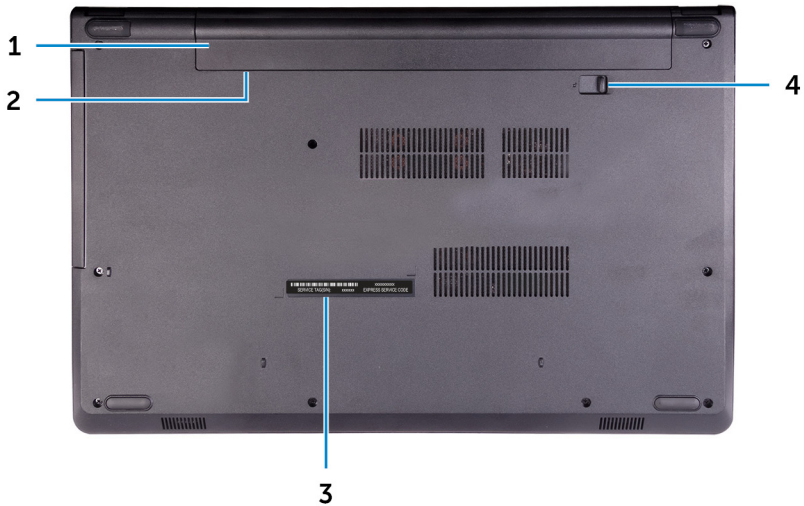

## 1 **Baterija**

Obezbeđuje napajanje računara. To omogućava računaru da radi bez povezivanja na električnu utičnicu na određeno vreme.

## 2 **Nalepnica sa propisima (u ležištu za bateriju)**

Sadrži informacije o propisima u vezi sa vašim računarom.

## 3 **Nalepnica sa servisnom oznakom**

Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava tehničarima kompanije Dell da identifikuju hardverske komponente u vašem računaru i pristupe informacijama o garanciji.

## 4 **Reza za otpuštanje baterije**

Zaključajte/otključajte bateriju u ležištu za bateriju. Gurnite rezu u otključani položaj, kako biste otpustili bateriju.

# Specifikacije

---

## Dimenzije i težina

**Tabela 2. Dimenzije i težina**

Visina	23,65 mm (0,93 in)
Širina	380 mm (14,96 in)
Dubina	260,30 mm (10,25 in)
Težina (približno)	2,30 kg (5,07 lb)



**NAPOMENA: Težina računara može se razlikovati u zavisnosti od poručene konfiguracije i mogućnosti proizvodnje.**

## Informacije o sistemu

**Tabela 3. Informacije o sistemu**

Model računara	Inspiron 15-3567
Procesor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Core i3/i5/i7 procesor 7. generacije</li><li>• Intel Core i3 procesor 6. generacije</li></ul>
Skup čipova	Integrisan u procesor

## Memorija

**Tabela 4. Specifikacije memorije**

Slotovi	Dva SODIMM slota
Tip	DDR4
Brzina	2133 MHz

## Podržane konfiguracije

Po slotu za memorijski modul	2 GB, 4 GB i 8 GB
Ukupna memorija	4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB i 16 GB

# Portovi i konektori

**Tabela 5. Portovi i konektori**

<b>Eksterni:</b>	
Mreža	Jedan RJ-45 port
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jedan USB 2.0 port</li><li>• Dva USB 3.0 porta</li></ul>
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jedan HDMI 1.4b port</li><li>• Jedan port za slušalicu sa mikrofonom (kombinacija slušalice i mikrofona)</li></ul>

**Tabela 6. Interni portovi i konektori**

<b>Interni:</b>	
M2 kartica	Jedan M.2 slot za Wi-Fi/Bluetooth

# Komunikacija

## Ethernet

**Tabela 7. Specifikacije Ethernet mreže**

Broj modela	Ethernet kontroler (integrisan na matičnoj ploči)
Brzina prenosa	10/100 Mb/s

## Bežični modul

**Tabela 8. Specifikacije bežičnog modula**

Broj modela	Intel 3165	Intel 7265	Qualcomm QCA9377 (DW1810)	Qualcomm QCA9565 (DW1707)
Brzina prenosa	Do 433 Mb/s	Do 867 Mb/s	Do 433 Mb/s	Do 150 Mb/s
Podržani frekvencijski opsezi	Dvopojasni 2,4 GHz/5 GHz	Dvopojasni 2,4 GHz/5 GHz	Dvopojasni 2,4 GHz/5 GHz	Dvopojasni 2,4 GHz
Standardi za bežičnu mrežu	Wi-Fi 802.11b/g/n	Wi-Fi 802.11b/g/n	Wi-Fi 802.11b/g/n	Wi-Fi 802.11b/g/n
Šifrovanje	<ul style="list-style-type: none"><li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li><li>• AES-CCMP</li><li>• TKIP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li><li>• AES-CCMP</li><li>• TKIP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li><li>• AES-CCMP</li><li>• TKIP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li><li>• AES-CCMP</li><li>• TKIP</li></ul>
Bluetooth	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.0

## Audio

**Tabela 9. Specifikacije audio funkcije**

Kontroler	ALC 3246 sa Waves MaxxAudio
Zvučnici	Dva
Izlaz za zvučnik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prosečna: 2 W</li><li>• Vršna: 2,5 W</li></ul>
Mikrofon	Skop jednog digitalnog mikrofona u kameri
Kontrole jačine zvuka	Tasteri prečica za kontrolu medija

# Skladištenje

**Tabela 10. Specifikacije skladišta**

Faktor oblika	Tip interfejsa	Kapacitet
Jedna DVD+/-RW disk jedinica od 9,5 mm (opcionalno)	SATA	Nije primenljivo
Jedan hard disk od 2,5 inča	SATA	Do 2 TB
Jedan poluprovodnički disk od 2,5 inča	SATA	Do 256 GB

## Čitač medijskih kartica

**Tabela 11. Specifikacije čitača medijskih kartica**

Tip	Jedan slot za SD karticu
Podržane kartice	<ul style="list-style-type: none"><li>• Secure Digital (SD)</li><li>• Secure Digital High Capacity (SDHC)</li><li>• Secure Digital Extended Capacity (SDXC)</li></ul>

## Tastatura

**Tabela 12. Specifikacije tastature**

Tip	Standardna tastatura
Tasterske prečice	Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Da biste uneli alternativni znak, pritisnite taster Shift i željeni taster. Da biste obavili sekundarne funkcije, pritisnite taster Fn i željeni taster.





**NAPOMENA:** Možete da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1–F12) promenom opcije Function Key Behavior (Ponašanje funkcijskih tastera) u programu za podešavanje BIOS-a.

[Prečice na tastaturi](#)

## Kamera

**Tabela 13. Specifikacije kamere**

Rezolucija	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fotografija: 0,9 megapiksela</li><li>• Video: 1280x720 (HD) pri 30 fps</li></ul>
Dijagonalni ugao prikaza	74,9 stepeni

## Tabla osetljiva na dodir

**Tabela 14. Tabla osetljiva na dodir**

Rezolucija	<ul style="list-style-type: none"><li>• Horizontalno: 2040</li><li>• Vertikalno: 1240</li></ul>
Dimenzije	<ul style="list-style-type: none"><li>• Širina: 105 mm (4,13 in)</li><li>• Visina: 65 mm (2,56 in)</li></ul>

## Adapter za napajanje

**Tabela 15. Specifikacije adaptera za napajanje**

	<b>45 W</b>	<b>65 W</b>
Ulazna struja (maksimalna)	1,30 A	1,70 A
Izlazna struja (neprekidna)	2,31 A	3,34 A

	45 W	65 W
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC	
Ulazna frekvencija	50 Hz–60 Hz	
Nazivni izlazni napon	19,50 VDC	
Opseg temperature	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operativno: 0°C do 40°C (32°F do 104°F)</li> <li>• Skladištenje: –40°C do 70°C (–40°F do 158°F)</li> </ul>	

## Baterija

**Tabela 16. Specifikacije baterije**

Tip	“Pametna” litijum-jonska sa 4 ćelije (40 WHr)
Dimenzije	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Širina: 270 mm (10,63 in)</li> <li>• Dubina: 37,5 mm (1,47 in)</li> <li>• Visina: 20 mm (0,79 in)</li> </ul>
Težina (maksimalna)	0,25 kg (0,55 lb)
Napon	14,8 VDC
Vreme rada	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.
Radni vek (približan)	300 ciklusa pražnjenja/punjenja
Opseg temperature	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operativno: 0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)</li> <li>• Skladištenje: –40 °C do 65 °C (–40 °F do 149 °F)</li> </ul>
Dugmasta baterija	CR-2032

# Ekran

**Tabela 17. Specifikacije ekrana**

Tip	HD ekran neosetljiv na dodir od 15 inča	HD ekran osjetljiv na dodir od 15 inča
Rezolucija (maksimalna)	1366 x 768	1366 x 768
Ugao prikaza (levo/desno/gore/dole)	40/40/10/30 stepeni	40/40/10/30 stepeni
Maksimalna veličina piksela	0,252 mm	0,252 mm
Dimenzije:		
Visina (bez okvira)	193,5 mm (7,62 in)	193,5 mm (7,62 in)
Širina (bez okvira)	344,2 mm (13,55 in)	344,2 mm (13,55 in)
Dijagonala (bez okvira)	394,86 mm (15,55 in)	394,86 mm (15,55 in)

# Video

**Tabela 18. Specifikacije video funkcije**

	<b>Integrirani</b>	<b>Diskretni</b>
Kontroler	<ul style="list-style-type: none"><li>Intel HD Graphics 520</li><li>Intel HD Graphics 620</li></ul>	AMD R5 M430
Memorija	Deljena sistemska memorija	Do 2 GB DDR3

# Okruženje računara

**Nivo zagađenosti vazduha:** G1 kao što je definisano prema ISA-S71.04-1985

**Tabela 19. Okruženje računara**


	<b>Operativno</b>	<b>Skладиštenje</b>
Opseg temperature	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)	-40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)
Relativna vlažnost (maksimalna):	10% do 90% (bez kondenzacije)	0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalne)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Šok (maksimalni)	110 G†	160 G‡
Nadmorska visina (maksimalna)	-15,2 m do 3.048 m (-50 ft do 10.000 ft)	-15,2 m do 10.668 m (-50 ft do 35.000 ft)

\* Izmereno korišćenjem nasumičnog spektra vibracija koji simulira okruženje korisnika.

† Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada se čvrsti disk koristi.

‡ Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada je glava čvrstog diska u parkiranoj položaju.

# Prečice na tastaturi

 **NAPOMENA: Znaci na tastaturi se mogu razlikovati zavisno od jezičke konfiguracije tastature. Tasteri koji se koriste kao prečice ostaju isti za sve jezičke konfiguracije.**



Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Simbol koji se prikazuje na donjem delu tastera označava znak koji se unosi kada se pritisne taster. Ako pritisnete Shift i taster, unosi se znak koji se prikazuje u gornjem delu tastera. Na primer, ako pritisnete **2**, unosi se 2; ako pritisnete **Shift + 2**, unosi se @.









Tasteri F1–F12 u gornjem redu na tastaturi su funkcijski tasteri za kontrolu multimedija, kao što to pokazuje ikona u dnu tastera. Pritisnite funkcijski taster da biste pokrenuli zadatak koji ikona predstavlja. Na primer, kada pritisnete F1, isključuje se zvuk (pogledajte tabelu u nastavku).

Međutim, ako su funkcijski tasteri F1–F12 potrebni za određene softverske aplikacije, funkcija za multimedije može da se onemogućiti kada pritisnete **Fn + Esc**. Na isti način, kontrola multimedija može da se pokrene kada pritisnete **Fn** i odgovarajući funkcijski taster. Na primer, isključite zvuk pritiskom na **Fn + F1**.

 **NAPOMENA: Možete i da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1–F12) promenom opcije Function Key Behavior (Ponašanje funkcijskih tastera) u programu za podešavanje BIOS-a.**













Tabela 20. Lista prečica na tastaturi

Funcijski taster	Redefinirana tipka (za multimedijisku kontrolu)	u
	Funcijski taster i taster F1	Isključivanje zvuka
	Funcijski taster i taster F2	Smanjenje jačine zvuka
	Funcijski taster i taster F3	Povećanje jačine zvuka
	Funcijski taster i taster F4	Reprodukcija prethodne numere ili poglavlja

Funkcijski taster	Redefinirana tipka (za multimedijisku kontrolu)	u
	Funkcijski taster i taster F5	Reprodukcija/Pauziranje
	Funkcijski taster i taster F6	Reprodukcija sledeće numere ili poglavlja
	Funkcijski taster i taster F8	Prebacivanje na eksterni ekran
	Funkcijski taster i taster F9	Pretraga
	Funkcijski taster i taster F10	Promena pozadinskog osvetljenja tastature (opcionarno)
		 <b>NAPOMENA:</b> <b>Tastatura bez pozadinskog osvetljenja nemaju ikonicu za pozadinsko osvetljenje na funkcijskom tasteru F10 i ne podržavaju funkciju promene pozadinskog osvetljenja tastature.</b>
	Funkcijski taster i taster F11	Smanjenje svetline
	Funkcijski taster i taster F12	Povećanje svetline

Taster **Fn** se koristi i sa izabranim tasterima na tastauri da bi se pokrenule neke druge sekundarne funkcije.

**Tabela 21. Lista prečica na tastaturi**



<b>Funkcijski taster</b>	<b>u</b>
	Isključivanje/uključivanje bežične funkcije
	Pauziranje/Prekid
	Spavanje
	Promena zaključavanja ekrana
	Promena između svetla za status napajanja i baterije/svetla za aktivnost čvrstog diska
	Sistemska zahtev
	Otvoravanje menija aplikacija
	Promena zaključavanja tastera Fn
	Stranica gore
	Stranica dole
	Početak
	Kraj

# Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell

## Resursi za samostalnu pomoć

Možete dobiti informacije i pomoć o proizvodima i uslugama kompanije Dell korišćenjem ovih resursa za samostalnu pomoć:

**Tabela 22. Resursi za samostalnu pomoć**

Resursi za samostalnu pomoć	Lokacija resursa
Informacije o proizvodima i uslugama kompanije Dell	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
My Dell	
Saveti	
Kontaktirajte podršku	U pretrazi sistema Windows, unesite <code>Contact Support</code> , i pritisnite Enter.
Pomoć na mreži za operativni sistem	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a> <a href="http://www.dell.com/support/linux">www.dell.com/support/linux</a>
Informacije o rešavanju problema, korisnička uputstva, uputstva za konfigurisanje, specifikacije proizvoda, blogovi za tehničku pomoć, upravljački programi, ispravke softvera itd.	<a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>
Članci iz Dell baze znanja za rešavanje raznih problema u vezi sa računarom.	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Idite na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li><li>2 Upišite temu ili ključnu reč u okvir <b>Search</b> (Pretraga).</li><li>3 Kliknite na <b>Search</b> (Pretraži) da biste pretražili povezane članke.</li></ol>



Resursi za samostalnu pomoć	Lokacija resursa
<p>Saznajte sledeće informacije o svom proizvodu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specifikacije proizvoda</li> <li>• Operativni sistem</li> <li>• Podešavanje i korišćenje proizvoda</li> <li>• Rezervna kopija podataka</li> <li>• Rešavanje problema i dijagnostika</li> <li>• Vraćanje sistema na fabrička podešavanja i oporavak sistema</li> <li>• BIOS informacije</li> </ul>	<p>Pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na stranici <a href="http://www.dell.com/support/manuals">www.dell.com/support/manuals</a>.</p> <p>Da biste pronašli odeljak <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) koji je relevantan za vaš proizvod, identifikujte proizvod na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izaberite <b>Detect Product</b> (Otkrij proizvod).</li> <li>• Pronađite proizvod u padajućem meniju u odeljku <b>View Products</b> (Pregledajte proizvode).</li> <li>• Unesite <b>Service Tag number</b> (broj servisne oznake) ili <b>Product ID</b> (ID proizvoda) u traku za pretragu.</li> </ul>

## Kontaktiranje kompanije Dell

Da biste kompaniju Dell kontaktirali u vezi sa prodajom, tehničkom podrškom ili korisničkom podrškom, posetite [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **NAPOMENA: Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje i proizvoda, a neke usluge ne moraju biti dostupne u vašoj zemlji.**

 **NAPOMENA: Ako nemate aktivnu vezu sa Internetom, kontakt informacije možete pronaći na fakturi, otpremnici, računu ili katalogu Dell proizvoda.**