

Inspiron 7580

Configuração e especificações



Notas, avisos e advertências

 **NOTA:** Uma NOTA indica informações importantes que ajudam você a usar melhor o seu produto.

 **AVISO:** Um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou perda de dados e ensina como evitar o problema.

 **ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

© 2018 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

1 Configure seu Inspiron 7580.....	4
2 Criar uma unidade de recuperação USB para o Windows.....	6
3 Visualizações do Inspiron 7580.....	7
Frente.....	7
Direita.....	7
Esquerda.....	8
Base.....	9
Tela.....	10
Parte inferior.....	10
4 Especificações do Inspiron 7580.....	12
Modelo do computador.....	12
Dimensões e peso.....	12
Processadores.....	12
Chipset.....	13
Sistema operacional.....	13
Memória.....	13
Portas e conectores.....	14
Comunicação.....	14
EthernetMódulo wireless.....	14
Audio.....	15
Armazenamento.....	16
Memória Intel Optane (opcional).....	16
Leitor de cartão de mídia.....	16
Teclado.....	17
Câmera.....	17
Touchpad.....	18
Gestos do touch pad.....	18
Adaptador de energia.....	18
Bateria.....	19
Tela.....	19
Vídeo.....	20
Características ambientais do computador.....	21
5 Atalhos de teclado.....	22
6 Como obter ajuda e como entrar em contato com a Dell.....	24
Recursos de auto-ajuda.....	24
Como entrar em contato com a Dell.....	25

Configure seu Inspiron 7580

- 1 Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga.



NOTA: Para conservar a carga da bateria, você pode colocá-la no modo de economia de energia. Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga para ligar o computador.

- 2 Conclua a configuração do sistema operacional.

Para Ubuntu:

Siga as instruções na tela para concluir a configuração.

Para Windows:

Siga as instruções na tela para concluir a configuração. Quando estiver configurando, a Dell recomenda que você:

- Conecte-se a uma rede para obter as atualizações do Windows.

NOTA: Se estiver se conectando a uma rede de rede sem fio segura, digite a senha de acesso à rede de rede sem fio quando solicitado.

- Se estiver conectado à Internet, faça login ou crie uma conta da Microsoft. Se não estiver conectado à Internet, crie uma conta offline.
- Na tela **Suporte e proteção**, insira suas informações de contato.

- 3 Localize e use os aplicativos da Dell no menu Iniciar do Windows (recomendado)

Tabela 1. Localizar aplicativos Dell



SupportAssist

Verifica proativamente a integridade do hardware e do software do computador.

NOTA: Clicar na data de validade da garantia no SupportAssist para renovar ou atualizar.



Dell Update

Atualiza seu computador com correções essenciais e os drivers de dispositivos importantes à medida que ficarem disponíveis.



Dell Digital Delivery

Faça o download dos aplicativos de software, incluindo os que são adquiridos, mas não são pré-instalados em seu computador.

- 4 Crie uma unidade de recuperação do Windows.

NOTA: É recomendável criar um disco de recuperação para resolver e corrigir problemas que podem ocorrer no Windows.

Para obter mais informações, consulte [Criar uma unidade de recuperação USB do Windows](#).

Criar uma unidade de recuperação USB para o Windows

Crie um disco de recuperação para resolver e corrigir problemas que possam ocorrer no Windows. Uma unidade flash USB vazia com capacidade mínima de 16 GB é obrigatória para a criação da unidade de recuperação.

❗ **NOTA:** Este processo pode demorar até uma hora para ser concluído.


❗ **NOTA:** As etapas a seguir podem variar dependendo da versão do Windows instalada. Consulte o [site de suporte da Microsoft](#) para ver as instruções mais recentes.

- 1 Conecte a unidade flash USB ao computador.
- 2 Na pesquisa do Windows, digite **Recuperação**.
- 3 Nos resultados da pesquisa, clique em **Criar uma unidade de recuperação**.
A janela **Controle de Conta de Usuário** é exibida.
- 4 Clique em **Sim** para continuar.
A janela **Unidade de recuperação** é exibida.
- 5 Selecione **Fazer backup dos arquivos do sistema na unidade de recuperação** e clique em **Avançar**.
- 6 Selecione a **unidade flash USB** e clique em **Avançar**.
Uma mensagem será exibida, indicando que todos os dados na unidade flash USB serão excluídos.
- 7 Clique em **Criar**.
- 8 Clique em **Concluir**.

Para obter mais informações sobre como reinstalar o Windows usando a unidade de recuperação USB, consulte a seção *Solução de problemas* do *Manual de Serviço* do seu produto no site www.dell.com/support/manuals.

Visualizações do Inspiron 7580

Frete



1 Luz de energia e status da bateria/luz de atividade do disco rígido

Indica o status de carga da bateria ou a atividade do disco rígido.

NOTA: Pressione Fn+H para alternar entre a luz de status da alimentação e da bateria e a luz de atividade do disco rígido.

Luz de atividade do disco rígido

Acende quando o computador lê ou grava no disco rígido.

Luz de energia e status da bateria

Luz de energia e status da carga da bateria

Branco contínuo – O adaptador de energia está conectado e a bateria tem mais de 5% de carga.

Âmbar – O computador está funcionando com bateria e a bateria tem menos de 5% de carga.

Apagado

- O adaptador de energia está conectado e a bateria está completamente carregada.
- O computador está funcionando com bateria e a bateria tem mais de 5% de carga.
- O computador encontra-se no estado de suspensão, hibernação ou desligado.

Direita



1 Encaixe do cabo de segurança (para travas Noble)

Conecte um cabo de segurança para impedir a movimentação não autorizada do computador.

2 Porta de rede

Conecte um cabo Ethernet (RJ45) de um roteador ou de um modem de banda larga para acesso à rede ou à Internet.


3 Porta USB 3.1 de 1ª geração

Conecte periféricos, como dispositivos de armazenamento externos e impressoras. Fornece velocidades de transferência de dados de até 5 Gbps.

4 Slot para cartão SD

Lê e grava em cartão SD.

Esquerda

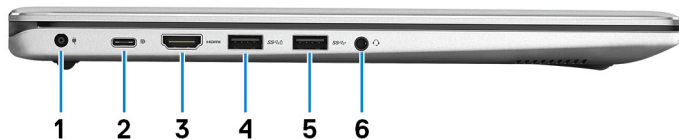

1 Porta do adaptador de energia

Conecte um adaptador de energia para fornecer energia ao computador e carregar a bateria.

2 Porta USB 3.1 de 1ª geração (Type-C)/DisplayPort

Conecte periféricos como dispositivos externos de armazenamento, impressoras e monitores externos. Fornece velocidades de transferência de dados de até 5 Gbps.

NOTA: Um adaptador de DisplayPort para USB Type-C (vendido separadamente) é necessário para conectar um dispositivo DisplayPort.

3 Porta HDMI

Conecta a uma TV ou a um outro dispositivo com entrada HDMI. Fornece uma saída de vídeo e áudio.

4 Porta USB 3.1 de 1ª geração com PowerShare

Conecte periféricos, como dispositivos de armazenamento externos e impressoras.

Fornece velocidades de transferência de dados de até 5 Gbps. PowerShare habilita carregar seus dispositivos USB, mesmo quando o computador está desligado.

NOTA: Se o computador estiver desligado ou em estado de hibernação, será preciso conectar o adaptador de energia para carregar seus dispositivos usando a porta PowerShare. Você precisa ativar esse recurso no programa de configuração do BIOS.


NOTA: Alguns dispositivos USB podem não ser carregados quando o computador está desligado ou no estado de economia de energia. Nesses casos, ligue o computador para carregar o dispositivo.

5 Porta USB 3.1 de 1ª geração

Conecte os periféricos como, por exemplo, armazenamento dispositivos e impressoras. Fornece velocidades de transferência de dados de até 5 Gbps.

6 Porta para headset

Conecte fones de ouvido ou um headset (fone de ouvido e microfone combinados).

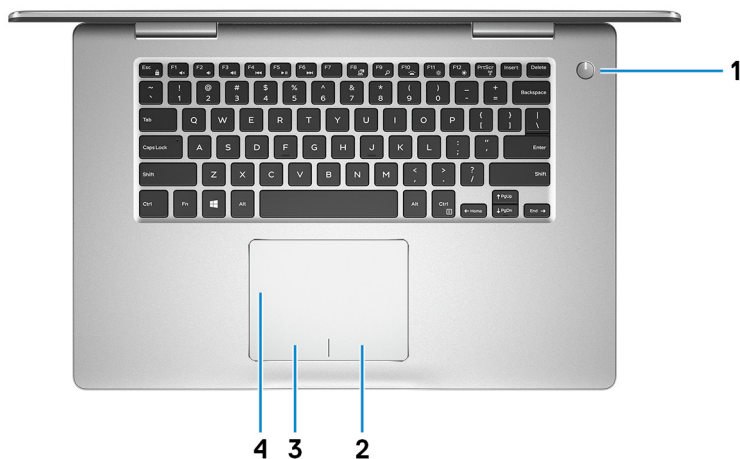

1 Botão liga/desliga

Pressione este botão para ligar o computador se ele estiver desligado, em estado de suspensão ou em estado de hibernação.

Pressione para colocar o computador no estado de suspensão, se estiver ligado.

Pressione e mantenha pressionado por cerca de 4 segundos para forçar o desligamento do computador.

NOTA: É possível personalizar o comportamento do botão liga/desliga nas Opções de Energia. Para obter mais informações, consulte *Me and My Dell* em support.dell.com/manuals.

2 Área de clique com o botão direito

Pressione para clicar com o botão direito.


3 Área de clique com o botão esquerdo

Pressione para clicar com o botão esquerdo.

4 Touchpad

Mova o dedo pelo touchpad para mover o ponteiro do mouse. Toque para clicar com o botão esquerdo e toque com dois dedos para clicar com o botão direito.

Tela

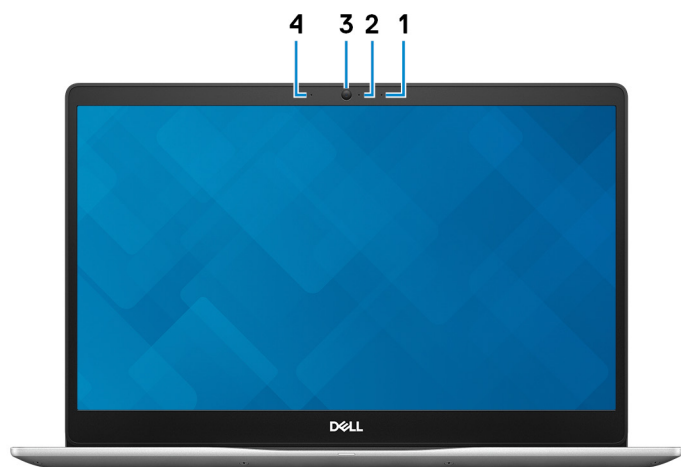

1 Microfone direito

Fornece entrada de som digital para gravação de áudio e chamadas de voz.

2 Luz de status da câmera

Acende-se quando a câmera está em uso.

3 Câmera

Habilita efetuar chamadas de bate-papo com vídeo, capturar fotos e gravar vídeos.

4 Microfone esquerdo

Fornece entrada de som digital para gravação de áudio e chamadas de voz.

Parte inferior



1 Alto-falante esquerdo

Fornece saída de áudio.

2 **Etiqueta do rótulo de serviço**

A etiqueta de serviço é um identificador alfanumérico exclusivo que habilita os técnicos de serviço da Dell a identificar os componentes de hardware no computador e acessar informações de garantia.

3 **Alto-falante direito**

Fornece saída de áudio.

Especificações do Inspiron 7580

Modelo do computador

Inspiron 7580

Dimensões e peso

Tabela 2. Dimensões e peso

Altura:

Frente 18,81 mm (0,74 pol.)

Parte traseira 20,04 mm (0,79 pol.)

Largura 361,36 mm (14,23 pol.)

Profundidade 244,5 mm (9,63 pol.)

Peso (máximo) 2,16 kg (4,76 lb)



NOTA: O peso do computador varia em função da configuração solicitada e da variabilidade na fabricação.

Processadores

Tabela 3. Especificações do processador

Processador	Intel Core i5 de 8ª geração	Intel Core i7 de 8ª geração
Potência	15 W	15 W
Contagem de núcleos	4	4
Contagem de threads	8	8
Velocidade	Até 3,9 GHz	Até 4,6 GHz
Cache L2	256 KB x 4	256 KB x 4
Cache L3	6 MB	8 MB
Placa de vídeo integrada	Intel UHD Graphics 620	Intel UHD Graphics 620

Chipset

Tabela 4. Especificações de chipset

Chipset	Integrado no processador
Processador	Intel Core i5/i7 de 8ª geração
Largura do barramento de DRAM	Não suportado
Flash EPROM	32 MB
Barramento PCIe	Até PCIe de 3ª geração
Frequência do barramento externo	Até 8 GT/s

Sistema operacional

- Windows 10 Home (64 bits)
- Windows 10 Professional (64 bits)
- Configuração do Ubuntu

Memória

Tabela 5. Especificações da memória

Slots	Dois slots do SoDIMM
Tipo	Dual channel DDR4
Velocidade	2666 MHz
	 NOTA: A memória de 2666 MHz funciona a 2400 MHz para processadores Intel® Core™ de 8ª geração.
Memória máxima	32 GB
Memória mínima	4 GB
Memória por slot	4 GB, 8 GB e 16 GB
Configurações compatíveis	• DDR4 de 4 GB a 2400 MHz (1 x 4 GB) • DDR4 de 8 GB a 2400 MHz (1 x 8 GB) • DDR4 de 8 GB a 2400 MHz (2 x 4 GB) • DDR4 de 16 GB a 2400 MHz (1 x 16 GB) • DDR4 de 16 GB a 2400 MHz (2 x 8 GB) • DDR4 de 32 GB a 2400 MHz (1 x 32 GB) • DDR4 de 32 GB a 2400 MHz (2 x 16 GB)

Portas e conectores

Tabela 6. Especificações de portas e conectores

Externa:

Rede	Uma porta RJ-45
USB	• Duas portas USB 3.1 de 1ª geração • Uma porta USB 3.1 de 1ª geração com PowerShare • Uma porta USB 3.1 de 1ª geração (Tipo C)/DisplayPort
Audio	Uma porta para headset
Vídeo	Uma porta HDMI 2.0
Leitor de cartão de mídia	Um slot para cartão SD
Cartão uSIM (Micro Subscriber Identity Module)	Não suportado
Porta de acoplamento	Não suportado
Express Card	Não suportado
Conector do adaptador de energia	Uma porta do adaptador de energia
Leitor de cartão inteligente (smart card)	Não suportado
Segurança	Um slot de segurança para travas Noble
Portas legado	Não suportado

Interna:

Expansão	Não suportado
M.2	• Um slot M.2 para cartão combinado WiFi e Bluetooth • Um slot de M.2 2280 para unidade de estado sólido

Comunicação

Ethernet

Tabela 7. Especificações de Ethernet

Número do modelo	Controlador de Ethernet Realtek RTL8111H (integrado na placa de sistema)
Taxa de transferência	10/100/1000 Mbps

Módulo wireless

Tabela 8. Especificações do módulo wireless

Número do modelo	Intel 9260	Qualcomm QCA61x4A (DW1820)
Taxa de transferência	Até 867 Mbps	Até 867 Mbps
Faixas de frequência suportadas	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Padrões wireless	• WiFi 802.11ac • WiFi 802.11a/b/g/n	WiFi 802.11ac
Criptografia	• 64 bits/WEP de 128 bits • AES-CCMP • TKIP	• 64 bits/WEP de 128 bits • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 4.2

Audio

Tabela 9. Especificações de áudio

Tipo	Áudio de alta definição Realtek
Controlador	Realtek ALC3254
Conversão estéreo	Suportado
Interface interna	Áudio de alta definição Intel (HDA)
Interface externa	• Saída de canal 7,1 por meio de HDMI • Uma porta combinada para fone de ouvido e microfone (headset)
Alto-falantes	Dois
Amplificador interno de alto-falante	Suportado
Controles externos de volume	Usando teclas de atalho de controle de mídia
Saída do alto-falante:	
Média	2 W
Pico	2,5 W
Saída do caixa acústica de sons graves (subwoofer)	Não suportado
Microfone	Microfone de matriz digital

Armazenamento

Tabela 10. Especificações de armazenamento

Tipo de armazenamento	Tipo de interface	Capacity (Capacidade)
Um disco rígido de 2,5 polegadas	SATA AHCI 6 Gbps	Até 1 TB
Uma unidade de estado sólido 2280 M.2	• SATA AHCI 6 Gbps • PCIe NVMe de até 32 Gbps	Até 512 GB

Memória Intel Optane (opcional)

A memória Intel Optane funciona somente como um acelerador de armazenamento. Ela não substitui nem se adiciona com a memória RAM instalada no seu computador.

NOTA: A memória Intel Optane é suportada em computadores que atendem aos requisitos a seguir:

- Processador Intel Core i3/i5/i7 de 7ª geração ou posterior
- Versão do Windows 10 de 64 bits ou superior (atualização de aniversário)
- Driver da tecnologia de armazenamento Intel Rapid versão 15.9.1.1018 ou superior

Tabela 11. Especificações da memória Intel Optane

Tipo	Acelerador de armazenamento
Interface	PCIe 3.0 x2
Conector	M.2 2230
Configurações compatíveis	16 GB e 32 GB
Capacity (Capacidade)	Até 32 GB

Leitor de cartão de mídia

Tabela 12. Especificações do leitor de cartão de mídia

Tipo	Um slot para cartão SD
Cartões suportados	• Secure Digital (SD) • Secure Digital High Capacity (SDHC) • Cartão SD Extended Capacity (SDXC)

Teclado

Tabela 13. Especificações do teclado

Tipo	Teclado com iluminação traseira
Layout	QWERTY
Número de teclas	• EUA e Canadá: 80 teclas • Reino Unido: 81 teclas • Japão: 84 teclas
Tamanho	• X = 19,05 mm de distância entre teclas • Y = 18,05 mm de distância entre teclas
Teclas de atalho	Algumas teclas do teclado possuem dois símbolos. Elas podem ser usadas para digitar caracteres alternativos ou para realizar funções secundárias. Para digitar um caractere alternativo, pressione Shift e a tecla desejada. Para realizar funções secundárias, pressione Fn e a tecla desejada. NOTA: É possível definir o comportamento principal das teclas de função (F1-F12) mudando o Function Key Behavior (Comportamento da tecla de função) no programa de configuração do BIOS. Atalhos de teclado

Câmera

Tabela 14. Especificações da câmera

Número de câmeras	Uma
Tipo	Um HD de foco fixo
Local	Câmera frontal
Tipo de sensor	CMOS
Resolução:	
Câmera:	
Imagem estática	0,92 megapixel (HD)
Vídeo	1280 x 720 (HD) a 30 fps
Ângulo de visão diagonal:	
Câmera	78,6 graus

Touchpad

Tabela 15. Especificações do touchpad

Resolução:

Horizontal	1229
Vertical	929

Dimensões:

Horizontal	105 mm (4,13 pol.)
Vertical	80 mm (3,15 pol.)

Gestos do touch pad

Para obter mais informações sobre gestos do touchpad para o Windows 10, consulte o artigo da base de conhecimento da Microsoft [4027871](https://support.microsoft.com/4027871) em support.microsoft.com.

Adaptador de energia

Tabela 16. Especificações do adaptador de alimentação

Tipo	45 W	65 W
Diâmetro (conector)	4,5 mm	4,5 mm
Tensão de entrada	100 VCA-240 VCA	100 VCA-240 VCA
Frequência de entrada	50 Hz-60 Hz	50 Hz-60 Hz
Corrente de entrada (máxima)	1,30 A	1,50 A
Corrente de saída (contínua)	2,31 A	3,34 A
Tensão de saída nominal	19,50 VCC	19,50 VCC
Faixa de temperatura:		
De operação	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Armazenamento	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)

Bateria

Tabela 17. Especificações da bateria

Tipo	"inteligente", de Íon de lítio, com 3 células (42 Wh)	bateria "inteligente" de íons de lítio com 4 células (56 WHr)
Tensão	11,40 V CC	15,20 V CC
Peso (máximo)	0,2 kg (0,44 lb)	0,25 kg (0,55 lb)
Dimensões:		
Altura	5,90 mm (0,23 pol.)	5,90 mm (0,23 pol.)
Largura	191,85 mm (7,55 pol.)	242,16 mm (9,53 pol.)
Profundidade	103,25 mm (4,06 pol.)	103,25 mm (4,06 pol.)
Faixa de temperatura:		
De operação	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Armazenamento	–40°C a 65°C (–40°F a 149°F)	–40°C a 65°C (–40°F a 149°F)
Tempo de operação	Varia conforme as condições de operação e pode ser significativamente reduzido sob certas condições de uso intenso de energia.	
Tempo de carregamento (aproximado)	4 horas (com o computador desligado)	4 horas (com o computador desligado)
	NOTA: Controle o tempo de carregamento, duração, horário inicial/final e assim por diante, usando o aplicativo Dell Power Manager. Para obter mais informações sobre o Dell Power Manager, consulte <i>Me and My Dell</i> em https://www.dell.com/	NOTA: Controle o tempo de carregamento, duração, horário inicial/final e assim por diante, usando o aplicativo Dell Power Manager. Para obter mais informações sobre o Dell Power Manager, consulte <i>Me and My Dell</i> em https://www.dell.com/
Vida útil (aproximada)	300 ciclos de descarga/carga	300 ciclos de descarga/carga
Bateria de célula tipo moeda	CR-2032	CR-2032

Tela

Tabela 18. Especificações da tela

Tipo	Full HD
Tecnologia do painel	Painel In-plane Switching (IPS)
Luminância (típico)	• 220 nits

- 300 nits

Dimensões (área visível):

Altura	193,59 mm (7,62 pol.)
Largura	344,16 mm (13,16 pol.)
Diagonal	396 mm (15,6 pol.)

Resolução nativa	1.920 x 1.080
Megapixels	2,07
Pixels por polegada (PPI)	141
Taxa de contraste (mínimo)	600:1
Tempo de resposta (máximo)	35 msec aumento/queda
Taxa de atualização	60 Hz
Ângulo de visualização horizontal	+ /- 85 graus
Ângulo de visualização vertical	+ /- 85 graus
Distância entre pixels	0,179 mm
Consumo de energia (máximo)	• 4,2 W • 4,6 W
Antirreflexo vs. acabamento brilhante	Antirreflexo
Opções de toque	Não

Vídeo

Tabela 19. Especificações da placa de vídeo separada

Placa de vídeo separada

Controlador	Suporte a monitor externo	Tamanho da memória	Tipo de memória
Nvidia GeForce MX150	Uma porta USB 3.1 de 1ª geração (Tipo C)/DisplayPort e uma porta HDMI	2 GB	GDDR5

Tabela 20. Especificações da placa de vídeo integrada

A tabela a seguir fornece as especificações detalhadas da placa de vídeo integrada do Inspiron 7580.

Controlador	Suporte a monitor externo	Tamanho da memória	Processador
Intel UHD Graphics 620	Uma porta USB 3.1 de 1ª geração (Tipo C)/DisplayPort e uma porta HDMI	Memória de sistema compartilhada	Intel Core i5/i7 de 8ª geração

Características ambientais do computador

Nível de poluentes transportados: G1, conforme definido pela norma ISA-S71.04-1985

Tabela 21. Características ambientais do computador

	De operação	Armazenamento
Faixa de temperatura	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)	–40°C a 65°C (–40°F a 149°F)
Umidade relativa (máxima)	10% a 90% (sem condensação)	0% a 95% (sem condensação)
Vibração (máxima)	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Choque (máximo)	140 G†	160 G‡
Altitude (máxima)	0 m a 3.048 m (0 ft a 10.000 ft)	0 m a 10.668 m (0 pés a 35.000 pés)

* Medida usando um espectro de vibração aleatório que simula o ambiente do usuário.

† Medido usando um pulso de meia senoide de 2 ms quando a unidade de disco rígido está em uso.

‡ Medido usando um pulso de meio senoide de 2 ms quando a cabeça da unidade de disco rígido está na posição estacionada.

Atalhos de teclado

NOTA: Os caracteres do teclado podem ser diferentes dependendo da configuração do idioma do teclado. As teclas usadas para atalhos continuam as mesmas nas configurações de todos os idiomas.

Tabela 22. Lista de atalhos de teclado

Teclas	Descrição
	Desativação do áudio
	Diminuir o volume
	Aumentar o volume
	Reproduzir faixa/capítulo anterior
	Reproduzir/Pausar
	Reproduzir próxima faixa/capítulo
	Alternar para um monitor externo
	Pesquisar
	Alternar luz de fundo do teclado
	Diminuir o brilho
	Aumentar o brilho
	Ligar/desligar a rede sem fio
	Alternar a função scroll lock
	Alternar bloqueio da tecla Fn
	Pausar/interromper
	Suspensão
	Solicitação do sistema
	Abrir o menu de aplicativos

Teclas	Descrição
 + 	Alternar entre luz de status da bateria e luz de atividade do disco rígido  NOTA: A luz de atividade do disco rígido é compatível somente com computadores fornecidos com disco rígido.

Como obter ajuda e como entrar em contato com a Dell

Recursos de auto-ajuda

Você pode obter informações e ajuda sobre produtos e serviços da Dell, usando estes recursos de auto-ajuda:

Tabela 23. Recursos de auto-ajuda

Informações sobre produtos e serviços da Dell

www.dell.com

Aplicativo Dell Help & Support



Dicas



Entrar em contato com o suporte

Na pesquisa do Windows, digite **Contact Support** e pressione a tecla Enter.

Ajuda online para sistema operacional

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Informações sobre solução de problemas, manuais de usuário, instruções de configuração, especificações do produto, blogs de ajuda técnica, drivers, atualizações de software, etc.

www.dell.com/support

Artigos da base de conhecimento Dell para diversas dúvidas sobre computador.

- 1 Acesse www.dell.com/support (em inglês).
- 2 Digite o assunto ou a palavra-chave na caixa **Search (Pesquisar)**.
- 3 Clique em **Search (Pesquisar)** para recuperar os artigos relacionados.

Aprenda as seguintes informações sobre o produto:

- Especificações do produto
- Sistema operacional
- Como instalar e usar o produto
- Backup de dados
- Solução de problemas e diagnóstico
- Restauração do sistema e de fábrica
- Informações do BIOS

Consulte *Me and My Dell* (Eu e meu Dell) em www.dell.com/support/manuals (em inglês).

Para localizar o *Me and My Dell* (Eu e meu Dell) relevante ao seu produto, identifique o produto através de um destes procedimentos:

- Selecione **Detect Product** (Detectar produto).
- Localize o seu produto através do menu suspenso em **View Products** (Exibir produtos).
- Digite o **Service Tag number** (Número da etiqueta de serviço) ou a **Product ID** (Identificação do produto) na barra de pesquisa.

Como entrar em contato com a Dell

Para entrar em contato com a Dell para tratar de assuntos de vendas, suporte técnico ou questões de atendimento ao cliente, consulte www.dell.com/contactdell.

- ① **NOTA:** A disponibilidade varia de acordo com o país e com o produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis em seu país.
- ① **NOTA:** Se não tiver uma conexão Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato na sua fatura, nota de expedição, nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.