



Inspiron 23



모양

기울기 및 변형

사양

Copyright © 2014 Dell Inc. 저작권 본사 소유. 이 제품은 미국 및 기타 국제 저작권과 지적 재산권에 의해 보호받습니다. Dell 및 Dell 로고는 미국 및/또는 기타 법적 관할지의 Dell Inc.의 상표입니다. 여기에 언급된 다른 모든 마크와 이름은 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

2014 - 12 Rev. A01
규정 모델: W07C | 유형: W07C002
컴퓨터 모델: Inspiron 2350

주: 이 문서의 이미지는 컴퓨터의 주문한 구성에 따라 달라질 수 있습니다.



전면



왼쪽




오른쪽



뒤로

전면

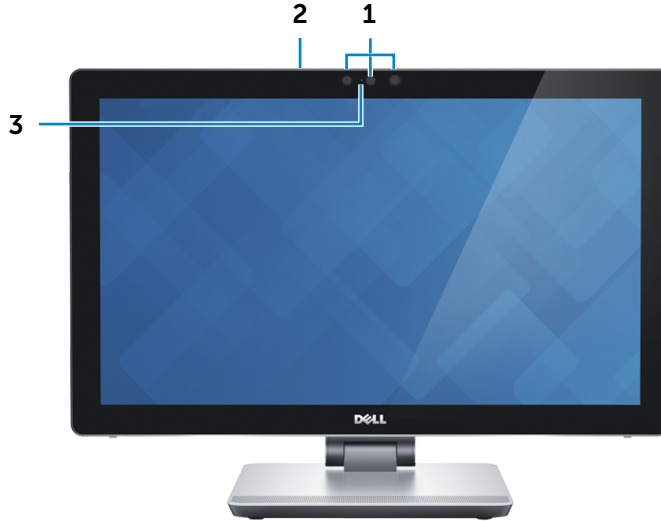

1 Intel RealSense 3D 카메라

3D 이미지를 캡처 및 스트리밍할 수 있습니다. 화상 회의, 온라인 게임 등을 수행하는 동안 상호 작용도를 높여 줍니다.

또는 카메라

비디오 채팅, 사진 캡처 및 비디오 녹화가 가능합니다.

2 마이크(2개)

오디오 녹음, 음성 통화 등을 위해 고품질 디지털 사운드 입력을 제공합니다.

3 카메라 상태 표시등

카메라가 사용 중이면 표시등을 켭니다.



전면



왼쪽



오른쪽



뒤로

왼쪽



1 USB 3.0 포트(2개)

스토리지 장치, 프린터 등과 같은 주변 기기를 연결합니다.
최대 5 Gbps 데이터 전송 속도를 제공합니다.



전면



왼쪽




오른쪽



뒤로

오른쪽

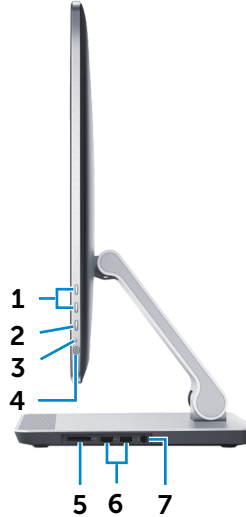

1 밝기/볼륨 제어 버튼(2개)

외부 입력 비디오 장치에 연결되지 않은 경우(PC 모드), 누르면 화면의 밝기가 가감됩니다.

외부 입력 비디오 장치에 연결된 경우 (AV mode), 누르면 볼륨의 크기가 가감됩니다.

2 입력 원본 선택 버튼/화면 끄기 버튼

입력 원본 간에 전환하려면 길게 눌렀다 땡니다.

누르고 있으면 디스플레이가 꺼집니다.

3 하드 드라이브 작동 표시등

컴퓨터가 하드 드라이브에서 읽거나 하드 드라이브에 쓰는 경우에 켜집니다.

4 전원 버튼

꺼져 있거나 절전 상태에 있을 때 컴퓨터를 켜려면 누릅니다. 켜져 있는 경우 컴퓨터를 절전 상태로 전환하려면 누릅니다. 컴퓨터를 강제로 종료하려면 10초 동안 누르고 있습니다.

주: 전원 옵션에서 전원 버튼 동작을 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 정보는 dell.com/support의 **미 앤 마이 델**을 참조하십시오.

5 미디어 카드 판독기

미디어 카드에서 읽고 미디어 카드에 씁니다.

6 USB 3.0 포트(2개)

스토리지 장치, 프린터 등과 같은 주변 기기를 연결합니다. 최대 5 Gbps 데이터 전송 속도를 제공합니다.

7 헤드셋 포트

전원 어댑터를 연결하여 컴퓨터에 전원을 공급합니다.



전면



왼쪽




오른쪽



뒤로

뒤로

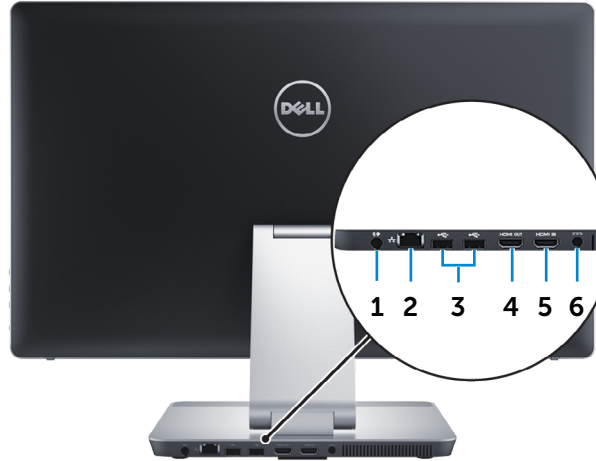

1 오디오 출력 포트

스피커, 앰프 등과 같은 오디오 출력 장치를 연결합니다.

2 네트워크 포트

네트워크 또는 인터넷 액세스를 위해 이더넷 케이블(RJ45)을 라우터 또는 광대역 모뎀에 연결합니다.

3 USB 2.0 포트(2개)

스토리지 장치, 프린터 등과 같은 주변 기기를 연결합니다. 최대 480 Mbps 데이터 전송 속도를 제공합니다.

4 HDMI-out 포트

TV 또는 다른 HDMI 입력 지원 장치를 연결합니다. 비디오 및 오디오 출력을 제공합니다.

5 HDMI 입력 포트

게임 콘솔, Blu-ray 플레이어 또는 기타 HDMI 출력 지원 장치를 연결합니다.

6 전원 어댑터 포트

전원 어댑터를 연결하여 컴퓨터에 전원을 공급하고 배터리를 충전하십시오.




기울기 및 변형

기울기



변환





사양

치수 및 무게

	Inspiron 2350 Intel RealSense 3D 카메라 포함	Inspiron 2350	
높이	430.83 mm(16.96 인치)	418.86 mm (16.49 인치)	
너비	582.98 mm(22.95 인치)	569.38 mm (22.42 인치)	
깊이	240.96 mm(9.49 인치)	241 mm (9.49 인치)	
무게(최대):	터치 전용	터치	비터치
스탠드 불포함	8.06 kg(17.77 lb)	7.25 kg(15.98 lb)	6.24 kg(13.76 lb)
스탠드 포함	9.49 kg(20.92 lb)	8.63 kg(19.03 lb)	7.62 kg(16.80 lb)

주: 컴퓨터 무게는 주문한 구성과 생산 조건 변화에 따라 다릅니다.

치수 및 무게

시스템 정보

메모리

포트 및 커넥터

통신

비디오

오디오

스토리지

미디어 카드
판독기

디스플레이

스탠드

카메라

전원 어댑터

컴퓨터 환경



시스템 정보

컴퓨터 모델	Inspiron 2350
프로세서	<ul style="list-style-type: none"> • Intel Core i3 • Intel Core i5 • Intel Core i7
L2 캐시	512 KB
L3 캐시	최대 6 MB
칩셋	Intel HM87



치수 및 무게



시스템 정보



메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어 카드
판독기



디스플레이



스탠드



카메라



전원 어댑터





컴퓨터 환경



메모리

슬롯	SODIMM 슬롯 2개
유형	Dual-channel DDR3L
속도	최대 1600 MHz
지원되는 구성	4GB, 8GB, 12GB 및 16GB





포트 및 커넥터

외부:

네트워크	RJ45 포트 1개
USB	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 포트 2개 • USB 3.0 포트 4개
오디오	<ul style="list-style-type: none"> • 헤드셋 포트 1개 • 오디오 출력 포트 1개
비디오	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 입력 포트 • HDMI-out 포트

내부:

미니 카드	<ul style="list-style-type: none"> • WLAN 및 Bluetooth용 반절 미니 카드 슬롯 1개 • mSATA 드라이브용 전체 미니 카드 슬롯 1개
-------	--

 치수 및 무게	 시스템 정보	 메모리	 포트 및 커넥터	 통신	 비디오	 오디오	 스토리지
 미디어 카드 판독기	 디스플레이	 스탠드	 카메라	 전원 어댑터	 컴퓨터 환경		



통신

이더넷
무선

시스템 보드에 내장된 10/100/1000 Mbps 이더넷 LAN

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0 LE
- Intel WiDi
- Miracast(802.11b/g/n 무선 카드가 함께 제공되는 컴퓨터에만 해당)



치수 및 무게



시스템 정보



메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어 카드 판독기



디스플레이



스탠드



카메라



전원 어댑터



컴퓨터 환경



비디오

컨트롤러:

내장형 Intel HD 그래픽 4600

개별형 AMD Radeon HD 8690 A

메모리:

내장형 시스템 공유 메모리

개별형 2GB GDDR5



치수 및 무게



시스템 정보



메모리



포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어 카드
판독기



디스플레이



스탠드



카메라



전원 어댑터



컴퓨터 환경



사양

오디오

컨트롤러	Waves MaxxAudio 5를 사용하는 Realtek ALC290Q 오디오
스피커	4와트 스피커 2개
마이크	카메라 어셈블리의 디지털 마이크
볼륨 조절	프로그램 메뉴



치수 및 무게



시스템 정보



메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어 카드
판독기



디스플레이




스탠드



카메라



전원 어댑터



컴퓨터 환경



스토리지

인터페이스	SATA 6 Gbps
하드 드라이브	2.5인치 드라이브 1개
mSATA	mSATA 카드 1개



치수 및 무게



시스템 정보



메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어 카드 판독기



디스플레이




스탠드



카메라



전원 어댑터



컴퓨터 환경



미디어 카드 판독기

유형	8-in-1 슬롯 1개
지원되는 카드	<ul style="list-style-type: none"> • SD 카드 • SDXC(SD Extended Capacity) 카드 • 대용량 SD(SDHC) 카드 • 멀티 미디어 카드(MMC) • 메모리 스틱(MS) • 메모리 스틱 프로 • 메모리 스틱 PRO-HG • Memory Stick XC



치수 및 무게



시스템 정보



메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지




미디어 카드 판독기



디스플레이




스탠드



카메라



전원 어댑터



컴퓨터 환경



사양

디스플레이

	Inspiron 2350 Intel RealSense 3D 카메라 포함	Inspiron 2350
종류	23.8인치 풀 HD(터치)	<ul style="list-style-type: none"> • 23인치 풀 HD(터치) • 23인치 풀 HD(비터치)
해상도(최대)	1920 x 1080	1920 x 1080
치수:		
높이	361.18 mm(14.22 인치)	347.62 mm(13.69 인치)
너비	582.98 mm(22.95 인치)	569.38 mm(22.42 인치)
화면 주사율	60 Hz	60 Hz
시야각	178도	178도
픽셀 피치	0.2745 mm	0.2652 mm
제어부	밝기는 밝기 제어 버튼을 이용해 조정 가능합니다.	



치수 및 무게



시스템 정보



메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어 카드
판독기



디스플레이




스탠드



카메라



전원 어댑터



컴퓨터 환경



스탠드

기울기	-5~90도(펼침)
너비	267.30 mm(10.52 인치)
깊이	240.96 mm(9.49 인치)
무게:	
Basic	1.07 kg(2.36 lb)
연계 중	1.17 kg(2.58 lb)



치수 및 무게



시스템 정보



메모리




포트 및 커넥터




통신



비디오



오디오



스토리지



미디어 카드
판독기



디스플레이




스탠드



카메라



전원 어댑터




컴퓨터 환경



카메라

	Inspiron 2350 Intel RealSense 3D 카메라 포함		Inspiron 2350
	사진/비디오	적외선	사진/비디오
해상도(최대)	1920 x 1080(FHD)	640 x 480(VGA)	1920 x 1080(FHD) (Skype 인증)
가로 세로 비율	16:9	4:3	16:9
대각선 가시 각도	77도	90도	66도
프레임 속도(해상도에 따라 달라짐)	30/60/120fps	30/60/120fps	30fps
시야	77 x 43 x 70도	90 x 59 x 73도	해당 없음
깊이 데이터 유형	해당 없음	깊이, 텍스처 매핑, 적외선 및 단어 매핑	해당 없음
정지 화상	2 메가픽셀		2 메가픽셀
유효 범위	0.20 m ~ 1.20 m		해당 없음
제스처 유효 범위	<ul style="list-style-type: none"> • 20 cm ~ 55 cm(FHD) • 20 cm ~ 60 cm(VGA) 		해당 없음
얼굴 인식 추적 유효 범위	<ul style="list-style-type: none"> • 2D 얼굴 추적: 35 cm ~ 120 cm • 3D 얼굴 추적: 35 cm ~ 70 cm 		해당 없음





전원 어댑터

종류	<ul style="list-style-type: none"> • 150 W • 180 W
입력 전압	100 VAC ~ 240 VAC
입력 주파수	50 Hz ~ 60 Hz
입력 전류	2.50 A
출력 전류(연속):	
150 W	7.70 A
180 W	9.93 A
정격 출력 전압	19.50 VDC
온도 범위:	
작동 시	0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F)
스토리지	-40°C ~ 70°C(-40°F ~ 158°F)



치수 및 무게



시스템 정보



메모리



포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지

미디어 카드
판독기

디스플레이



스탠드



카메라



전원 어댑터



컴퓨터 환경



컴퓨터 환경

공기 중 오염 물질 수준	ISA-S71.04-1985규정에 따른 G1	
	작동 시	스토리지
온도 범위	0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F)	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
상대 습도(최대)	10% ~ 90%(비응축)	0% ~ 95%(비응축)
진동(최대)*	0.66GRMS	1.30GRMS
충격(최대)	110 G [†]	160 G [‡]
고도(최대)	-15.2 m ~ 3048 m(-50 ft ~ 10,000 ft)	-15.2 m ~ 10,668 m(-50 ft ~ 35,000 ft)

* 사용자 환경을 시뮬레이트하는 임의의 진동 스펙트럼을 사용하여 측정됨.

† 작동 상태의 하드 드라이브를 2ms의 반파장 사인파 펄스로 측정.

‡ 헤드-파크 위치의 하드 드라이브를 2ms의 반파장 사인파 펄스로 측정.

