


Dell Precision Arbetsstation R7610

Information om installation och funktioner

Om varningar

 **WARNING:** Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara.

Framsida och baksida

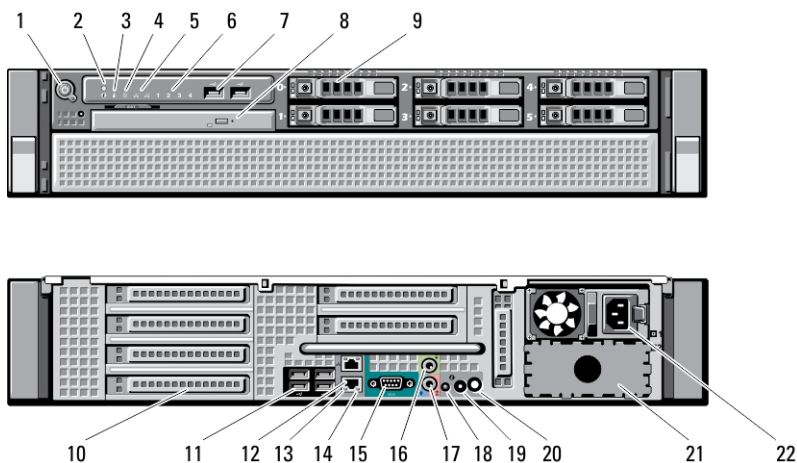

Figur 1. Framsida och baksida

- | | |
|---|---|
| 1. strömbrytarlampa, strömindikator | 9. hårddiskfack (6) |
| 2. systemidentifieringsknapp | 10. kortplatser för expansionskort |
| 3. systemidentifieringslampa | 11. USB 2.0-kontakter (4) |
| 4. indikator för enhetsaktivitet | 12. nätverkskortscontakter (2) |
| 5. integritetslampor för nätverkslänk (2) | 13. indikator för nätverkslänkeintegritet |
| 6. diagnostikindikatorer (4) | 14. indikator för nätverksaktivitet |
| 7. USB 2.0-kontakter (2) | 15. serieport |
| 8. optisk enhet | 16. linjeutgång |




021HCFA00

Regleringsmodell: E15S
Regleringstyp: E15S002
2013 - 03


- | | |
|--|---|
| 17. linjeingång/mikrofonkontakt | 21. andra fack för strömförsörjning (tillval) |
| 18. systemidentifieringslampa | 22. strömbrytare |
| 19. systemidentifieringsknapp | |
| 20. kontakt för fjärrlampa för systemidentifiering | |

Snabbinstallation

 **WARNING:** Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säker hantering finns på www.dell.com/regulatory_compliance

 **OBS:** En del enheter kanske inte finns med eftersom du inte beställde dem.


1. Installera skenorna och datorn i racket. Säkerhetsanvisningar och datorinstallationsanvisningar för racket finns i dokumentationen för racket.




Figur 2. Rackinstallation

 **WARNING:** Ytterligare anvisningar för rackmonterade system:

- Racksatsen är endast godkänd tillsammans med det tillhandahållna rackskåpet. Det är ditt ansvar att kontrollera att installationen av utrustningen i andra rack stämmer överens med alla tillämpliga standarder. Dell fransäger sig allt ansvar och alla garantier med avseende på kombinationer av utrustning med andra rack.
- Innan utrustningen installeras i ett rack skall alla stabilisatorer på framsidan och sidorna installeras. Om detta inte sker kan racket välta.
- Ladda alltid underifrån och med de tyngsta objekten först.
- Överlasta inte nätaggregatets strömkrets som ger ström till racket.
- Stå inte på någon komponent i racket.


: Systemet kan ha mer än en strömkabel. För att reducera risken för elektriska stötar kan en utbildad servicetekniker vara tvungen att koppla bort alla strömkablar innan systemet servas.

2. Anslut nätverkskabeln/-kablarna (valfritt).




Figur 3. Nätverksanslutning

3. Anslut tangentbordet eller musen (valfritt).




Figur 4. Anslutning av tangentbord och mus

4. Anslut en eller flera nätkablar.



Figur 5. Strömanslutning

5. Böj strömkabeln i en slinga och fäst den till handtaget på nätaggregatet med bandet.




Figur 6. Fästa strömkabeln

6. Tryck på strömbrytaren på datorn och på bildskärmen (valfritt).





Figur 7. Slå på strömmen

7. Montera ramen (tillval).



Figur 8. Raminstallation

Specifikationer

-  **OBS:** Erbjudanden kan variera mellan olika regioner. Följande specifikationer är endast vad som enligt lag måste levereras med datorn. Mer information om datorns konfiguration får du om du klickar på **Start** → **Hjälp och support** och väljer alternativet att visa datorinformation.
-  **OBS:** Ett 64-bitars operativsystem krävs för att stödja system med grafik- och systemminne på 4 GB eller större. En avsevärd mängd systemminne kan användas för att stödja grafiken, beroende på storleken på systemminne, operativsystem och andra faktorer. En separat 64-bitars grafikdrivrutin kan hämtas från dell.com/support.

Strömförsörjning

Knappcells batteri	3 V CR2032-litiumcellbatteri
Spänning	100 V till 240 V, 12,00 A till 6,00 A, 50 Hz till 60 Hz
Effekt	<ul style="list-style-type: none">• 1023 W : 100 VAC till 120 VAC,• 1100 W : 200 VAC till 240 VAC• 1400 W : 200 VAC till 240 VAC
Maximal värmeförlust	4 774 BTU/timme



OBS: Värmeförlusten är beräknad med strömförsörjningens wattmärkning.

Fysiska mått

Höjd	86,30 mm (3,40 tum)
Bredd	440,60 mm (17,35 tum) 792,70 mm (31,21 tum) med frontram
Djup	753,60 mm (29,67 tum) utan frontram
Vikt (minimum)	19,32 kg (42,60 pund)

Miljöpåverkan

Drifttemperatur	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)
-----------------	------------------------------------

Information para NOM (únicamente para México)

Informationen som följer tillhandahålls för den i detta dokument beskrivna enheten i enlighet med de officiella mexikanska standarderna (NOM).

Voltaje de alimentación	<ul style="list-style-type: none">• 1100 W : 200 V CA – 240 V CA• 1023 W : 100 V CA – 120 V CA• 1400 W : 200 V CA – 240 V CA
-------------------------	--

Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Intensidad de salida	6.7 A /12 A

Hitta mer information och resurser

Se säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn samt hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance för mer information om:

- Säkert handhavande
- Föreskrifter
- Ergonomi

Se www.dell.com för ytterligare information om:

- Garanti
- Villkor (endast USA)
- Licensavtal för slutanvändare

Ytterligare information om din produkt finns på www.dell.com/support/manuals.

© 2013 Dell Inc.

Varumärken som återfinns i denna text: Dell™, DELL-logotypen, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ och Wi-Fi Catcher™ är varumärken som tillhör Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® och Celeron® är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. AMD® är ett registrerat varumärke och AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ och ATI FirePro™ är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista-startknappen och Office Outlook® är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft i USA och/eller andra länder. Blu-ray Disc™ är ett varumärke som tillhör Blu-ray Disc Association (BDA) och är licensierad för användning på skivor och i spelare. Bluetooth®-ordmärket är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth® SIG, Inc. och används av Dell Inc. under licens. Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.