





## Uyarılar Hakkında

**!** UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

# Dell Precision™ İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası

## Önden ve Arkadan Görünüm

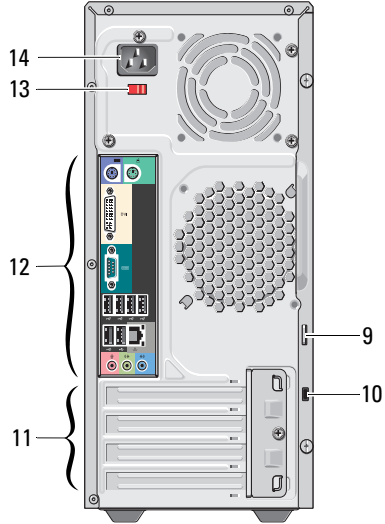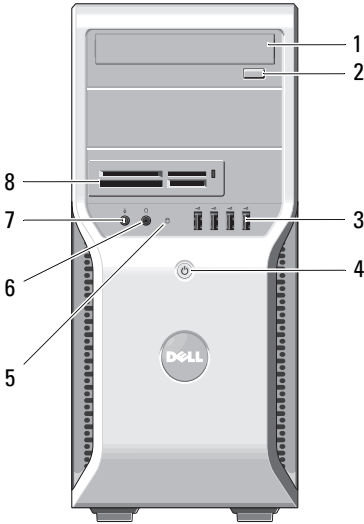

- |    |                               |    |                                     |
|----|-------------------------------|----|-------------------------------------|
| 1  | optik sürücü                  | 2  | optik sürücü çıkarma düğmesi        |
| 3  | USB 2.0 konnektörleri (4)     | 4  | güç düğmesi                         |
| 5  | disk erişim ışığı             | 6  | kulaklık konnektörü                 |
| 7  | mikrofon konnektörü           | 8  | ortam kart okuyucusu (isteğe bağlı) |
| 9  | asma kilit halkası            | 10 | güvenlik kablosu yuvası             |
| 11 | genişletme kartı yuvaları (4) | 12 | arka panel konnektörleri            |
| 13 | voltaj seçim anahtarı         | 14 | güç konnektörü                      |


Haziran 2010



069X8GA02

Düzenleyici Model: D02M serisi  
Düzenleyici Tip: D02M001

## Arka Panel

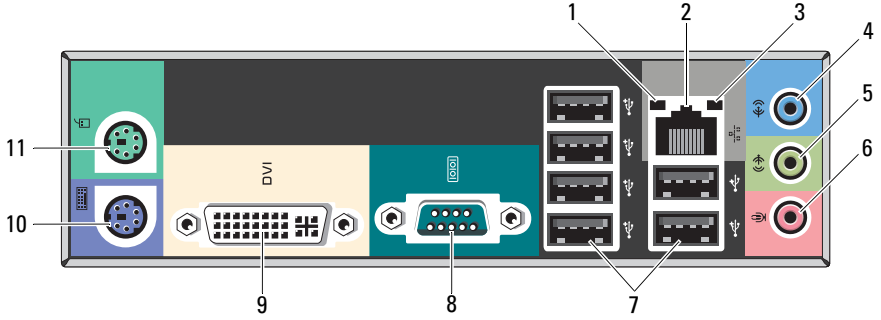

- |    |                                     |    |   |
|----|-------------------------------------|----|---|
| 1  | bağlantı bütünlüğü ışığı            | 2  | ağ bağdaştırıcısı konnektörü                        |
| 3  | ağ etkinlik ışığı                   | 4  | giriş konnektörü / arka L/R konnektörü              |
| 5  | çıkış konnektörü / ön L/R konnektör | 6  | mikrofon konnektörü / merkez / subwoofer konnektörü |
| 7  | USB 2.0 konnektörleri (6)           | 8  | seri bağlantı noktası                               |
| 9  | DVI-I konnektörü                    | 10 | PS/2 konnektörü – klavye                            |
| 11 | PS/2 konnektörü – fare              |    |   |



**NOT:** DVI-I konnektörü sadece Intel® H57 Express Mikrodevre Setinde bulunur.

## Hızlı Kurulum



**⚠ UYARI:** Bu bölümdeki yordamları gerçekleştirmeye başlamadan önce, bilgisayarınızla birlikte gelen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek en iyi uygulama bilgileri için bkz. [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**✏ NOT:** Sipariş etmediyseniz pakette bazı aygıtlar bulunmayabilir.

1 Monitörü şu kablolardan sadece birini kullanarak bağlayın:



a Beyaz DVI kablosu

b DisplayPort kablosu




c DVI adaptörüne VGA kablosu


d DVI kablosunu DisplayPort adaptörüne





e VGA kablosunu DisplayPort adaptörüne




**2** USB klavyeyi veya fareyi (isteğe bağlı) bağlayın.




**3** Ağ kablosunu (isteğe bağlı) bağlayın.




**4** Modemi (isteğe bağlı) bağlayın.



**5** Güç kablosunu (kablolarını) bağlayın.



**6** Monitördeki ve bilgisayardaki güç düğmelerine basın.



## Özellikler



**NOT:** Aşağıdaki teknik özellikler sadece yasaların bilgisayarınızla birlikte gönderilmesini şart koştuğu teknik özelliklerdir. Bilgisayarınızın eksiksiz ve güncel teknik özellik listesi için [support.dell.com](http://support.dell.com) sayfasını ziyaret edin.

---

### Sistem Bilgileri

---

Yonga Kümesi Intel P55 Express Mikrodevre Seti / Intel H57 Express Mikrodevre Seti

---

### İşlemci

---

İşlemci

- Intel Graphics Media Accelerator HD'li Intel Core™ i3 serisi işlemci
- Intel Graphics Media Accelerator HD'li Intel Core i5 serisi işlemci
- Intel Core i7 serisi işlemci

---

### Video

---

Video türü:

Tümleşik

Tümleşik Intel Core i3/i5 serisi işlemciler  
(sadece Intel H57 Express Mikrodevre Seti)

**NOT:** i7-880, i7-870, i7-860, i7-860S, i5-750 ve i5-750S işlemci tipleri tümleşik videoyu desteklemez.

Ayrık

PCI-E x16 grafik kartı

- ATI FirePro V3750 — 256 MB GDDR3
- ATI FireMV 2260 — 256 MB DDR3
- NVIDIA Quadro NVS 295 — 256 MB DDR3
- NVIDIA Quadro FX 580 — 512 MB GDDR3

Video belleği

256 MB, 512 MB

---

### Bellek

---

Bellek modülü konektörü

4 DIMM yuvası

Bellek modülü kapasitesi

1 GB, 2 GB veya 4 GB

Tür

1066 MHz veya 1333 MHz DDR3

Minimum bellek

1 GB

Maksimum bellek

16 GB

---

**Sürücüler**

---

Dışarıdan erişilebilen:

5,25 inç sürücü yuvaları	İki
3,5 inç sürücü yuvaları	Bir

İçeriden erişilebilen:

3,5 inç SATA sürücü yuvaları	İki
------------------------------	-----

Kullanılabilir aygıtlar:

3,5 inç SATA sabit sürücüler	İki
5,25 inç SATA DVD-ROM, DVD+/-RW veya Blu-ray Disc™ sürücü	İki

---

**Kontrol Işıkları ve Tanılama Işıkları**

---

Güç ışığı

kapalı — sistem kapalıdır veya elektrik almıyordur.

Mavi — sistem tamamen işlevsel ve Açık durumdadır. Yanıp sönen mavi ışık, bilgisayarın uyku durumunda olduğunu belirtir.

sarı — bilgisayar çalışmadığında sürekli yanan sarı ışık, sistem kartında veya güç kaynağında sorun olduğunu belirtir. Yanıp sönen sarı ışık, sistemdeki aygıtlardan birinde sorun olduğunu belirtir.

Disk erişim ışığı

SATA sabit diskini ya da CD/DVD etkinliğini gösterir

mavi ışık — yanıp sönen mavi ışık, bilgisayarın sürücü(ler)den veri okuduğunu veya yazdığını belirtir.

Bağlantı bütünlüğü ışığı

kapalı — sistem kapalıdır veya ağa fiziksel bir bağlantı algılayamıyordur.

Yeşil — Ağ ve bilgisayar arasında 10 veya 100 mbps bağlantı mevcuttur.

Turuncu — Ağ ve bilgisayar arasında 1000 mbps bağlantı mevcuttur.

---

**Güç**

---

Watt değeri 350 W

Maksimum ısı dağıtımı 1837 BTUs/h (350 W güç kaynağı)

**NOT:** Isı dağıtımı güç kaynağının vat değeriyle hesaplanır.

Voltaj 100 V – 127 V/200 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz, 10/5 A

(önemli voltaj ayar bilgileri için bilgisayarınızla gelen güvenlik yönergelerine bakın)

Düğme pil 3-V CR2032 lityum yassı pil

---

**Fiziksel**

---

Yükseklik 370,40 mm (14,58 inç)

Genişlik 170,00 mm (6,69 inç)

Derinlik 433,78 mm (17,08 inç)

Ağırlık 7,95 kg – 10,50 kg (17,53 lb – 23,15 lb)

---

**Çevre**

---

Sıcaklık:

Çalışma 10°C - 35°C (50°F - 95°F)

Depolama -40 °C - 65 °C (-40 °F - 149 °F)

Bağıl Nem %20 - %80 (yoğuşmasız)

Yükseklik:

Çalışma -15,2 - 3048 m (-50 - 10.000 ft)

Depolama -15,2 - 10.668 m (-50 - 35.000 ft)

Havadan geçen madde düzeyi ISA-S71.04-1985 ile tanımlanan biçimde G2 veya daha düşük

## Daha Fazla Bilgi ve Kaynak Bulma

---

### Şunları yapmanız gerekiyorsa:

Bilgisayarınız için en iyi güvenlik uygulamaları hakkında bilgi almak üzere Garanti bilgileri, Şart ve Hükümler (yalnız ABD), Güvenlik yönergeleri, Yasal bilgiler, Ergonomik bilgileri ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesine bakın.

### Şunlara bakın:

Bilgisayarınızla birlikte gönderilen güvenlik ve düzenleyici bilgiler ve ayrıca aşağıdaki adreste bulunan Düzenlemelere Uygunluk Ana Sayfası'nı ziyaret edin:

[www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

---

**Bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.**

**© 2009-2010 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır. Polonya'da basılmıştır.**

Dell Inc.'nin yazılı izni olmadan bu materyallerin herhangi bir şekilde çoğaltılması kesinlikle yasaktır.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: *Dell*, *DELL* logosu ve *Dell Precision*, Dell Inc.'in ticari markalarıdır; *Blu-ray Disc* Blu-ray Disc Association'ın ticari markasıdır; *Intel* Intel Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markası ve *Core* ise ticari markasıdır.

Bu belgede, marka ve adların sahiplerine ya da ürünlerine atıfta bulunmak için başka ticari marka ve ticari adlar kullanılabilir. Dell Inc. kendine ait olanların dışındaki ticari markalar ve ticari isimlerle ilgili hiçbir mülkiyet hakkı olmadığını beyan eder.