




Om advarsler

 **ADVARSEL:** En **ADVARSEL** angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

Dell™ Precision™ T3500

Oplysninger om opsætning og funktioner

Set forfra

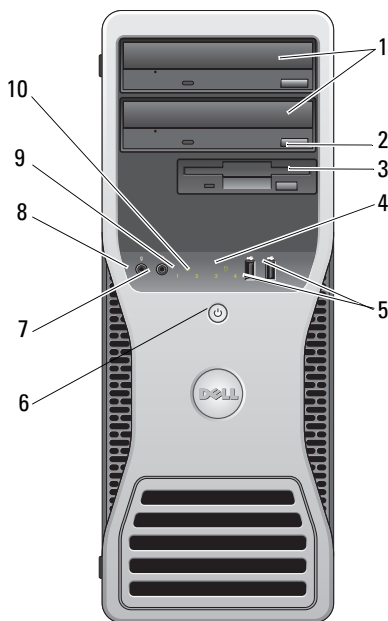

- | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|
| 1 | optiske drev (2) | 2 | udløserknop til optisk drev |
| 3 | FlexBay (valgfrit diskettedrev eller valgfri mediekortlæser) | 4 | indikator for drevaktivitet |

Januari 2009




0F255MA00

Model DCTA


- | | | | |
|---|---------------------------|----|--|
| 5 | USB 2.0 -stik (2) | 6 | tænd/sluk-knap, lysindikator for strøm |
| 7 | stik til hovedtelefon | 8 | mikrofonstik |
| 9 | netværksforbindelseslampe | 10 | lysindikatorer for diagnose (4) |

Set bagfra

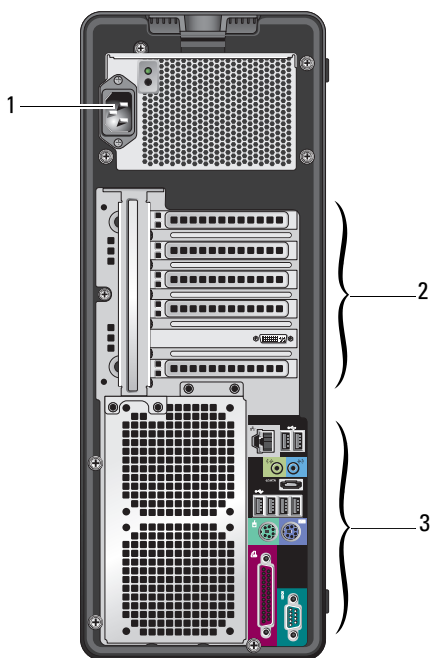

- | | | | |
|---|------------------|---|------------------------|
| 1 | strømstik | 2 | udvidelseskortstik (6) |
| 3 | stik på bagpanel | | |

Stik på bagpanel

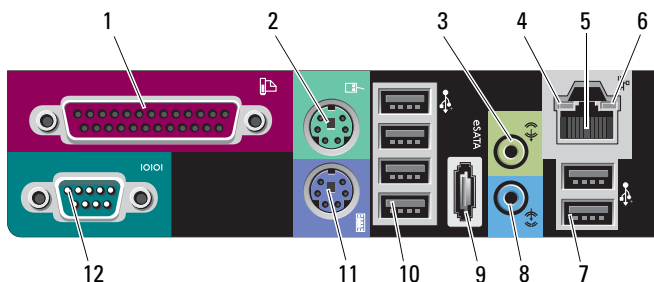

- | | | | |
|----|--------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | parallelport | 2 | PS/2-musestik |
| 3 | stik til udgående linje | 4 | indikator for linkintegritet |
| 5 | stik til netværksadapter | 6 | indikator for netværksaktivitet |
| 7 | USB 2.0 -stik (2) | 8 | stik til indgående linje |
| 9 | eSATA-stik | 10 | USB 2.0-stik (4) |
| 11 | PS/2-tastaturstik | 12 | seriel port |

Hurtig opsætning




ADVARSEL: Inden du udfører nogen af fremgangsmåderne i dette afsnit, skal du læse sikkerhedsinstruktionerne, som blev leveret med computeren. For yderligere informationer om bedste fremgangsmåde se www.dell.com/regulatory_compliance.




OBS!: Visse enheder er måske ikke inkluderet, hvis du ikke bestilte dem.

1 Tilslut skærmen vha. et af de følgende kabler:


a Dobbelt skærm Y-adapterkabel

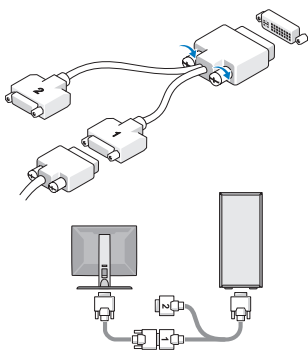


b Det hvide DVI-kabel




c Skærmportkabel

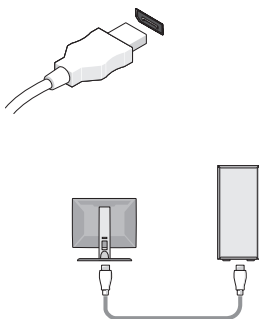


d DVI til skærmportadapter




2 Tilslut en USB-enhed, såsom et tastatur eller en mus.

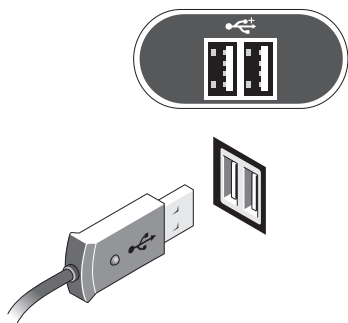


3 Tilslut netværkskablet.

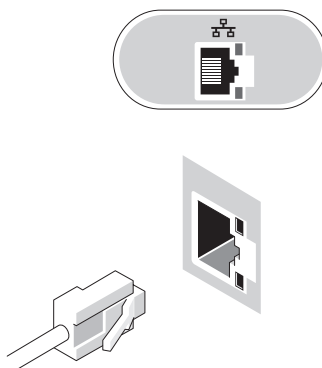

4 Tilslut strømkablet(erne).

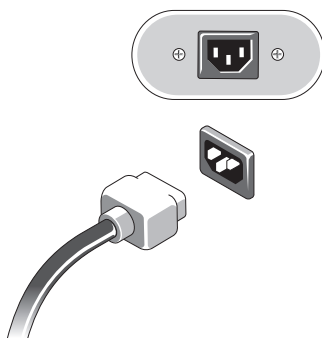

5 Tryk på tænd/sluk-knapperne på skærmen og computeren.



Specifikationer



OBS!: Følgende specifikationer er udelukkende dem, som ifølge loven skal følge med computeren. Du kan finde en komplet og opdateret liste med specifikationerne for din computer på support.dell.com.

Processor

Type	Intel [®] Xeon [®] Processor 3500-serien Intel Xeon Processor 5500-serien
------	--

Systeminformation

Systemchipset	Intel X58+ ICH10
Databusbredde	64 bit

Video

Type:

Diskret	to PCI Express 2.0 x16 stik OBS!: Support for diskret fuld højde, 3/4 længde grafikvalg via PCIe x16 grafikkortstik.
---------	--

Drev

Eksternt tilgængelige	én 3,5" drevbås (FlexBay) to 5,25" drevbåse
Internt tilgængelige	to 3,5 tommer SATA-harddiskbåse OBS!: Platformen kan tilpasses til tredje og fjerde 3,5 tommer harddiske i fleksbåsen eller den optiske drevbås.

Knapper og lysdioder

Computeren set forfra:

Tænd/sluk-knap	trykknop
Indikator for strøm	orange lysindikator - orange blink angiver et problem med en installeret enhed. Fast orange angiver et internt strømproblem (Se) green light — Blinker grønt i dvaletilstand. Fast grønt, når der er tændt for strømmen.

Knapper og lysdioder (fortsat)

Indikator for drevaktivitet	grøn lysindikator - en blinkende grøn lysindikator indikerer, at computeren læser data fra eller skriver data til SATA-harddisken eller cd/dvd.
Netværksforbindelseslampe	grøn lysindikator - Fast grønt angiver forbindelse til et aktivt netværk slukket (ingen lys) - System er ikke tilsluttet til et netværk
Bag på computeren:	
Indikator for linkintegritet (på integreret netværkskort)	linkintegritetslampens farve er baseret på linkets hastighed grøn indikator - Der er en god forbindelse på 10 Mbs mellem netværket og computeren. orange indikator - Der er en god forbindelse på 100 Mbs mellem netværket og computeren. gul indikator - Der er en god forbindelse på 1000 Mbs mellem netværket og computeren. slukket (ingen lys) – Computeren registrerer ikke en fysisk forbindelse til netværket.
Indikator for netværksaktivitet (på integreret netværkskort)	gul blinkende lysindikator

Strøm

Jævnstrømsforsyning:

Spænding (du kan finde vigtig information om spændingsindstilling i de sikkerhedsoplysninger, som fulgte med computeren)	115/230 VAC, 50/60 Hz, 6,0/3,0 A
Møntcellebatteri	3 V CR2032 lithium møntcellebatteri

Mål

Højde	44,8 cm (17,6 tommer)
Bredde	17,25 cm (6,8 tommer)
Dybde	46,8 cm (18,4 tommer)
Vægt	17,3 kg (38,0 lb)

Miljø

Temperatur:

Drift 10 ° til 35 °C

Opbevaring -40° til 65° C (-40° til 149° F)

Relativ luftfugtighed 20 % til 80 % (ikke-kondenserende)

Højde:

Drift -15,2 til 3.048 m (-50 til 310.000 ft)

Opbevaring -15,2 til 10.668 m (-50 til 35.000 ft)

Luftbårent forureningsniveau G2 eller lavere end defineret af ISA-S71.04-1985

Find flere informationer og ressourcer

Hvis du skal:

Find oplysninger om bedste fremgangsmåder for din computer ved at gennemgå Garantioplysninger, vilkår og betingelser (kun USA), sikkerhedsinstruktioner, oplysninger om lovgivning, information om ergonomi og slutbrugerlicensaftale.

Se:

Dokumenterne vedrørende sikkerhed og lovgivning, som blev sendt med computeren, og se også webstedet Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

© 2009 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Trykt i Irland.

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemærker brugt i denne tekst: *Dell*, *DELL*-logoet og *Dell Precision* er varemærker tilhørende Dell Inc. *Intel* og *Xeon* er registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver tingslig rettighed, for så vidt angår varemærker og firmanavne, som ikke er deres egne.