




Om advarsler

 **ADVARSEL:** En **ADVARSEL** angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall.

Dell™ Precision™ T3500

Informasjon om konfigurasjon og funksjoner

Sett forfra

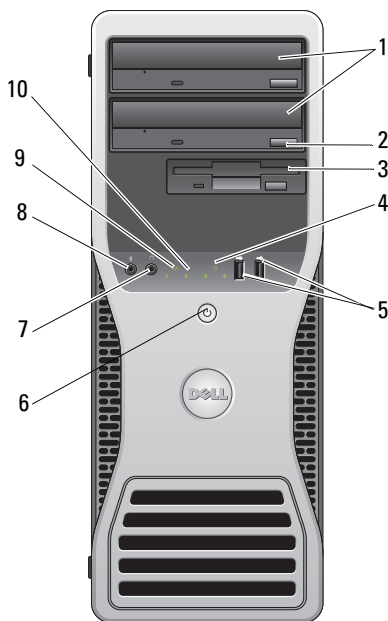


- | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|
| 1 | optiske stasjoner (2) | 2 | utløserknapp for optisk stasjon |
| 3 | FlexBay (ekstra diskettstasjon eller mediekortleser) | 4 | stasjonsaktivitetslampe |




- | | | | |
|---|--------------------------------|----|-------------------------|
| 5 | USB 2.0-kontakter (2) | 6 | på/av-knapp, strømlampe |
| 7 | kontakt for hodetelefon | 8 | mikrofonkontakt |
| 9 | lampe for nettverksforbindelse | 10 | diagnoselamper (4) |

Sett bakfra

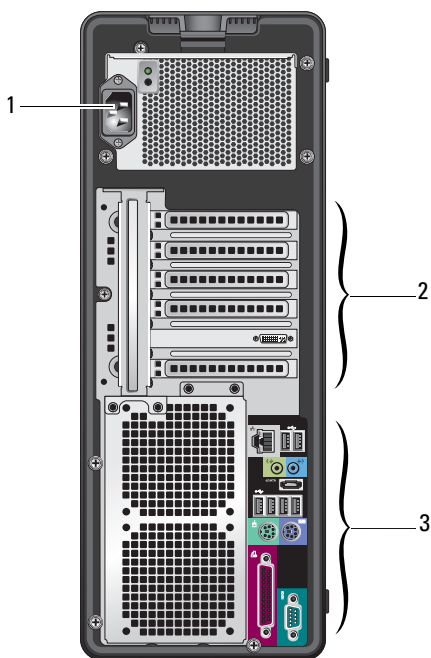

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | strømkontakt | 2 | spor for utvidelseskort (6) |
| 3 | kontakt på baksiden av maskinen | | |

Kontakter på baksiden av maskinen

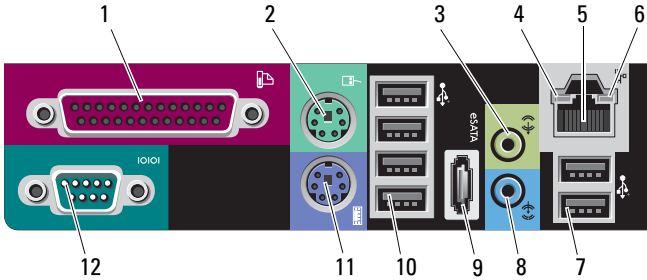

- | | | | |
|----|---------------------------------|----|------------------------------|
| 1 | parallellkontakt | 2 | kontakt for PS/2-mus |
| 3 | utgang | 4 | Lampe for koblingsintegritet |
| 5 | tilkobling for nettverksadapter | 6 | nettverksaktivitetslampe |
| 7 | USB 2.0-kontakter (2) | 8 | linje inn-kontakt |
| 9 | eSATA-kontakt | 10 | USB 2.0-kontakter (4) |
| 11 | kontakt for PS/2-tastatur | 12 | seriell kontakt |

Hurtigoppsett




ADVARSEL: Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, må du lese sikkerhetsinstruksjonene som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om gode rutiner på www.dell.com/regulatory_compliance.




MERK: Noen enheter følger kanskje ikke med hvis du ikke bestilte dem.

1 Koble til skjermen ved hjelp av én av følgende kabler:


a Y-adapterkabel for to skjermer

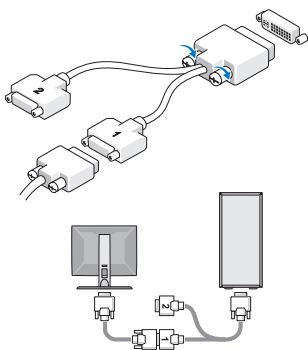


b Den hvite DVI-kabelen




c Skjermportkabel




d DVI-til skjermportadapteren




2 Koble til en USB-enhet, for eksempel et tastatur eller en mus.




3 Koble til en nettverkskabel.

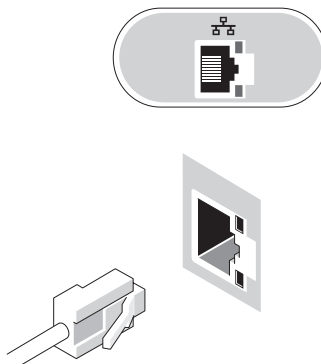

4 Koble til strømkabelen (kablene).



5 Trykk på strømknappen på skjermen og datamaskinen.



Spesifikasjoner



MERK: Følgende spesifikasjoner er bare dem som loven krever skal følge med datamaskinen. Hvis du vil ha en komplett og oppdatert liste over spesifikasjonene for datamaskinen, kan du gå til support.dell.com.

Proseszor

Type	Intel® Xeon®-prosessor i 3500-serien Intel Xeon-prosessor i 5500-serien
------	--

Systeminformasjon

Systembrikkesett	Intel X58+ ICH10
Databussbredde	64 biter

Video

Type	
Diskret	to PCI Express 2.0 x16-spor MERK: Støtte for atskilt full høyde, 3/4-lengde grafikkalternativ gjennom PCIe x16 grafikkortspor.

Stasjoner

Eksternt tilgjengelig:	én 3,5-tommers stasjonsbrønn (FlexBay) to 5,25-tommers stasjonsbrønner
Internt tilgjengelig:	to 3,5-tommers SATA-stasjonsbrønner MERK: Plattformen kan ha tredje og fjerde 3,5-tommers harddisker i flex-brønnen eller brønnen for optisk stasjon.

Kontroller og lamper

Maskinen sett forfra:

Strømknapp	trykknapp
Strømlampe	gult lys: blinkende gult betyr problem med en installert enhet, kontinuerlig gult betyr et internt strømproblem. grønt lys: Blinker grønt i ventemodus, konstant grønt lys når maskinen er slått på.
Stasjonsaktivitetslampe	grønt lys: Blinkende grønt lys indikerer at datamaskinen leser data fra eller skriver data til SATA-harddisken eller CD/DVD.

Kontroller og lamper (forts.)

Lampe for nettverksforbindelse	grønt lys: Kontinuerlig grønt betyr forbindelse med et aktivt nettverk av (lyser ikke): Systemet er ikke koblet til et nettverk
Maskinen sett bakfra:	
Lampe for koblingsintegritet (på integrert nettverkskort)	fargen på lampen for koblingsintegritet er avhengig av koblingshastigheten: grønt lys: Det er en god forbindelse på 10 Mbs mellom nettverket og datamaskinen. oransje lys: Det er en god forbindelse på 100 Mbs mellom nettverket og datamaskinen. gult lys: Det er en god forbindelse på 1000 Mbs mellom nettverket og datamaskinen. av (lyser ikke): Datamaskinen registrerer ingen fysisk tilkobling til nettverket.
Lampe for aktivitet (på integrert nettverkskort)	gult blinkende lys

Strøm

Likestrøm:

Spenning (sikkerhetsinformasjonen som ble levert med datamaskinen inneholder viktig informasjon om spenningsinnstillinger)	115/230 VAC, 50/60 Hz, 6,0/3,0 A
Klokkebatteri	3 V CR2032-litiumbatteri

Fysiske dimensjoner

Høyde	44,8 cm
Bredde	17,25 cm
Dybde	46,8 cm
Vekt	17,3 kg

Miljø

Temperatur:

Ved bruk 10 til 35 °C (50 til 95 °F)

Under oppbevaring -40 til 65 °C (-40 til 149 °F)

Relativ fuktighet 20 % til 80 % (uten kondens)

Høyde over havet:

Ved bruk -15,2 til 3.048 m (-50 til 10.000 fot)

Under oppbevaring -15,2 til 10.668 m (-50 til 35.000 fot)

Luftforurensningsnivå G2 eller lavere, som definert i henhold til ISA-S71.04-1985

Finne mer informasjon og ressurser

Hvis du har behov for å:

Se:

Finne informasjon om de beste fremgangsmåtene når det gjelder trygghet og sikkerhet for datamaskinen din
Garantiinformasjon, vilkår og betingelser (bare USA), sikkerhetsinstruksjoner, spesielle bestemmelser, informasjon om ergonomi og lisensavtale for sluttbruker.

Sikkerhets- og forskriftsdokumentene som fulgte med datamaskinen samt hjemmesiden på www.dell.com/regulatory_compliance.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

© 2009 Dell Inc. Med enerett. Trykt i Irland.

Reproduksjon av dette materialet i enhver form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Varemerker brukt i denne teksten: *Dell*, *DELL*-logoen og *Dell Precision* er varemerker tilhørende Dell Inc.; *Intel* og *Xeon* er registrerte varemerker tilhørende Intel Corporation i USA og andre land.

Andre varemerker og varenavn kan være brukt i dette dokumentet som en henvisning til enhetene som innehar rettighetene til merkene og navnene eller til produktene. Dell Inc. fraskriver seg enhver eierinteresse for varemerker og varenavn som ikke er deres egne.