


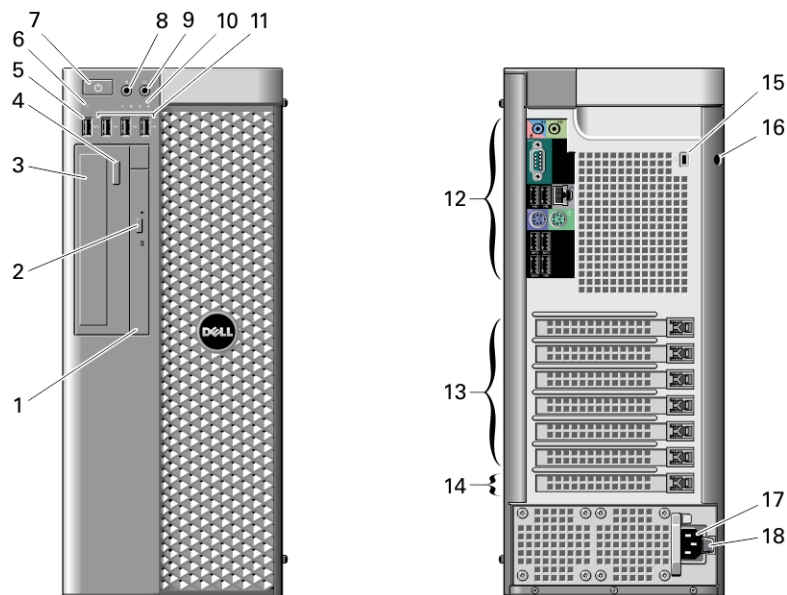
Dell Precision Workstation T3610/T5610/T7610

Informace o instalaci a funkcích

O varováních


 **VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

T3610/T5610 – čelní a zadní pohled



Obrázek 1. Čelní a zadní pohled na pracovní stanici T3610/T5610


- | | |
|---|---|
| 1. optická jednotka | 11. konektory USB 2.0 (3) |
| 2. tlačítko vysunutí optické jednotky | 12. zadní panel |
| 3. optická jednotka (volitelná) | 13. aktivní sloty rozšiřujících karet (6) |
| 4. tlačítko pro vysunutí optické jednotky (volitelné) | 14. prázdný slot |
| 5. konektor USB 3.0 | 15. slot bezpečnostního kabelu |
| 6. kontrolka činnosti disku | 16. kroužek bezpečnostního zámku |
| 7. tlačítko napájení, indikátor napájení | 17. konektor napájení |
| 8. konektor mikrofonu | 18. uvolňující západka napájecího zdroje |
| 9. konektor sluchátek | |
| 10. diagnostické indikátory (4) | |



OG43WHA00

Regulační model: D01T, D02X
Regulační typ: D01T004, D01T003, D02X002
2013-05


T3610/T5610 – zadní panel

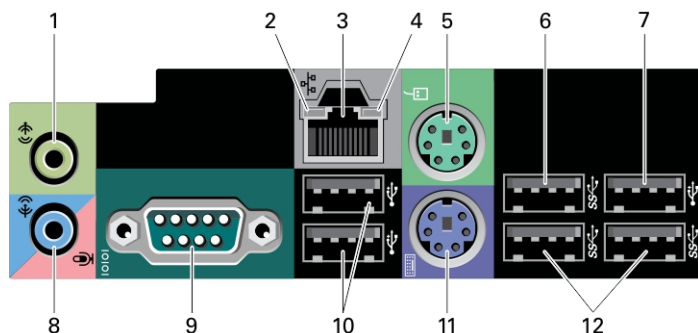

Obrázek 2. Pohled na zadní panel pracovní stanice T3610/T5610

- | | |
|---|--|
| 1. konektor výstupu line-out | 8. konektor pro linkový vstup/mikrofon |
| 2. indikátor integrity síťového spojení | 9. konektor sériového rozhraní |
| 3. konektor síťového adaptéru | 10. konektory USB 2.0 (2) |
| 4. indikátor síťové aktivity | 11. konektor klávesnice PS/2 |
| 5. konektor myši PS/2 | 12. konektory USB 3.0 (2) |
| 6. konektor USB 3.0 | |
| 7. konektor USB 2.0 | |


T7610 – čelní a zadní pohled

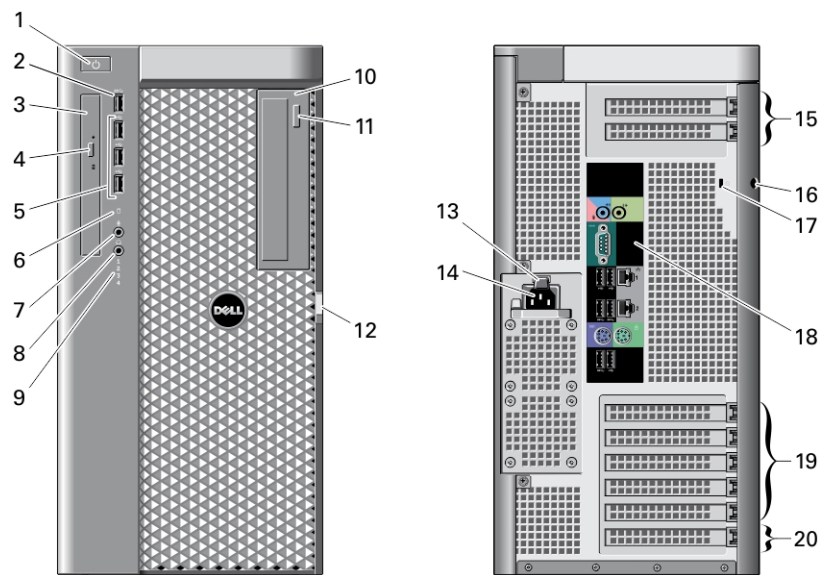


Obrázek 3. Čelní a zadní pohled na pracovní stanici T7610

- | | |
|--|---------------------|
| 1. tlačítko napájení, indikátor napájení | 2. konektor USB 3.0 |
|--|---------------------|

- | | |
|---|---|
| 3. optická mechanika | 13. uvolňující západka napájecího zdroje |
| 4. tlačítko vysunutí optické jednotky | 14. konektor napájení |
| 5. konektory USB 2.0 (3) | 15. sloty rozšiřujících karet (2) |
| 6. indikátor činnosti pevného disku | 16. kroužek bezpečnostního zámku |
| 7. konektor mikrofonu | 17. slot bezpečnostního kabelu |
| 8. konektor sluchátek | 18. zadní panel |
| 9. diagnostické indikátory (4) | 19. aktivní sloty rozšiřujících karet (5) |
| 10. optická jednotka (volitelná) | 20. prázdný slot |
| 11. tlačítko pro vysunutí optické jednotky (volitelné) | |
| 12. uvolňující západka přístupového krytu pevného disku | |

 **POZNÁMKA:** Rozšiřující sloty pro karty PCIe (#15) jsou aktivní, pouze pokud je nainstalován druhý procesor.


T7610 – zadní panel

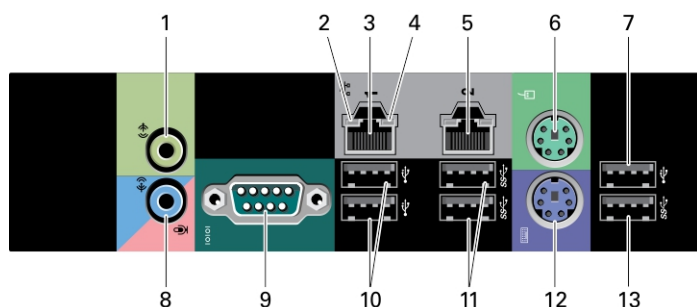


Obrázek 4. Zobrazení zadního panelu


- | | |
|---|--|
| 1. konektor výstupu line-out | 8. konektor pro linkový vstup/mikrofon |
| 2. indikátor integrity síťového spojení | 9. konektor sériového rozhraní |
| 3. konektory síťového adaptéru | 10. konektory USB 2.0 (2) |
| 4. indikátor síťové aktivity | 11. konektory USB 3.0 (2) |
| 5. konektory síťového adaptéru | 12. konektor klávesnice PS/2 |
| 6. konektor myši PS/2 | 13. konektor USB 3.0 |
| 7. konektor USB 2.0 | |

Rychlé nastavení

 **VAROVÁNÍ:** Než začnete provádět jakékoli operace popsané v této části, přečtěte si bezpečnostní pokyny dodané s počítačem. Další informace o vzorových postupech naleznete na adrese www.dell.com/regulatory_compliance

 **POZNÁMKA:** Některá zařízení nemusí být součástí balení, pokud jste si je neobjednali.

1. Připojte síťový kabel nebo kabely (volitelné).




Obrázek 5. Síťové připojení

2. Připojte klávesnici nebo myš (volitelné).




Obrázek 6. Připojení klávesnice a myši

3. Připojte kabel monitoru (volitelné).



Obrázek 7. Připojení monitoru

4. Připojte napájecí kabely.




Obrázek 8. Připojení napájecího zdroje

5. Stiskněte tlačítka napájení na monitoru (volitelné) a počítači.



Obrázek 9. Zapnutí

Technické údaje


 **POZNÁMKA:** Nabízené možnosti se mohou lišit podle oblasti. Následující technické údaje představují pouze zákonem vyžadované minimum dodávané s počítačem. Další informace o konfiguraci počítače získáte kliknutím na tlačítko **Start** → **Nápověda a podpora**. Poté výběrem příslušné možnosti zobrazíte informace o počítači.

Napájení

knoflíková baterie	3V lithiová knoflíková baterie CR2032
Napětí	100 až 240 V stř.
Výkon	
T3610	<ul style="list-style-type: none">635 W nebo 425 W (vstupní napětí 100 V až 240 V stř.)
T5610	<ul style="list-style-type: none">825 W nebo 685 W (vstupní napětí 100 V až 240 V stř.)
T7610	<ul style="list-style-type: none">1000 W (vstupní napětí 100 V až 107 V stř.)1100 W (vstupní napětí 108 V až 180 V stř.)1300 W (vstupní napětí 181 V až 240 V stř.)

Maximální odvod tepla

1300 W	4113,00 BTU/h
825 W	3086,60 BTU/h
685 W	2337,22 BTU/h
425 W	1450,10 BTU/h

 **POZNÁMKA:** Rozptyl tepla se počítá na základě výkonu zdroje napájení.

Rozměry a hmotnost

T3610/T5610

Výška	414,00 mm (16,30 palce)	s nožičkami – 416,90 mm (16,41 palce)
Šířka	172,60 mm (6,79 palce)	s nožičkami – 175,50 mm (6,91 palce)
Hloubka	471,00 mm (18,54 palce)	
Hmotnost (min.)	13,50 kg (29,80 liber)	
Hmotnost (min.)	12,40 kg (27,40 liber)	

T7610

Výška	430,50 mm (16,95 palce)	s nožičkami – 433,40 mm (17,06 palce)
Šířka	216,00 mm (8,51 palce)	

Rozměry a hmotnost

Hloubka	525,00 mm (20,67 palce)
Hmotnost (min.)	16,70 kg (36,80 liber)

Životní prostředí

Provozní teplota	10 až 35 °C (50 až 95 °F)
------------------	---------------------------

Information para NOM (únicamente para México)

K zařízení popsanému v tomto dokumentu se vztahují v souladu s požadavky oficiální mexické normy NOM následující informace:

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	
D02X	12,00 A ~ 6,00 A
D01T	6,00 A

Vyhledání dalších informací a zdrojů informací

Přečtěte si bezpečnostní a regulační dokumenty dodané s počítačem a také webové stránky o souladu s předpisy na adrese www.dell.com/regulatory_compliance, kde najdete další informace o těchto tématech:

- Doporučená bezpečnostní opatření
- Zákonná potvrzení
- Ergonomie

Pokud chcete získat další informace o následujících tématech, přejděte na stránky www.dell.com:

- Záruka
- Podmínky (jen USA)
- Licenční smlouva s koncovým uživatelem

Další informace o produktu najdete na adrese www.dell.com/support/manuals

© 2013 Dell Inc.

Ochranné známky použité v tomto textu: Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ a Wi-Fi Catcher™ jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® a Celeron® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a v jiných zemích. AMD® je registrovaná ochranná známka a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ a ATI FirePro™ jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, tlačítko Start Windows Vista a Office Outlook® jsou buď ochranné známky, nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a v jiných zemích. Blu-ray Disc™ je ochranná známka společnosti Blu-ray Disc Association (BDA) a pro použití na discích a přehrávačích je používána v rámci licence. Registrovaná slovní ochranná známka Bluetooth® je vlastněná společností Bluetooth® SIG, Inc. a jakékoli použití této známky společností Dell Inc. je založeno na licenci. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.