


Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600

معلومات حول الإعداد والميزات

حول التحذيرات

تحذير:
تشير كلمة "تحذير" إلى احتمال حدوث ضرر بالممتلكات أو التعرض لإصابة شخصية أو الوفاة.

منظر — Dell Precision Workstation T3600/T5600 أمامي وخلفي

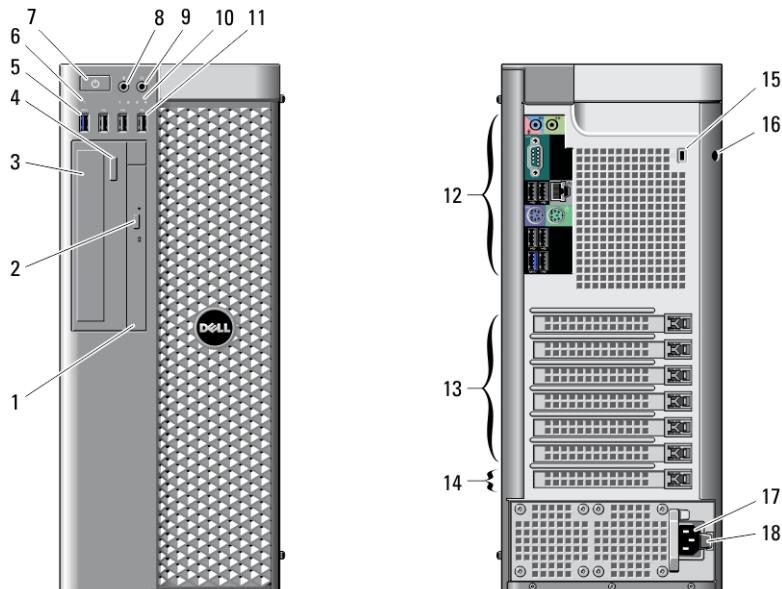

شكل 1. منظر أمامي وخلفي

2. زر إخراج محرك الأقراص الضوئية

1. محرك الأقراص الضوئية

النوعي الرقمي: D01T, D02X
النوعي الرقمي: D01T001, D01T002, D02X001
03 - 2012




02VPYFA01



12. اللوحة الخلفية
13. ست (6) فتحات بطاقات التوسيعة النشطة
14. (فتحة فارغة واحدة 1)
15. فتحة كبل الأمان
16. حلقة القفل
17. موصل الطاقة
18. (PSU) مزلاج تحرير مصدر الطاقة
3. محرك الأقراص الضوئية (اختياري)
4. زر إخراج محرك الأقراص الضوئية ((اختياري))
5. موصل USB 3.0
6. مصباح نشاط محرك الأقراص
7. زر الطاقة، مصباح الطاقة
8. موصل الميكروفون
9. موصل سماعة الرأس
10. أربعة (4) مصابيح تشخيصية
11. USB 2.0 ثلاثة (3) موصلات


اللوحة الخلفية

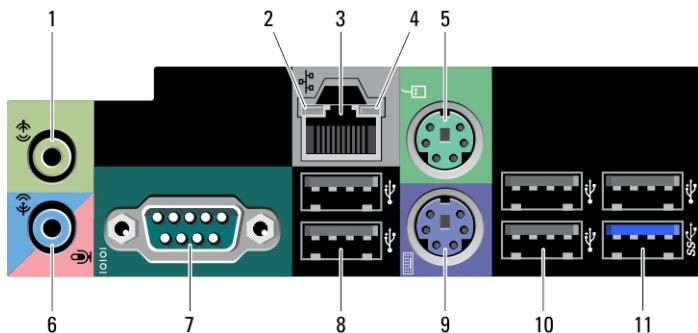

شكل 2. منظر اللوحة الخلفية

7. موصل تسلسلي
8. USB 2.0 موصل
9. PS/2 موصل لوحة المفاتيح
10. USB 2.0 (3) موصلات
11. USB 3.0 موصل
1. موصل خرج خط
2. مصباح سلامة ارتباط الشبكة
3. موصل مهابي الشبكة
4. مصباح نشاط الشبكة
5. PS2 موصل الماوس
6. موصل دخل خط/ميكروفون

Dell Precision Workstation T7600 — منظر أمامي وخلفي

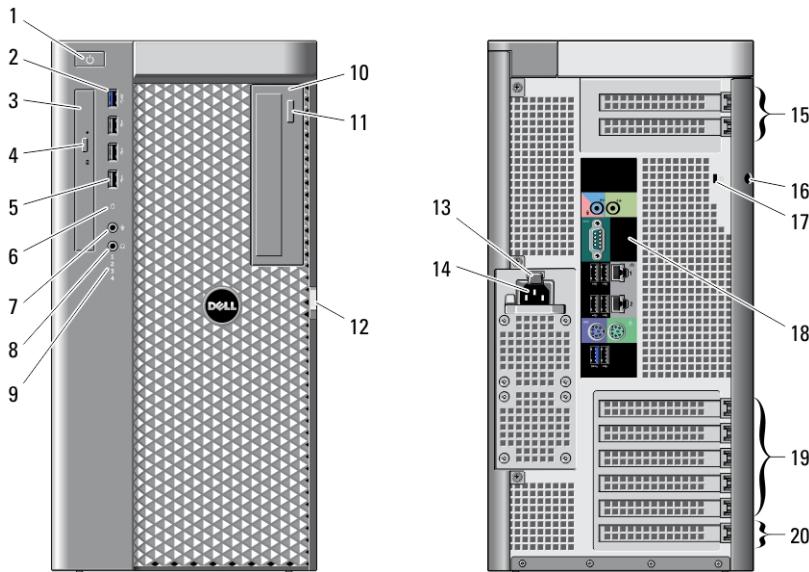


شكل 3. منظر أمامي وخلفي

- 12. مزلاج تحرير غطاء الوصول إلى محرك الأقراص الثابتة
- 13. (PSU) مزلاج تحرير مصدر الطاقة
- 14. موصل الطاقة
- 15. فتحتا (2) بطاقة التوسيع
- 16. حلقة القفل
- 17. فتحة كبل الأمان
- 18. اللوحة الخلفية
- 19. خمس (5) فتحات لبطاقات التوسيع النشطة
- 20. (فتحة فارغة واحدة (1))
- 1. زر الطاقة، مصابح الطاقة
- 2. موصل USB 3.0
- 3. محرك الأقراص الضوئية
- 4. زر إخراج محرك الأقراص الضوئية
- 5. موصلات USB 2.0 ثلاثة (3)
- 6. مصابح نشاط محرك الأقراص الثابتة
- 7. موصل الميكروفون
- 8. موصل سماعة الرأس
- 9. أربعة (4) مصابيح شخصية
- 10. (محرك الأقراص الضوئية اختباري)
- 11. زر إخراج محرك الأقراص الضوئية ((اختياري))

ملاحظة:

فتحات توسيع بطاقة PCIe (عدد 15 فتحة) تكون نشطة فقط عند تركيب وحدة معالجة مركزية (CPU) أخرى.

اللوحة الخلفية

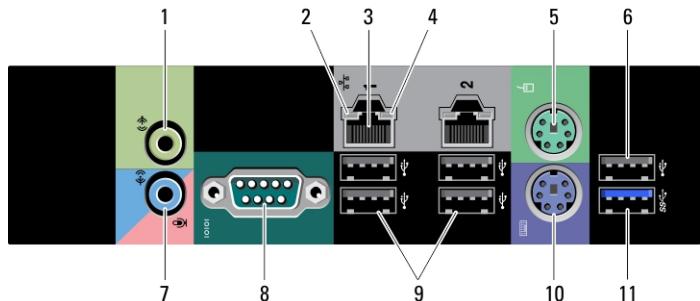

شكل 4. منظر اللوحة الخلفية

7. موصل دخل خط/ميكروفون
8. موصل تسلسلي
9. ((USB 2.0 4)) موصلات
10. PS/2 موصل لوحة المفاتيح
11. USB 3.0 موصل
1. موصل خرج خط
2. مصباح سلامة ارتباط الشبكة
3. (موصلات مهابي الشبكة) 2
4. مصباح نشاط الشبكة
5. موصل الماوس
6. USB 2.0 موصل

الإعداد السريع

تحذير:




قبل الشروع في أي إجراء من الإجراءات الموضحة في هذا القسم، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات، انظر www.dell.com/regulatory_compliance.

ملاحظة:



قد لا ترد بعض الأجهزة إذا لم تقم بطلبها.

1. قم بتوصيل كابل (كابلات) الشبكة (اختياري).




شكل 5. الاتصال بالشبكة

- .2 قم بتوصيل لوحة مفاتيح أو ماوس (اختياري).



شكل 6. توصيل لوحة المفاتيح والماوس

- .3 قم بتوصيل كابل الشاشة (اختياري).



شكل 7. توصيل الشاشة

- .4 قم بتوصيل كابل (كابلات) التيار.



شكل 8. توصيل التيار

- .5 اضغط على أزرار التشغيل الموجودة على الشاشة (اختيارية) وفي الكمبيوتر.



شكل 9. تشغيل التيار

المواصفات

ملاحظة:

قد تختلف العروض حسب المنطقة. المواصفات التالية هي فقط المطلوبة بموجب القانون للتضمين مع الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات المتعلقة بتهيئة الكمبيوتر، انقر فوق **Start** (ابدا) → **Help and Support** (التعليمات والدعم) وحدد الخيار لعرض معلومات حول الكمبيوتر.

التيار

البطارية ليثيوم خلوية مصغرة طراز CR2032 بقدرة 3 فولت

الجهد الكهربائي من 100 إلى 240 فولت من التيار المتردد

الجهد الكهربائي بالوات

1000 وات (جهد إدخال يتراوح بين 100 و 107 فولت من التيار المتردد) T7600

1100 وات (جهد إدخال يتراوح بين 108 و 180 فولت من التيار المتردد)

1300 وات (جهد إدخال يتراوح بين 181 و 240 فولت من التيار المتردد)

635 / 825 وات (جهد إدخال يتراوح بين 100 و 240 فولت من التيار المتردد) T5600

425 / 635 وات (جهد إدخال يتراوح بين 100 و 240 فولت من التيار المتردد) T3600

الحد الأقصى للفقد الحراري

1300 وات

4113.00 وحدة حرارة بريطانية/الساعة

825 وات

3086.60 وحدة حرارة بريطانية/الساعة

635 وات

2484.00 وحدة حرارة بريطانية/الساعة

425 وات

1450.10 وحدة حرارة بريطانية/الساعة

ملاحظة:

يتم حساب الفقد الحراري باستخدام معدل الجهد الكهربائي لمصدر الطاقة بالوات.

المواصفات المادية

T7600

مع قواعد التثبيت – 433.40 ملم	430.50 ملم (16.95 بوصة)	الارتفاع
(17.06 بوصة)		

216.00 ملم (8.51 بوصات)	العرض
-------------------------	-------

525.00 ملم (20.67 بوصة)	العمق
-------------------------	-------

16.90 كجم (37.26 رطلًا)	الوزن (حد أدنى)
-------------------------	-----------------

T5600/T3600

مع قواعد التثبيت – 416.90 ملم	414.00 ملم (16.30 بوصة)	الارتفاع
(16.41 بوصة)		

مع قواعد التثبيت – 175.50 ملم (6.91 بوصات)	172.60 ملم (6.79 بوصات)	العرض

471.00 ملم (18.54 بوصة)	العمق
-------------------------	-------

14.00 كجم (30.86 رطلًا)	الوزن (حد أدنى)
-------------------------	-----------------

13.2 كجم (29.10 رطلًا)	الوزن (حد أدنى)
------------------------	-----------------

المواصفات البنية

من 10 درجات منوية إلى 35 درجة منوية (من 50 درجة فهرنهيات إلى 95 درجة فهرنهيات)	درجة الحرارة أثناء التشغيل:
--	-----------------------------

Information para NOM (únicamente para México)

المعلومات التالية مقدمة بخصوص الجهاز المشار إليه في هذا المستند بما يتوافق مع متطلبات المعايير المكسيكية الرسمية (NOM).

100 V CA – 240 V CA

Voltaje de alimentación

50 Hz – 60 Hz

Frecuencia

Consumo eléctrico

12.00 A ~ 6.00 A

D02X

6,00 A

D01T

البحث عن المعلومات



٣٦٤

افتح اللوحة الجانبية للكمبيوتر لرؤيه مصلق الإشعارات التنظيمية الخاصة بالكمبيوتر لديك.

نظر مستندات الأمان والوثائق التنظيمية الواردة مع جهاز الكمبيوتر وموقع الويب للتوافق التنظيمي على العنوان www.dell.com/regulatory_compliance للحصول على مزيد من المعلومات حول:

- أفضل ممارسات الأمان
 - الشهادة التنظيمية
 - الهندسة البشرية

تفتح لوحة جانبية للكمبيوتر لرؤيه مصلق الإشعارات التنظيمية الخاصة بالكمبيوتر لديك.

ناظر www.dell.com للحصول على مزيد من المعلومات حول:

- الضمان
 - الشروط والبنود (الولايات المتحدة فقط)
 - اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي

support.dell.com/manuals توفر معلومات إضافية حول المنتج الخاص بك على الموقع.

لمعلومات الموجودة في هذا المنشور خاضعة للتغير بدون اشعار.

© Dell Inc. 2012. جميع الحقوق محفوظة.

ممنوع بناتاً إعادة الإنتاج بأي شكل من الأشكال بدون إذن كتابي من شركة Dell Inc.

يمكن استخدام علامات تجارية وأسماء تجارية أخرى في هذا المنشور للإشارة إلى الكيانات المالكة لهذه العلامات والأسماء أو إلى