

Workstation Dell Precision T3600/T5600/ T7600

Informazioni sulla configurazione e sulle funzionalità

Informazioni sui messaggi di Avvertenza

 **AVVERTENZA:** Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

Workstation Dell Precision T3600/T5600 — Vista anteriore e posteriore

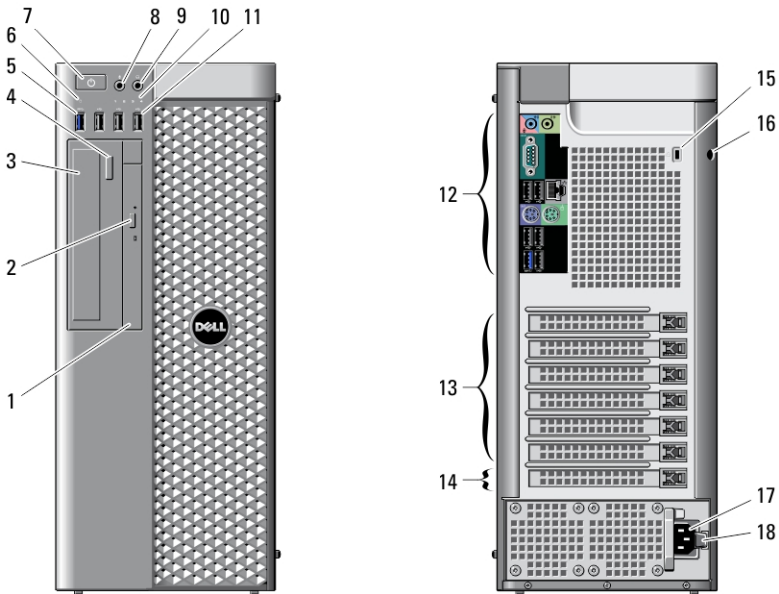


Figura 1. Vista anteriore e vista posteriore



0wWYFKA01

Modello normativo: D01T, D02X
Tipo normativo: D01T001, D01T002, D02X001
2012 - 03

1. unità ottica
2. pulsante di espulsione cassetto dell'unità ottica
3. unità ottica (opzionale)
4. pulsante di espulsione unità ottica (opzionale)
5. connettore USB 3.0 (1)
6. spia di attività dell'unità
7. pulsante di alimentazione, indicatore di alimentazione
8. connettore del microfono
9. connettore cuffie
10. indicatori di diagnostica (4)
11. connettori USB 2.0 (3)
12. pannello posteriore
13. slot per schede di espansione attivo (6)
14. slot vuoto (1)
15. slot per cavo di sicurezza
16. anello del lucchetto
17. connettore di alimentazione
18. chiusura a scatto unità di alimentazione (PSU)

Pannello posteriore

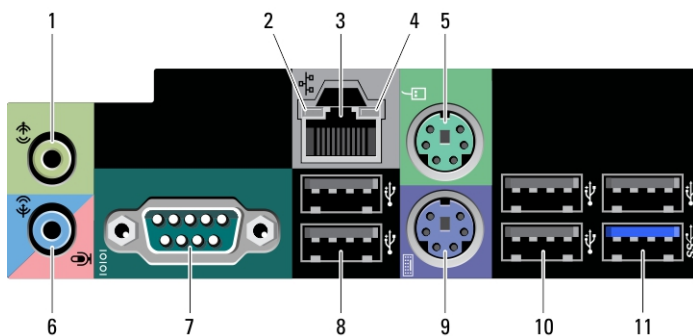


Figura 2. Vista pannello posteriore

1. Connettore della linea di uscita
2. indicatore di integrità del collegamento di rete
3. connettore della scheda di rete
4. Indicatore di attività della rete
5. Connettore mouse PS2
6. Connettore linea di ingresso/ microfono
7. Connettore della porta seriale
8. connettori USB 2.0 (2)
9. Connettore tastiera PS/2
10. connettori USB 2.0 (3)
11. connettore USB 3.0

Workstation Dell Precision T7600 — Vista anteriore e posteriore

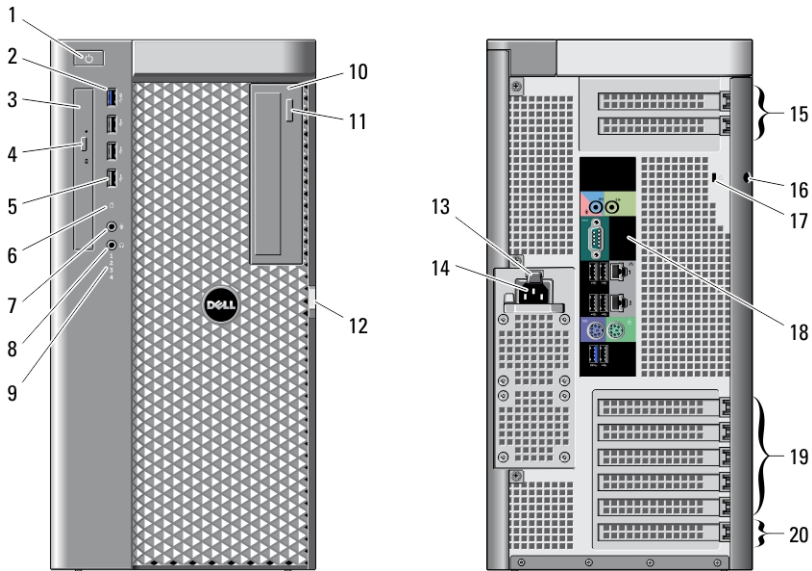


Figura 3. Vista anteriore e vista posteriore

1. pulsante di alimentazione, indicatore di alimentazione
2. connettore USB 3.0 (1)
3. unità ottica
4. pulsante di espulsione cassetto dell'unità ottica
5. connettori USB 2.0 (3)
6. indicatore di attività del disco rigido
7. connettore del microfono
8. connettore cuffie
9. indicatori di diagnostica (4)
10. unità ottica (opzionale)
11. pulsante di espulsione unità ottica (opzionale)
12. chiusura a scatto della copertura di accesso al disco rigido
13. chiusura a scatto unità di alimentazione (PSU)
14. connettore di alimentazione
15. slot delle schede di espansione (2)
16. anello del lucchetto
17. slot per cavo di sicurezza
18. pannello posteriore
19. slot per schede di espansione attivo (5)
20. slot vuoto (1)



N.B.: Gli slot di espansione PCIe (n. 15) sono attivi solo quando è installata una seconda CPU.

Pannello posteriore

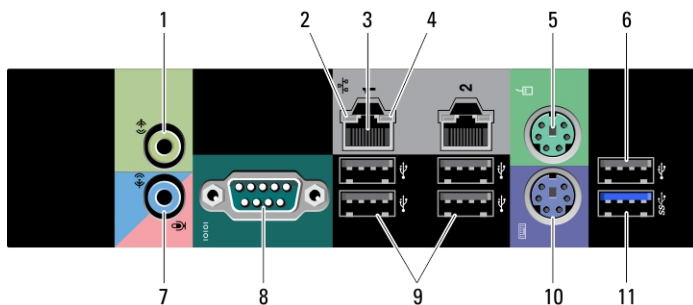


Figura 4. Vista pannello posteriore

- | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Connettore della linea di uscita | 7. Connettore linea di ingresso/
microfono |
| 2. indicatore di integrità del
collegamento di rete | 8. Connettore della porta seriale |
| 3. connettori dell'adattatore di rete (2) | 9. Connettori USB 2.0 (4) |
| 4. Indicatore di attività della rete | 10. Connettore tastiera PS/2 |
| 5. Connettore mouse PS/2 | 11. connettore USB 3.0 |
| 6. connettore USB 2.0 | |

Installazione rapida



AVVERTENZA: Prima di iniziare le procedure descritte in questa sezione, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per maggiori informazioni sulle best practice, consultare il sito Web www.dell.com/regulatory_compliance.



N.B.: Alcuni dispositivi potrebbero non essere inclusi se non sono stati ordinati.

1. Collegare il/i cavo/i di rete (opzionale).




Figura 5. Connessione rete

2. Collegare la tastiera o il mouse (opzionale).




Figura 6. Collegamento della tastiera e del mouse

3. Collegare il cavo del monitor (opzionale).




Figura 7. Collegamento del monitor

4. Collegare i cavi di alimentazione.





Figura 8. Collegamento dell'alimentazione

5. Premere i pulsanti di accensione sul monitor (opzionale) e sul computer.




Figura 9. Accendere l'alimentazione

Specifiche

 **N.B.:** Le offerte possono variare in base al Paese. Le seguenti specifiche sono esclusivamente quelle richieste dalla legge per la spedizione del computer. Per maggiori informazioni sulla configurazione del computer, fare clic su **Start** → **Guida e supporto**, e selezionare l'opzione per visualizzare le informazioni sul computer.

Alimentazione

Batteria pulsante	Batteria pulsante al litio CR2032 da 3 V
Tensione	da AC 100 V ad AC 240 V
Potenza	
T7600	1000 W (tensione di ingresso AC 100–107 V) 1100 W (tensione di ingresso AC 108–180 V) 1300 W (tensione di ingresso AC 181–240 V)
T5600	825/635 W (tensione di ingresso AC 100-240 V)
T3600	635/425 W (tensione di ingresso AC 100-240 V)
Dissipazione di calore massima	
1300 W	4113,00 BTU/h
825 W	3086,60 BTU/h
635 W	2484,00 BTU/h
425 W	1450,10 BTU/h

 **N.B.:** La dissipazione di calore viene calcolata utilizzando la potenza elettrica nominale dell'alimentatore.

Dimensioni

T7600

Altezza	430,50 mm (16,95 pollici)	con piedi – 433,40 mm (17,06 pollici)
Larghezza	216,00 mm (8,51 pollici)	
Profondità	525,00 mm (20,67 pollici)	
Peso (minimo)	16,90 kg (37,26 lb)	

T5600/T3600

Altezza	414,00 mm (16,30 pollici)	con piedi – 416,90 mm (16,41 pollici)
Larghezza	172,60 mm (6,79 pollici)	con piedi – 175,50 mm (6,91 pollici)
Profondità	471,00 mm (18,54 pollici)	
Peso (minimo)	14,00 kg (30,86 lb)	
Peso (minimo)	13,2 kg (29,10 lb)	

Caratteristiche ambientali

Temperatura d'esercizio: Da 10 °C a 35 °C

Information para NOM (únicamente para México)

Le seguenti informazioni vengono fornite in riferimento al dispositivo descritto nel presente documento in conformità ai requisiti degli standard ufficiali del Messico (NOM).

Voltaje de alimentación 100 V CA – 240 V CA

Frecuencia 50 Hz – 60 Hz

Consumo eléctrico

D02X 12,00 A ~ 6,00 A

D01T 6,00 A

Ricerca di informazioni



N.B.: Aprire il pannello laterale del computer vedere l'etichetta di conformità del sistema.

Consultare i documenti sulla sicurezza e normativi spediti con il computer e il sito Web sulla conformità normativa all'indirizzo **www.dell.com/regulatory_compliance** per maggiori informazioni su:

- Best practice sulla sicurezza
- Certificazione normativa
- Ergonomia

Aprire il pannello laterale del computer vedere l'etichetta di conformità del sistema.

Consultare **www.dell.com** per informazioni aggiuntive su:

- Garanzia
- Termini e condizioni (solo USA)
- Contratto di licenza con l'utente finale

Informazioni aggiuntive sul prodotto sono disponibili all'indirizzo **support.dell.com/manuals**.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono soggette a modifica senza preavviso.

© 2012 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi registrati usati in questo testo: Dell™, il logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ sono marchi registrati di Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. AMD® è un marchio registrato AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon e™ ATI FirePro™ sono marchi registrati di Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, il pulsante Start di Windows Vista e Office Outlook® sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Blu-ray Disc™ è un marchio registrato di proprietà di Blu-ray Disc Association (BDA) e concesso in licenza per l'utilizzo su dischi e lettori. Il marchio Bluetooth® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth® SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo da parte di Dell Inc. è dietro concessione di licenza. Wi-Fi® è un marchio registrato di Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Per altri marchi e nomi commerciali che potrebbero essere utilizzati in questo documento con riferimento ad entità che dichiarano i marchi e i nomi dei propri prodotti, Dell Inc. nega ogni interesse proprietario tranne che per il proprio.