

Dell Precision Workstation T3610/T5610/T7610

Informações sobre configuração e recursos

Sobre as Advertências

 **ATENÇÃO:** uma ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

T3610/T5610 — Vista frontal e traseira

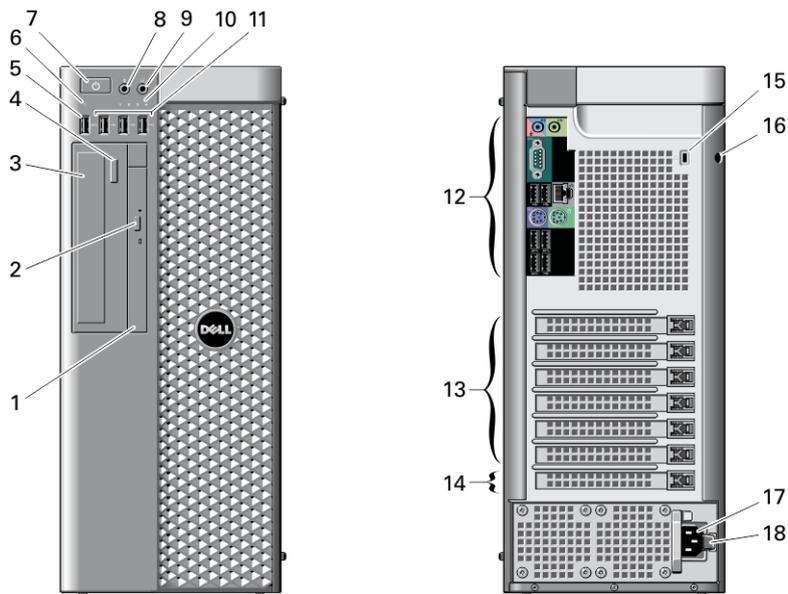


Figura 1. Vista frontal e traseira do T3610/T5610

- | | |
|--|--|
| 1. unidade óptica | 11. conectores USB 2.0 (3) |
| 2. botão de ejeção da unidade óptica | 12. painel traseiro |
| 3. unidade óptica (opcional) | 13. slots de cartão de expansão ativos (6) |
| 4. botão de ejeção da unidade ótica (opcional) | 14. slot vazio |
| 5. conector USB 3.0 | 15. encaixe do cabo de segurança |
| 6. luz de atividade da unidade | 16. anel para cadeado |
| 7. botão liga/desliga, luz de alimentação | 17. conector de alimentação |
| 8. conector de microfone | 18. trava de liberação da fonte de alimentação |
| 9. conector de fone de ouvido | |
| 10. luzes de diagnóstico (4) | |



OJPDGTA00

Modelo normativo: D01T, D02X
Tipo normativo: D01T004, D01T003, D02X002
2013-05

T3610/T5610 — Painel traseiro

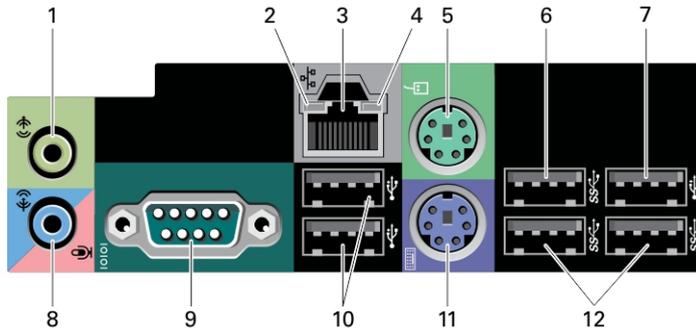


Figura 2. Vista do Painel traseiro do T3610/T5610

- | | |
|--|---|
| 1. conector de saída de linha | 8. conector de entrada de linha/microfone |
| 2. luz de integridade da conexão de rede | 9. conector serial |
| 3. conector do adaptador de rede | 10. conectores USB 2.0 (2) |
| 4. luz de atividade da rede | 11. conector do teclado PS/2 |
| 5. conector do mouse PS/2 | 12. conectores USB 3.0 (2) |
| 6. conector USB 3.0 | |
| 7. conector USB 2.0 | |

T7610 — Vista frontal e traseira

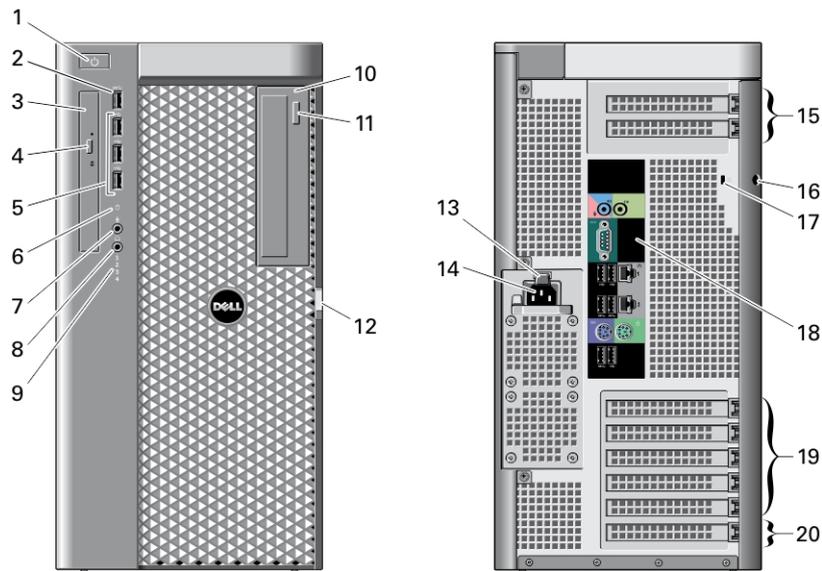


Figura 3. Vista frontal e traseira do T7610

- | | |
|---|---------------------|
| 1. botão liga/desliga, luz de alimentação | 2. conector USB 3.0 |
|---|---------------------|

- | | |
|--|--|
| 3. unidade óptica | 13. trava de liberação da fonte de alimentação |
| 4. botão de ejeção da unidade óptica | 14. conector de alimentação |
| 5. conectores USB 2.0 (3) | 15. slots de placa de expansão (2) |
| 6. luz de atividade do disco rígido | 16. anel para cadeado |
| 7. conector de microfone | 17. encaixe do cabo de segurança |
| 8. conector de fone de ouvido | 18. painel traseiro |
| 9. luzes de diagnóstico (4) | 19. slots de cartão de expansão ativos (5) |
| 10. unidade óptica (opcional) | 20. slot vazio |
| 11. botão de ejeção da unidade ótica (opcional) | |
| 12. tampa da trava de abertura de acesso ao disco rígido | |

 **NOTA:** Os slots PCIe (#15) são ativados apenas quando um segundo CPU é instalado.

T7610 — Painel traseiro

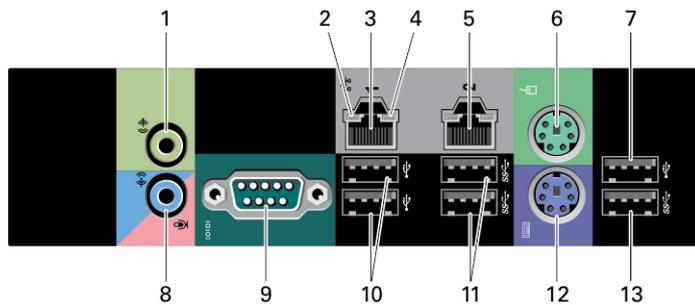


Figura 4. Vista do painel traseiro

- | | |
|--|---|
| 1. conector de saída de linha | 8. conector de entrada de linha/microfone |
| 2. luz de integridade da conexão de rede | 9. conector serial |
| 3. conectores do adaptador de rede | 10. conectores USB 2.0 (2) |
| 4. luz de atividade da rede | 11. conectores USB 3.0 (2) |
| 5. conectores do adaptador de rede | 12. conector do teclado PS/2 |
| 6. conector do mouse PS/2 | 13. conector USB 3.0 |
| 7. conector USB 2.0 | |

Configuração rápida

 **ATENÇÃO:** Antes de iniciar qualquer procedimento desta seção, leia as informações de segurança que acompanham o computador. Para obter informações adicionais sobre as melhores práticas, consulte www.dell.com/regulatory_compliance

 **NOTA:** Alguns dispositivos podem não estar incluídos, se você não os tiver incluído em seu pedido.

1. Conecte o(s) cabo(s) de rede (opcional).




Figura 5. Conexão de rede

2. Conecte o teclado ou mouse (opcional).



Figura 6. Conexão do teclado e do mouse

3. Conecte o cabo do monitor (opcional).




Figura 7. Conexão do monitor

4. Conecte o(s) cabo(s) de alimentação.



Figura 8. Conexão da alimentação

5. Pressione os botões liga/desliga do monitor (opcional) e do computador.



Figura 9. Como ligar

Especificações

 **NOTA:** As ofertas podem variar de acordo com a região. As especificações a seguir se limitam àquelas exigidas por lei para fornecimento com o computador. Para obter mais informações sobre a configuração do computador, clique em **Iniciar** → **Ajuda e suporte** e selecione a opção para mostrar as informações sobre o computador.

Alimentação

Bateria de célula tipo moeda	célula tipo moeda de lítio CR2032 de 3 V
Tensão	100 V CA a 240 V CA
Potência	
T3610	<ul style="list-style-type: none">• 685 / 425 W (tensão de entrada de 100 V CA – 240 V CA)
T5610	<ul style="list-style-type: none">• 825 / 685W (tensão de entrada de 100 VCA – 240 VCA)
T7610	<ul style="list-style-type: none">• 1000 W (tensão de entrada de 100 V CA – 107 V CA)• 1100 W (tensão de entrada de 108 V CA – 180 V CA)• 1300 W (tensão de entrada de 181 V CA – 240 V CA)
Dissipação máxima de calor	
1300 W	4113,00 BTU/h
825 W	3086,60 BTU/h
685 W	2337,22 BTU/h
425 W	1450,10 BTU/h

 **NOTA:** A dissipação de calor é calculada com base na potência nominal da fonte de alimentação.

Características físicas

T3610/T5610		
Altura	414,00 mm (16,30 polegadas)	com pés – 416,9 mm (16,41 polegadas)
Largura	172,60 mm (6,79 polegadas)	com pés – 175,5 mm (6,91 polegadas)
Profundidade	471,00 mm (18,54 polegadas)	
Peso (mínimo)	13,50 kg (29,80 lb)	
Peso (mínimo)	12,40 kg (27,40 lb)	
T7610		
Altura	430,50 mm (16,95 polegadas)	com pés – 433,4 mm (17,06 polegadas)
Largura	216,00 mm (8,51 polegadas)	
Profundidade	525,00 mm (20,67 polegadas)	

Características físicas

Peso (mínimo) 16,70 kg (36,80 lb)

Requisitos ambientais

Temperatura operacional: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

As seguintes informações são fornecidas sobre o dispositivo descrito neste documento em conformidade com os requisitos das normas oficiais mexicanas (NOM):

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	
D02X	12,00 A ~ 6,00 A
D01T	6,00 A

Como encontrar mais informações e recursos

Consulte os documentos sobre segurança e normalização entregues com seu computador e também a página de conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance para obter mais informações sobre:

- Práticas de segurança recomendadas
- Certificação de normalização
- Ergonomia

Consulte www.dell.com para obter informações adicionais sobre:

- Garantia
- Termos e condições (apenas para os EUA.)
- Contrato de licença para o usuário final

Informações adicionais sobre o produto estão disponíveis em www.dell.com/support/manuals

© 2013 Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: Dell™, o logotipo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Intel Corporation nos EUA e em outros países. AMD® é marca comercial registrada e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ e ATI FirePro™ são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, o botão Iniciar do Windows Vista e Office Outlook® são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países. Blu-ray Disc™ é marca comercial de propriedade da Blu-ray Disc Association (BDA) e licenciada para uso em discos e players. A marca com a palavra Bluetooth® é marca registrada de propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer uso de tal marca por parte da Dell Inc. é feito sob licença. Wi-Fi® é marca registrada da Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.