




Acerca de las advertencias

 **ADVERTENCIA:** una ADVERTENCIA indica el riesgo de daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

Dell™ OptiPlex™ 160

Información sobre funciones e instalación

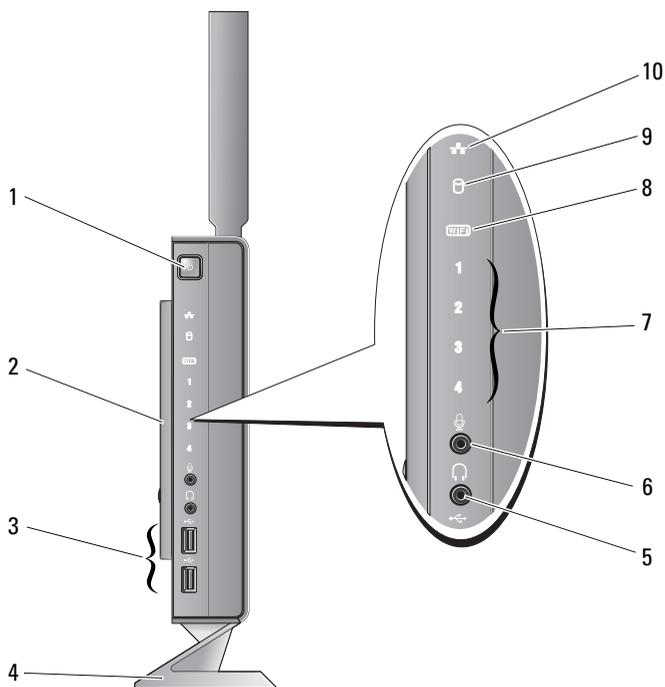

- 1 Botón de encendido
- 3 Conectores USB 2.0 (2)

- 2 Cubierta lateral
- 4 Base


Octubre 2008



0K741KA00

Modelo DC01T

- | | | | |
|---|---|----|-------------------------------|
| 5 | Conector para auriculares | 6 | Conector para micrófono |
| 7 | Indicadores luminosos de diagnóstico | 8 | Indicador de Wi-Fi |
| 9 | Indicador de actividad de la unidad de disco duro | 10 | Indicador de actividad de red |

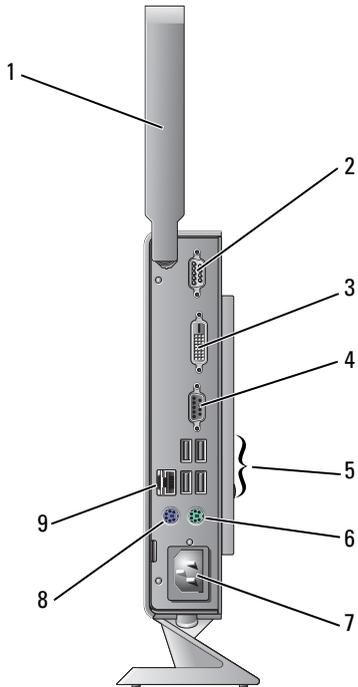

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | Antena inalámbrica (opcional) | 2 | Conector serie |
| 3 | Conector DVI | 4 | Conector VGA |
| 5 | Conectores USB 2.0 (4) | 6 | Conector para teclado PS/2 |
| 7 | Conector de alimentación | 8 | Conector para ratón PS/2 |
| 9 | Conector de red | | |

Antes de instalar el equipo

PRECAUCIÓN: mantenga el equipo en la base y en posición vertical. Al instalar el equipo horizontalmente (de un lado) se reduce el flujo de aire y esto puede afectar al rendimiento.

Al colocar el equipo, asegúrese de que deja espacio suficiente para acceder fácilmente a la fuente de alimentación así como para su correcta ventilación y de que dispone de una superficie plana para el equipo.


La reducción del flujo de aire alrededor del equipo puede dar lugar a un sobrecalentamiento. Para evitar el sobrecalentamiento, asegúrese de que deja al menos 10,2 cm (4 pulg.) por la parte posterior del equipo y un mínimo de 5,1 cm (2 pulg.) por el resto de los lados. Nunca se debe colocar el equipo en un espacio cerrado como un armario o bandeja cuando esté encendido.

Instalación rápida


ADVERTENCIA: antes de iniciar ninguno de los procedimientos descritos en esta sección, lea la información de seguridad suministrada con el equipo. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, visite la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

NOTA: es posible que algunos dispositivos no estén incluidos si no los ha pedido.


- 1 Conecte el monitor con el cable DVI blanco o el cable VGA azul.

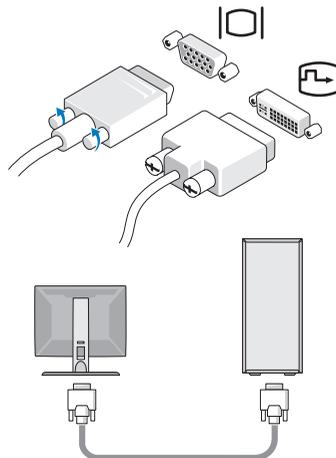


- 2** Conecte un dispositivo USB, como un teclado o ratón.




- 3** Conecte el cable de red.

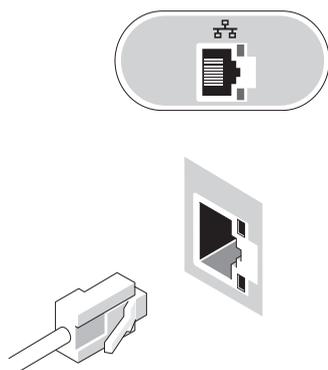

- 4** Conecte el cable de alimentación.



- 5 Pulse los botones de encendido del monitor y del equipo.

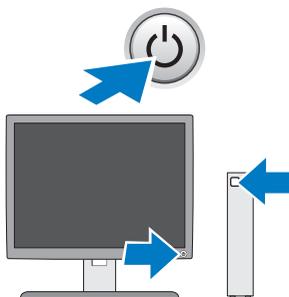

Especificaciones

NOTA: a continuación se detallan las especificaciones del equipo según las requiere la normativa vigente. Para consultar una lista completa y actualizada de las especificaciones necesarias de su equipo, visite support.dell.com.

Vídeo

Tipo:

Vídeo integrado

Tarjeta de vídeo SiS Mirage integrada con memoria de vídeo compartida de 128 MB predeterminada (se puede modificar en la utilidad de configuración del BIOS)

Unidades

Dispositivos disponibles

Un disco duro de acceso interno de 2,5 pulg.

Controles e indicadores luminosos

Parte frontal del ordenador:

Botón de encendido

Pulsador

Indicador luminoso de alimentación

Luz azul: si parpadea, el equipo se encuentra en estado de reposo; si es fija, el estado es encendido.

Luz ámbar: si es fija cuando el equipo no se inicia indica que la placa base no puede empezar la inicialización. Puede tratarse de un problema de la placa base o de la fuente de alimentación.

Controles e indicadores luminosos (continuación)

Indicador luminoso de actividad de la unidad de disco duro	Luz azul: si parpadea, indica que el ordenador está leyendo o escribiendo datos en la unidad de disco duro SATA o CD/DVD.
Indicador luminoso de actividad de la red	Luz azul: una luz azul fija indica que hay conexión de red.
Indicador de Wi-Fi	Luz azul: una luz azul fija indica que la red inalámbrica se encuentra activa.
Indicadores luminosos de diagnóstico (1-4)	Se utilizan para identificar posibles problemas del sistema. Consulte el <i>Manual de servicio</i> para obtener información sobre los códigos de los indicadores luminosos de diagnóstico.
Parte posterior del ordenador:	
Indicador luminoso de integridad del enlace (en un adaptador de red integrado)	Luz verde: indica una conexión de red de 10 Mbps Luz naranja: indica una conexión de red de 100 Mbps Luz amarilla: indica una conexión de red de 1 Gbps Luz apagada: el ordenador no detecta ninguna conexión física a la red.
Indicador luminoso de actividad de la red (en un adaptador de red integrado)	Indicador amarillo parpadeante

Alimentación

Fuente de alimentación de CC:

Potencia	50 W
Voltaje (consulte la información de seguridad que venía con el equipo para obtener información importante sobre las especificaciones de voltaje)	100-240 V, ~0,8 A, 50-60 Hz
Batería de tipo botón	Batería de tipo botón de litio CR2032 de 3 V

Características físicas

Altura	22,9 cm (9,02 pulg.) sin base 26,9 cm (10,6 pulg.) con base
Anchura	5,4 cm (2,13 pulg.) con cubierta lateral 4,7 cm (1,85 pulg.) sin cubierta lateral
Profundidad	25,2 cm (9,92 pulg.)
Peso	2,09 kg (4,6 libras) con base

Especificaciones ambientales

Temperatura:

En funcionamiento De 10° a 35 °C (de 50° a 95 °F)

En almacenamiento De -40° a 65 °C (de -40° a 149 °F)

Humedad relativa Del 20% al 80% (sin condensación)

Altitud:

En funcionamiento De -15,2 a 3.048 m (de -50 a 10.000 pies)

En almacenamiento De -15,2 a 10.668 m (de -50 a 35.000 pies)

Nivel de contaminación atmosférica G2 o menos de acuerdo con ISA-S71.04-1985

La información contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso.

© 2008 Dell Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en los EE.UU.

Queda estrictamente prohibida la reproducción de este material en cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este documento: *Dell*, *OptiPlex* y el logotipo de *DELL* son marcas comerciales de Dell Inc.

Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.