




Σχετικά με την προειδοποίηση

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδηλώνει δυνητική υλική ζημιά, σωματική βλάβη ή θάνατο.

Dell™ OptiPlex™ 160

Πληροφορίες για την εγκατάσταση και τα χαρακτηριστικά

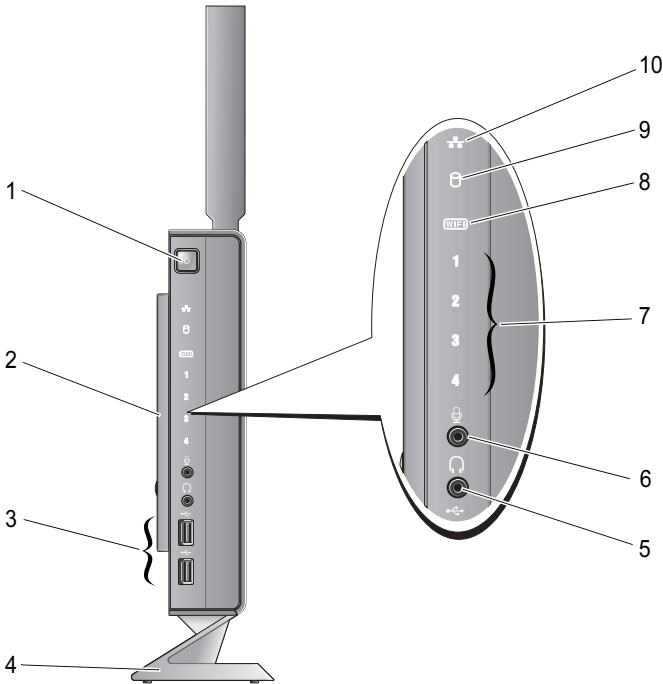


- | | | | |
|---|--|----|-------------------------------|
| 1 | κουμπί λειτουργίας | 2 | πλευρικό κάλυμμα |
| 3 | θύρες USB 2.0 (2) | 4 | βάση |
| 5 | υποδοχή ακουστικών | 6 | υποδοχή μικροφώνου |
| 7 | διαγνωστικές λυχνίες | 8 | λυχνία Wi-Fi |
| 9 | λυχνία δραστηριότητας μονάδας σκληρού δίσκου | 10 | λυχνία δραστηριότητας δικτύου |

Οκτώβριος 2008



0N553KA00

Μοντέλο DC01T

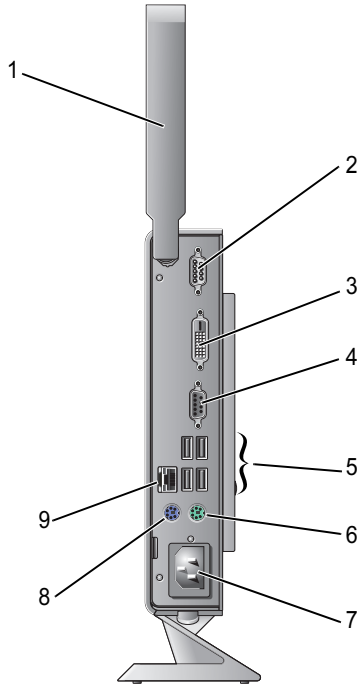

1 κεραία ασύρματων επικοινωνιών
(προαιρετική)

3 θύρα DVI

5 θύρες USB 2.0 (4)

7 υποδοχή καλωδίου ρεύματος

9 θύρα δικτύου

2 σειριακή θύρα

4 θύρα VGA

6 υποδοχή πληκτρολογίου PS/2

8 υποδοχή ποντικιού PS/2

Πριν από την αρχική ρύθμιση του υπολογιστή σας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διατηρήστε τον υπολογιστή στη βάση και σε κατακόρυφη θέση. Η οριζόντια τοποθέτηση του υπολογιστή (στο πλάι) περιορίζει την ροή του αέρα και μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις του.

Κατά την επιλογή της θέσης του υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πρίζα ρεύματος σε προσιτή απόσταση, επαρκής εξαερισμός και μια επίπεδη επιφάνεια πάνω στην οποία θα τοποθετήσετε τον υπολογιστή σας.

Ο περιορισμός της ροής του αέρα στον υπολογιστή μπορεί να προκαλέσει την υπερθέρμανσή του. Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει κενό χώρο τουλάχιστον 10,2 εκατοστά (4 ίντσες) στο πίσω μέρος του υπολογιστή και τουλάχιστον 5,1 εκατοστά (2 ίντσες) στις άλλες πλευρές. Δεν θα πρέπει ποτέ να τοποθετείτε τον υπολογιστή σας σε κλειστό χώρο, όπως π.χ. ντουλάπι ή συρτάρι, όταν αυτός βρίσκεται σε λειτουργία.


Γρήγορη ρύθμιση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα, μελετήστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που αποστέλλονται μαζί με τον υπολογιστή σας. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές ασφαλείας, ανατρέξτε στην Αρχική σελίδα περί συμμόρφωσης με κανονισμούς (Regulatory Compliance Homepage), στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance στο Διαδίκτυο.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες συσκευές μπορεί να μην συμπεριλαμβάνονται εάν δεν τις παραγγείλατε.


- 1 Συνδέστε την οθόνη χρησιμοποιώντας είτε το λευκό καλώδιο DVI είτε το μπλε καλώδιο VGA.

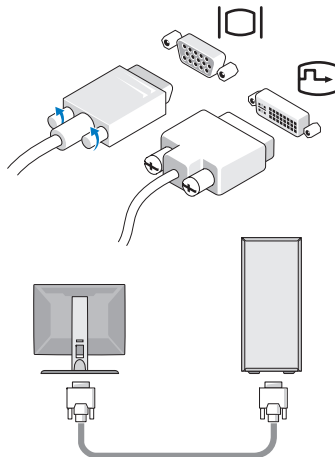


- 2** Συνδέστε μια συσκευή USB, όπως ένα πληκτρολόγιο ή ένα ποντίκι.




- 3** Συνδέστε το καλώδιο δικτύου.

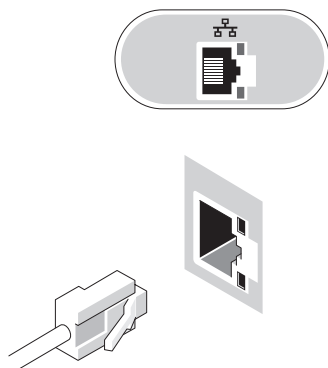

- 4** Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος.



5 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στην οθόνη και στον υπολογιστή.



Προδιαγραφές



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω προδιαγραφές είναι μόνον εκείνες που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την αποστολή του υπολογιστή. Για μια πλήρη και ενήμερη λίστα προδιαγραφών του υπολογιστή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση support.dell.com στο Διαδίκτυο.

Γραφικά

Τύπος:

Ενσωματωμένα γραφικά

ενσωματωμένα γραφικά SIS Mirage με προεπιλεγμένη κοινόχρηστη μνήμη γραφικών 128 MB (η τιμή αυτή μπορεί να αλλάξει μέσα από το βοηθητικό πρόγραμμα ρυθμίσεων του BIOS)

Μονάδες δίσκων

Διαθέσιμες συσκευές

μία εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου των 2,5 ιντσών

Στοιχεία ελέγχου και λυχνίες

Μπροστινή πλευρά υπολογιστή:

Κουμπί λειτουργίας

πιεζόμενο κουμπί

Λυχνία λειτουργίας

μπλε: αναβοσβήνει μπλε σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, μένει σταθερά αναμμένη μπλε σε κατάσταση λειτουργίας
πορτοκαλί: όταν η λυχνία είναι σταθερά αναμμένη πορτοκαλί και δεν γίνεται εκκίνηση του υπολογιστή, αυτό σημαίνει ότι η πλακέτα συστήματος δεν μπορεί να ξεκινήσει την προετοιμασία. Πρόκειται για πρόβλημα είτε της πλακέτας συστήματος είτε της παροχής ρεύματος.

Στοιχεία ελέγχου και λυχνίες (συνέχεια)

Λυχνία δραστηριότητας μονάδας σκληρού δίσκου	μπλε: αν η λυχνία αναβοσβήνει μπλε, αυτό υποδεικνύει ότι ο υπολογιστής εκτελεί ανάγνωση ή εγγραφή δεδομένων από τη/στη μονάδα σκληρού δίσκου SATA ή CD/DVD.
Λυχνία δραστηριότητας δικτύου	μπλε: εάν η λυχνία είναι σταθερά αναμμένη μπλε, αυτό δείχνει σύνδεση με το δίκτυο.
Λυχνία Wi-Fi	μπλε: εάν η λυχνία είναι σταθερά αναμμένη μπλε, αυτό δείχνει ότι το ασύρματο δίκτυο είναι ενεργοποιημένο.
Διαγνωστικές λυχνίες (1-4)	Χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Για πληροφορίες σχετικά με τα μοτίβα λειτουργίας των διαγνωστικών λυχνιών, ανατρέξτε στο <i>Εγχειρίδιο σέρβις</i> .
Πίσω μέρος του υπολογιστή:	
Λυχνία ακεραιότητας σύνδεσης (πάνω στον ενσωματωμένο προσαρμογέα δικτύου)	πράσινη: δείχνει σύνδεση με το δίκτυο σε ταχύτητα 10 Mbps πορτοκαλί: δείχνει σύνδεση με το δίκτυο σε ταχύτητα 100 Mbps κίτρινη: δείχνει σύνδεση με το δίκτυο σε ταχύτητα 1 Gbps σβηστή: ο υπολογιστής δεν εντοπίζει φυσική σύνδεση με το δίκτυο.
Λυχνία δραστηριότητας δικτύου (πάνω στον ενσωματωμένο προσαρμογέα δικτύου)	παλλόμενη κίτρινη

Τροφοδοσία

Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος:

Ισχύς	50 W
Τάση (για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της τάσης, ανατρέξτε στις οδηγίες ασφάλειας που συνοδεύουν τον υπολογιστή σας)	100-240 V, ~0,8 A, στα 50-60 Hz
Δισκοειδής μπαταρία	δισκοειδής μπαταρία λιθίου τύπου CR2032 στα 3 V

Φυσικά χαρακτηριστικά

Ύψος	22,9 εκ. (9,02 ίντσες) χωρίς τη βάση 26,9 εκ. (10,6 ίντσες) με τη βάση
Πλάτος	5,4 εκ. (2,13 ίντσες) με το πλευρικό κάλυμμα 4,7 εκ. (1,85 ίντσες) χωρίς το πλευρικό κάλυμμα
Βάθος	25,2 εκ. (9,92 ίντσες)
Βάρος	2,09 κιλά (4,6 lb) με τη βάση

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Θερμοκρασία:

Κατά τη λειτουργία 10 έως 35 °C (50 έως 95 °F)

Κατά την αποθήκευση -40 έως +65 °C (-40 έως +149 °F)

Σχετική υγρασία 20% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)

Υψόμετρο:

Κατά τη λειτουργία -15,2 έως 3.048 μ. (-50 έως 10.000 πόδια)

Κατά την αποθήκευση -15,2 έως 10.668 μέτρα (-50 έως 35.000 πόδια)

Επίπεδο αερόφερτων ρύπων G2 ή χαμηλότερο, κατά ISA-S71.04-1985

**Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
© 2008 Dell Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Εκτυπώθηκε στην Ιρλανδία.**

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή των υλικών με οποιονδήποτε τρόπο, αν δεν υπάρχει σχετική γραπτή άδεια της Dell Inc.

Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο: Τα *Dell*, *OptiPlex* και το λογότυπο *DELL* είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες μπορεί να χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο αναφερόμενα είτε στους κατόχους των σημάτων και των ονομάτων είτε στα προϊόντα τους. Η Dell Inc. αποποιείται οποιουδήποτε ιδιοκτησιακού ενδιαφέροντος πάνω σε εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες τρίτων.