


Dell OptiPlex 390/3010

Informacije o postavljanju i značajkama

O upozorenjima

 **UPOZORENJE: UPOZORENJE** označava moguće oštećenje imovine, tjelesne ozljede ili smrt.

Mini-Tower — Pogled s prednje i stražnje strane

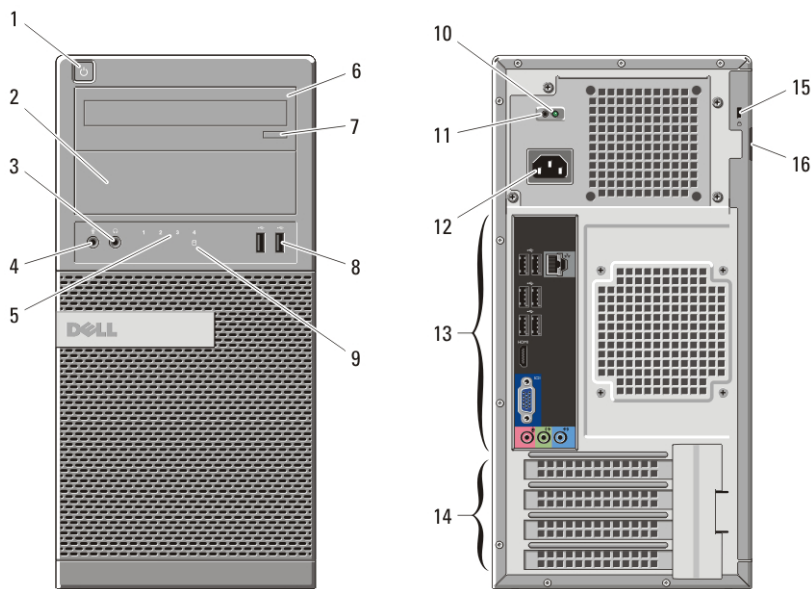

Slika 1. Pogled s prednje i stražnje strane — Mini-Tower

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. gumb za uključivanje/isključivanje | 6. optički pogon |
| 2. pregrada za optički pogon | 7. gumb za otvaranje optičkog pogona |
| 3. priključak za slušalice | 8. USB 2.0 priključci (2) |
| 4. priključak za mikروفon | 9. svjetlo aktivnosti tvrdog pogona |
| 5. dijagnostička svjetla (4) | |




OVHKFRA02

Regulativni model: D04S, D07D, D12M
Regulativna vrsta: D04S001, D07D001,
D12M001
2012 - 05

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 10. svjetlosni indikator dijagnostike napajanja | 14. utori za kartice proširenja (4) |
| 11. gumb dijagnostike napajanja | 15. utor za sigurnosni kabel |
| 12. priključak kabela napajanja | 16. prsten lokota |
| 13. priključci stražnje ploče | |

Stolno računalo — Pogled s prednje i stražnje strane

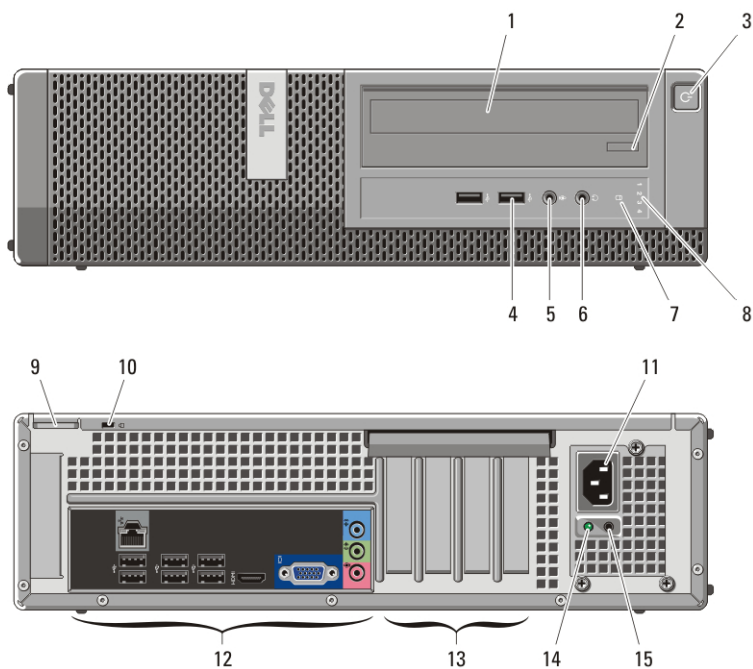


Slika 2. Prednji i stražnji pogled na stolno računalo

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. optički pogon | 7. svjetlo aktivnosti tvrdog pogona |
| 2. gumb za otvaranje optičkog pogona | 8. dijagnostička svijetla (4) |
| 3. gumb za uključivanje/isključivanje | 9. prsten lokota |
| 4. USB 2.0 priključci (2) | 10. utor za sigurnosni kabel |
| 5. priključak za mikروفon | 11. priključak kabela napajanja |
| 6. priključak za slušalice | 12. priključci stražnje ploče |

13. utori za kartice proširenja (4)
14. svjetlosni indikator dijagnostike napajanja

15. gumb dijagnostike napajanja


Mini-Tower i stolno računalo — Stražnja ploča

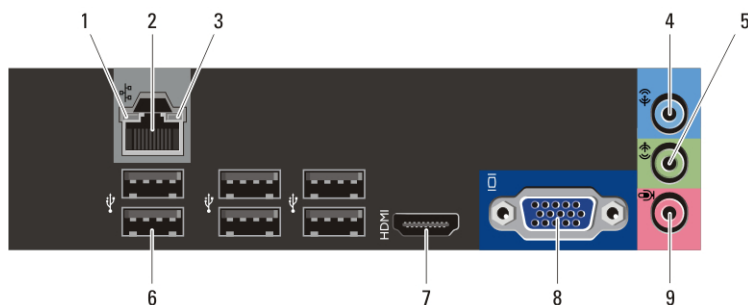

Slika 3. Pogled na stražnju ploču Mini Towera i stolnog računala

1. svjetlo za označavanje integriteta veze
2. mrežni priključak
3. svjetlo za označavanje aktivnosti mreže
4. ulazni priključak
5. priključak za izlaznu liniju
6. USB 2.0 priključci (6)
7. HDMI priključak
8. VGA priključak
9. priključak za mikroskop


Računalo sa SFF kućištem — Prednji i stražnji pogled

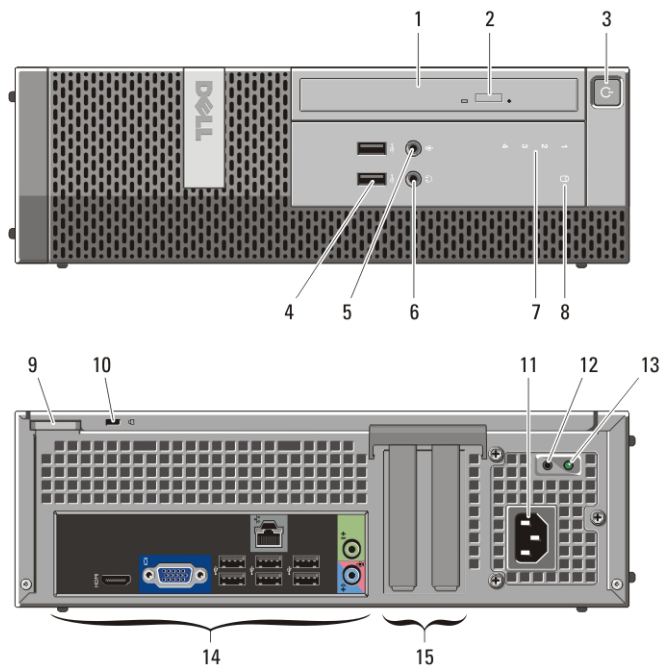

Slika 4. Prednji i stražnji pogled na računalo sa SFF kućištem

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. optički pogon | 10. utor za sigurnosni kabel |
| 2. gumb za otvaranje optičkog pogona | 11. priključak kabela napajanja |
| 3. gumb za uključivanje/isključivanje | 12. gumb dijagnostike napajanja |
| 4. USB 2.0 priključci (2) | 13. svjetlosni indikator dijagnostike napajanja |
| 5. priključak za mikrofon | 14. priključci stražnje ploče |
| 6. priključak za slušalice | 15. utori za kartice proširenja (2) |
| 7. dijagnostička svjetla (4) | |
| 8. svjetlo aktivnosti tvrdog pogona | |
| 9. prsten lokota | |

Računalo sa SFF kućištem — Stražnja ploča

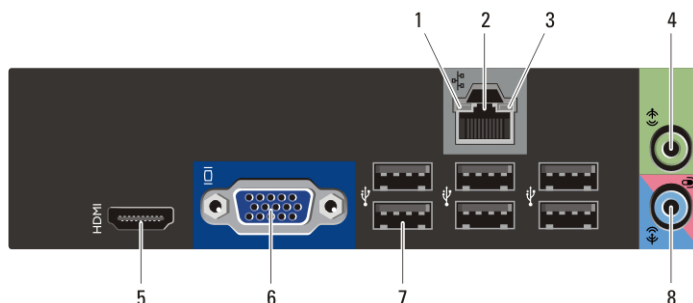

Slika 5. Pogled na stražnju ploču računala sa SFF kućištem


- | | |
|--|---|
| 1. svjetlo za označavanje integriteta veze | 5. HDMI priključak |
| 2. mrežni priključak | 6. VGA priključak |
| 3. svjetlo za označavanje aktivnosti mreže | 7. USB 2.0 priključci (6) |
| 4. priključak za izlaznu liniju | 8. priključak za ulaznu liniju/mikrofon |

Brzo postavljanje


UPOZORENJE: Prije nego što započnete bilo koji postupak u ovom odjeljku, pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Za dodatne informacije o najboljim sigurnosnim postupcima pogledajte www.dell.com/regulatory_compliance.

NAPOMENA: Neki uređaji možda neće biti uključeni ako ih niste naručili.

1. Monitor priključite pomoću samo jednog od sljedećih kabela.




Slika 6. HDMI priključak




Slika 7. VGA priključak

2. Priključite USB tipkovnicu ili miša (opcionalno).



Slika 8. USB veza

3. Priključite mrežni kabel (opcionalno).



Slika 9. Mrežna veza

4. Priključite kabel za napajanje.




Slika 10. Povezivanje napajanja

5. Pritisnite gumbе za uključivanje na monitoru i računalu.



Slika 11. Gumb za uključivanje/isključivanje

Specifikacije

 **NAPOMENA:** Sljedeće specifikacije obuhvaćaju samo ono što se prema zakonu mora isporučiti s vašim računalom. Potpun i ažuran popis specifikacija za računalo možete pronaći na support.dell.com.

Napajanje

Baterija na matičnoj ploči Litij-ionska baterija na matičnoj ploči 3 V CR2032

Napon

Stolno računalo/Mini Tower/ računalo sa SFF kućištem od 100 VAC do 240 VAC

Napon u vatima

Stolno računalo 250 W

Mini-Tower 265 W


Računalo sa SFF kućištem 240 W

Maksimalan gubitak topline

Stolno računalo 853 BTU/hr

Mini-Tower 904 BTU/hr

Računalo sa SFF kućištem 819 BTU/hr

 **NAPOMENA:** Gubitak topline izračunat je na temelju proračuna potrošnje električne energije u vatima.

Fizičke karakteristike	Mini-Tower	Stolno računalo	Računalo sa SFF kućištem
Visina	360,00 mm (14,17 inča)	360,00 mm (14,17 inča)	290,00 mm (11,42 inča)
Širina	175,00 mm (6,89 inča)	102,00 mm (4,01 inča)	92,60 mm (3,64 inča)
Dubina	417,00 mm (16,42 inča)	410,00 mm (16,14 inča)	312,00 mm (12,28 inča)
Težina (minimalno)	8,87 kg (19.55 lb)	7,56 kg (16.67 lb)	5,70 kg (12.57 lb)

Okruženje

Radna temperatura od 10 °C do 35 °C (od 50 °F do 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

Sljedeće informacije pružene o uređaju opisanom u ovom dokumentu u skladnosti su s zahtjevima službenih meksičkih normi (NOM).

Voltaje de alimentación 100 V CA – 240 V CA

Frecuencia 50 Hz – 60 Hz

Consumo eléctrico

D04S 4,0 A / 2,0 A

D07D 4,4 A / 2,2 A

D12M 5,0 A / 2,5 A

Traženje dodatnih informacija i resursa

Pogledajte sigurnosne i regulatorne dokumente koji su isporučeni s vašim računalom i web-mjesto za usklađenost sa zakonskim odredbama na www.dell.com/regulatory_compliance za dodatne informacije o:

- Najboljim načinima zaštite
- Pravnoj certifikaciji
- Ergonomiji

Pogledajte www.dell.com za dodatne informacije o:

- Jamstvu
- Uvjete i odredbe (samo za SAD)
- Licencni ugovor s krajnjim korisnikom (EULA)

Dodatne informacije o vašem proizvodu su dostupne na support.dell.com/manuals.

Informacije u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne obavijesti.

© 2012 Dell Inc. Sva prava pridržana.

Bilo kakvo umnožavanje ovih materijala bez pismenog dopuštenja tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.

Zaštitni znakovi korišteni u ovom tekstu: Dell™, logotip DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ i Wi-Fi Catcher™ su zaštitni znakovi tvrtke Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® i Celeron® su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Intel Corporation u SAD i drugim zemljama. AMD® je registrirani zaštitni znak, a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ i ATI FirePro™ su zaštitni znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, gumb za pokretanje Windows Vista i Office Outlook® su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. Blu-ray Disc™ je zaštitni znak u vlasništvu tvrtke Blu-ray Disc Association (BDA) i licenciran je za korištenje na diskovima i sviračima. Znak riječi Bluetooth® je registrirani zaštitni znak i u vlasništvu je tvrtke Bluetooth® SIG, Inc. i bilo kakvo korištenje te marke od strane tvrtke Dell Inc. je licencirano. Wi-Fi® je registrirani zaštitni znak tvrtke Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Ostali zaštitni znakovi i zaštićeni nazivi koji se koriste u ovom dokumentu označavaju entitete koji su vlasnici znakova ili naziva svojih proizvoda, tvrtka Dell Inc. odriče se bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene zaštitne znakove i zaštićene nazive, osim vlastitih.