

Dell OptiPlex 390/3010

Configuration et informations sur les fonctions

À propos des avertissements

 **AVERTISSEMENT:** un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou même de mort.

Mini-tour — Vues avant et arrière

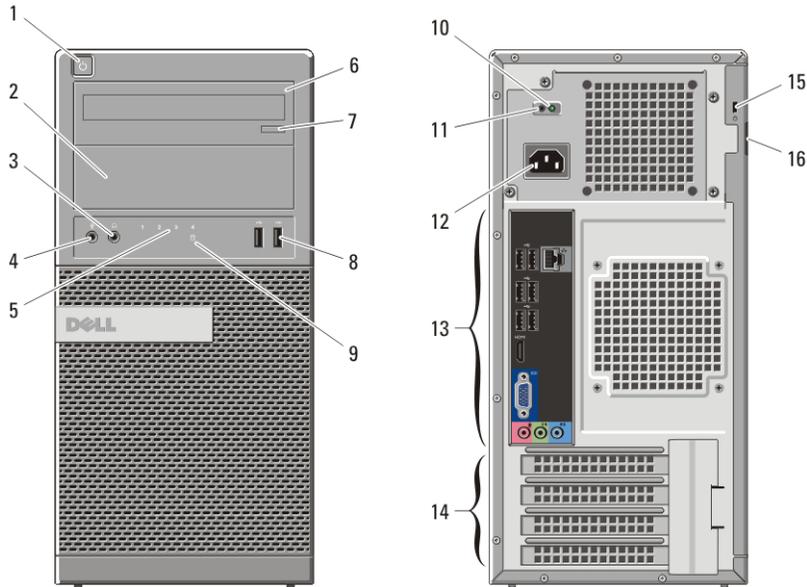


Figure 1. Vues avant et arrière — Mini-tour

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. bouton d'alimentation | 6. lecteur optique |
| 2. baie de lecteur optique | 7. bouton d'éjection du lecteur optique |
| 3. connecteur du casque | 8. connecteurs USB 2.0 (2) |
| 4. connecteur du microphone | 9. voyant d'activité du disque dur |
| 5. voyants de diagnostic (4) | |



041CNRA02

Modèle réglementaire: D04S, D07D, D12M
Type réglementaire: D04S001, D07D001,
D12M001
2012 - 05

- 10. voyant de diagnostics du bloc d'alimentation
- 11. bouton de diagnostics du bloc d'alimentation
- 12. connecteur du câble d'alimentation
- 13. connecteurs du panneau arrière
- 14. emplacements pour cartes d'extension (4)
- 15. fente pour câble de sécurité
- 16. anneau pour cadenas

PC de bureau — Vues avant et arrière

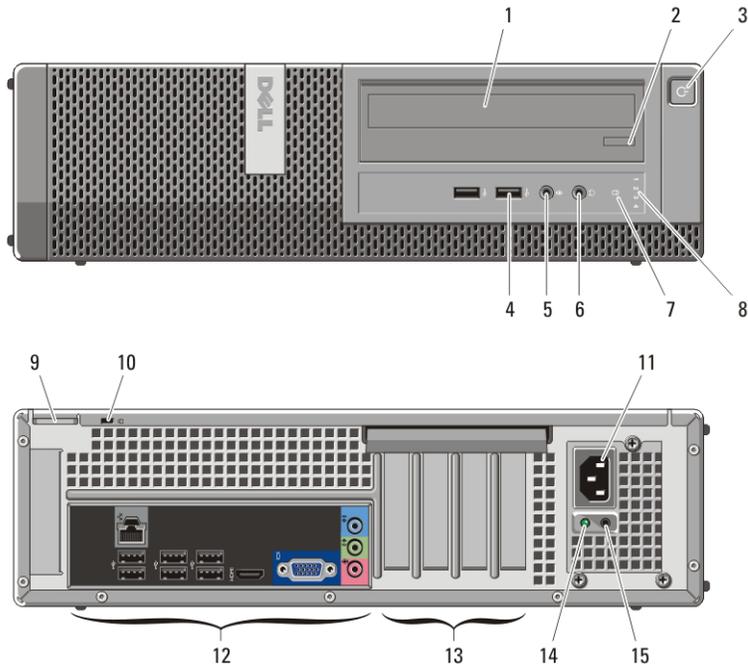


Figure 2. Vues avant et arrière — PC de bureau

- 1. lecteur optique
- 2. bouton d'éjection du lecteur optique
- 3. bouton d'alimentation
- 4. connecteurs USB 2.0 (2)
- 5. connecteur du microphone
- 6. connecteur du casque
- 7. voyant d'activité du disque dur
- 8. voyants de diagnostic (4)
- 9. anneau pour cadenas
- 10. fente pour câble de sécurité
- 11. connecteur du câble d'alimentation
- 12. connecteurs du panneau arrière

13. emplacements pour cartes d'extension (4)
14. voyant de diagnostics du bloc d'alimentation

15. bouton de diagnostics du bloc d'alimentation

Mini-tour et ordinateur de bureau : panneau arrière

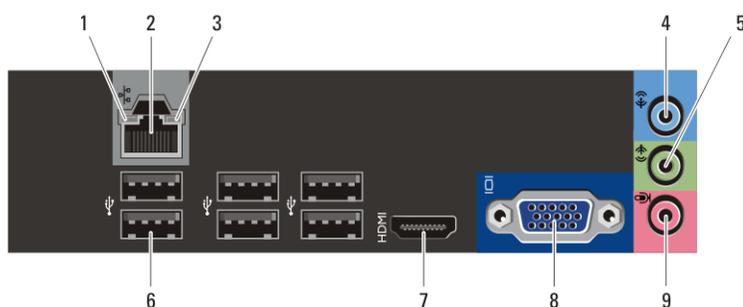


Figure 3. Vue du panneau arrière de la Mini-tour et du PC de bureau

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. voyant d'intégrité des liaisons | 6. connecteurs USB 2.0 (6) |
| 2. connecteur réseau | 7. connecteur HDMI |
| 3. voyant d'activité réseau | 8. connecteur VGA |
| 4. connecteur de ligne d'entrée | 9. connecteur de microphone |
| 5. connecteur de sortie de ligne | |

Format compact — Vues avant et arrière

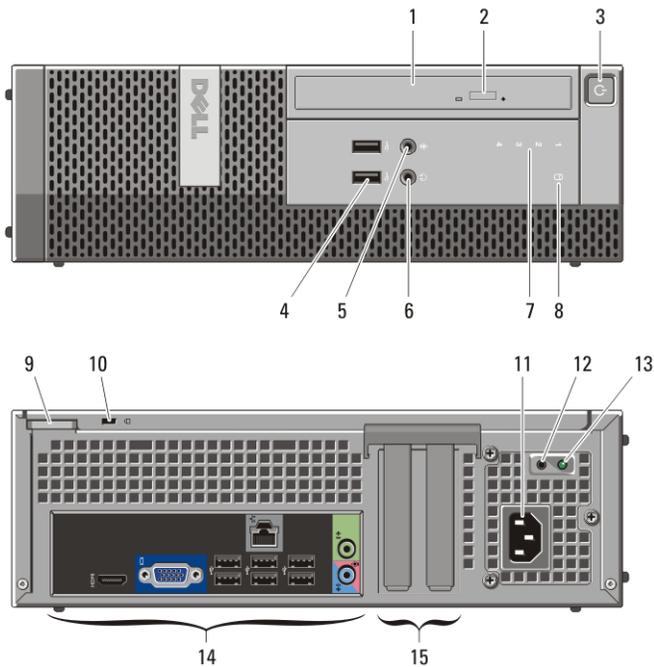


Figure 4. Vues avant et arrière — Compact

- | | |
|---|--|
| 1. lecteur optique | 10. fente pour câble de sécurité |
| 2. bouton d'éjection du lecteur optique | 11. connecteur du câble d'alimentation |
| 3. bouton d'alimentation | 12. bouton de diagnostics du bloc d'alimentation |
| 4. connecteurs USB 2.0 (2) | 13. voyant de diagnostics du bloc d'alimentation |
| 5. connecteur du microphone | 14. connecteurs du panneau arrière |
| 6. connecteur du casque | 15. emplacements pour cartes d'extension (2) |
| 7. voyants de diagnostic (4) | |
| 8. voyant d'activité du disque dur | |
| 9. anneau pour cadenas | |

Ordinateur compact — Panneau arrière

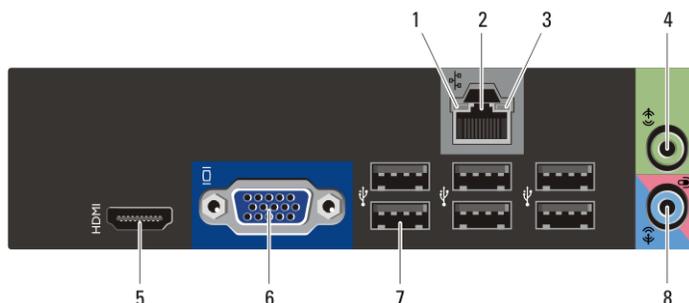


Figure 5. Vue du panneau arrière du format compact

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. voyant d'intégrité des liaisons | 6. connecteur VGA |
| 2. connecteur réseau | 7. connecteurs USB 2.0 (6) |
| 3. voyant d'activité réseau | 8. connecteur de ligne d'entrée/
microphone |
| 4. connecteur de sortie de ligne | |
| 5. connecteur HDMI | |

Installation et configuration rapides

⚠ AVERTISSEMENT: Avant de commencer à appliquer toute procédure expliquée dans cette section, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies avec votre ordinateur. Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques, consultez le site www.dell.com/regulatory_compliance.

✍ REMARQUE: Les périphériques mentionnés ne sont inclus que si vous les avez commandés.

1. Connectez le moniteur à l'aide de l'un des câbles suivants :




Figure 6. connecteur HDMI




Figure 7. connecteur VGA

2. Branchez le clavier ou la souris USB (facultatif).




Figure 8. Connexion USB

3. Branchez le câble réseau (facultatif).




Figure 9. Connexion réseau

4. Branchez le ou les câbles d'alimentation.



Figure 10. Connexion de l'alimentation

5. Appuyez sur les boutons d'alimentation du moniteur et de l'ordinateur.



Figure 11. Bouton d'alimentation

Caractéristiques

 **REMARQUE:** Les caractéristiques suivantes se limitent à celles que la législation impose de fournir avec l'ordinateur. Pour une liste complète des caractéristiques actuelles de votre ordinateur, consultez le site Web support.dell.com.

Alimentation

Pile bouton Pile bouton 3 V CR2032 lithium

Tension

Bureau, mini tour, compact De 100 VAC à 240 VAC

Puissance

Bureau 250 W

Mini tour 265 W

Ordinateur compact 240 W

Dissipation thermique maximale

Bureau 853 BTU/h

Mini tour 904 BTU/h

Ordinateur compact 819 BTU/h

 **REMARQUE:** La dissipation thermique est calculée au moyen de la puissance nominale du bloc d'alimentation.

Caractéristiques physiques	Mini tour	Bureau	Ordinateur compact
Hauteur	360 mm (14,17 pouces)	360 mm (14,17 pouces)	290 mm (11,42 pouces)

Caractéristiques physiques	Mini tour	Bureau	Ordinateur compact
Largeur	175 mm (6,89 pouces)	102 mm (4,01 pouces)	92,60 mm (3,64 pouces)
Profondeur	417 mm (16,42 pouces)	410 mm (16,14 pouces)	312 mm (12,28 pouces)
Poids (minimum)	8,87 kg (19,55 lb)	7,56 kg (16,67 lb)	5,70 kg (12,57 lb)

Conditions environnementales

Températures en fonctionnement De 10 à 35 °C (de 50 °F à 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

Les informations suivantes s'appliquent à l'appareil décrit dans ce document conformément à la réglementation des norme officielles mexicaines (NOM).

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	
D04S	4,0 A / 2,0 A
D07D	4,4 A / 2,2 A
D12M	5,0 A / 2,5 A

Où trouver des informations et des ressources supplémentaires

Consultez les documents réglementaires et de sécurité livrés avec votre ordinateur et la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance pour plus d'informations sur :

- Les meilleures pratiques en matière de sécurité
- La certification réglementaire
- L'ergonomie

Consultez le site www.dell.com pour des informations plus détaillées sur :

- La garantie
- Les conditions générales (États-Unis seulement),
- Le contrat de licence pour utilisateur final

Des informations plus détaillées sur votre produit sont disponibles sur support.dell.com/manuals.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.

© 2012 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : Dell™, the DELL logo, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ et Wi-Fi Catcher™ sont des marques de Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® et Celeron® sont des marques déposés ou commerciales d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. AMD® est une marque déposée et AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ et ATI FirePro™ sont des marques d'Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, le bouton Démarrer Windows Vista et Office Outlook® sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Blu-ray Disc™ est une marque commerciale de Blu-ray Disc Association (BDA) et sous licence pour une utilisation sur des disques et des lecteurs. La marque Bluetooth® est une marque déposée et appartient à Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation d'une telle marque par Dell Inc. se fait dans le cadre d'une licence. Wi-Fi® est une marque déposée de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans cette publication pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et noms ou à leurs produits Dell Inc. rejette tout intérêt exclusif dans les marques et noms ne lui appartenant pas..