

Dell OptiPlex 390/3010

Informazioni sulla configurazione e sulle funzionalità

Informazioni sui messaggi di Avvertenza

 **AVVERTENZA:** Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

Minitorre: Vista anteriore e posteriore

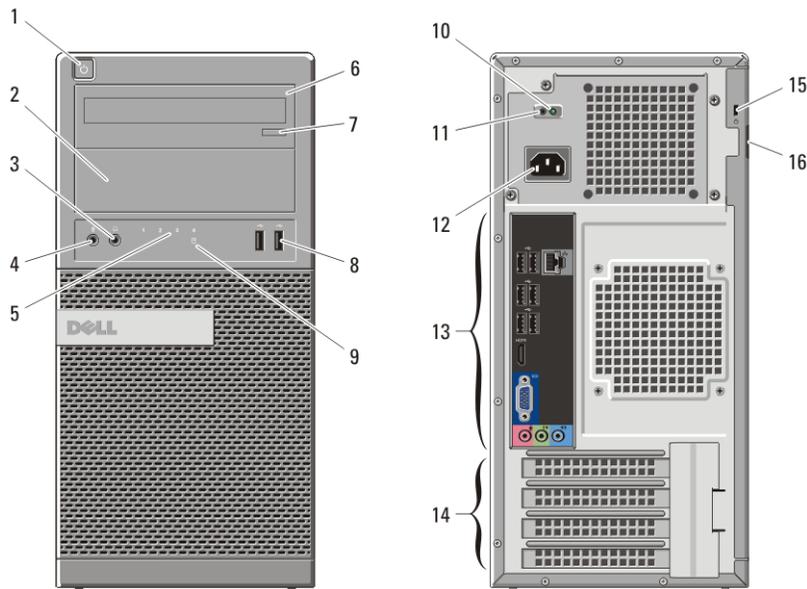


Figura 1. Vista anteriore e posteriore Minitorre

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. pulsante di accensione | 4. connettore del microfono |
| 2. alloggiamento dell'unità ottica | 5. indicatori di diagnostica (4) |
| 3. connettore cuffie | 6. unità ottica |



0350KGA02

Modello normativo: D04S, D07D, D12M
Tipo normativo: D04S001, D07D001, D12M001
2012 - 05

- | | |
|---|--|
| 7. pulsante di espulsione dell'unità ottica | 12. connettore del cavo di alimentazione |
| 8. connettori USB 2.0 (2) | 13. connettori del pannello posteriore |
| 9. indicatore di attività del disco rigido | 14. slot per schede di espansione (4) |
| 10. indicatore di diagnostica dell'alimentatore | 15. slot per cavo di sicurezza |
| 11. pulsante di diagnostica dell'alimentatore | 16. anello del lucchetto |

Desktop — Vista anteriore e posteriore

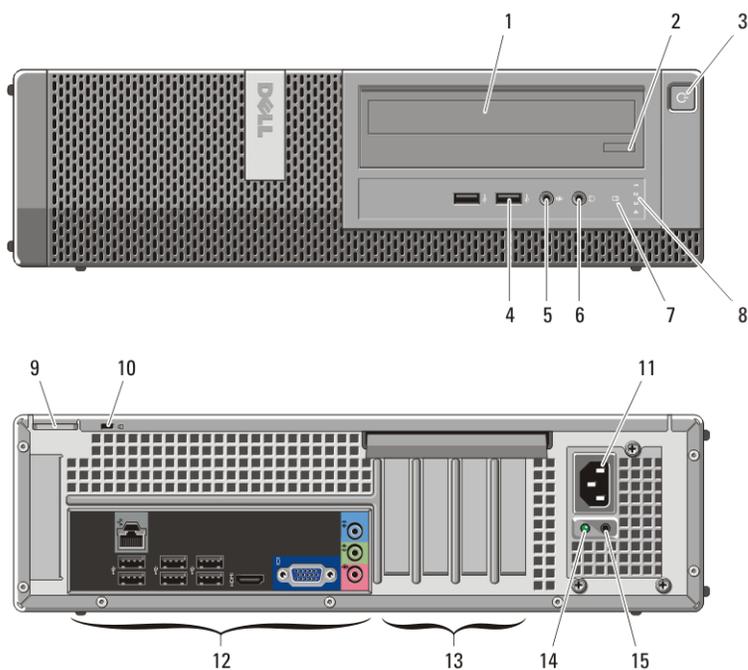


Figura 2. Vista anteriore e posteriore del desktop

- | | |
|---|--|
| 1. unità ottica | 5. connettore del microfono |
| 2. pulsante di espulsione dell'unità ottica | 6. connettore cuffie |
| 3. pulsante di accensione | 7. indicatore di attività del disco rigido |
| 4. connettori USB 2.0 (2) | 8. indicatori di diagnostica (4) |

- 9. anello del lucchetto
- 10. slot per cavo di sicurezza
- 11. connettore del cavo di alimentazione
- 12. connettori del pannello posteriore
- 13. slot per schede di espansione (4)
- 14. indicatore di diagnostica dell'alimentatore
- 15. pulsante di diagnostica dell'alimentatore

Minitorre e Desktop: Connettori del pannello posteriore

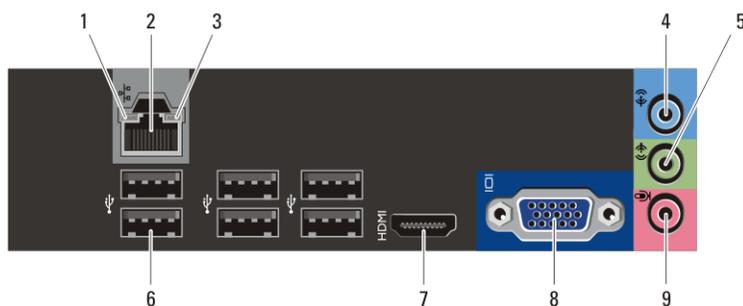


Figura 3. Vista pannello anteriore e posteriore di Minitorre e Desktop

- 1. Indicatore di integrità della connessione
- 2. connettore di rete
- 3. Indicatore di attività della rete
- 4. connettore della linea di ingresso
- 5. Connettore della linea di uscita
- 6. Connettori USB 2.0 (6)
- 7. connettore HDMI
- 8. connettore VGA
- 9. Connettore del microfono

Fattore di forma ridotto — Vista anteriore e posteriore

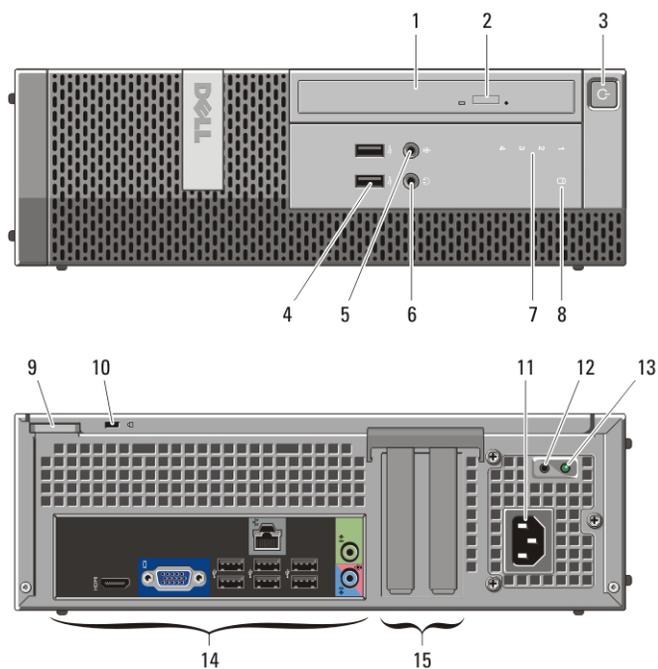


Figura 4. Vista anteriore e posteriore del fattore di forma ridotto

- | | |
|---|--|
| 1. unità ottica | 10. slot per cavo di sicurezza |
| 2. pulsante di espulsione dell'unità ottica | 11. connettore del cavo di alimentazione |
| 3. pulsante di accensione | 12. pulsante di diagnostica dell'alimentazione |
| 4. connettori USB 2.0 (2) | 13. indicatore di diagnostica dell'alimentazione |
| 5. connettore del microfono | 14. connettori del pannello posteriore |
| 6. connettore cuffie | 15. slot delle schede di espansione (2) |
| 7. indicatori di diagnostica (4) | |
| 8. indicatore di attività del disco rigido | |
| 9. anello del lucchetto | |

Fattore di forma ridotto - Pannello posteriore

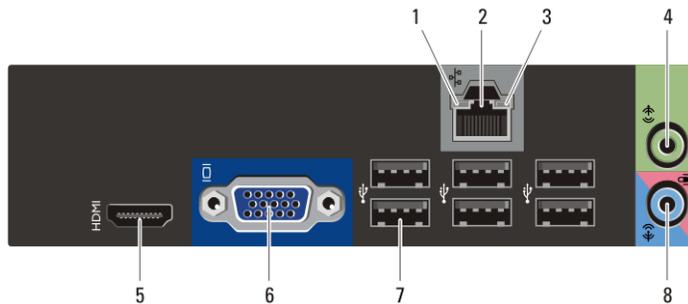


Figura 5. Vista del pannello posteriore del fattore di forma ridotto

- | | |
|--|--|
| 1. Indicatore di integrità della connessione | 6. connettore VGA |
| 2. connettore di rete | 7. Connettori USB 2.0 (6) |
| 3. Indicatore di attività della rete | 8. Connettore linea di ingresso/ microfono |
| 4. Connettore della linea di uscita | |
| 5. connettore HDMI | |

Installazione rapida

⚠ AVVERTENZA: Prima di iniziare le procedure descritte in questa sezione, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per maggiori informazioni sulle best practice, consultare il sito Web www.dell.com/regulatory_compliance.

✎ N.B.: Alcuni dispositivi potrebbero non essere inclusi se non sono stati ordinati.

1. Collegare il monitor utilizzando solo uno dei seguenti cavi:




Figura 6. connettore HDMI




Figura 7. connettore VGA

2. Collegare la tastiera o il mouse USB (opzionale).



Figura 8. Connessione USB

3. Collegare il cavo di rete (opzionale).




Figura 9. Connessione rete

4. Collegare i cavi di alimentazione.



Figura 10. Collegare l'alimentazione

5. Premere i pulsanti di alimentazione sul monitor e sul computer.



Figura 11. Pulsante di alimentazione

Specifiche

 **N.B.:** Le seguenti specifiche sono esclusivamente quelle richieste dalla legge per spedire il computer. Per un elenco completo e aggiornato delle specifiche del computer, visitare il sito Web support.dell.com.

Alimentazione

Batteria pulsante Batteria pulsante al litio CR2032 da 3 V

Tensione

Desktop, minitorre e
fattore di forma ridotto Da 100 V c.a. a 240 V c.a.

Potenza

Desktop 250 W

Minitorre 265 W

Fattore di forma ridotto 240 W

Dissipazione di calore massima

Desktop 853 BTU/ora

Minitorre 904 BTU/ora

Fattore di forma ridotto 819 BTU/ora

 **N.B.:** La dissipazione di calore viene calcolata utilizzando la potenza elettrica nominale dell'alimentatore.

Dimensioni	Minitorre	Desktop	Fattore di forma ridotto
Altezza	360 mm (14,17 pollici)	360 mm (14,17 pollici)	290 mm (11,42 pollici)
Larghezza	175 mm	102 mm	92,60 mm

Dimensioni	Minitorre	Desktop	Fattore di forma ridotto
	(6,89 pollici)	(4,01 pollici)	(3,64 pollici)
Profondità	417 mm (16,42 pollici)	410 mm (16,14 pollici)	312 mm (12,28 pollici)
Peso (minimo)	8,87 kg (19,55 lb)	7,56 kg (16,67 lb)	5,70 kg (12,57 lb)

Caratteristiche ambientali

Temperatura d'esercizio Da 10 °C a 35 °C (50 °F to 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

Le seguenti informazioni vengono fornite in riferimento al dispositivo descritto nel presente documento in conformità ai requisiti degli standard ufficiali del Messico (NOM).

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	
D04S	4,0 A / 2,0 A
D07D	4,4 A / 2,2 A
D12M	5,0 A / 2,5 A

Individuare altre informazioni e risorse

Consultare i documenti sulla sicurezza e normativi spediti con il computer e il sito Web sulla conformità normativa all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance per maggiori informazioni su:

- Best practice sulla sicurezza
- Certificazione normativa
- Ergonomia

Consultare www.dell.com per informazioni aggiuntive su:

- Garanzia
- Termini e condizioni (solo USA)
- Contratto di licenza con l'utente finale

Informazioni aggiuntive sul prodotto sono disponibili all'indirizzo support.dell.com/manuals.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono soggette a modifica senza preavviso.

© 2012 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi registrati usati in questo testo: Dell™, il logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ sono marchi registrati di Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. AMD® è un marchio registrato e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon e™ ATI FirePro™ sono marchi registrati di Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, il pulsante Start di Windows Vista e Office Outlook® sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Blu-ray Disc™ è un marchio registrato di proprietà di Blu-ray Disc Association (BDA) e concesso in licenza per l'utilizzo su dischi e lettori. Il marchio Bluetooth® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth® SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo da parte di Dell Inc. è dietro concessione di licenza. Wi-Fi® è un marchio registrato di Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Per altri marchi e nomi commerciali che potrebbero essere utilizzati in questo documento con riferimento ad entità che dichiarano i marchi e i nomi dei propri prodotti, Dell Inc. nega ogni interesse proprietario tranne che per il proprio.