

Dell OptiPlex 390/3010

Informações sobre configuração e recursos

Sobre as Advertências

 **ATENÇÃO:** uma ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

Minitorre — Vistas frontal e traseira

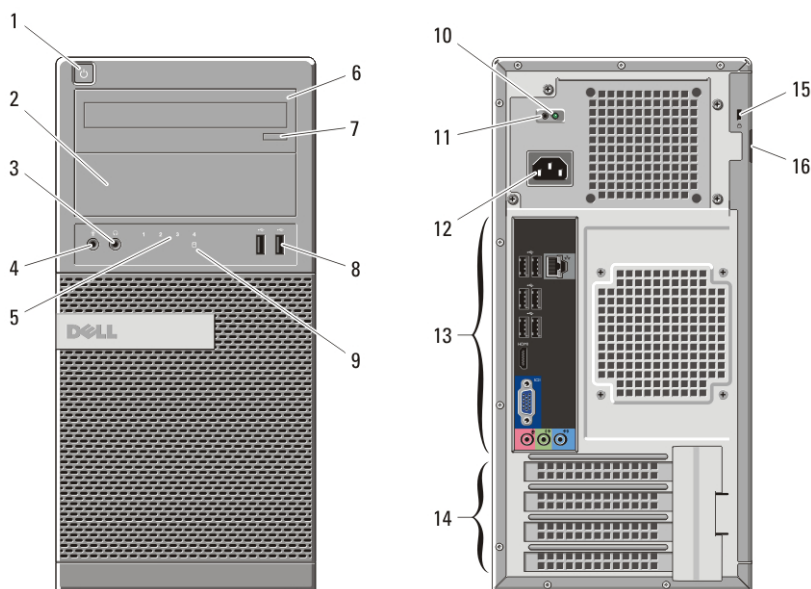


Figura 1. Vistas frontal e traseira da minitorre

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. botão liga/desliga | 6. unidade óptica |
| 2. compartimento da unidade óptica | 7. botão de ejeção da unidade ótica |
| 3. conector de fone de ouvido | 8. conectores USB 2.0 (2) |
| 4. conector de microfone | 9. luz de atividade do disco rígido |
| 5. luzes de diagnóstico (4) | |



0MOH6PA02

Modelo normativo: D04S, D07D, D12M
Tipo normativo: D04S001, D07D001, D12M001
2012 - 05

- 10. luz de diagnóstico da fonte de alimentação
- 11. botão de diagnóstico da fonte de alimentação
- 12. conector do cabo de alimentação
- 13. conectores do painel traseiro
- 14. slots de placa de expansão (4)
- 15. encaixe do cabo de segurança
- 16. anel para cadeado

Desktop — Vistas frontal e traseira

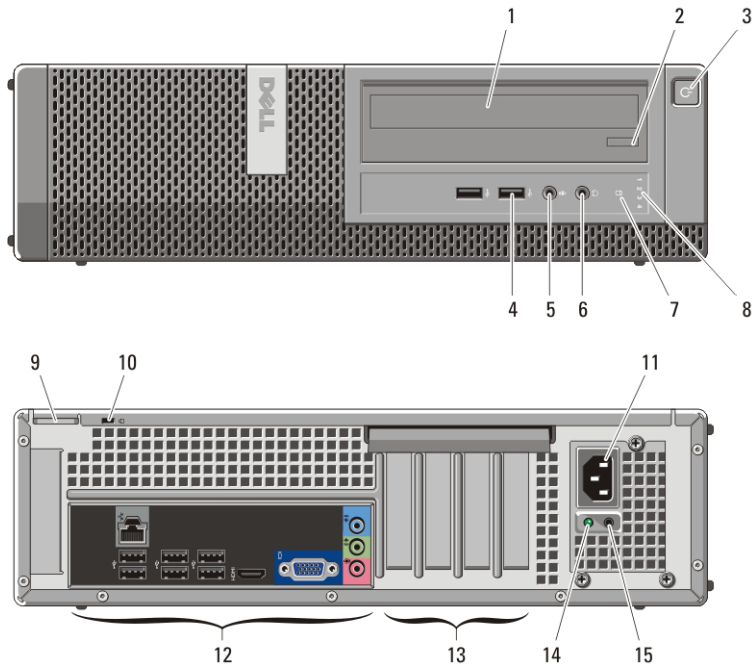


Figura 2. Vistas frontal e traseira do desktop

- 1. unidade ótica
- 2. botão de ejeção da unidade ótica
- 3. botão liga/desliga
- 4. conectores USB 2.0 (2)
- 5. conector de microfone
- 6. conector de fone de ouvido
- 7. luz de atividade do disco rígido
- 8. luzes de diagnóstico (4)
- 9. anel para cadeado
- 10. encaixe do cabo de segurança
- 11. conector do cabo de alimentação
- 12. conectores do painel traseiro

- 13. slots de placa de expansão (4)
- 14. luz de diagnóstico da fonte de alimentação

- 15. botão de diagnóstico da fonte de alimentação

Monitor e computador de mesa — Painel traseiro

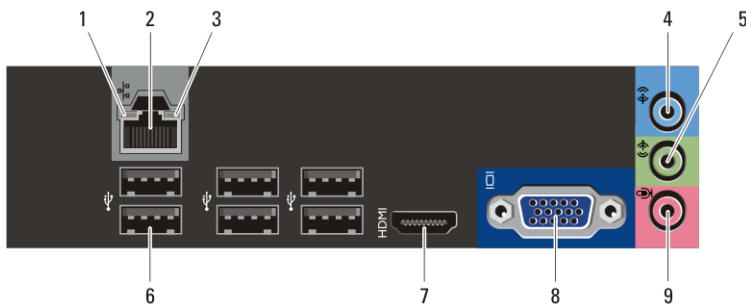


Figura 3. Vista do painel traseiro da minitorre e do computador de mesa

- 1. luz de integridade da conexão
- 2. conector de rede
- 3. luz de atividade da rede
- 4. conector de entrada de linha
- 5. conector de saída de linha
- 6. conectores USB 2.0 (6)
- 7. conector HDMI
- 8. conector VGA
- 9. conector de microfone

Fator de forma pequeno — Vistas frontal e traseira

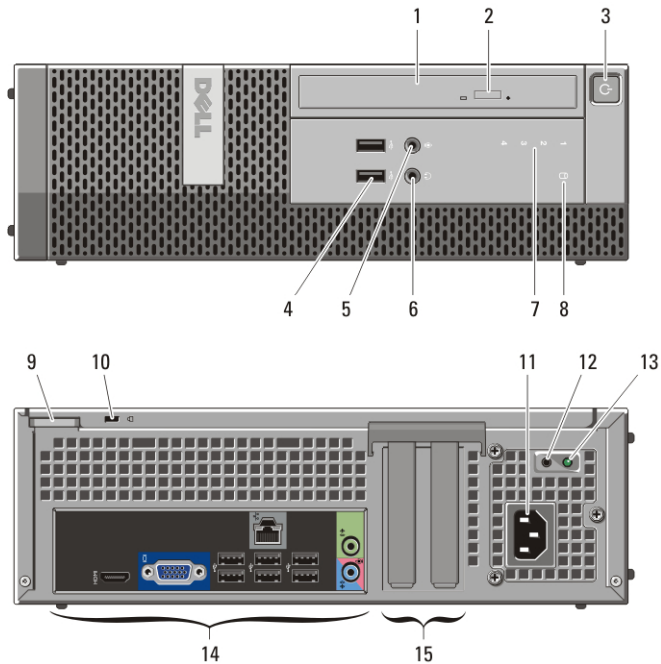


Figura 4. Vistas frontal e traseira do fator de forma pequeno

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. unidade óptica | 10. encaixe do cabo de segurança |
| 2. botão de ejeção da unidade ótica | 11. conector do cabo de alimentação |
| 3. botão liga/desliga | 12. botão de diagnóstico da fonte de alimentação |
| 4. conectores USB 2.0 (2) | 13. luz de diagnóstico da fonte de alimentação |
| 5. conector de microfone | 14. conectores do painel traseiro |
| 6. conector de fone de ouvido | 15. slots de placa de expansão (2) |
| 7. luzes de diagnóstico (4) | |
| 8. luz de atividade do disco rígido | |
| 9. anel para cadeado | |

Fator de forma pequeno — Painel traseiro

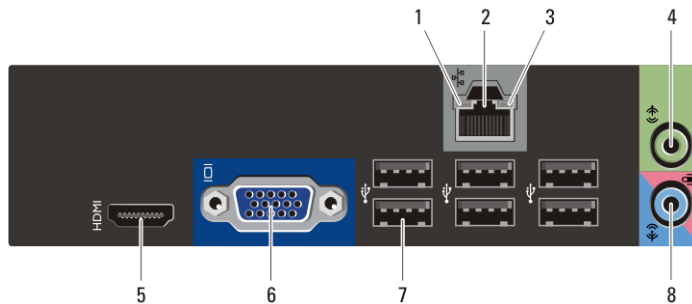


Figura 5. Vista do painel traseiro do fator de forma pequeno

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. luz de integridade da conexão | 6. conector VGA |
| 2. conector de rede | 7. conectores USB 2.0 (6) |
| 3. luz de atividade da rede | 8. conector de entrada de linha/
microfone |
| 4. conector de saída de linha | |
| 5. conector HDMI | |

Configuração rápida

⚠ ATENÇÃO: Antes de iniciar qualquer procedimento desta seção, leia as informações de segurança que acompanham o computador. Para obter informações adicionais sobre as melhores práticas, consulte www.dell.com/regulatory_compliance.

✍ NOTA: Alguns dispositivos podem não estar incluídos, se você não os tiver incluído em seu pedido.

1. Conecte o monitor usando somente um dos cabos a seguir:




Figura 6. conector HDMI




Figura 7. conector VGA

2. Conecte o teclado ou mouse USB (opcional).



Figura 8. Conexão USB

3. Conecte o cabo de rede (opcional).




Figura 9. Conexão de rede

4. Conecte o(s) cabo(s) de alimentação.




Figura 10. Como conectar a alimentação

5. Pressione os botões liga/desliga do monitor e do computador.



Figura 11. Botão liga/desliga

Especificações

 **NOTA:** As especificações a seguir se limitam àquelas exigidas por lei para fornecimento com o computador. Para obter uma lista completa e atual das especificações do computador, visite o site support.dell.com.

Alimentação

Bateria de célula tipo moeda Célula de lítio tipo moeda CR2032 de 3 V

Tensão

Computador desktop/
minitorre/fator de forma
pequeno 100 V CA a 240 V CA

Potência

Desktop 250 W

Minitorre 265 W


Fator de forma pequeno 240 W

Dissipação máxima de calor

Desktop 853 BTU/h

Minitorre 904 BTU/h

Fator de forma pequeno 819 BTU/h

 **NOTA:** A dissipação de calor é calculada com base no valor nominal de potência da fonte de alimentação.

Características físicas	Minitorre	Desktop	Fator de forma pequeno
Altura	360,00 mm (14,17 polegadas)	360,00 mm (14,17 polegadas)	290,00 mm (11,42 polegadas)
Largura	175,00 mm (6,89 polegadas)	102,00 mm (4,01 polegadas)	92,60 mm (3,64 polegadas)
Profundidade	417,00 mm (16,42 polegadas)	410,00 mm (16,14 polegadas)	312,00 mm (12,28 polegadas)
Peso (mínimo)	8,87 kg (19,55 lb)	7,56 kg (16,67 lb)	5,70 kg (12,57 lb)

Requisitos ambientais

Temperatura operacional 10°C a 35°C (50°F a 95°F)

Information para NOM (únicamente para México)

As seguintes informações são fornecidas sobre o dispositivo descrito neste documento em conformidade com os requisitos das normas oficiais mexicanas (NOM):

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	
D04S	4,0 A / 2,0 A
D07D	4,4 A / 2,2 A
D12M	5,0 A / 2,5 A

Como encontrar mais informações e recursos

Consulte os documentos sobre segurança e normalização que foram fornecidos com seu computador e também a página de conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance para obter mais informações sobre:

- Práticas de segurança recomendadas
- Certificação de normalização

- Ergonomia

Consulte www.dell.com para obter informações adicionais sobre:

- Garantia
- Termos e condições (apenas para os EUA.)
- Contrato de licença para o usuário final

Estão disponíveis informações adicionais em seu produto em support.dell.com/manuals.

As informações nesta publicação estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

© 2012 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É terminantemente proibida qualquer forma de reprodução destes materiais sem a permissão por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: Dell™, o logotipo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® são marcas registradas ou marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. AMD® é marca registrada e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ e ATI FirePro™ são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, o botão de iniciar do Windows Vista e Office Outlook® são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Blu-ray Disc™ é marca comercial de propriedade da Blu-ray Disc Association (BDA) e licenciada para uso em discos e players. A marca com a palavra Bluetooth® é marca registrada e de propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer uso de tal marca por parte da Dell Inc. é feito sob licença. Wi-Fi® é marca registrada da Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Outras marcas e nomes comerciais podem ser usados neste documento como referência às entidades proprietárias dessas marcas e nomes ou a seus produtos. A Dell Inc. declara que não tem qualquer interesse de propriedade sobre marcas e nomes comerciais que não sejam os seus próprios.