


Dell OptiPlex 390/3010

Informações sobre configuração e funcionalidades

Acerca das Advertências

 **ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA alerta para a possibilidade de danos à propriedade, lesões corporais ou morte.

Mini-Tower — Vista anterior e posterior

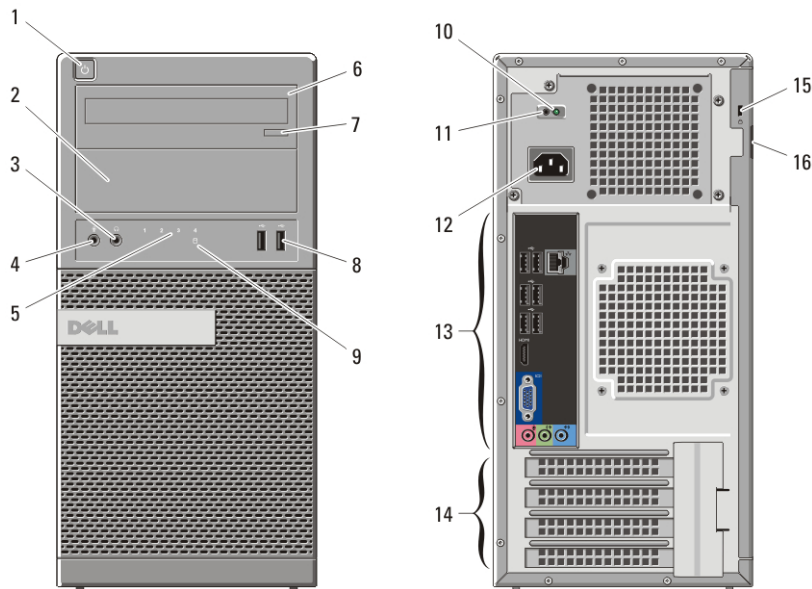


Figura1. Vista anterior e posterior — Mini-Tower

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. botão de ligação | 4. entrada para microfone |
| 2. compartimento da unidade óptica | 5. luzes de diagnóstico (4) |
| 3. entrada para auscultadores | 6. unidade óptica |



06V8M1A02

Modelo regulamentar: D04S, D07D, D12M
Tipo regulamentar: D04S001, D07D001,
D12M001
2012 - 05

- | | |
|--|--|
| 7. botão de ejeção da unidade óptica | 12. entrada do cabo de alimentação |
| 8. portas USB 2.0 (2) | 13. entradas no painel posterior |
| 9. luz de actividade da unidade de disco rígido | 14. ranhuras para placas de expansão (4) |
| 10. luz de diagnóstico da fonte de alimentação | 15. ranhura para cabo de segurança |
| 11. botão de diagnóstico da fonte de alimentação | 16. anel para cadeado |

Desktop — Vista anterior e posterior

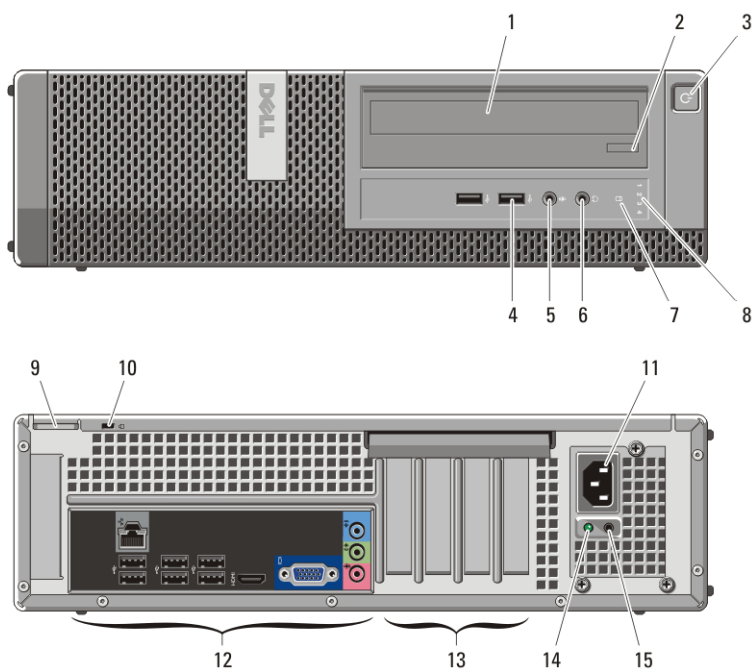


Figura2. Vista anterior e posterior — Desktop

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. unidade óptica | 5. entrada para microfone |
| 2. botão de ejeção da unidade óptica | 6. entrada para auscultadores |
| 3. botão de ligação | 7. luz de actividade da unidade de disco rígido |
| 4. portas USB 2.0 (2) | 8. luzes de diagnóstico (4) |

- 9. anel para cadeado
- 10. ranhura para cabo de segurança
- 11. entrada do cabo de alimentação
- 12. entradas no painel posterior
- 13. ranhuras para placas de expansão (4)
- 14. luz de diagnóstico da fonte de alimentação
- 15. botão de diagnóstico da fonte de alimentação

Mini-Tower e Desktop — Painel posterior

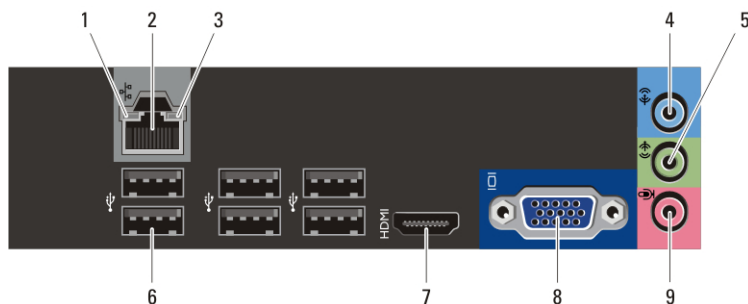


Figura3. Vista do painel posterior — Mini-Tower e Desktop

- 1. luz de integridade da ligação
- 2. entrada de rede
- 3. luz de actividade da rede
- 4. conector de entrada de linha
- 5. conector de saída de linha
- 6. entradas USB 2.0 (6)
- 7. entrada HDMI
- 8. entrada VGA
- 9. entrada para microfone

Small Form Factor — Vista anterior e posterior

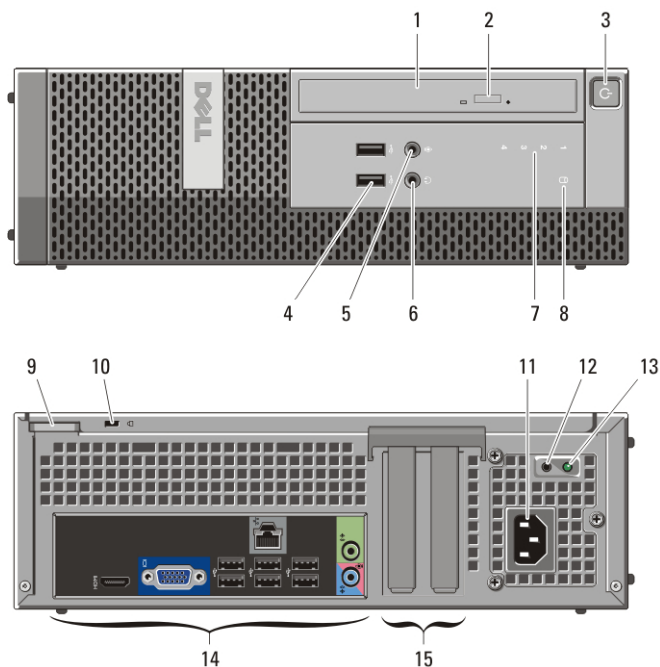


Figura4. Vista anterior e posterior — Small Form Factor

- | | |
|---|--|
| 1. unidade óptica | 10. ranhura para cabo de segurança |
| 2. botão de ejeção da unidade óptica | 11. entrada do cabo de alimentação |
| 3. botão de ligação | 12. botão de diagnóstico da fonte de alimentação |
| 4. portas USB 2.0 (2) | 13. luz de diagnóstico da fonte de alimentação |
| 5. entrada para microfone | 14. entradas no painel posterior |
| 6. entrada para auscultadores | 15. ranhuras para placas de expansão (2) |
| 7. luzes de diagnóstico (4) | |
| 8. luz de actividade da unidade de disco rígido | |
| 9. anel para cadeado | |

Small Form Factor — Painel posterior

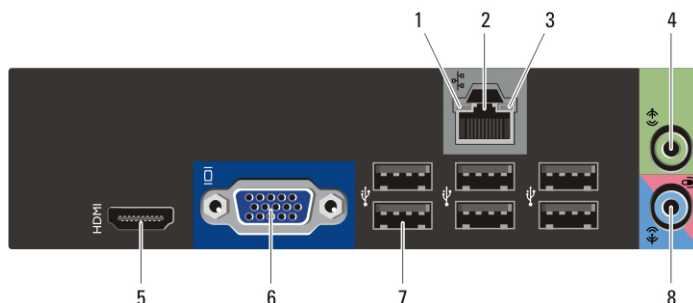


Figura5. Vista do painel posterior — Small Form Factor

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. luz de integridade da ligação | 6. entrada VGA |
| 2. entrada de rede | 7. entradas USB 2.0 (6) |
| 3. luz de actividade da rede | 8. conector de entrada de linha/
microfone |
| 4. conector de saída de linha | |
| 5. entrada HDMI | |

Configuração rápida

⚠ ADVERTÊNCIA: Antes de iniciar qualquer um dos procedimentos descritos nesta secção, leia as informações de segurança fornecidas com o computador. Para obter informações adicionais sobre as melhores práticas, consulte www.dell.com/regulatory_compliance.

✍ NOTA: Alguns dispositivos podem não estar incluídos se não os tiver encomendado.

1. Para ligar o monitor, utilize apenas um dos seguintes cabos:




Figura6. Entrada HDMI




Figura7. Entrada VGA

2. Ligue o teclado ou o rato USB (opcional).



Figura8. Ligação USB

3. Ligue o cabo de rede (opcional).




Figura9. Ligação de rede

4. Ligue o(s) cabo(s) de alimentação.




Figura10. Ligação à corrente

5. Prima os botões de activação no monitor e no computador.



Figura11. Botão de activação

Especificações

 **NOTA:** As especificações a seguir apresentadas são as consideradas obrigatórias por lei para serem fornecidas com o seu computador. Para consultar a lista completa e actual das especificações do computador, acesse a support.dell.com.

Alimentação

Pilha tipo moeda Pilha de lítio tipo moeda CR2032 de 3 V

Tensão

Desktop/Minitorre/
Sistema de dimensões
reduzidas 100 V CA a 240 V CA

Potência

Desktop 250 W

Minitorre 265 W


Sistema de dimensões
reduzidas 240 W

Dissipação máxima de calor

Desktop 853 BTU/h

Minitorre 904 BTU/h

Sistema de dimensões
reduzidas 819 BTU/h

 **NOTA:** A dissipação de calor é calculada utilizando o valor nominal de potência da fonte de alimentação.

Características físicas	Minitorre	Desktop	Sistema de dimensões reduzidas
Altura	360,00 mm (14,17 polegadas)	360,00 mm (14,17 polegadas)	290,00 mm (11,42 polegadas)
Largura	175,00 mm (6,89 polegadas)	102,00 mm (4,01 polegadas)	92,60 mm (3,64 polegadas)
Profundidade	417,00 mm (16,42 polegadas)	410,00 mm (16,14 polegadas)	312,00 mm (12,28 polegadas)
Peso (mínimo)	8,87 kg (19,55 lb)	7,56 kg (16,67 lb)	5,70 kg (12,57 lb)

Características ambientais

Temperatura de funcionamento 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

As informações seguintes são fornecidas no dispositivo descrito neste documento de acordo com os requisitos das normas Mexicanas oficiais (NOM).

Voltaje de alimentación 100 V CA – 240 V CA

Frecuencia 50 Hz – 60 Hz

Consumo eléctrico

D04S 4,0 A / 2,0 A

D07D 4,4 A / 2,2 A

D12M 5,0 A / 2,5 A

Obter mais informações e recursos

Consulte os documentos referentes à segurança e regulamentação fornecidos com o computador, bem como o website de conformidade regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance para obter mais informações sobre:

- Melhores práticas de segurança

- Certificação regulamentar
- Ergonomia

Consulte www.dell.com para obter mais informações sobre:

- Garantia
- Termos e condições (apenas para os E.U.A.)
- Contrato de licença do utilizador final

Encontrará informação adicional acerca deste produto em support.dell.com/manuals.

As informações deste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

© 2012 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É estritamente proibida qualquer forma de reprodução destes materiais sem autorização por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais utilizadas neste documento: Dell™, o logótipo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e noutros países. AMD® é marca comercial registada e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ e ATI FirePro™ são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, o botão de iniciar do Windows Vista e Office Outlook® são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países. Blu-ray Disc™ é uma marca comercial da Blu-ray Disc Association (BDA), licenciada para utilização em discos e leitores. A marca nominativa Bluetooth® é uma marca comercial registada da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer utilização desta marca por parte da Dell é feita sob licença. Wi-Fi® é uma marca comercial registada da Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Outros nomes e marcas comerciais podem ser utilizados nesta publicação como referência às entidades que invocam essas marcas e nomes ou aos seus produtos. A Dell declara que não tem interesse de propriedade sobre marcas comerciais e nomes de terceiros.