
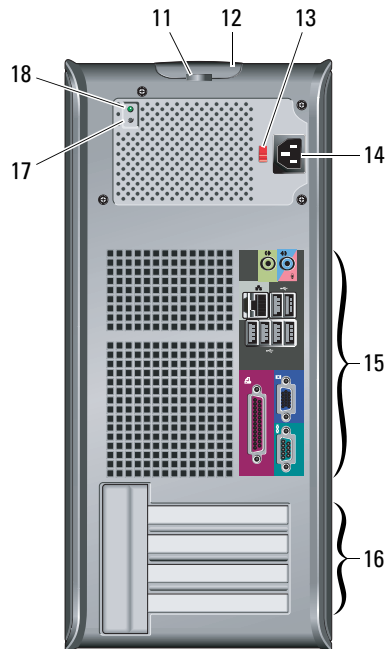


Dell™ OptiPlex™ 380

Informacije o nastavitvi in funkcijah

Mini stolp – pogled s sprednje in zadnje strani

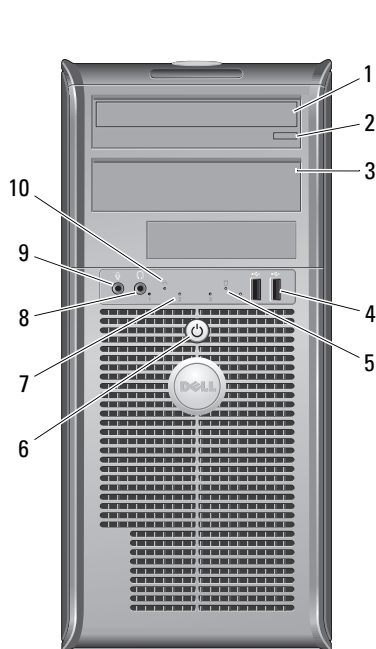

O opozorilih

 **OPOZORILO:** OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

- 1 optični pogon
- 2 gumb za odpiranje optičnega pogona
- 3 plošča optičnega pogona
- 4 USB konektorji 2.0 (2)
- 5 lučka dejavnosti pogona
- 6 gumb napajanja, lučka napajanja
- 7 diagnostične lučke (4)
- 8 priključek za slušalke
- 9 priključek za mikrofona
- 10 lučka celovitosti povezav
- 11 obroč ključavnice
- 12 vžigalnik za sprostitve pokrova, reza varnostnega kabla
- 13 stikalo za izbiro napetosti
- 14 priključek za napajalni kabel
- 15 priključki na hrbtni plošči
- 16 reže za razširitvene kartice (4)
- 17 gumb za diagnostiko napajanja
- 18 lučka za diagnostiko napajanja



OPOMBA: Stikalo za izbiro napetosti je na voljo samo na napravah z napajanjem, ki ni skladno z zahtevami EPA.





Modeli: serije DCSM1F, DCNE1F in DCCY1F

Marec 2010



OY990RA01

Namizno ohišje – pogled s sprednje in zadnje strani

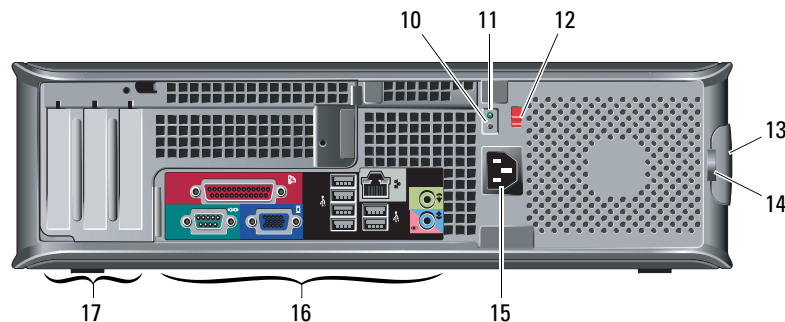
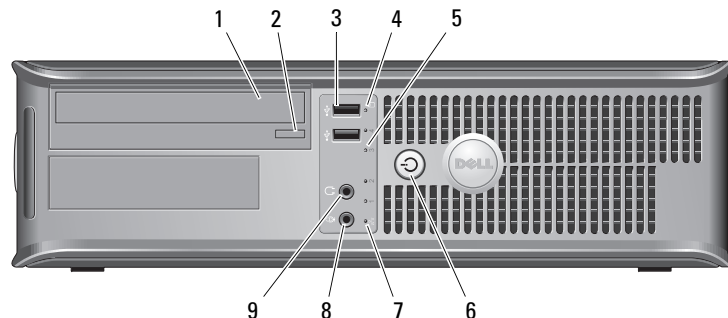


- 1 optični pogon
- 2 gumb za odpiranje optičnega pogona
- 3 USB konektorji 2.0 (2)
- 4 lučka dejavnosti pogona
- 5 diagnostične lučke (4)
- 6 gumb napajanja, lučka napajanja
- 7 lučka celovitosti povezav
- 8 priključek za mikrofona
- 9 priključek za slušalke
- 10 gumb za diagnostiko napajanja
- 11 lučka za diagnostiko napajanja
- 12 stikalo za izbiro napetosti
- 13 zaklep za sprostitvev pokrova, reža varnostnega kabla
- 14 obroč ključavnice
- 15 priključek za napajalni kabel
- 16 priključki na hrbtni plošči
- 17 reže za razširitveno kartico (3)



OPOMBA: Stikalo za izbiro napetosti je na voljo samo na napravah z napajanjem, ki ni skladno z zahtevami EPA.

Ohišje majhne oblike – pogled s sprednje in zadnje strani

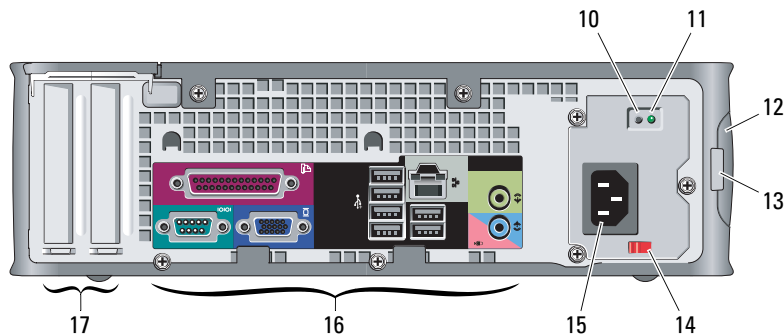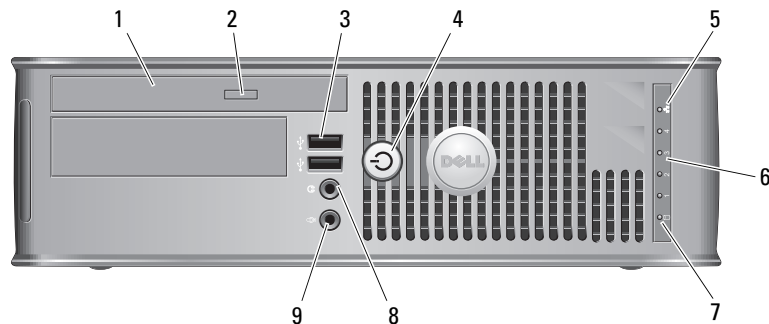


- 1 optični pogon
- 2 gumb za odpiranje optičnega pogona
- 3 USB konektorji 2.0 (2)
- 4 gumb napajanja, lučka napajanja
- 5 lučka celovitosti povezav
- 6 diagnostične lučke (4)
- 7 lučka dejavnosti pogona
- 8 priključek za slušalke
- 9 priključek za mikrofona
- 10 gumb za diagnostiko napajanja
- 11 lučka za diagnostiko napajanja
- 12 zaklep za sprostitev pokrova, reža varnostnega kabla
- 13 obroč ključavnice
- 14 stikalo za izbiro napetosti
- 15 priključek za napajalni kabel
- 16 priključki na hrbtni plošči
- 17 reži za razširitvene kartice (2)



OPOMBA: Stikalo za izbiro napetosti je na voljo samo na napravah z napajanjem, ki ni skladno z zahtevami EPA.

Mini stolp, namizno ohišje, ohišje majhne oblike – plošča na zadnji strani

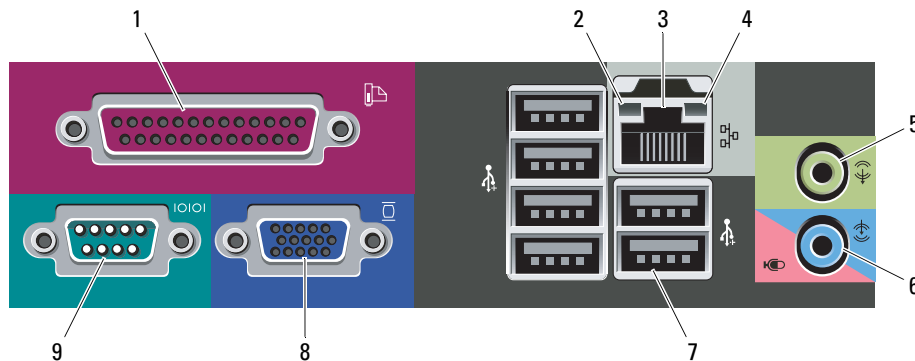


- 1 vzporedni priključek
- 2 lučka celovitosti povezav
- 3 konektor za omrežno kartico
- 4 lučka aktivnosti omrežja
- 5 konektor za izhodni vod
- 6 priključek za vhod/mikrofon
- 7 USB konektorji 2.0 (6)
- 8 priključek VGA
- 9 zaporedni priključek

Hitra namestititev


! **OPOZORILO:** Preden začnete postopke v tem razdelku, preberite varnostna navodila, ki so priložena računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite www.dell.com/regulatory_compliance.

✍ **OPOMBA:** Nekatere naprave morda niso priložene, če jih niste naročili.

1 Priključite omrežni kabel (izbirno).




2 Priključite modem (izbirno).




3 Monitor priključite z enim od teh kablov:


a modri kabel VGA,




b modri kabel DVI,




c kabel Y-vmesnika za dva monitorja.




d Vmesnik za povezavo VGA z DVI .





4 Priključite tipkovnico ali miško USB (izbirno).



5 Priključite napajalne kable.



6 Pritisnite gumba za vklop na monitorju in računalniku.



Tehnični podatki



OPOMBA: Našteti so le tehnični podatki, ki morajo biti priloženi računalniku zaradi skladnosti z zakonodajo. Za popoln in najnovejši seznam tehničnih podatkov za vaš računalnik obiščite support.dell.com.

Informacije o sistemu

Nabor vezij	Intel® G41 Express Chipset
Procesor	<ul style="list-style-type: none">Intel Core™2 QuadIntel Core2 DuoIntel Pentium® Dual-CoreIntel Celeron® Dual-CoreIntel Celeron

Video

Vrsta grafične kartice:

vgrajena	vgrajena na sistemski plošči
diskretna	polovična grafična kartica PCI-E x16 z 2 izhodoma DVI in 1 izhodom S-Video, ali 1 izhodom DVI, 1 izhodom VGA in 1 izhodom S-Video <ul style="list-style-type: none">NVIDIA GeForce 9300 GEATI Radeon HD 3450

Grafični pomnilnik:

vgrajeni	do 256 MB grafičnega pomnilnika v skupni rabi (pri 1 GB sistemskega pomnilnika) do 352 MB grafičnega pomnilnika v skupni rabi (z 2, 3 ali 4 GB sistemskega pomnilnika)
diskretni	256 MB

Pomnilnik

Priključek pomnilniškega modula	2 reži DIMM
Kapaciteta pomnilniškega modula	1 GB, 2 GB ali 4 GB
Vrsta pomnilnika	1067 MHz DDR3
Najmanjša količina pomnilnika	1 GB
Največja količina pomnilnika	8 GB

Pogoni

	Mini stolp	Namizno ohišje	Ohišje majhne oblike
Zunanji:			
Ležišče za 3,5-palčne pogone	en	en	en
Ležišča za 5,25-palčne pogone	dva	en	en (tanko)
Notranji:			
3,5-palčni pogone SATA	dva	en	en
Razpoložljive naprave:			
3,5-palčni trdi diski	dva	en	en
5,25-palčni pogoni SATA DVD-ROM, DVD/CD-RW Combo ali DVD+/-RW	dva	en	en (tanko)

Nadzorne in diagnostične lučke	
Lučka gumba za vklop	Zelena lučka – neprekinjena zelena lučka označuje stanje vklopa; utripajoča zelena lučka označuje stanje mirovanja računalnika. Oranžna lučka – če oranžna lučka neprekinjeno sveti in se računalnik ne zažene, je prišlo do težav s sistemsko ploščo ali električnim napajanjem. Utripajoča oranžna lučka označuje težavo s sistemsko ploščo.
Lučka dejavnosti pogona	prikazuje dejavnost trdega diska SATA ali optičnega pogona. Zelena lučka – utripajoča zelena lučka označuje, da računalnik bere podatke z optičnega pogona ali jih zapisuje nanj.
Lučka za omrežno povezavo	Zelena lučka – povezava med omrežjem in računalnikom je dobra. Lučka ne sveti – povezava med omrežjem in računalnikom ni vzpostavljena.
Diagnostične lučke	Štiri lučke, nameščene na sprednjo/hrbno ploščo računalnika. Informacije o diagnostičnih lučkah najdete v <i>priročniku za servisiranje</i> na spletnem mestu podpore Dell na support.dell.com/manuals .

Napajanje	Moč	Največje odvajanje toplote	Napetost
Mini stolp:			
Ni skladno z EPA	255 W	1338 (BTU/h)	115/230 V izmenične napetosti, 50/60 Hz, 6,5/3,5 A
EPA	255 W	1023 (BTU/h)	100/240 V izmenične napetosti, 50/60 Hz, 1,8/3,6 A
Namizno ohišje:			
Ni skladno z EPA	235 W	1233 (BTU/h)	115/230 V izmenične napetosti, 50/60 Hz, 6,5/3,5 A
EPA	255 W	1023 (BTU/h)	100/240 V izmenične napetosti, 50/60 Hz, 2,0/4,0 A
Ohišje majhne oblike:			
Ni skladno z EPA	235 W	1233 (BTU/h)	115/230 V izmenične napetosti, 50/60 Hz, 6,5/3,5 A
EPA	235 W	943 (BTU/h)	100/240 V izmenične napetosti, 50/60 Hz, 1,75/3,5 A

OPOMBA: Odvajanje toplote je izračunano glede na nazivno moč napajalnika.

OPOMBA: Za pomembne informacije o napetosti glejte varnostne informacije, ki so priložene vašemu računalniku.

Gumbna baterija litijeva gumbna baterija 3 V CR2032

Mere	Mini stolp	Namizno ohišje	Ohišje majhne oblike
Višina	40,8 cm (16,1 palca)	11,4 cm (4,5 palca)	9,3 cm (3,7 palca)
Širina	18,7 cm (7,4 palca)	39,9 cm (15,7 palca)	31,4 cm (12,4 palca)
Globina	43,3 cm (17,0 palcev)	35,3 cm (13,9 palca)	34,0 cm (13,4 palca)
Teža (najmanjša)	12,0 kg (26,5 funta)	9,0 kg (19,8 funta)	7,0 kg (15,4 funta)

Okolje

Temperatura:

Delovanje 10 °C do 35 °C (50 °F do 95 °F)

Shranjevanje od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F)

Relativna vlažnost od 20 % do 80 % (brez kondenzacije)

Višina:

Delovanje -15,2 m do 3.048 m

Shranjevanje -15,2 m do 10.668 m

Onesnaževalci,
ki se prenašajo po zraku G2 ali manj, kot določa predpis
ISA-S71.04-1985

Iskanje dodatnih informacij in virov

Če želite:

Glejte:

Poiskati informacije o najboljših načinih uporabe računalnika, pregledati garancijske informacije, pogoje in določila (samo ZDA), varnostna navodila, informacije o predpisih, informacije o ergonomiji in licenčno pogodbo za končnega uporabnika.

Dokumentacijo o varnosti in zakonskih predpisih, ki je bila priložena računalniku, ter domačo stran o skladnosti izdelkov na www.dell.com/regulatory_compliance.

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

© 2009–2010 Dell Inc. Vse pravice pridržane. Natisnjeno na Irskem

Vsakršno razmnoževanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja družbe Dell Inc. je strogo prepovedano.

Blagovne znamke v tem besedilu: *Dell*, logotip *DELL* in *OptiPlex* so blagovne znamke družbe Dell Inc.; *Intel*, *Pentium* in *Celeron* so registrirane blagovne znamke družbe Intel Corporation in *Core* je blagovna znamka družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah.

V tem dokumentu se lahko uporabljajo tudi druge blagovne znamke in imena, ki se nanašajo na osebe, katerih last so blagovne znamke ali imena, oziroma na njihove izdelke. Dell Inc. se odreja vsem lastniškim interesom do blagovnih znamk in trgovskih imen, ki niso njegova last.