




Acerca de los avisos

 **AVISO:** Un AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

Factor de forma ultrapequeña Dell™ OptiPlex™ 780

Hoja técnica de información sobre configuración y características

Vista frontal

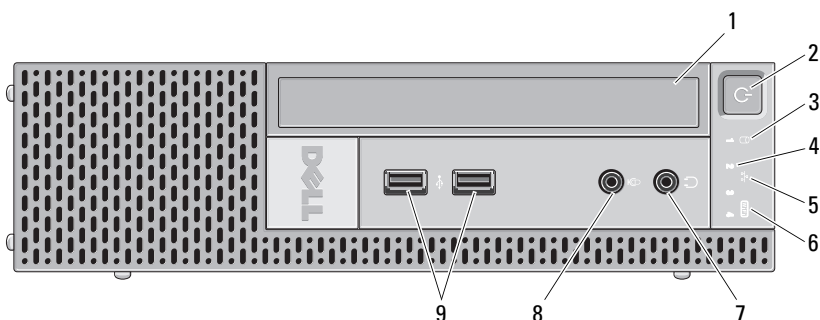

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Unidad de CD/DVD | 2 | Botón de alimentación |
| 3 | Indicador luminoso de actividad de la unidad | 4 | Indicadores luminosos de diagnóstico (4) |
| 5 | Indicador de actividad de red | 6 | Indicador luminoso de actividad WiFi (opcional) |
| 7 | Conector para auriculares | 8 | Conector para micrófono |
| 9 | Conectores USB (2) | | |


Noviembre de 2009



0Y955MA00

Modelo: D01U
Tipo: D01U001

Vista posterior

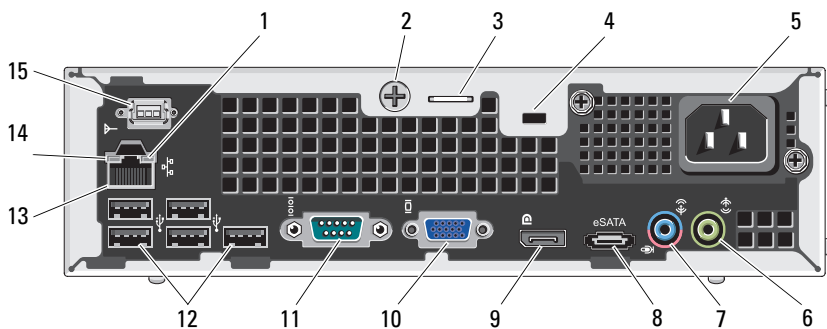

- | | | | |
|----|-------------------------------|----|------------------------------------|
| 1 | Indicador de actividad de red | 2 | Tornillo cautivo |
| 3 | Anillo del candado | 4 | Ranura para cable de seguridad |
| 5 | Conector de alimentación | 6 | Conector de salida de línea |
| 7 | Conector de entrada/micrófono | 8 | Conector eSATA |
| 9 | Conector DisplayPort | 10 | Conector VGA |
| 11 | Conector serie | 12 | Conectores USB (5) |
| 13 | Conector de red | 14 | Indicador de integridad de vínculo |
| 15 | Antena WiFi (opcional) | | |


Configuración rápida

⚠ AVISO: Antes de iniciar cualquiera de los procedimientos descritos en esta sección, lea la información de seguridad suministrada con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas, visite www.dell.com/regulatory_compliance.


✎ NOTA: Es posible que algunos dispositivos no estén incluidos si no los ha pedido.

1 Conecte el monitor utilizando sólo uno de los siguientes cables:


a El cable VGA azul.




b El cable DisplayPort.





c El cable VGA a un adaptador DisplayPort.




2 Conecte el teclado o ratón USB (opcional).




3 Conecte el cable de red (opcional).



4 Conecte el cable de alimentación.



5 Pulse los botones de encendido del monitor y del equipo.

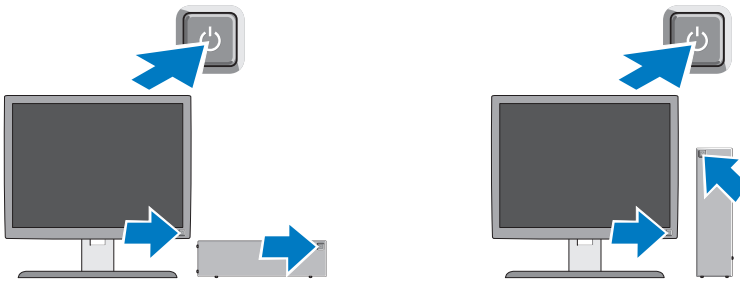

Especificaciones

NOTA: A continuación se detallan las especificaciones del equipo según las requiere la normativa vigente. Para consultar una lista completa y actualizada de las especificaciones necesarias de su equipo, visite support.dell.com.

Información del sistema

Conjunto de chips	Conjunto de chips Intel® Q45 Express con ICH10DO
-------------------	--

Procesador

Procesador	Intel Core™ 2 Duo, Intel Pentium® Dual-Core, Intel Celeron® Dual-Core, Intel Celeron®
------------	--

Indicadores luminosos de control y de diagnóstico

Parte frontal del equipo:

Luz del botón de encendido	Luz azul: una luz azul fija indica estado de alimentación encendido; la luz azul intermitente indica estado de espera. Luz ámbar: una luz ámbar fija cuando no se inicia el equipo indica un problema con la placa base o la fuente de alimentación. La luz ámbar intermitente indica un problema con la placa base.
Indicador de actividad de la unidad	Indica actividad de la unidad de disco duro SATA o la unidad de CD/DVD. Luz azul: si parpadea, indica que el equipo está leyendo o escribiendo datos en la unidad.
Indicador luminoso de actividad de la red	Luz azul: existe una buena conexión entre la red y el equipo. Apagado: el equipo no detecta ninguna conexión física a la red.
Indicador luminoso de actividad WiFi (opcional)	Luz azul: la tarjeta de red WiFi está activada.
Indicadores de diagnóstico	Cuatro luces ámbar situadas en el panel frontal del equipo. Para obtener información sobre los indicadores luminosos de diagnóstico, consulte el <i>Manual de servicio</i> disponible en el sitio web de la asistencia de Dell Support support.dell.com/manuals .

Parte posterior del equipo:

Indicador luminoso de integridad del enlace en un adaptador de red integrado	Luz verde: existe una conexión correcta a 10 Mbps entre la red y el equipo. Luz naranja: existe una conexión correcta a 100 Mbps entre la red y el equipo. Luz amarilla: existe una conexión correcta a 1000 Mbps entre la red y el equipo. Apagado: el equipo no detecta ninguna conexión física a la red.
Indicador luminoso de actividad de la red en un adaptador de red integrado	Luz amarilla: si parpadea, indica que hay actividad de la red.

Indicadores luminosos de control y de diagnóstico (continuación)

Dentro del equipo:

Indicador de la fuente de alimentación

Verde: se enciende la alimentación y se encuentra operativo. El cable de alimentación debe conectarse al conector de alimentación (situado en la parte posterior del equipo) y a la toma eléctrica. En la parte superior de la unidad hay un botón de prueba y un LED.

NOTA: Puede probar el estado del sistema de alimentación pulsando el botón de prueba. Cuando la tensión de alimentación del sistema está dentro de la especificación, se ilumina el LED de autoprueba. Si el LED no se ilumina, la alimentación es defectuosa. La alimentación de CA debe estar conectada durante esta prueba.

NOTA: El botón de prueba y el LED de indicación no están accesibles desde fuera del sistema. Están situados debajo de la cubierta lateral extraíble sobre la fuente de alimentación.

Alimentación

Potencia 180 W

Disipación máxima de calor 750 BTU/hr

NOTA: La disipación de calor se calcula en función de la potencia en vatios de la fuente de alimentación.

Tensión 90–264 VCA

Frecuencia 47–63 Hz

Amperaje de entrada 2,6 A

NOTA: Consulte la información de seguridad que se entrega con el equipo para ver información importante sobre la configuración de tensión.

Batería de tipo botón Batería de tipo botón de litio CR2032 de 3 V

Físicas

Altura 23,7 cm (9,3 pulg.)

Anchura 6,5 cm (2,6 pulg.)

Fondo 24,0 cm (9,4 pulg.)

Peso 3,2 kg (7 lb)

Especificaciones ambientales

Temperatura:

En funcionamiento De 10° a 35 °C (de 50° a 95 °F)

En almacenamiento De -40° a 65 °C (de -40° a 149 °F)

Humedad relativa 20% a 80% (sin condensación)

Altitud:

En funcionamiento De -15,2 a 3048 m (de -50 a 10 000 pies)

En almacenamiento De -15,2 a 10 668 m (de -50 a 35 000 pies)

Nivel de contaminación atmosférica G2 o menos de acuerdo con ISA-S71.04-1985

Búsqueda de información y recursos adicionales

Si necesita:

Obtener información sobre prácticas recomendadas de seguridad para el equipo, revisar la información sobre la garantía, Términos y condiciones (sólo en EE.UU.) las instrucciones de seguridad, la información sobre normativas, la información sobre ergonomía y el contrato de licencia para el usuario final.

Consulte:

Los documentos sobre seguridad y normativas que se enviaron con el equipo y la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

La información contenida en este documento puede modificarse sin aviso previo.

© 2009 Dell Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en los EE.UU.

Queda estrictamente prohibida la reproducción de este documento en cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: *Dell*, el logotipo de *DELL* y *OptiPlex* son marcas comerciales de Dell Inc.; *Intel*, *Celeron* y *Pentium* son marcas comerciales registradas y *Core* es una marca comercial de Intel Corporation en EE.UU. y en otros países.

Otras marcas y nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.