

# Dell OptiPlex 9010



## מידע על התקנה ותכונות

### אודות אזהרות

אזהרה: "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.



## מבט מלפנים ומאחור — Mini Tower

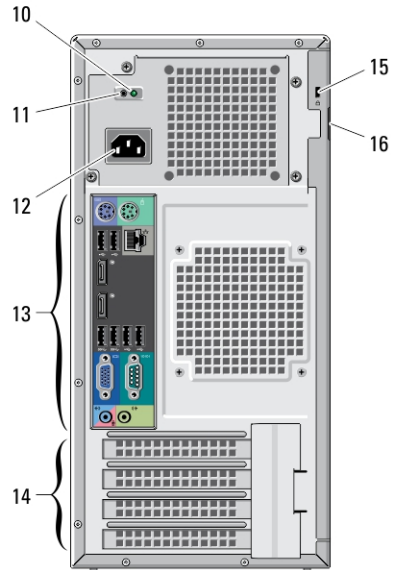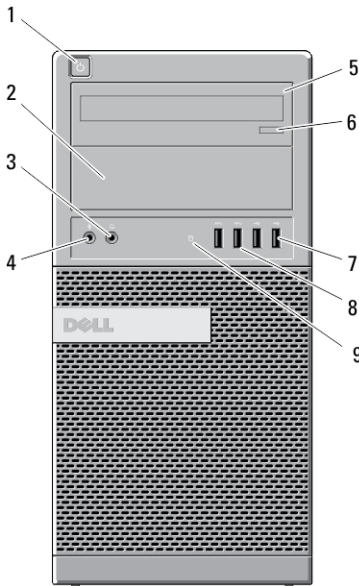

איור 1. מבט מלפנים ומבט מאחור על Mini Tower

- 6. לחצן הוצאה של כונן אופטי
- 7. (שניים) USB 2.0 מחברי
- 8. (שניים) USB 3.0 מחברי
- 9. נורית פעילות כונן
- 10. נורית אבחון ספק זרם

- 1. לחצן הפעלה, נורית הפעלה
- 2. (תא כונן אופטי) אופציונלי
- 3. מחבר אוזניות
- 4. מחבר מיקרופון
- 5. (כונן אופטי) אופציונלי

דגם תקינה: D05D, D09M, D03S, D01U  
סוג תקינה: D05D002, D09M003, D03S002, D01U003  
12 - 2011




0JRCN1A00



- 15. חריץ כבל אבטחה
- 16. טבעת של מנעול תליה

- 11. לחצן אבחון ספק זרם
- 12. מחבר חשמל
- 13. מחברי הלוח האחורי
- 14. (חריצי כרטיס הרחבה (ארבעה)


## מחשב שולחני - מבט מלפנים ומאחור

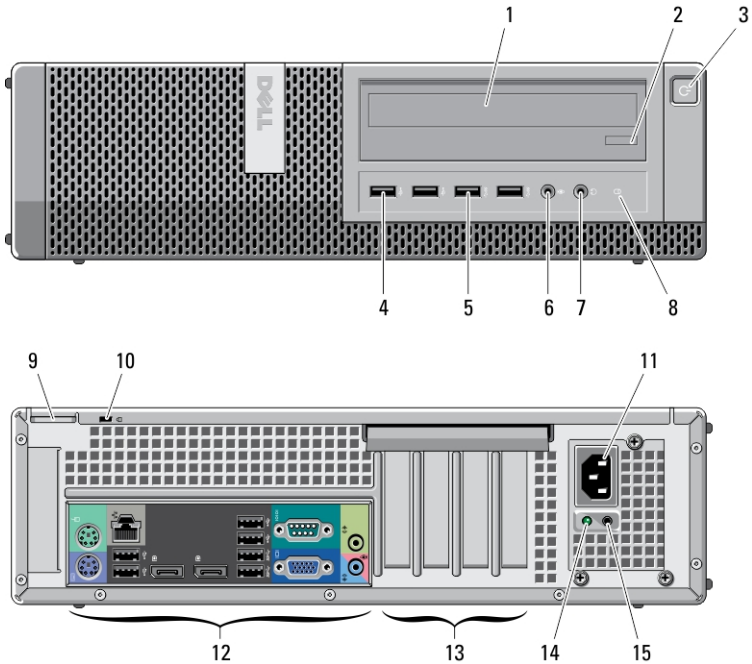

איור 2. מבט מלפנים ומאחור על מחשב שולחני

- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 8. נורית פעילות כונן           | 1. כונן אופטי               |
| 9. טבעת של מנעול תליה          | 2. לחצן הוצאה של כונן אופטי |
| 10. חריץ כבל אבטחה             | 3. לחצן הפעלה, נורית הפעלה  |
| 11. מחבר חשמל                  | 4. (שניים) USB 2.0 מחברי    |
| 12. מחברי הלוח האחורי          | 5. (שניים) USB 3.0 מחברי    |
| 13. (חריצי כרטיס הרחבה (ארבעה) | 6. מחבר מיקרופון            |
| 14. נורית אבחון ספק זרם        | 7. מחבר אוזניות             |


## ומחשב שולחני — מבט על הלוח האחורי Mini-Tower

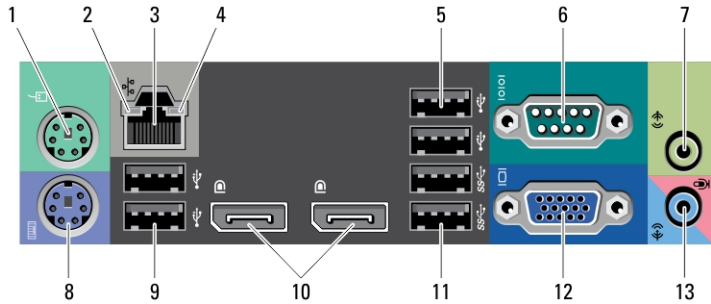

איור 3. מבט על הלוח האחורי של מחשב בתצורת Mini Tower ומחשב שולחני

- |                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. מחבר עכבר                | 8. מחבר מקלדת                         |
| 2. נורית שלמות קישור רשת    | 9. (שניים USB 2.0 מחברי               |
| 3. מחבר רשת                 | 10. (שניים DisplayPort מחברי          |
| 4. נורית פעילות רשת         | 11. (שניים USB 3.0 מחברי              |
| 5. (שניים USB 2.0 מחברי     | 12. מחבר VGA                          |
| 6. מחבר טורי                | 13. מיקרופון/ (line-in) מחבר קו-כניסה |
| 7. (line-out) מחבר קו-יציאה |                                       |


## מארז קטן — מבט מלפנים ומבט מאחור

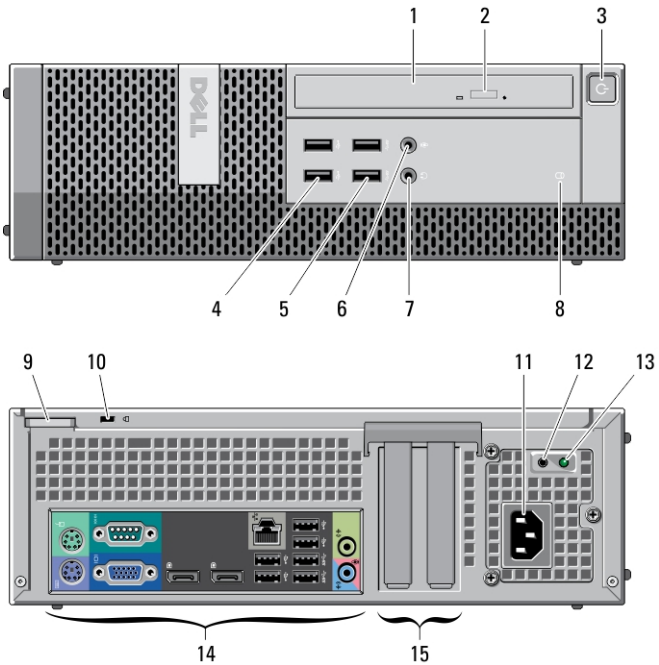

איור 4. מבט מלפנים ומאחור על מארז קטן

- |                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 9. טבעת של מנעול תליה              | 1. כונן אופטי               |
| 10. חריץ כבל אבטחה                 | 2. לחצן הוצאה של כונן אופטי |
| 11. מחבר חשמל                      | 3. לחצן הפעלה, נורית הפעלה  |
| 12. לחצן אבחון ספק זרם             | 4. (שניים) USB 2.0 מחברי    |
| 13. נורית אבחון ספק זרם            | 5. (שניים) USB 3.0 מחברי    |
| 14. מחברי הלוח האחורי              | 6. מחבר מיקרופון            |
| 15. (חריצים לכרטיסי הרחבה) (שניים) | 7. מחבר אוזניות             |
|                                    | 8. נורית פעילות כונן        |


## מארז קטן — תצוגת לוח אחורי

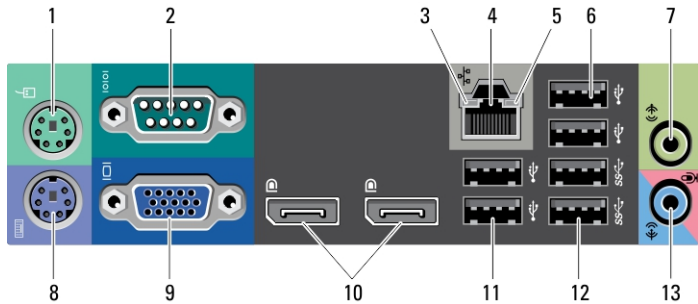

איור 5. תצוגת לוח אחורי של מארז קטן

- |                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 8. מחבר מקלדת                         | 1. מחבר עכבר                  |
| 9. מחבר VGA                           | 2. מחבר טורי                  |
| 10. (שניים DisplayPort מחברי          | 3. נורית תקינות קישור         |
| 11. ) (שניים USB 2.0 מחברי            | 4. מחבר רשת                   |
| 12. ) (שניים USB 3.0 מחברי            | 5. נורית פעילות רשת           |
| 13. מיקרופון/ (line-in) מחבר קו-כניסה | 6. ) (שניים USB 2.0 מחברי     |
|                                       | 7. ) (line-out) מחבר קו-יציאה |

## מארז קטן במיוחד — מבט מלפנים ומאחור

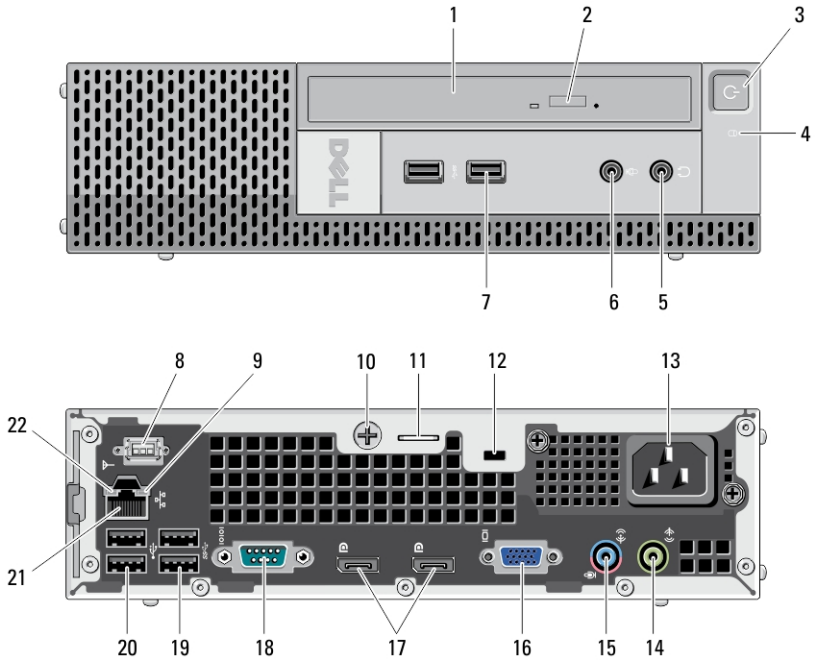

איור 6. מבט מלפנים ומאחור על מארז קטן במיוחד

- |                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 13. מחבר חשמל                        | 1. כונן אופטי               |
| 14. מחבר קו-יציאה (line-out)         | 2. לחצן הוצאה של כונן אופטי |
| 15. מיקרופון/מחבר קו-כניסה (line-in) | 3. לחצן הפעלה, נורית הפעלה  |
| 16. מחבר VGA                         | 4. נורית פעילות כונן        |
| 17. (שניים) DisplayPort מחברי        | 5. מחבר אוזניות             |
| 18. מחבר טורי                        | 6. מחבר מיקרופון            |
| 19. (שניים) USB 3.0 מחברי            | 7. (שניים) USB 3.0 מחברי    |
| 20. (שניים) USB 2.0 מחברי            | 8. (אופציונלית) Wi-Fi אנטנת |
| 21. מחבר רשת                         | 9. נורית פעילות רשת         |
| 22. נורית תקינות קישור               | 10. בורג תפוס               |
|                                      | 11. טבעת של מנעול תליה      |
|                                      | 12. חריץ כבל אבטחה          |

# התקנה מהירה

אזהרה:




לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך. למידע נוסף על נוהלי עבודה מיטביים, עיין באתר [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

הערה:




התקנים מסוימים עשויים שלא להיות כלולים, אם לא הזמנת אותם.


1. חבר את הצג באמצעות רק אחד מהכבלים הבאים:



איור 7. מתאם VGA



איור 8. כבל DisplayPort




איור 9. מתאם DisplayPort ל-VGA

2. חבר את מקלדת או עכבר ה-USB (אופציונלי).



איור 10. חיבור USB

3. חבר את כבל הרשת (אופציונלי).



איור 11. חיבור רשת

4. חבר את כבלי החשמל.



איור 12. חיבור אספקת חשמל

5. לחץ על לחצן ההפעלה בצג ובמחשב.



איור 13. הפעלה

## מפרט

הערה:



ההצעות עשויות להשתנות מאזור לאזור. המפרט הבא נועד רק עבור הנדרש לפי החוק למשלוח עם המחשב. לקבלת מידע נוסף בנוגע לתצורת המחשב, לחץ על **Help and Support** → **Start** (עזרה ותמיכה) ולאחר מכן בחר באפשרות להציג מידע אודות המחשב שברשותך.



חשמל	Mini-Tower	מחשב שולחני	מארז קטן	מארז קטן במיוחד
מתח				100 וולט AC עד 240 וולט AC
סוללת מטבע				סוללת מטבע ליתיום CR2032 של 3 וולט
הספק	275 ואט	250 ואט	240 ואט	200 ואט
פיזור חום מרבי	938.30 /BTU לשעה	853.00 /BTU לשעה	818.89 /BTU לשעה	682.40 /BTU לשעה

#### הערה:

פיזור חום מחושב לפי ההספק הנקוב של ספק הזרם.

מידות פיזיות	Mini-Tower	מחשב שולחני	מארז קטן	מארז קטן במיוחד
גובה	360 מ"מ (14.17 אינץ')	360 מ"מ (14.17 אינץ')	290 מ"מ (11.42 אינץ')	237 מ"מ (9.33 אינץ')
רוחב	175 מ"מ (6.89 אינץ')	102 מ"מ (4.02 אינץ')	93 מ"מ (3.66 אינץ')	65 מ"מ (2.56 אינץ')
עומק	417 מ"מ (16.42 אינץ')	410 מ"מ (16.14 אינץ')	312 מ"מ (12.28 אינץ')	240 מ"מ (9.44 אינץ')
משקל (מינימלי)	9.40 ק"ג (20.72 ליברות)	7.90 ק"ג (17.42 ליברות)	6.00 ק"ג (13.22 ליברות)	3.30 ק"ג (7.28 ליברות)

#### סביבת

טמפרטורת הפעלה: 10° צלזיוס עד 35° צלזיוס (50° פרנהייט עד 95° פרנהייט)

## חיפוש מידע ומשאבים נוספים

עייין במסמכי הבטיחות והתקינה המצורפים למחשב שברשותך ובאתר התאימות לתקינה בכתובת [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) לקבלת מידע נוסף:

- נוהלי בטיחות מומלצים
- אישור תקינה
- ארגונומיה

בקך בכתובת [www.dell.com](http://www.dell.com) לקבלת מידע נוסף אודות:

- אחריות
- תנאים והתניות (ארה"ב בלבד)

