


# Dell™ OptiPlex™ XE

## Informations sur l'installation et les fonctionnalités

### Ordinateur de bureau — Vues avant et arrière

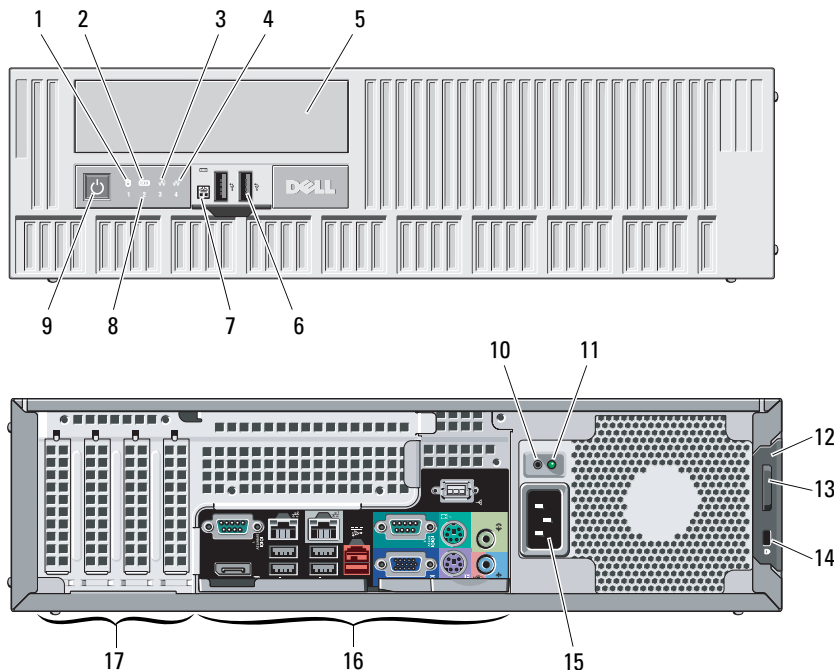

## À propos des avertissements



**AVERTISSEMENT** : un AVERTISSEMENT indique un risque de dommage matériel, de blessure corporelle ou de mort.

- 1 Voyant d'activité du lecteur
- 2 Voyant d'activité Wi-Fi
- 3 Voyant d'activité réseau 1
- 4 Voyant d'activité réseau 2
- 5 Baie de lecteur de DVD
- 6 Connecteurs USB 2.0 (2)
- 7 Connecteur externe du bouton d'alimentation
- 8 Voyants de diagnostic (4)
- 9 Bouton d'alimentation, voyant d'alimentation
- 10 Bouton de diagnostic du bloc d'alimentation
- 11 Voyant de diagnostic du bloc d'alimentation
- 12 Loquet du capot
- 13 Anneau pour cadenas
- 14 Fente pour câble de sécurité
- 15 Connecteur du câble d'alimentation
- 16 Connecteurs du panneau arrière
- 17 4 emplacements pour cartes d'extension





Modèle réglementaire : D01D ; Type réglementaire : D01D001 – Ordinateur de bureau  
Modèle réglementaire : D01S ; Type réglementaire : D01S001 – Compact

Novembre 2009




ON805NA00

## Compact — Vues avant et arrière

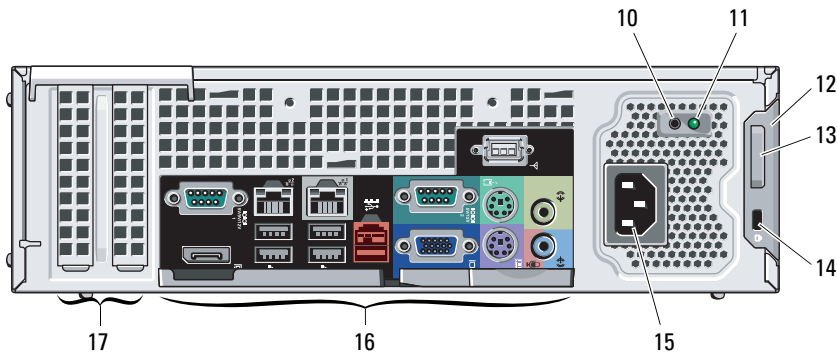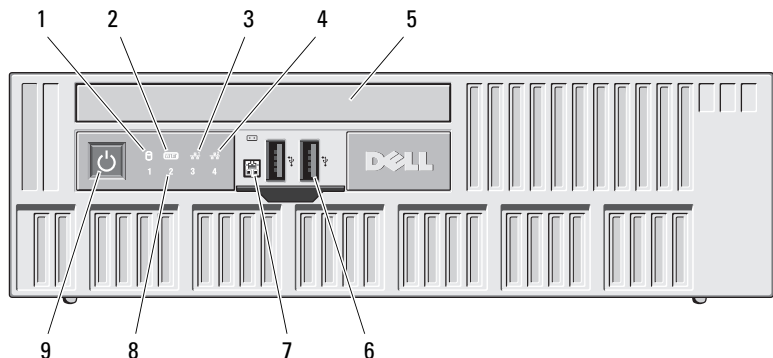

- 1 Voyant d'activité du lecteur
- 2 Voyant d'activité Wi-Fi
- 3 Voyant d'activité réseau 1
- 4 Voyant d'activité réseau 2
- 5 Baie de lecteur de DVD
- 6 Connecteurs USB2.0 (2)
- 7 Connecteur externe du bouton d'alimentation
- 8 Voyants de diagnostic (4)
- 9 Bouton d'alimentation, voyant d'alimentation
- 10 Bouton de diagnostic du bloc d'alimentation
- 11 Voyant de diagnostic du bloc d'alimentation
- 12 Loquet du capot
- 13 Anneau pour cadenas
- 14 Fente pour câble de sécurité
- 15 Connecteur du câble d'alimentation
- 16 Connecteurs du panneau arrière
- 17 Emplacements pour cartes d'extension (2)

## Ordinateurs de bureau et compacts — Panneau arrière

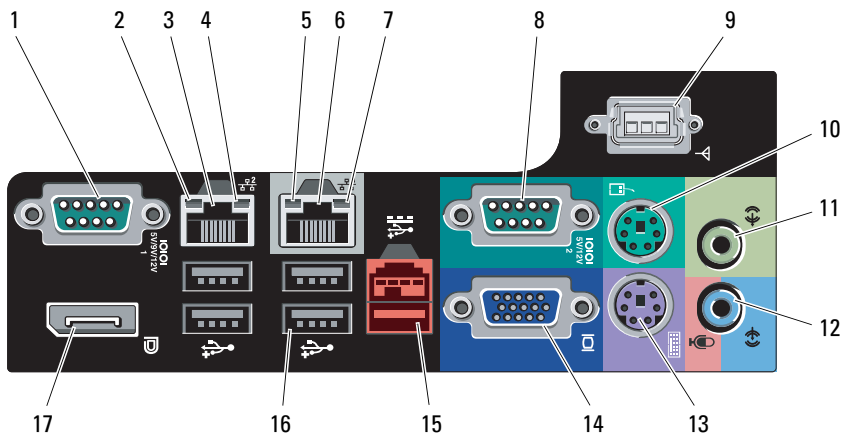

- 1 Connecteur série 1
- 2 Voyant d'intégrité de la liaison 2
- 3 Connecteur de carte réseau 2
- 4 Voyant d'activité réseau 2
- 5 Voyant d'intégrité de la liaison 1
- 6 Connecteur de carte réseau 1
- 7 Voyant d'activité réseau 1
- 8 Connecteur série 2
- 9 Connecteur Wi-Fi
- 10 Connecteur de souris PS/2
- 11 Connecteur de ligne de sortie
- 12 Connecteur de ligne d'entrée/de microphone
- 13 Connecteur de clavier PS/2
- 14 Connecteur VGA
- 15 Connecteur USB 2.0 alimenté (24 V)
- 16 Connecteurs USB 2.0 (4)
- 17 DisplayPort

## Installation rapide




**AVERTISSEMENT :** avant de commencer toute procédure de cette section, lisez les consignes de sécurité fournies avec votre ordinateur. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence, consultez le site [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).




**REMARQUE :** il se peut que certains périphériques ne soient pas inclus si vous ne les avez pas commandés.

**1** Connectez le câble réseau (facultatif).




**2** Connectez le clavier ou la souris USB (facultatif).




**3** Connectez le moniteur à l'aide d'un des câbles suivants :


**a** Câble VGA bleu.




**b** Câble DisplayPort.




**c** Câble DVI sur adaptateur DisplayPort.





**d** Câble VGA sur adaptateur DisplayPort.



**4** Branchez le(s) câble(s) d'alimentation.



**5** Appuyez sur les boutons d'alimentation du moniteur et de l'ordinateur.



## Caractéristiques



**REMARQUE :** Les caractéristiques suivantes de l'ordinateur se limitent à celles qu'impose la législation. Pour obtenir une liste complète des caractéristiques actuelles de votre ordinateur, rendez-vous sur le site [support.dell.com](http://support.dell.com).

---

### Informations système

---

Puce	Puce intégrée Intel® Q45/ICH10DO
Processeur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel® Core™2 E7400</li><li>• Intel® Pentium® Dual Core E5300</li><li>• Intel® Celeron® 440</li></ul>

---

### Vidéo

---

Type de vidéo :

Intégrée	Intégrée sur la carte système
Séparée	Carte graphique PCI-E x16 bicanal Avec port DVI et connecteur DisplayPort

Mémoire vidéo :

Intégrée	<i>Microsoft® Windows® XP</i> Jusqu'à 512 Mo de mémoire vidéo partagée (avec 1 Go de mémoire système) Jusqu'à 1 Go de mémoire vidéo partagée (avec 2 Go ou plus de mémoire système)
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

### Vidéo (suite)

---

*Windows Vista® et Windows 7*  
Jusqu'à 272 Mo de mémoire vidéo partagée  
(avec 1 Go de mémoire système)  
Jusqu'à 784 Mo de mémoire vidéo partagée  
(avec 2 Go de mémoire système)  
Jusqu'à 1 296 Mo de mémoire vidéo partagée  
(avec 3 Go de mémoire système)  
Jusqu'à 1 808 Mo de mémoire vidéo partagée  
(avec 4 Go de mémoire système)  
Jusqu'à 3 856 Mo de mémoire vidéo partagée  
(avec 8 Go de mémoire système)

**REMARQUE :** la mémoire vidéo est attribuée de façon dynamique en fonction de la mémoire totale et des applications graphiques de l'ordinateur.

Séparée	512 Mo
---------	--------

---

### Mémoire

---

Connecteur du module de mémoire	4 emplacements DIMM
Capacité du module de mémoire	1 ou 2 Go
Type de mémoire	DDR3 1 066 MHz
Mémoire minimale	1 Go
Mémoire maximale	8 Go

Lecteurs	Ordinateur de bureau	Compact
Accessibles de l'extérieur :		
Baies de lecteur de 5,25 pouces	Un	Un (extra-plat)
Accessible de l'intérieur :		
Une baie de lecteur SATA de 3,5 pouces	Deux	Un
Périphériques disponibles :		
Disques durs SATA de 2,5 pouces	Deux	Deux
Disques durs SATA de 3,5 pouces	Deux	Un
Lecteur SATA DVD +/-RW de 5,25 pouces	Un	Un (extra-plat)

#### Voyants de contrôle et de diagnostic

Voyant du bouton d'alimentation	Voyant bleu — Bleu fixe indique un état de fonctionnement ; bleu clignotant indique un état de veille de l'ordinateur. Voyant orange — Orange fixe quand l'ordinateur ne démarre pas, indique un problème sur la carte système ou sur l'alimentation. Orange clignotant indique un problème sur la carte système.
Voyant d'activité du lecteur	Affiche l'activité du disque dur SATA ou du CD/DVD. Voyant bleu — Bleu clignotant signale que l'ordinateur lit ou écrit des données sur le lecteur.

#### Voyants de contrôle et de diagnostic (suite)

Voyant de connectivité réseau	Voyant bleu — Bonne connexion entre le réseau et l'ordinateur. Éteint (aucun voyant) — L'ordinateur ne détecte pas de connexion physique au réseau.
Voyants de diagnostic	Quatre voyants sur le panneau avant. Pour plus d'informations sur les voyants de diagnostic, consultez le <i>Guide technique</i> , disponible sur le site web du support technique de Dell à l'adresse <a href="http://support.dell.com/manual">support.dell.com/manual</a> .
Voyant de connexion Wi-Fi®	Voyant bleu — Bonne connexion entre le réseau et l'ordinateur. Éteint (aucun voyant) — L'ordinateur ne détecte pas de connexion physique au réseau.

#### Alimentation

	Puissance	Dissipation thermique maximale	Tension
Ordinateur de bureau (EPA)	300 W	1 204 (BTU/h)	100-240 VCA, 50/60 Hz, 6 A
Compact (EPA)	280 W	1 124 (BTU/h)	100-240 VCA, 50/60 Hz, 5 A

**REMARQUE** : la dissipation thermique est calculée au moyen de la puissance nominale du bloc d'alimentation.

**REMARQUE** : voir les informations de sécurité fournies avec votre ordinateur pour obtenir des informations importantes sur le réglage de la tension.

Pile bouton                      Pile bouton 3 V CR2032 au lithium

<b>Caractéristiques physiques</b>	Ordinateur de bureau	Compact
Hauteur	10,93 cm	8,52 cm
Largeur	39,65 cm	28,96 cm
Profondeur	34,90 cm	32,36 cm
Poids (minimum)	9,38 kg	6,48 kg

#### **Caractéristiques environnementales**

##### Température

Fonctionnement 10 à 45 °C

Stockage -40 à 60 °C

Humidité relative 20 % à 80 % (sans condensation)

##### Altitude

Fonctionnement Moins de 3 000 m

Stockage Moins de 10 000 m

Contaminants atmosphériques Niveau G2 ou inférieur, tel que défini par la norme ISA-S71.04-1985

## **Recherche d'informations et de ressources supplémentaires**

Consultez les documents réglementaires et de sécurité livrés avec votre ordinateur et la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) pour plus d'informations sur :

- Les meilleures pratiques en matière de sécurité
- La Garantie
- Les conditions générales
- La certification réglementaire
- L'ergonomie
- Le contrat de licence pour utilisateur final

**Les informations de ce document sont sujettes à modification sans préavis. © 2009 Dell Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux U.S.A.**

La reproduction de ce document de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : *Dell*, le logo *DELL* et *OptiPlex* sont des marques de Dell Inc. ; *Microsoft*, *Windows* et *Windows Vista* sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou d'autres pays ; *Intel*, *Celeron* et *Pentium* sont des marques déposées et Core est une marque d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays ; *WI-FI* est une marque déposée de la Wireless Ethernet Compatibly Alliance, Inc.

D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms, ou pour faire référence à leurs produits. Dell Inc. rejette tout intérêt propriétaire dans l'utilisation des marques déposées et des noms de marques ne lui appartenant pas.

