


Dell Vostro 260/260S

Setup And Features Information

Informacja o ostrzeżeniach

 **PRZESTROGA:** Napis **OSTRZEŻENIE** informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Obudowa typu miniwieża — widok z przodu i z tyłu

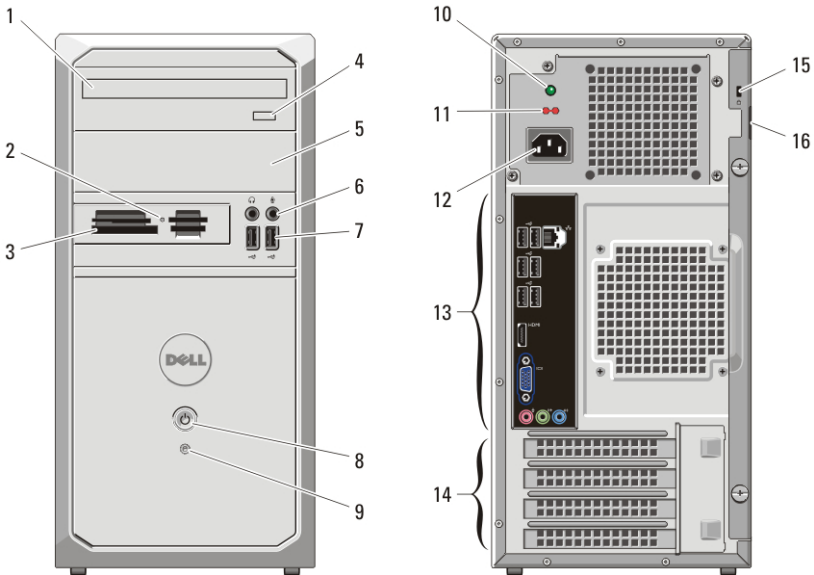

Rysunek 1. Widok z przodu i z tyłu: obudowa typu miniwieża

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. napęd dysków optycznych | 6. złącza mikrofonu i słuchawek |
| 2. lampka stanu czytnika kart pamięci | 7. złącza USB 2.0 (2) |
| 3. czytnik kart pamięci „19 w 1” (opcjonalny) | 8. przycisk zasilania |
| 4. przycisk wysuwania tacy napędu dysków optycznych | 9. lampka aktywności dysku twardego |
| 5. wnęka napędu dysków optycznych | 10. lampka diagnostyczna zasilania |
| | 11. przełącznik wyboru napięcia |




ORKDN1A00

Regulatory Model: D11M, D06D
Regulatory Type: D11M001, D06D001
2011-05

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 12. złącze kabla zasilania | 15. gniazdo linki zabezpieczającej |
| 13. złącza na panelu tylnym | 16. ucho kłódki |
| 14. gniazda kart rozszerzeń (4) | |


Obudowa typu slim tower — widok z przodu i z tyłu

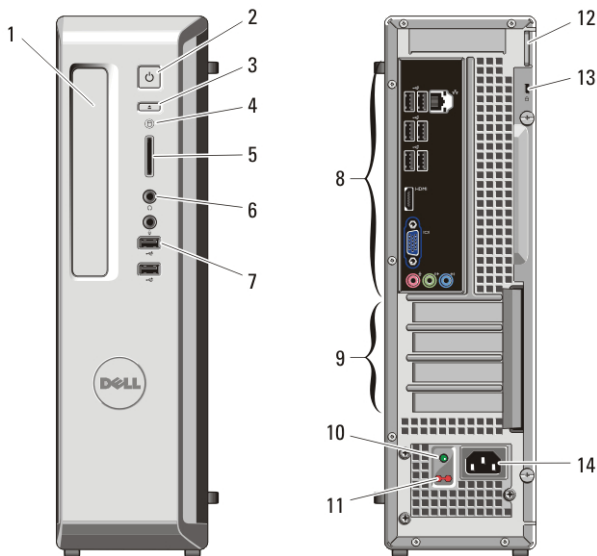

Rysunek 2. Widok z przodu i z tyłu: obudowa typu slim tower

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. wnęka napędu dysków optycznych | 8. złącza na panelu tylnym |
| 2. przycisk zasilania | 9. gniazda kart rozszerzeń (4) |
| 3. przycisk wysuwania tacy napędu dysków optycznych | 10. lampka diagnostyczna zasilania |
| 4. lampka aktywności dysku twardego | 11. przycisk diagnostyki zasilania |
| 5. czytnik kart pamięci „8 w 1” | 12. ucho kłódki |
| 6. złącza słuchawek i mikrofonu | 13. gniazdo linki zabezpieczającej |
| 7. złącza USB 2.0 (2) | 14. złącze kabla zasilania |

Obudowa typu miniwieża i slim tower — panel tylny

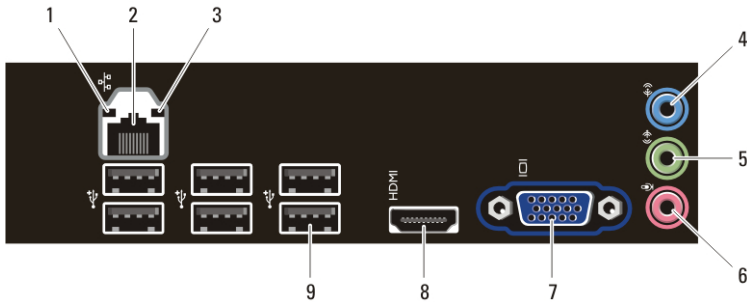

Rysunek 3. Panel tylny: obudowa typu miniwieża i slim tower


- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. lampka integralności łącza | 6. złącze mikrofonu |
| 2. złącze karty sieciowej | 7. złącze VGA |
| 3. lampka aktywności sieci | 8. złącze HDMI |
| 4. złącze wejścia liniowego | 9. złącza USB 2.0 (6) |
| 5. złącze wyjścia liniowego | |

Szybka konfiguracja


⚠ PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek procedur opisanych w tym rozdziale należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi wraz z komputerem. Dodatkowe zalecenia można znaleźć na stronie www.dell.com/regulatory_compliance.

✍ UWAGA: Niektóre urządzenia są dostarczane z komputerem tylko wtedy, gdy zostały zamówione.

1. Podłącz monitor jednym z następujących kabli:




Rysunek 4. złącze HDMI




Rysunek 5. złącze VGA

2. Podłącz klawiaturę lub mysz USB (opcjonalnie).




Rysunek 6. Podłączanie urządzeń USB

3. Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie).



Rysunek 7. Połączenie sieciowe

4. Podłącz kabel (lub kable) zasilania.




Rysunek 8. Podłączanie zasilania

5. Naciśnij przyciski zasilania monitora i komputera.



Rysunek 9. Włączanie zasilania

Dane techniczne

 **UWAGA:** Poniższe dane techniczne obejmują wyłącznie dane wymagane przez prawo, które muszą być dostarczone z komputerem. Pełne i aktualne dane techniczne komputera są dostępne w witrynie support.dell.com.

Informacje o systemie

Mikroukład	Intel 6 Series H61
Procesor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3/i5 series• Intel Pentium dual-core

Grafika

Standard grafiki:

Zintegrowana	<ul style="list-style-type: none">• Intel HD Graphics (z dwurdzeniowym procesorem hybrydowym CPU-GPU Intel Pentium)• Intel HD Graphics 2000 (z procesorem hybrydowym CPU-GPU Intel Core i3/i5 65 W i 95W)
Autonomiczna	Karta graficzna PCI Express x16
Zintegrowana pamięć grafiki	Do 1,7 GB współużytkowanej pamięci wideo (Microsoft Windows Vista i Windows 7)

Pamięć

Złącza modułów pamięci	dwa gniazda DIMM
Pojemność modułów pamięci	1 GB, 2 GB lub 4 GB
Typ	1333 MHz DDR3 (bez korekcji błędów ECC)

Pamięć

Minimalna pojemność pamięci 1 GB

Maksymalna pojemność pamięci 8 GB

Napędy

Vostro 260 Vostro 260S

Dostępne z zewnątrz:

Wnęki na napędy 5,25" dwie jedna

Dostępne od wewnątrz:

Wnęki na napędy 3,5" dwie jedna

Wskaźniki i lampki diagnostyczne

lampa przycisku zasilania	Światło białe: ciągłe białe światło wskazuje, że komputer jest włączony; ciągłe pomarańczowe światło sygnalizuje stan usypienia/gotowości. Światło pomarańczowe: w przypadku niemożności uruchomienia komputera ciągłe pomarańczowe światło oznacza problem z płytą systemową lub zasilaczem. Przerwane pomarańczowe światło oznacza problem z płytą systemową.
lampa aktywności napędu	Światło białe: przerywane białe światło wskazuje, że komputer odczytuje dane lub zapisuje dane na dysku twardym.

Zasilanie

Bateria pastylkowa litowa bateria pastylkowa 3 V CR2032

Napięcie wejściowe prąd przemienny 100 V do 127 V /200 V do 240 V

Częstotliwość wejściowa 50 Hz-60 Hz

Moc

Vostro 260 300 W

Zasilanie

Vostro 260S 250 W

Prąd wejściowy

Vostro 260 9,00 A (8,00 A)/4,50 A

Vostro 260S 8,00 A/4,00 A



UWAGA: Całkowita moc wyjściowa przy prądzie +5,50 V i +3,30 V nie może przekraczać 160 W

Maksymalne rozpraszanie ciepła

Vostro 260 1574 BTU/h

Vostro 260S 1312 BTU/h



UWAGA: Rozproszenie ciepła jest obliczane na podstawie znamionowej mocy zasilania w watach.

Wymiary i masa

Vostro 260

Wysokość 360,00 mm (14,17")

Szerokość 175,00 mm (6,89")

Głębokość 436,30 mm (17,18")

Masa (minimalna) 8,20 kg (18,08 funta)

Vostro 260S

Wysokość 360,00 mm (14,17")

Szerokość 102,00 mm (4,02")

Głębokość 433,10 mm (17,05")

Masa (minimalna) 7,60 kg (16,76 funta)

Środowisko pracy

Temperatura:

Podczas pracy 10 °C do 35 °C (50 °F do 95 °F)

Środowisko pracy

Podczas przechowywania	-40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)
Wilgotność względna	20% do 80% (bez kondensacji)

Dodatkowe informacje i zasoby

W dostarczonych z komputerem dokumentach dotyczących bezpieczeństwa i przepisów prawnych oraz w witrynie poświęconej zgodności z przepisami, pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance, można znaleźć szczegółowe informacje na następujące tematy:

- Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
- Certyfikaty i przepisy prawne
- Ergonomia

W witrynie www.dell.com można znaleźć dodatkowe informacje na następujące tematy:

- Gwarancja
- Warunki sprzedaży (tylko w Stanach Zjednoczonych)
- Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

© 2011 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w niniejszym tekście: nazwa Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ oraz Wi-Fi Catcher™ są znakami towarowymi należącymi do firmy Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® oraz Celeron® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AMD® jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™, oraz ATI FirePro™ są znakami towarowymi należącymi do firmy Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista® oraz klawisz startowy Windows Vista oraz Office Outlook® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Blu-ray Disc™ jest znakiem towarowym należącym do firmy Blu-ray Disc Association (BDA) i jest używany na zasadzie licencji odnośnie dysków i odtwarzaczy. Słowo Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy Bluetooth® SIG, Inc., używanym przez firmę Dell Inc. na zasadzie licencji. Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Inne znaki towarowe oraz nazwy handlowe mogą zostać wykorzystane w niniejszej publikacji w odniesieniu do innych jednostek określających oznaczenia i nazwy swoich produktów, firma Dell

Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków towarowych i nazw handlowych niebędących jej własnością.