

Dell Vostro 360

Informationen zur Einrichtung und zu Funktionen

Informationen zu Warnhinweisen

 **WARNUNG:** Durch eine **WARNUNG** werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

Vorderansicht

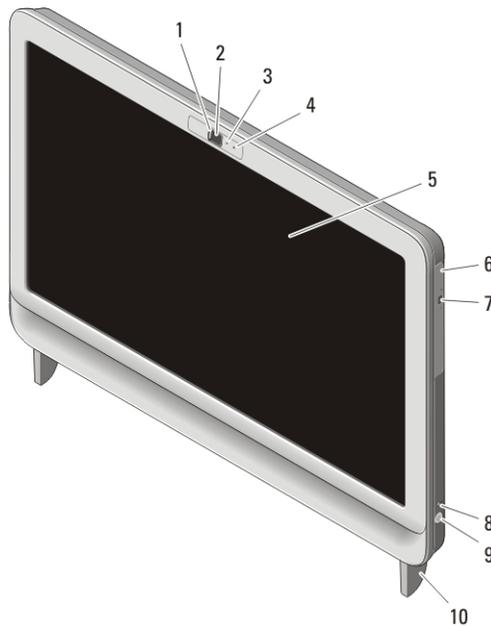


Abbildung 1. Vorderansicht

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Kamera-Sichtschutzabdeckung | 5. Anzeige |
| 2. Kamera | 6. Optisches Laufwerk |
| 3. Aktivitätsanzeige der Kamera | 7. Auswurfaste des optischen Laufwerks |
| 4. Mikrofon | |



Vorschriftenmodell : W03C
Vorschriftentyp : W03C001
2011 - 05

- 8. Laufwerkaktivitätsanzeige
- 9. Betriebsschalter

- 10. Standrahmen

Rückansicht

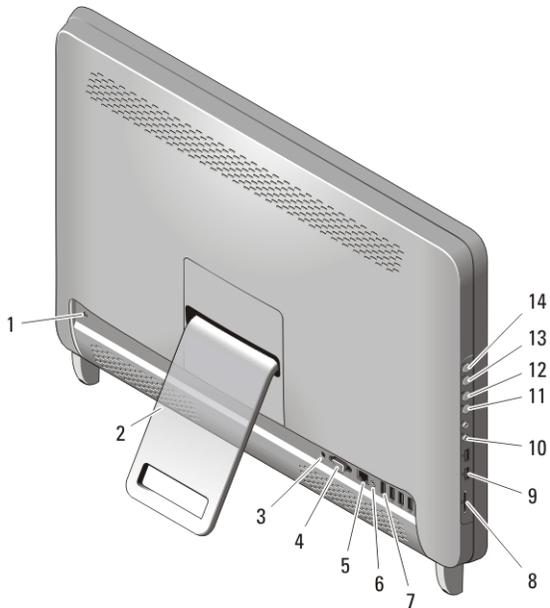


Abbildung 2. Rückansicht

- | | |
|---|---|
| 1. Sicherheitskabeinschub | 8. 8-in-1-Speicherkartenleser |
| 2. Rückseitiger Standrahmen | 9. USB 2.0-Anschlüsse (2) |
| 3. Netzanschluss | 10. Kopfhörer- und Mikrofonanschlüsse |
| 4. VGA-Ausgangsanschluss | 11. Taste zum Verringern der Lautstärke |
| 5. Netzwerkanschluss | 12. Taste zum Erhöhen der Lautstärke |
| 6. Leitungsausgangsanschluss (Line-Out) | 13. Taste zum Verringern der Helligkeit |
| 7. USB 2.0-Anschlüsse (4) | 14. Taste zum Erhöhen der Helligkeit |

Setup-Kurzanleitung

 **WARNUNG:** Bevor Sie gemäß den in diesem Abschnitt beschriebenen Anleitungen verfahren, lesen Sie zunächst die Sicherheitshinweise in der entsprechenden Dokumentation im Lieferumfang Ihres Computers. Weitere Informationen zu empfohlenen und bewährten Praktiken finden Sie unter www.dell.com/regulatory_compliance.

 **ANMERKUNG:** Einige Komponenten sind möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten, wenn Sie diese nicht bestellt haben.

1. Bauen Sie den rückseitigen Standrahmen auf.



Abbildung 3. Aufbauen des rückseitigen Standrahmens

2. Schließen Sie die USB-Tastatur oder -Maus an. Informationen zum Anschließen von Wireless-Tastatur und -Maus finden Sie in dem mit der Wireless-Tastatur und -Maus gelieferten Datenblatt *Einrichten Ihrer Dell kabellosen Maus, Tastatur und USB-Empfänger*.




Abbildung 4. USB-Anschluss

3. Schließen Sie das Netzkabel an (optional).




Abbildung 5. Netzwerkanschluss

4. Schließen Sie das Stromkabel an.

 **WARNUNG: Schließen Sie den Netzadapters an die nächste Steckdose an.**

 **WARNUNG: Verlängerungskabel oder Steckerleisten dürfen nicht als Ersatz für eine geeignete permanente elektrische Verdrahtung verwendet werden.**




Abbildung 6. Anschließen der Stromversorgung

5. Drücken Sie den Betriebsschalter am Computer.




Abbildung 7. Einschalten der Stromversorgung

Technische Daten

 **ANMERKUNG:** Die folgenden Angaben enthalten nur die technischen Daten, die laut Gesetz im Lieferumfang Ihres Computers enthalten sein müssen. Eine vollständige und aktuelle Übersicht der technischen Daten finden Sie unter support.dell.com.

Systeminformationen

Chipsatz	Intel H61 Express-Chipsatz
Prozessor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3• Intel Core i5• Intel Core i7• Intel Pentium Dual Core
Gesamtcache	bis zu 8 MB Cache, je nach Prozessortyp

Video (Grafik)

Videotyp:

Integriert	Intel HD / HD 2000 / HD 3000-Grafikkarte (je nach Prozessortyp)
Separat	NVIDIA GeForce GT 525M

Grafikspeicher:

Integriert	bis zu 384 MB Videospeicher (shared)
Separat	bis zu 1 GB

Speicher

Speichermodulanschluss	zwei SO-DIMM-Steckplätze
Speichermodulgröße	1 GB, 2 GB und 4 GB
Speichertyp	DDR3 mit 1333 MHz
Speicher (Minimum)	2 GB
Speicher (Maximum)	8 GB

Laufwerke

Extern zugänglich:

5,25-Zoll-Laufwerkschächte ein

Intern zugänglich:

3,5-Zoll-SATA-Laufwerkschächte ein

Kontrollleuchten und Diagnoseanzeigen

Betriebsanzeige

Weißer Anzeiger — Eine stetig weiße Anzeige leuchtet bei Normalbetrieb.

Gelber Anzeiger — Der Computer befindet sich im Ruhe-/Standby-Modus oder es liegt eventuell ein Problem mit der Systemplatine oder der Stromversorgung vor. Eine blinkende gelbe Anzeige zeigt an, dass der Computer beim Selbsttest beim Einschalten (POST) einen Fehler gefunden hat).

Laufwerkaktivitätsanzeige	Weißer Anzeige – Eine blinkende weiße Anzeige zeigt an, dass der Computer Daten von der Festplatte liest oder Daten darauf schreibt.
Netzwerkverbindungsanzeige	Grüne Anzeige – Zwischen dem Netzwerk und dem Computer besteht eine gute Verbindung. Aus (keine Anzeige) – Der Computer erkennt keine physische Verbindung zum Netzwerk.

Abmessungen und Gewicht

Höhe	430,00 mm
Breite	568,00 mm
Tiefe	
Touchscreen	79,00 mm
Ohne Touchscreen	75,50 mm
Gewicht:	
Touchscreen	9,35 kg
Ohne Touchscreen	8,65 kg

Netzadapter

Eingangsspannung	100 bis 240 VAC	
Eingangsstrom	2,3 A/2,5 A	
Eingangsfrequenz	50 Hz bis 60 Hz	
Ausgangsleistung	130 W/150 W	
Ausgangsstrom:		
130 W	6,70 A	
150 W	7,70 A	
Ausgangsennenspannung	19,5 V Gleichspannung ($\pm 1,0$ V)	
Abmessungen:	130 W	150 W
Höhe	25,40 mm	25,40 mm
Breite	154,00 mm	154,70 mm
Tiefe	76,20 mm	76,20 mm
Temperaturbereich:		

Netzadapter

Betrieb	0 °C bis 40 °C
Lagerung	-40 °C bis 70 °C

Umgebungsbedingungen

Temperatur:

Betrieb	10 °C bis 35 °C
Lagerung	-40 °C bis 65 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 20% bis 80% (nicht kondensierend)

Höhe über NN:

Betrieb	-15,20 m bis 3048 m (-50 ft bis 10,000 ft)
Lagerung	-15,20 m bis 10.668 m (-50 ft bis 35.000 ft)

Luftverschmutzungsstufe G1 gemäß ISA-S71.04-1985

Weitere Informationen und Ressourcen

Weitere Informationen zu folgenden Themen finden Sie in den Dokumenten mit Sicherheitshinweisen und Zulassungsinformationen im Lieferumfang Ihres Computers sowie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.

- Bestmögliche Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen
- Kontrollzertifikat
- Ergonomie

Weitere Informationen zu folgenden Themen finden Sie unter www.dell.com:

- Garantie
- Verkaufs- und Lieferbedingungen (gültig nur für die USA)
- Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

© 2011 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieser Unterlagen in jeglicher Weise ohne schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

In diesem Text enthaltene Marken: Dell™, das DELL Logo, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ und Wi-Fi Catcher™ sind Marken von Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® und Celeron® sind eingetragene Marken oder Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. AMD® ist eine eingetragene Marke und AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ und ATI FirePro™ sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, die Windows Vista-Startschaltfläche und Office Outlook® sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Blu-ray Disc™ ist eine Marke im Besitz der Blu-ray Disc Association (BDA), die für die Nutzung auf Datenträgern und Playern lizenziert ist. Die Bluetooth®-Wortmarke ist eine eingetragene Marke im Besitz von Bluetooth® SIG, Inc. und jedwede Nutzung der Marke von Dell Inc. unterliegt der Lizenz. Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke von Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Andere in diesem Dokument möglicherweise verwendete Marken und Handelsnamen beziehen sich auf die entsprechenden Eigentümer oder deren Produkte. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Marken und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.