

Dell Vostro 360

Informazioni sulla configurazione e sulle funzionalità

Informazioni sui messaggi di Avvertenza

 **AVVERTENZA:** Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

Vista anteriore

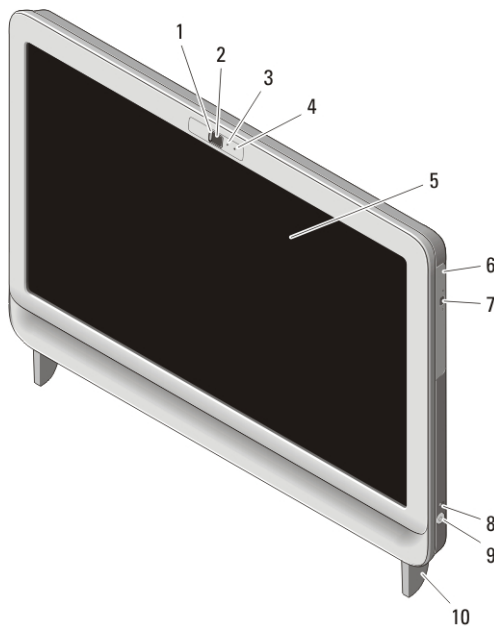


Figura 1. Vista anteriore

- | | |
|--|---|
| 1. copertura di protezione della videocamera | 3. indicatore di attività della videocamera |
| 2. videocamera | 4. microfono |
| | 5. schermo |



09FDK0A00

Modello normativo : W03C
Tipo normativo : W03C001
2011 - 05

- 6. unità ottica
- 7. Pulsante di espulsione cassetto dell'unità ottica
- 8. indicatore di attività dell'unità
- 9. pulsante di alimentazione
- 10. sostegno

Vista posteriore

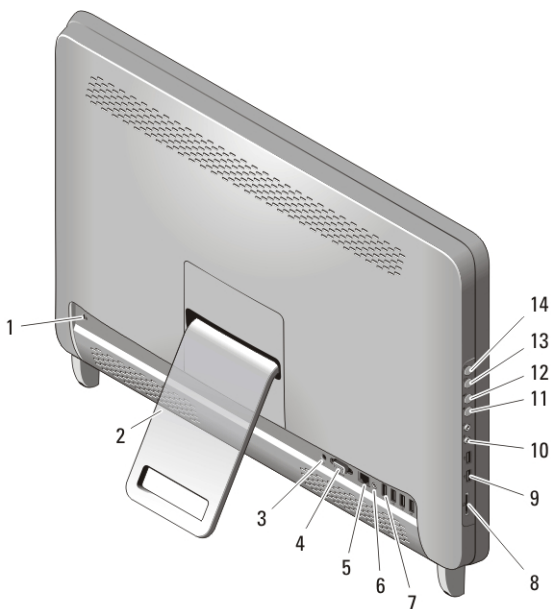




Figura 2. Vista posteriore

- 1. slot per cavo di sicurezza
- 2. sostegno posteriore
- 3. connettore di alimentazione
- 4. connettore VGA-out
- 5. connettore di rete
- 6. Connettore della linea di uscita
- 7. Connettori USB 2.0 (4)
- 8. lettore di schede multimediali 8 in 1
- 9. connettori USB 2.0 (2)
- 10. connettori cuffie e microfono
- 11. pulsante di diminuzione del volume
- 12. pulsante di aumento del volume
- 13. pulsante di diminuzione della luminosità
- 14. pulsante di aumento della luminosità

Installazione rapida

 **AVVERTENZA:** Prima di iniziare le procedure descritte in questa sezione, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per maggiori informazioni sulle procedure consigliate, consultare il sito Web www.dell.com/regulatory_compliance.

 **N.B.:** Alcuni dispositivi potrebbero non essere inclusi se non sono stati ordinati.

1. Impostare il sostegno posteriore.



Figura 3. Installazione del sostegno posteriore

2. Collegare la tastiera o mouse USB. Per collegare una tastiera e un mouse wireless, consultare il foglio tecnico *Installazione del mouse, della tastiera e del ricevitore USB Dell senza fili* spedito con tastiera e mouse wireless.




Figura 4. Connessione USB

3. Collegare il cavo di rete (opzionale).




Figura 5. Connessione rete

4. Collegare il cavo di alimentazione.

AVVERTENZA: Collegare l'adattatore dell'alimentazione alla presa più vicina a voi.

AVVERTENZA: I cavi di estensione o i fili dell'alimentazione non devono essere mai utilizzati come sostituti dei reali cavi elettrici permanenti.

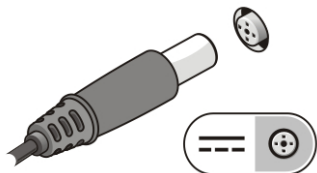


Figura 6. Collegare l'alimentazione

5. Premere il pulsante di alimentazione per accendere il computer.




Figura 7. Accendere l'alimentazione

Specifiche

N.B.: Le seguenti specifiche sono esclusivamente quelle richieste dalla legge per spedire il computer. Per un elenco completo e aggiornato delle specifiche del computer, visitare il sito Web support.dell.com.

Informazioni di sistema

Serie di chip	Serie di chip Intel H61 Express
Processore	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3• Intel Core i5• Intel Core i7• Intel Pentium Dual Core
Cache totale	fino a 8 MB di cache in base al tipo di processore

Video

Tipo di video:

Video

Integrato	Scheda grafica Intel HD/HD 2000/HD 3000 (in base al tipo di processore)
Discreto	NVIDIA GeForce GT 525M
Memoria video:	
Integrato	fino a 384 MB di memoria video condivisa
Discreto	fino a 1 GB

Memoria

Connettore dei moduli di memoria	due slot SO-DIMM
Capacità del modulo di memoria	1 GB, 2 GB e 4 GB
Tipo di memoria	DDR3 da 1333 MHz
Memoria minima	2 GB
Memoria massima	8 GB

Unità

Accessibili esternamente:

alloggiamenti per unità da 5,25 pollici	uno
---	-----

Accessibili internamente:

alloggiamenti della batteria da 3,5"	uno
--------------------------------------	-----

Indicatori di controllo e di diagnostica

Indicatore di alimentazione	Indicatore bianco: l'indicatore bianco fisso indica lo stato di accensione Indicatore ambrato: il computer è in modalità sospensione/standby o potrebbe sussistere un problema con la scheda di sistema o con l'alimentazione. Indicatore ambrato lampeggiante: indica che il computer ha identificato un errore durante il POST Power-on self-test (POST).
-----------------------------	--

Indicatore di attività dell'unità	Indicatore bianco: l'indicatore bianco intermittente indica che il computer sta leggendo o scrivendo dati da e sul disco rigido.
Indicatore di connettività della rete	Indicatore verde: è presente una connessione funzionante tra la rete e il computer. Spento (nessuna luce): il computer non rileva alcun collegamento fisico alla rete.

Dimensioni

Altezza	430,00 mm
Larghezza	568,00 mm
Profondità:	
Touchscreen	79,00 mm
Non-touchscreen	75,50 mm
Peso:	
Touchscreen	9,35 kg
Non-touchscreen	8,65 kg

Adattatore c.a.

Tensione d'ingresso	da 100 V c.a. a 240 V c.a.	
Corrente di ingresso	2,3 A/2,5 A	
Frequenza d'entrata	da 50 Hz a 60 Hz	
Alimentazione di uscita	130 W/150 W	
Corrente di uscita:		
130 W	6,70 A	
150 W	7,70 A	
Tensione nominale di uscita	19,5 +/- 1,0 V c.c.	
Dimensioni:	130 W	150 W
Altezza	25,40 mm	25,40 mm
Larghezza	154,00 mm	154,70 mm
Profondità	76,20 mm	76,20 mm
Intervallo della temperatura:		

Adattatore c.a.

Di esercizio	Da 0 °C a 40 °C
Di magazzino	da -40 °C a 70 °C

Caratteristiche ambientali

Temperatura:

Di esercizio	Da 10 °C a 35 °C
Di magazzino	Da -40 °C a 65 °C

Umidità relativa dal 20% all'80% (senza condensa)

Altitudine:

Di esercizio	-15,20 a 3048 m
Di magazzino	-15,20 a 10.668 m

Livello di inquinanti aerodispersi G1 come definito dalla normativa ISA-S71.04-1985

Ricerca di maggiori informazioni e risorse

Consultare i documenti relativi alla sicurezza e alle normative forniti con il computer, nonché il sito Web sulla conformità alle normative all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance per ulteriori informazioni su:

- Protezioni ottimali
- Certificazione normativa
- Ergonomia

Consultare www.dell.com per ulteriori informazioni su:

- Garanzia
- Termini e condizioni (solo per gli Stati Uniti)
- Contratto di licenza con l'utente finale

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso © 2011 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi commerciali utilizzati nel presente documento: Dell™, il logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ sono marchi commerciali di Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® sono marchi registrati o marchi commerciali di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. AMD® è un marchio registrato e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ e ATI FirePro™ sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, il pulsante Start di Windows Vista e Office Outlook® sono marchi commerciali o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Blu-ray Disc™ è un marchio commerciale di proprietà della Blu-ray Disc Association (BDA) e concesso in licenza per l'uso su dischi e lettori. Il marchio della parola Bluetooth® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth® SIG, Inc. e un eventuale uso di tale marchio da parte di Dell Inc. è concesso in licenza. Wi-Fi® è un marchio registrato di Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle aziende che rivendicano il marchio e i nomi che ai prodotti stessi. Dell Inc. nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi e nomi commerciali diversi da quelli di sua proprietà.