

Dell Vostro 360

Informações sobre configuração e recursos

Sobre as Advertências

 **ATENÇÃO:** uma ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

Vista frontal

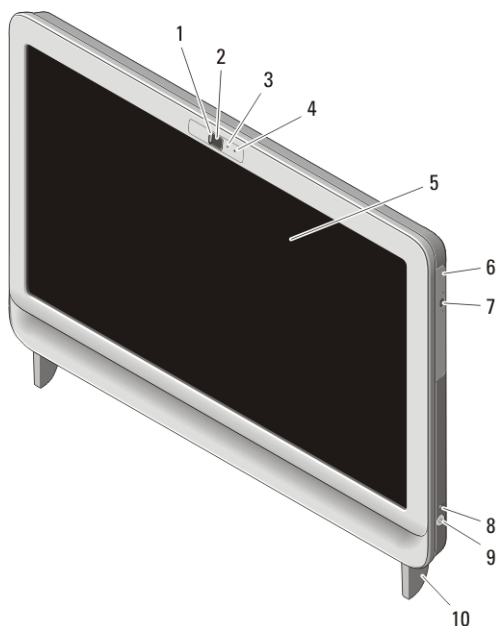


Figura 1. Vista frontal

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. tampa de privacidade da câmera | 6. unidade óptica |
| 2. câmera | 7. botão de ejeção da unidade óptica |
| 3. luz de atividade da câmera | 8. luz de atividade da unidade |
| 4. microfone | 9. botão liga/desliga |
| 5. tela | 10. suporte |



OG1KWOA00

Modelo normativo : W03C
Tipo normativo : W03C001
2011 - 05

Vista traseira

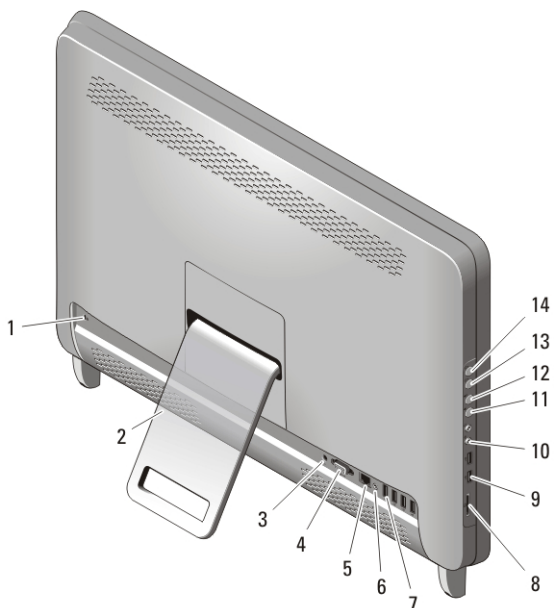



Figura 2. Vista traseira

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. encaixe do cabo de segurança | 9. conectores USB 2.0 (2) |
| 2. suporte traseiro | 10. conectores do fone de ouvido e microfone |
| 3. conector de energia | 11. botão para diminuir o volume |
| 4. conector de saída VGA | 12. botão para aumentar o volume |
| 5. conector de rede | 13. botão para diminuir o brilho |
| 6. conector de saída de linha | 14. botão para aumentar o brilho |
| 7. conectores USB 2.0 (4) | |
| 8. leitor de cartão de mídia 8-em-1 | |

Configuração rápida

⚠ ATENÇÃO: Antes de iniciar qualquer procedimento descrito nesta seção, leia as informações de segurança fornecidas com o computador. Para obter informações adicionais sobre as práticas recomendadas, consulte www.dell.com/regulatory_compliance.

 **NOTA:** Alguns dispositivos só serão fornecidos se você os tiver incluído no seu pedido.

1. Configure o suporte traseiro.



Figura 3. Configuração do suporte traseiro

2. Conecte o teclado ou o mouse USB. Para conectar um teclado e mouse sem fio, consulte a folha técnica *Como configurar seu mouse e teclado sem fio da Dell e o receptor USB*, fornecida com o teclado e mouse sem fio.




Figura 4. Conexão USB

3. Conecte o cabo de rede (opcional).




Figura 5. Conexão de rede

4. Conecte o cabo de alimentação.

 **ATENÇÃO:** Conecte o adaptador de energia à tomada elétrica mais próxima.

 **ATENÇÃO:** Cabos de extensão ou filtros de linha nunca devem ser usados como substitutos da fiação elétrica permanente.




Figura 6. Como conectar a alimentação

5. Pressione o botão liga/desliga no computador.





Figura 7. Como ligar

Especificações

 **NOTA:** As especificações a seguir se limitam àquelas exigidas por lei para fornecimento com o computador. Para obter uma lista completa e atual das especificações do computador, visite o site support.dell.com.

Informações do sistema

Chipset	chipset Intel H61 Express
Processador	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3• Intel Core i5• Intel Core i7• Intel Pentium Dual Core
Cache total	até 8 MB de cache dependendo do tipo do processador

Vídeo

Tipo de vídeo:	
Integrado	Intel HD / HD 2000 / HD 3000 Graphics (dependendo do tipo do processador)
Separado	NVIDIA GeForce GT 525M

Vídeo

Memória de vídeo:

Integrado	Até 384 MB de memória de vídeo compartilhada
Separado	até 1 GB

Memória

Conector do módulo de memória	dois slots SO-DIMM
Capacidade dos módulos de memória	1 GB, 2 GB e 4 GB
Tipo de memória	DDR3 de 1333 MHz
Memória mínima	2 GB
Memória máxima	8 GB

Unidades

Acessíveis externamente:

Compartimentos de unidade um de 5,25 polegadas

Acessíveis internamente:

Compartimentos de unidade um SATA de 3,5 pol.

Luzes de controle e luzes de diagnóstico

Luz de alimentação	Luz branca — Continuamente acesa indica o estado "ligado". Luz âmbar — O computador está no modo de suspensão/espera ou pode haver um problema com a placa do sistema ou com a fonte de alimentação. A luz âmbar piscante indica que o computador detectou um erro durante o POST (Power-On Self Test [teste automático de ligação]).
Luz de atividade da unidade	Luz branca — A luz branca piscante indica que o computador está lendo dados da unidade de disco rígido ou gravando dados nela.

Luz de conectividade de rede	Luz verde — Há uma boa conexão entre a rede e o computador. Luz apagada — O computador não está detectando uma conexão física com a rede.
------------------------------	--

Características físicas

Altura	430,00 mm (16,93 polegadas)
Largura	568,00 mm (22,36 polegadas)
Profundidade:	
Tela sensível ao toque	79,00 mm (3,11 polegadas)
Tela não sensível ao toque	75,50 mm (2,97 polegadas)
Peso:	
Tela sensível ao toque	9,35 kg (20,61 lb)
Tela não sensível ao toque	8,65 kg (19,07 lb)

Adaptador CA

Tensão de entrada	100 VCA a 240 VCA	
Corrente de entrada	2,3 A/2,5 A	
Frequência de entrada	50 Hz a 60 Hz	
Potência de saída	130 W/150 W	
Corrente de saída:		
130 W	6,70 A	
150 W	7,70 A	
Tensão nominal de saída	19,5 +/- 1 V CC	
Dimensões:	130 W	150 W
Altura	25,40 mm (1,00 polegada)	25,40 mm (1,00 polegada)
Largura	154,00 mm (6,06 polegadas)	154,70 mm (6,09 polegadas)
Profundidade	76,20 mm (3,00 pol.)	76,20 mm (3,00 pol.)
Faixa de temperatura:		
Operação	0°C a 40°C (32°F a 104°F)	

Adaptador CA

Armazenamento	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
---------------	----------------------------------

Requisitos ambientais

Temperatura:

Operação	10°C a 35°C (50°F a 95°F)
----------	---------------------------

Armazenamento	-40°C a 65°C (-40°F a 149°F)
---------------	------------------------------

Umidade relativa	20% a 80% (sem condensação)
------------------	-----------------------------

Altitude:

Operação	-15,20 m a 3048 m (-50 pés a 10.000 pés)
----------	--

Armazenamento	-15,20 m a 10.668 m (-50 pés a 35.000 pés)
---------------	--

Nível de poluente aerotransportado	G1 conforme definido pela norma ISA-S71.04-1985
------------------------------------	---

Como encontrar mais informações e recursos

Consulte os documentos sobre segurança e normalização que foram fornecidos com seu computador e também o site de conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance para obter mais informações sobre:

- Práticas de segurança recomendadas
- Certificação de normalização
- Ergonomia

Consulte www.dell.com para obter informações adicionais sobre:

- Garantia
- Termos e condições (somente para os EUA.)
- Contrato de licença do usuário final

As informações contidas nesta publicação estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2011 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É terminantemente proibida qualquer forma de reprodução destes materiais sem a permissão por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: Dell™, o logotipo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™,

Centrino® e Celeron® são marcas registradas ou marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. AMD® é marca registrada e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ e ATI FirePro™ são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, o botão de iniciar do Windows Vista e Office Outlook® são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Blu-ray Disc™ é marca comercial de propriedade da Blu-ray Disc Association (BDA) e licenciada para uso em discos e players. A marca com a palavra Bluetooth® é marca registrada e de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tal marca por parte da Dell Inc. é feito sob licença. Wi-Fi® é marca registrada da Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Os demais nomes e marcas comerciais podem ser usados nesta publicação como referência às entidades que reivindicam essas marcas e nomes ou a seus produtos. A Dell declara que não tem interesse de propriedade sobre marcas e nomes que não sejam os seus próprios.