

Estación de trabajo de Dell Precision R7610

Información sobre características e instalación

Acerca de los avisos

 **AVISO:** Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones o la muerte.

Vista frontal y vista posterior

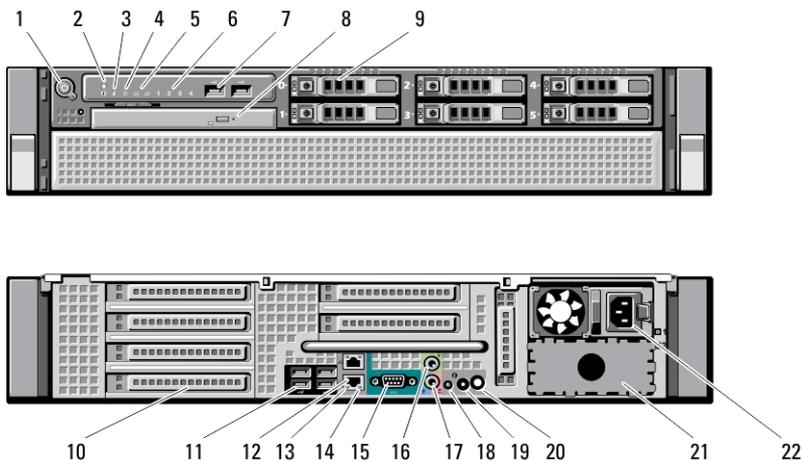


Ilustración 1. Vista frontal y vista posterior

- | | |
|--|---|
| 1. botón de encendido, indicador luminoso de alimentación | 6. indicadores luminosos de diagnóstico (4) |
| 2. Botón de identificación del sistema | 7. Conectores USB 2.0 (2) |
| 3. Indicador luminoso de identificación del sistema | 8. Unidad óptica |
| 4. Indicador luminoso de actividad de la unidad | 9. Compartimentos para disco duro (6) |
| 5. Indicadores luminosos de integridad del enlace de red (2) | 10. Ranuras para tarjetas de expansión |
| | 11. Conectores USB 2.0 (4) |
| | 12. conectores de adaptador de red (2) |



OP14Y8A00

Modelo reglamentario: E15S
Tipo reglamentario: E15S002
2013 - 03

13. Indicador luminoso de integridad de enlace de red
14. Indicador luminoso de actividad de red
15. Puerto serie
16. Conector de salida de línea
17. conector de línea de entrada/ micrófono
18. Indicador luminoso de identificación del sistema
19. Botón de identificación del sistema
20. Conector del indicador luminoso de identificación de sistema remoto
21. Compartimento de la segunda fuente de alimentación (opcional)
22. Conector de alimentación

Configuración rápida



AVISO: Antes de iniciar cualquiera de los procedimientos en esta sección, lea la información de seguridad enviada con su equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas, visite www.dell.com/regulatory_compliance



NOTA: Es posible que algunos dispositivos no estén incluidos si no se han ordenado.

1. Instale los carriles del equipo en el bastidor. Consulte la documentación de instalación del bastidor para ver instrucciones de seguridad e instrucciones sobre la instalación del equipo en el bastidor.



Ilustración 2. Instalación del bastidor

⚠ AVISO: Instrucciones adicionales para los sistemas con montaje en bastidor.

- El kit del bastidor ha sido aprobado solamente para el armario del bastidor suministrado. Es su responsabilidad asegurar que la instalación del equipo en cualquier otro bastidor cumpla con las normas aplicables. Dell no se hace responsable ni garantiza combinaciones del equipo con cualquier otro bastidor.
- Antes de instalar el equipo en el rack, instale todos los estabilizadores frontales y laterales. Si no los instala, el rack podría inclinarse y caer.
- Cargue siempre de abajo hacia arriba y los elementos más pesados primero.
- No sobrecargue el circuito de la fuente de alimentación de CA que alimenta el rack.
- No suba ni pise encima de ningún componente del rack.

⚠ Es posible que el sistema tenga más de un cable de alimentación. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, antes de realizar operaciones de mantenimiento o reparación, un técnico de servicio preparado debería desconectar todos los cables de alimentación.

2. Conecte el cable o cables de red (opcional).




Ilustración 3. Conexión de red

3. Conecte el teclado o el ratón (opcional).



Ilustración 4. Conexión del teclado y el ratón

4. Conecte los cables de alimentación.



Ilustración 5. Conexión de la alimentación

5. Doble el cable de alimentación en un bucle y fíjelo al asa de la fuente de alimentación usando la banda.



Ilustración 6. Fijación del cable de alimentación

6. Pulse los botones de encendido del monitor (opcional) y del equipo.



Ilustración 7. Encendido

7. Instale el bisel (opcional).

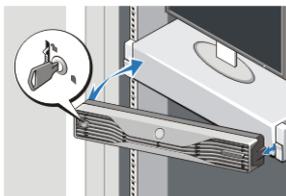


Ilustración 8. Instalación del embellecedor

Especificaciones

 **NOTA:** Las ofertas pueden variar según la región. Las especificaciones siguientes son únicamente las que deben incluirse por ley con el envío del equipo. Para obtener más información sobre la configuración del equipo, haga clic en **Inicio** → **Ayuda y soporte técnico** y seleccione la opción para ver información sobre el equipo.

 **NOTA:** Para soportar los sistemas es necesario un sistema operativo de 64 bits con gráficos de 4 GB y memoria del sistema. Es probable que se utilice una cantidad significativa de memoria para soportar los gráficos, dependiendo del tamaño de la memoria del sistema, del sistema operativo, y de otros factores. Es posible descargar un controlador de gráficos discretos de 64 bits en dell.com/support.

Alimentación

Batería de tipo botón	Batería de tipo botón de litio CR2032 de 3 V
Tensión	100 V a 240 V, 12 A a 6 A, 50 Hz a 60 Hz
Potencia	<ul style="list-style-type: none">• 1023 W : 100 VAC a 120 VAC,• 1100 W : 200 VAC a 240 VAC,• 1400 W : 200 VAC a 240 VAC,
Disipación máxima de calor	4774 BTU/hr

 **NOTA:** La disipación de calor se calcula en función de la potencia en vatios del suministro de energía.

Características físicas

Altura	86,30 mm (3,40 pulg.)
Anchura	440,60 mm (17,35 pulg.) 792,70 mm (31,21 pulg.)
Profundidad	753,60 mm (29,67 pulg.)
Peso (mínimo)	19.32 kg (42.60 libras)

Entorno

Temperatura de funcionamiento

De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

The following information is provided on the device described in this document in compliance with the requirements of the official Mexican standards (NOM).

Voltaje de alimentación

- 1100 W : 200 V CA – 240 V CA
- 1023 W : 100 V CA – 120 V CA
- 1400 W : 200 V CA – 240 V CA

Frecuencia

50 Hz – 60 Hz

Intensidad de salida

6.7 A /12 A

Búsqueda de información y recursos adicionales

Consulte los documentos sobre seguridad y normativas que se enviaron con el equipo; consulte también la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance para obtener más información sobre:

- Prácticas óptimas de seguridad
- Certificación reglamentaria
- Ergonomía

Consulte www.dell.com para obtener información adicional sobre:

- Garantía
- Términos y condiciones (solo para EE. UU.)
- Acuerdo de licencia de usuario final

Para obtener información adicional sobre su producto visite www.dell.com/support/manuals.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell™, el logotipo de DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ y Wi-Fi Catcher™ son marcas comerciales de Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® y Celeron® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation en los EE. UU. y en otros países. AMD® es una marca comercial registrada y AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ y ATI FirePro™ son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, el botón de inicio de Windows Vista y Office Outlook® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Blu-ray Disc™ es una marca comercial propiedad de Blu-ray Disc Association (BDA) y bajo licencia para uso en discos y reproductores. La marca textual Bluetooth® es una marca comercial registrada propiedad de Bluetooth® SIG, Inc. y todo uso de dicha marca por parte de Dell Inc. se realiza bajo licencia. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.