




O upozorenjima

 **UPOZORENJE: UPOZORENJE** ukazuje na moguće oštećenje imovine, tjelesne povrede ili smrt.

Dell™ Precision™ T3500

Informacije o postavljanju i značajkama

Pogled sprijeda

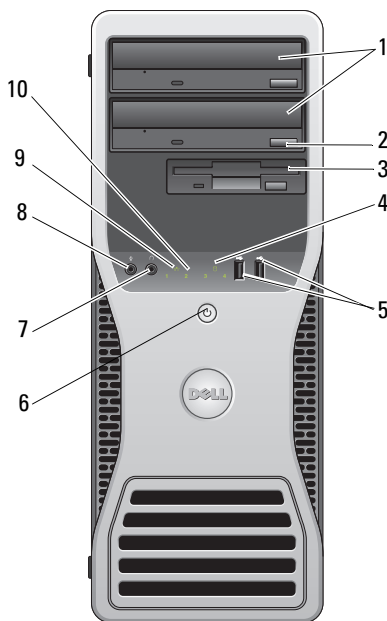

- | | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|
| 1 | optički pogoni (2) | 2 | gumb za otvaranje optičkog pogona |
| 3 | FlexBay (opcijski disketni pogon ili čitač medijskih kartica) | 4 | indikator aktivnosti pogona |

Siječanj 2009.




0F259MA00

Model DCTA


- | | | | |
|---|----------------------------------|----|-------------------------------------|
| 5 | USB 2.0 priključci (2) | 6 | gumb napajanja, indikator napajanja |
| 7 | priključak za naglavne slušalice | 8 | priključak za mikروفon |
| 9 | indikator mrežne veze | 10 | dijagnostički indikatori (4) |

Pogled straga

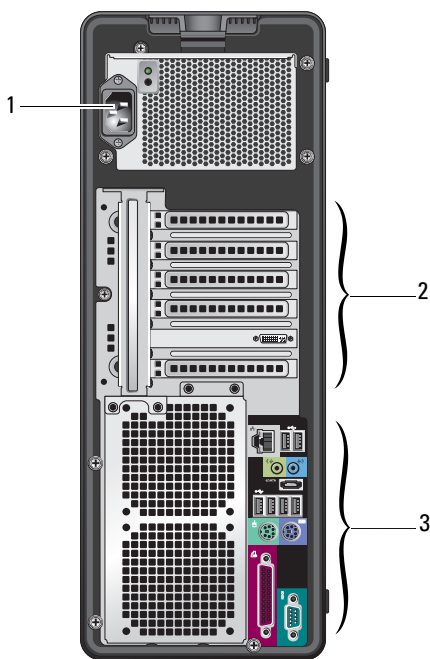

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | priključak za napajanje | 2 | utori za karticu proširenja (6) |
| 3 | priključci na stražnjoj ploči | | |

Priključci na stražnjoj ploči

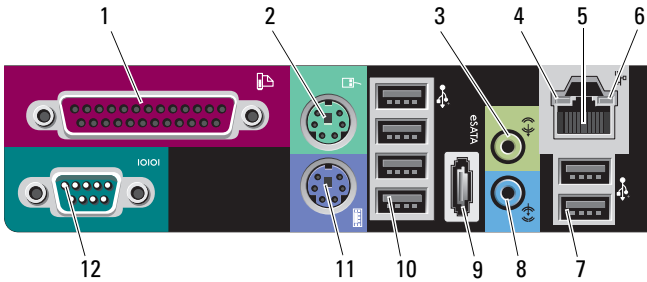

- | | | | |
|----|-------------------------------|----|---|
| 1 | paralelni priključak | 2 | priključak PS/2 miš |
| 3 | priključak za izlaznu liniju | 4 | svjetlo za označavanje integriteta veze |
| 5 | priključak za mrežni adapter | 6 | indikator aktivnosti mreže |
| 7 | USB 2.0 priključci (2) | 8 | ulazni priključak |
| 9 | eSATA priključak | 10 | USB 2.0 priključci (4) |
| 11 | priključak za PS/2 tipkovnicu | 12 | serijski priključak |

Brzo postavljanje




UPOZORENJE: Prije nego što započnete bilo koji postupak u ovom odjeljku, pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili s računalom. Dodatne informacije o najpogodnijim postupcima potražite na www.dell.com/regulatory_compliance.




NAPOMENA: Neki uređaji možda neće biti uključeni ako ih niste naručili.

1 Priključite monitor pomoću jednog od sljedećih kabela:


a Y-adapterski kabel za povezivanje dvaju monitora




b Bijeli DVI kabel




c ulaz kabela zaslona




d DVI za prikaz adaptera ulaza




2 Priključite USB uređaj poput tipkovnice i miša.




3 Priključite mrežni kabel.

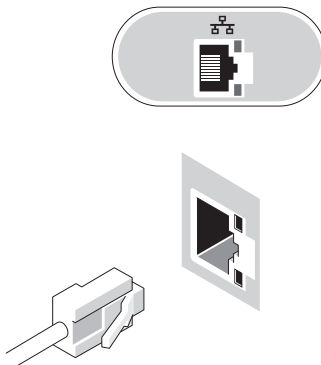

4 Priključite kabel(e) za napajanje.



5 Pritisnite gumb(e) za uključivanje na monitoru i računalu.



Specifikacije



NAPOMENA: Sljedeće specifikacije obuhvaćaju samo ono što se prema zakonu mora isporučiti s vašim računalom. Potpun i ažuran popis specifikacija za računalo možete pronaći na support.dell.com.

Processor

Tip	Intel® Xeon® Processor 3500 series Intel Xeon Processor 5500 series
-----	--

Informacije o sustavu

Chipset sustava	Intel X58+ ICH10
Širina podatkovne sabirmice	64 bita

Video

Vrsta:

Diskretno

dva utora za PCI Express 2,0 x16

NAPOMENA: Podrška za diskretno punu visinu i opciju grafike s 3/4 duljine kroz PCIe x16 utor za grafičku karticu.

Pogoni

Dostupni izvana	jedan odjeljak za disketu od 3,5-inča (FlexBay) dva odjeljka za pogon od 5,25 inča
-----------------	---

Dostupna iznutra	dva odjeljka za 3,5-inčni SATA pogon
------------------	--------------------------------------

NAPOMENA: Platforma može prihvatiti treći i četvrti 3,5-inčni tvrdi pogon u fleks odjeljak ili odjeljak optičkog pogona.

Kontrole i svjetla

Prednja strana računala

Gumb za
uključivanje/isključivanje

Gumb za pritiskanje

Indikatori napajanja

jantarno svjetlo — puno jantarno svjetlo ukazuje na problem s instaliranim uređajem; trepćuće svjetlo ukazuje na unutarnji problem s napajanjem.

zeleno svjetlo — treperi zeleno u stanju mirovanja; svijetli zeleno u uobičajenom načinu rada.

Kontrole i svjetla (Nastavak)

Svjetlo za označavanje aktivnosti diska	zeleno svjetlo — trepćuće zeleno svjetlo ukazuje na to da računalo čita podatke sa ili piše podatke na SATA tvrdi disk ili CD/DVD.
Svjetlo mrežne veze	zeleno svjetlo — puno zeleno svjetlo ukazuje na povezivanje na aktivnu mrežu isključeno (bez svjetla) — sustav nije povezan na mrežu
Stražnja strana računala	
Svjetlo za označavanje integriteta veze (na integriranom mrežnom adapteru)	svjetlo označavanja integriteta veze temelji se na brzini veze: zeleno svjetlo — dobra veza od 10Mbps između mreže i računala. narančasto svjetlo — dobra veza od 100Mbps između mreže i računala. žuto svjetlo — dobra veza od 1000Mbps između mreže i računala. isključeno (nema svjetla) - računalo ne prepoznaje fizičku vezu s mrežom.
Indikator mrežne aktivnosti (na integriranom mrežnom adapteru)	treperi žuto

Snaga

Napajanje istosmjernom strujom:

Napon (informacije o postavljanju napona potražite u sigurnosnim informacijama koje ste dobili uz računalo)	115/230 V AC, 50/60 Hz, 6,0/3,0 A
Baterija na matičnoj ploči	Litij-ionska baterija oblika kovanice 3 V CR2032

Fizičke karakteristike

Visina	44,8 cm (17,6 inča)
Širina	17,25 cm (6,8 inča)
Dubina	46,8 cm (18,4 inča)
Težina	17,3 kg (38,0 lb)

Okružje

okruženja:

Radna	10° do 35°C (50° do 95°F)
Skladištenje	–40° do 65°C (–40° do 149°F)
Relativna vlažnost	20% do 80% (bez kondenzacije)
Nadmorska visina:	
Radna	–15,2 do 3,048 m (–50 do 10,000 stopa)
Skladištenje	–15,2 do 10,668 m (–50 do 35,000 stopa)
Razina zračnog onečišćenja	G2 ili niža, kao što je definirano u ISA-S71.04-1985

Pronalaženje dodatnih informacija i resursa

Ako trebate:

Pregled najboljih sigurnosnih postupaka za računalo Informacije o jamstvu, Uvjeti i odredbe (samo SAD), Sigurnosne upute, Informacije o regulativama, Informacije o ergonomiji i Licenčni ugovor za krajnjeg korisnika.

Pogledajte:

Sigurnosne i regulatorne dokumente koji su isporučeni s vašim računalom i također pogledajte i početnu stranicu za sukladnost sa zakonskim odredbama na **www.dell.com/regulatory_compliance**.

Informacije navedene u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne obavijesti.
© 2009 Dell Inc. Sva prava pridržana. Tiskano u Irskoj.

Bilo kakvo umnožavanje ovog materijala bez pismenog dopuštenja tvrtke Dell Inc. strogo je zabranjeno.

Zaštitni znakovi korišteni u ovom tekstu: *Dell*, *DELL* logotip i *Dell Precision* su zaštićeni znakovi tvrtke Dell Inc.; *Intel* i *Xeon* su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel Corporation u SAD-u i ostalim zemljama.

Ostali zaštitni znakovi i zaštićeni nazivi koji se koriste u ovom dokumentu označavaju ili društva koji su vlasnici tih znakova ili njihove proizvode. Tvrtka Dell Inc. odriče se bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene zaštitne znakove i zaštićene nazive, osim vlastitih.