

# Station de travail Dell Precision T3600/ T5600/T7600

## Installation et caractéristiques

### À propos des avertissements

 **AVERTISSEMENT:** un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou même de mort.

## Station de travail Dell Precision T3600/T5600 — Vues avant et arrière

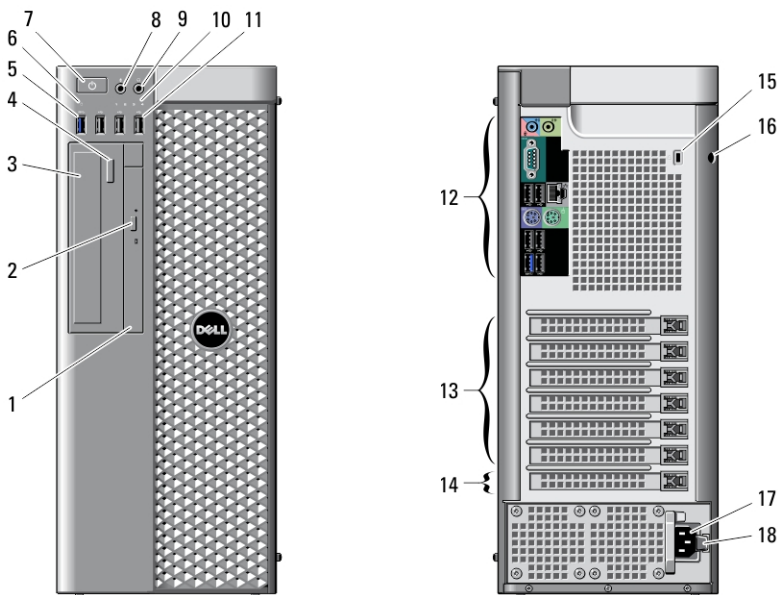


Figure 1. Vues avant et arrière

1. lecteur optique


2. bouton d'éjection du lecteur optique



Modèle réglementaire: D01T, D02X  
Type réglementaire: D01T001, D01T002,  
D02X001  
2012 - 03

- |   |   |
|---|---|
| 3. lecteur optique (en option)                      | 12. panneau arrière                                 |
| 4. bouton d'éjection du lecteur optique (en option) | 13. logements actifs de cartes d'extension (6)      |
| 5. connecteur USB 3.0 (1)                           | 14. logement vide (1)                               |
| 6. voyant d'activité du disque                      | 15. fente pour câble de sécurité                    |
| 7. bouton d'alimentation, voyant d'alimentation     | 16. anneau pour cadenas                             |
| 8. connecteur du microphone                         | 17. connecteur d'alimentation                       |
| 9. prise casque                                     | 18. loquet de déverrouillage du bloc d'alimentation |
| 10. voyants de diagnostic (4)                       |   |
| 11. connecteurs USB 2.0 (3)                         |   |


## Panneau arrière

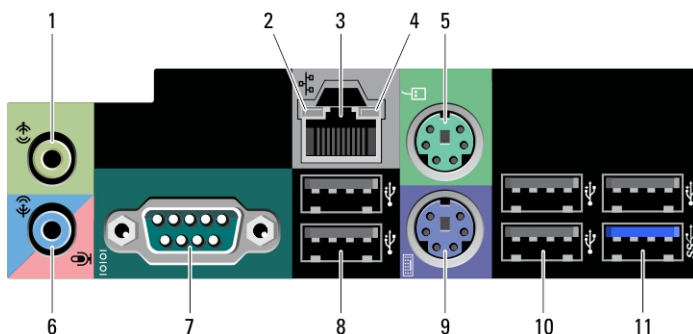

**Figure 2. Vue du panneau arrière**

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. connecteur de sortie de ligne               | 7. connecteur série           |
| 2. voyant d'intégrité de liaison réseau        | 8. connecteurs USB 2.0 (2)    |
| 3. connecteur de carte réseau                  | 9. connecteur de clavier PS/2 |
| 4. voyant d'activité réseau                    | 10. connecteurs USB 2.0 (3)   |
| 5. connecteur de souris PS2                    | 11. connecteur USB 3.0        |
| 6. connecteur de ligne d'entrée/<br>microphone |                               |

# Station de travail Dell Precision T7600 — Vues avant et arrière

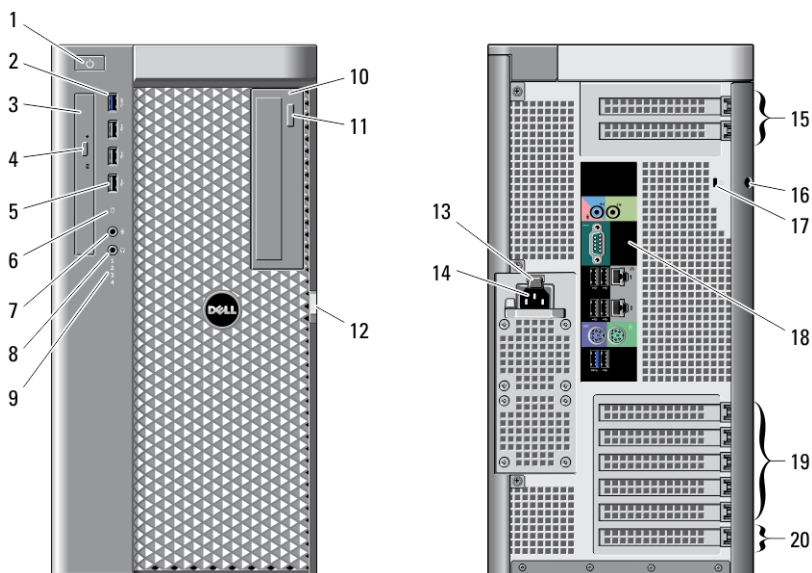

**Figure 3. Vues avant et arrière**

- |   |   |
|---|---|
| 1. bouton d'alimentation, voyant d'alimentation             | 13. loquet de déverrouillage du bloc d'alimentation |
| 2. connecteur USB 3.0 (1)                                   | 14. connecteur d'alimentation                       |
| 3. lecteur optique  | 15. emplacements pour cartes d'extension (2)        |
| 4. bouton d'éjection du lecteur optique                     | 16. anneau pour cadenas                             |
| 5. connecteurs USB 2.0 (3)                                  | 17. fente pour câble de sécurité                    |
| 6. voyant d'activité du disque dur                          | 18. panneau arrière                                 |
| 7. connecteur du microphone                                 | 19. logements actifs de cartes d'extension (5)      |
| 8. prise casque   | 20. logement vide (1)                               |
| 9. voyants de diagnostic (4)                                |   |
| 10. lecteur optique (en option)                             |   |
| 11. bouton d'éjection du lecteur optique (en option)        |   |
| 12. loquet de déverrouillage du capot d'accès au disque dur |   |

**REMARQUE:** Les logements de carte d'extension PCIe (15) sont actifs uniquement lorsqu'un deuxième processeur est installé.

## Panneau arrière

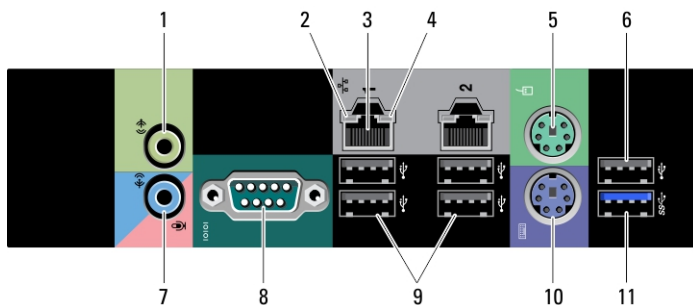


Figure 4. Vue du panneau arrière


- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1. connecteur de sortie de ligne               | 8. connecteur série            |
| 2. voyant d'intégrité de liaison réseau        | 9. connecteurs USB 2.0 (4)     |
| 3. connecteurs de carte réseau (2)             | 10. connecteur de clavier PS/2 |
| 4. voyant d'activité réseau                    | 11. connecteur USB 3.0         |
| 5. connecteur de souris PS/2                   |                                |
| 6. connecteur USB 2.0                          |                                |
| 7. connecteur de ligne d'entrée/<br>microphone |                                |

## Installation et configuration rapides

**AVERTISSEMENT:** Avant de commencer à appliquer toute procédure expliquée dans cette section, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies avec votre ordinateur. Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques, consultez le site [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


**REMARQUE:** Les périphériques mentionnés ne sont inclus que si vous les avez commandés.

1. Branchez les câbles réseau (facultatif).




**Figure 5. Connexion réseau**

2. Connectez le clavier ou la souris (facultatif).



**Figure 6. Connexion du clavier et de la souris**

3. Branchez le câble du moniteur (facultatif).



**Figure 7. Connexion du moniteur**

4. Branchez le ou les câbles d'alimentation.




**Figure 8. Connexion d'alimentation**

5. Appuyez sur les boutons d'alimentation du moniteur et de l'ordinateur.



Figure 9. Mise sous tension

## Spécifications


 **REMARQUE:** Les offres proposées peuvent varier selon les pays. Les caractéristiques suivantes se limitent à celles que la législation impose de fournir avec l'ordinateur. Pour plus d'informations sur la configuration de votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer** → **Aide et support** et sélectionnez l'option qui permet d'afficher les informations relatives à votre ordinateur.

---

### Alimentation

---

Pile bouton	Cellule lithium 3 V CR2032
Tension	De 100 V CA à 240 V CA
Puissance	
T7600	1000 W (tension d'entrée 100–107 V CA) 1100 W (tension d'entrée 108–180 V CA) 1300 W (tension d'entrée 181–240 V CA)
T5600	825/635 W (tension d'entrée de 100-240 V CA)
T3600	635/425 W (tension d'entrée de 100-240 V CA)
Dissipation thermique maximale	
1300 W	4113,00 BTU/h
825 W	3086,60 BTU/h
635 W	2484,00 BTU/h
425 W	1450,10 BTU/h

 **REMARQUE:** La dissipation thermique est calculée au moyen de la puissance nominale du bloc d'alimentation.

---

## Caractéristiques physiques

---

### T7600

Hauteur	430,50 mm (16,95 pouces)	avec les pieds : 433,40 mm (17,06 pouces)
Largeur	216,00 mm (8,51 pouces)	
Profondeur	525,00 mm (20,67 pouces)	
Poids (minimum)	16,90 kg (37,26 livres)	

### T5600/T3600

Hauteur	414,00 mm (16,30 pouces)	avec les pieds : 416,90 mm (16,41 pouces)
Largeur	172,60 mm (6,79 pouces)	avec les pieds : 175,50 mm (6,91 pouces)
Profondeur	471,00 mm (18,54 pouces)	
Poids (minimum)	14,00 kg (30,86 livres)	
Poids (minimum)	13,2 kg (29,10 livres)	

---

## Conditions environnementales

---

Température de fonctionnement : De 10 °C à 35 °C (de 50 °F à 95 °F)

## Information para NOM (únicamente para México)

Les informations suivantes sur l'appareil décrit dans ce document sont fournies conformément aux exigences de la Norme Officielle Mexicaine (NOM).

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	
D02X	12,00 A ~ 6,00 A
D01T	6,00 A

# Recherche d'informations



**REMARQUE:** Ouvrez le panneau latéral de l'ordinateur pour consulter l'étiquette réglementaire de votre système.

Consultez les documents réglementaires et de sécurité livrés avec votre ordinateur et la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) pour plus d'informations sur :

- Les meilleures pratiques en matière de sécurité
- La certification réglementaire
- L'ergonomie

Ouvrez le panneau latéral de l'ordinateur pour consulter l'étiquette réglementaire de votre système.

Consultez le site [www.dell.com](http://www.dell.com) pour des informations plus détaillées sur :

- La garantie
- Les conditions générales (États-Unis seulement),
- Le contrat de licence pour utilisateur final

Des informations plus détaillées sur votre produit sont disponibles sur [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

**Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.**

© 2012 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : Dell™, the DELL logo, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ et Wi-Fi Catcher™ sont des marques de Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® et Celeron® sont des marques déposés ou commerciales d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. AMD® est une marque déposée et AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ et ATI FirePro™ sont des marques d'Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, le bouton Démarrer Windows Vista et Office Outlook® sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Blu-ray Disc™ est une marque commerciale de Blu-ray Disc Association (BDA) et sous licence pour une utilisation sur des disques et des lecteurs. La marque Bluetooth® est une marque déposée et appartient à Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation d'une telle marque par Dell Inc. se fait dans le cadre d'une licence. Wi-Fi® est une marque déposée de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.



D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans cette publication pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et noms ou à leurs produits Dell Inc. rejette tout intérêt exclusif dans les marques et noms ne lui appartenant pas..