

# Dell Precision Workstation T3610/T5610/T7610

## Información sobre características e instalación

### Acerca de los avisos

 AVISO: Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones o la muerte.

### T3610/T5610: vista frontal y posterior

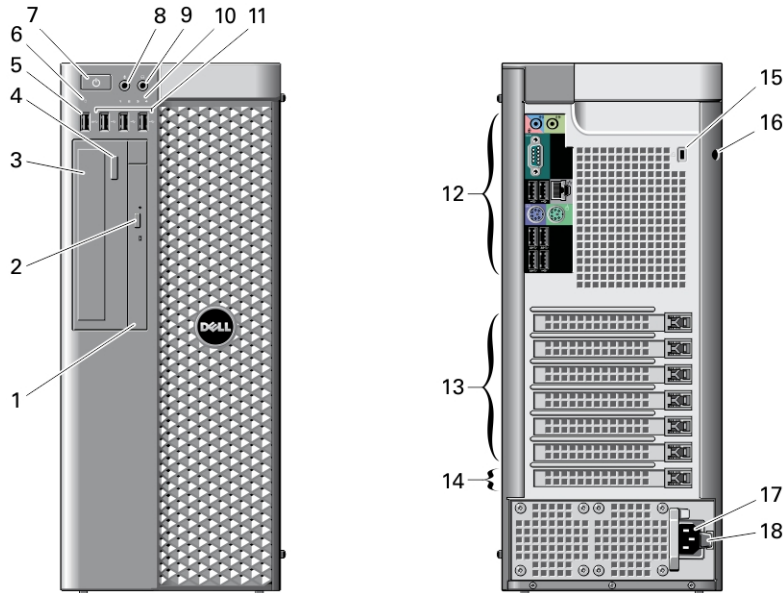


Ilustración 1. Vistas frontal y posterior de T3610/T5610

- |   |   |
|---|---|
| 1. unidad óptica  | 11. conectores USB 2.0 (3)                                    |
| 2. Botón de expulsión de la unidad óptica                 | 12. Panel posterior   |
| 3. Unidad óptica (opcional)                               | 13. ranuras para tarjeta de expansión activa (6)              |
| 4. botón de expulsión de la unidad óptica (opcional)      | 14. paneles de relleno de la ranura                           |
| 5. Conector USB 3.0                                       | 15. Ranura para cable de seguridad                            |
| 6. Indicador luminoso de actividad de la unidad           | 16. Anillo del candado  |
| 7. botón de encendido, indicador luminoso de alimentación | 17. Conector de alimentación                                  |
| 8. Conector para micrófono                                | 18. pestillo de liberación de la unidad de alimentación (PSU) |
| 9. Conector para auriculares                              |   |
| 10. indicadores luminosos de diagnóstico (4)              |   |



0M42Y1A00

Modelo reglamentario: D01T, D02X  
Tipo reglamentario: D01T004, D01T003, D02X002  
2013- 05

## T3610/T5610: panel posterior

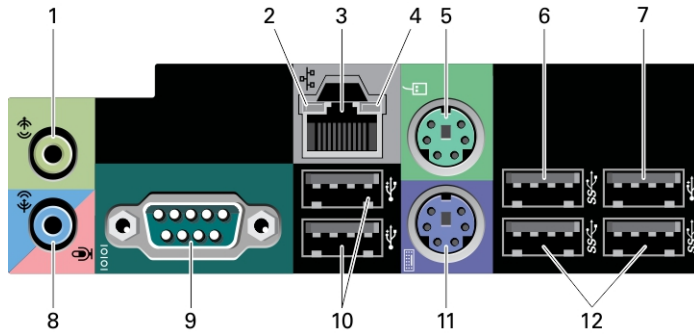


Ilustración 2. T3610/T5610 Vista del panel posterior

- |  |   |
|--|---|
| 1. Conector de salida de línea                       | 8. conector de línea de entrada/micrófono |
| 2. Indicador luminoso de integridad de enlace de red | 9. conector serie                         |
| 3. Conector del adaptador de red                     | 10. Conectores USB 2.0 (2)                |
| 4. Indicador luminoso de actividad de red            | 11. conector para teclado PS/2            |
| 5. conector para mouse PS2                           | 12. Conectores USB 3.0 (2)                |
| 6. Conector USB 3.0                                  |   |
| 7. Conector USB 2.0                                  |   |

## T7610 — Vista frontal y posterior

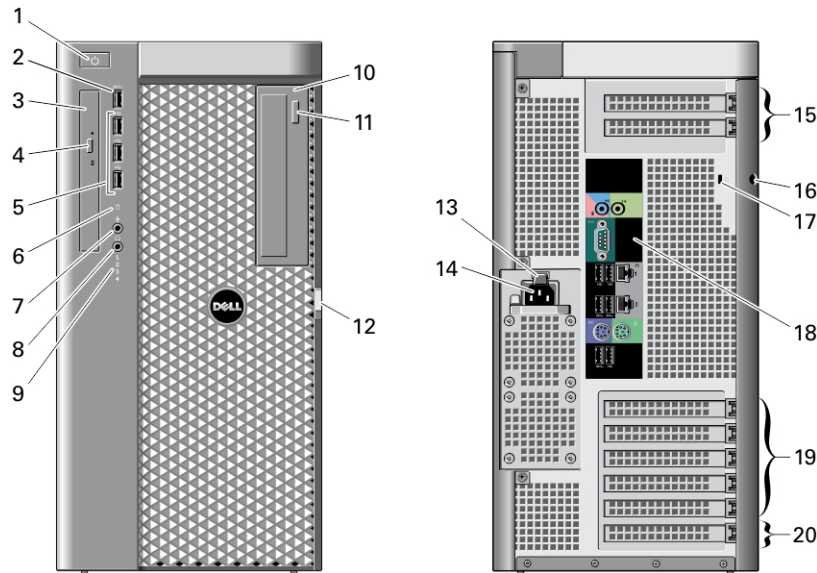



Ilustración 3. Vistas frontal y posterior del equipo T7610

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. botón de encendido, indicador luminoso de alimentación | 2. Conector USB 3.0 |
|---|---------------------|

- |   |   |
|---|---|
| 3. Unidad óptica  | 13. pestillo de liberación de la unidad de alimentación (PSU) |
| 4. Botón de expulsión de la unidad óptica                         | 14. Conector de alimentación                                  |
| 5. conectores USB 2.0 (3)   | 15. ranuras para tarjeta de expansión (2)                     |
| 6. Indicador luminoso de actividad del disco duro                 | 16. Anillo del candado  |
| 7. Conector para micrófono  | 17. Ranura para cable de seguridad                            |
| 8. Conector para auriculares                                      | 18. Panel posterior   |
| 9. indicadores luminosos de diagnóstico (4)                       | 19. ranuras para tarjeta de expansión activas (5)             |
| 10. Unidad óptica (opcional)                                      | 20. paneles de relleno de la ranura                           |
| 11. botón de expulsión de la unidad óptica (opcional)             |   |
| 12. pestillo de liberación de la cubierta de acceso al disco duro |   |

**NOTA:** Las ranuras de expansión PCIe (n.º 15) se activan cuando se instala una segunda CPU.

## T7610: panel posterior

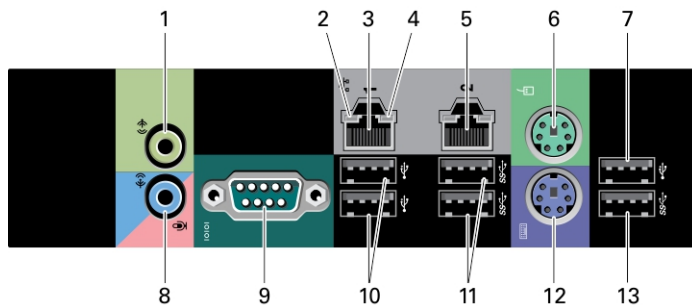

**Ilustración 4. Vista del panel posterior**


- |  |   |
|--|---|
| 1. Conector de salida de línea                       | 8. conector de línea de entrada/micrófono |
| 2. Indicador luminoso de integridad de enlace de red | 9. conector serie                         |
| 3. Conectores de adaptador de red                    | 10. Conectores USB 2.0 (2)                |
| 4. Indicador luminoso de actividad de red            | 11. Conectores USB 3.0 (2)                |
| 5. Conectores de adaptador de red                    | 12. conector para teclado PS/2            |
| 6. conector para ratón PS/2                          | 13. Conector USB 3.0                      |
| 7. Conector USB 2.0                                  |   |

## Configuración rápida

**AVISO:** Antes de iniciar cualquiera de los procedimientos en esta sección, lea la información de seguridad enviada con su equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas, visite [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)


**NOTA:** Es posible que algunos dispositivos no estén incluidos si no se han ordenado.

1. Conecte el cable o cables de red (opcional).




**Ilustración 5. Conexión de red**

2. Conecte el teclado o el ratón (opcional).




**Ilustración 6. Conexión del teclado y el ratón**

3. Conecte el cable del monitor (opcional).



**Ilustración 7. Conexión del monitor**

4. Conecte el cable o cables de alimentación.




**Ilustración 8. Conexión de la alimentación**

5. Pulse los botones de encendido del monitor (opcional) y del equipo.



**Ilustración 9. Encendido**

## Especificaciones


 **NOTA:** Las ofertas pueden variar según la región. Las especificaciones siguientes son únicamente las que deben incluirse por ley con el envío del equipo. Para obtener más información sobre la configuración del equipo, haga clic en **Inicio** → **Ayuda y soporte técnico** y seleccione la opción para ver información sobre el equipo.

---

### Alimentación

---

Batería de tipo botón	Batería de tipo botón de litio CR2032 de 3 V
Tensión	De 100 VCA a 240 VCA
Potencia	
T3610	<ul style="list-style-type: none"><li>685 / 425 W (voltaje de entrada de 100 VCA – 240 VCA)</li></ul>
T5610	<ul style="list-style-type: none"><li>825 / 685 W (voltaje de entrada de 100 VCA – 240 VCA)</li></ul>
T7610	<ul style="list-style-type: none"><li>1000 W (voltaje de entrada de 100 VCA – 107 VCA)</li><li>1100 W (voltaje de entrada de 108 VCA – 180 VCA)</li><li>1300 W (voltaje de entrada de 181 VCA – 240 VCA)</li></ul>
Disipación máxima de calor	
1300 W	4113,00 BTU/h
825 W	3086,60 BTU/h
685 W	2337,22 BTU/h
425 W	1450,10 BTU/hr

 **NOTA:** La disipación de calor se calcula en función de la potencia en vatios del suministro de energía.

---

### Características físicas

---

#### T3610/T5610

Altura	414,00 mm (16,30 pulgadas)	con pies – 416,90 mm (16,41 pulgadas)
Anchura	172,60 mm (6,79 pulgadas)	con pies – 175,50 mm (6,91 pulgadas)
Profundidad	471,00 mm (18,54 pulgadas)	
Peso (mínimo):	13,50 kg (29,80 lb)	
Peso (mínimo):	12,40 kg (27,40 lb)	

#### T7610

Altura	430,50 mm (16,95 pulgadas)	con pies – 433,40 mm (17,06 pulgadas)
Anchura	216,00 mm (8,51 pulgadas)	
Profundidad	525,00 mm (20,67 pulgadas)	

---

**Características físicas**

---

Peso (mínimo): 16,70 kg (36,80 lb)

---

**Entorno**

---

Temperatura de funcionamiento: De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F)

## Information para NOM (únicamente para México)

La información que se proporciona a continuación aparece en el dispositivo descrito en este documento, de conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM).

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	
D02X	12,00 A ~ 6,00 A
D01T	6,00 A

## Búsqueda de información y recursos adicionales

Consulte los documentos sobre seguridad y normativas que se enviaron con el equipo; consulte también la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) para obtener más información sobre:

- Prácticas óptimas de seguridad
- Certificación reglamentaria
- Ergonomía

Consulte [www.dell.com](http://www.dell.com) para obtener información adicional sobre:

- Garantía
- Términos y condiciones (solo para EE. UU.)
- Acuerdo de licencia de usuario final

Para obtener información adicional sobre su producto visite [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

© 2013 Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell™, el logotipo de DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ y Wi-Fi Catcher™ son marcas comerciales de Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® y Celeron® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation en los EE. UU. y en otros países. AMD® es una marca comercial registrada y AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ y ATI FirePro™ son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, el botón de inicio de Windows Vista y Office Outlook® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Blu-ray Disc™ es una marca comercial propiedad de Blu-ray Disc Association (BDA) y bajo licencia para uso en discos y reproductores. La marca textual Bluetooth® es una marca comercial registrada propiedad de Bluetooth® SIG, Inc. y todo uso de dicha marca por parte de Dell Inc. se realiza bajo licencia. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.