

# Estação de trabalho Dell Precision T3600/ T5600/T7600

## Informações sobre configuração e funcionalidades

### Acerca das Advertências

 **ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA alerta para a possibilidade de danos à propriedade, lesões corporais ou morte.

## Estação de trabalho Dell Precision T3600/T5600 - Vista anterior e posterior

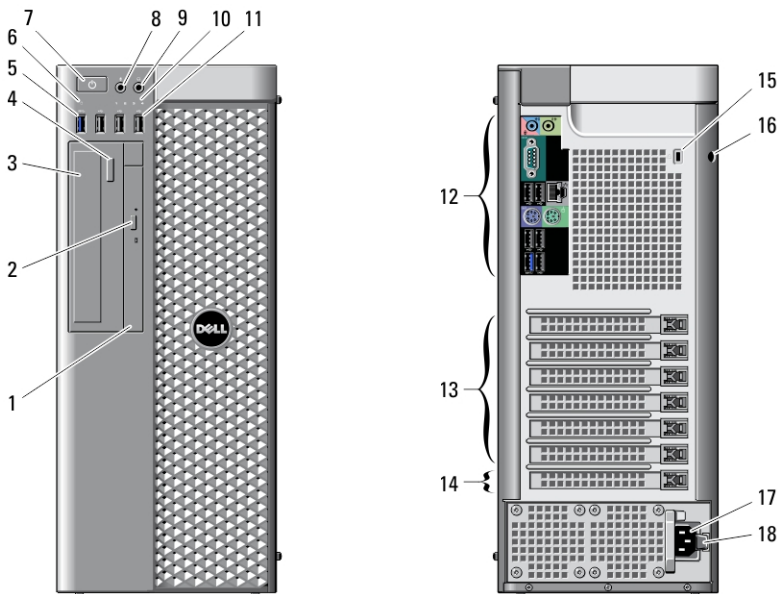


Figura1. Vista anterior e posterior




05CDD1A01

Modelo regulamentar: D01T, D02X  
Tipo regulamentar: D01T001, D01T002,  
D02X001  
2012 - 03

1. unidade óptica
2. botão de ejeção da unidade óptica
3. unidade óptica (opcional)
4. botão de ejeção da unidade óptica (opcional)
5. porta USB 3.0 (1)
6. luz de actividade da unidade
7. botão de alimentação, luz de alimentação
8. entrada de microfone
9. entrada de auscultadores
10. luzes de diagnóstico (4)
11. portas USB 2.0 (3)
12. painel posterior
13. ranhuras para placas de expansão activas (6)
14. ranhura livre (1)
15. ranhura para cabo de segurança
16. anel para cadeado
17. entrada de alimentação
18. lingueta para libertação da fonte de alimentação (PSU)


## Painel posterior

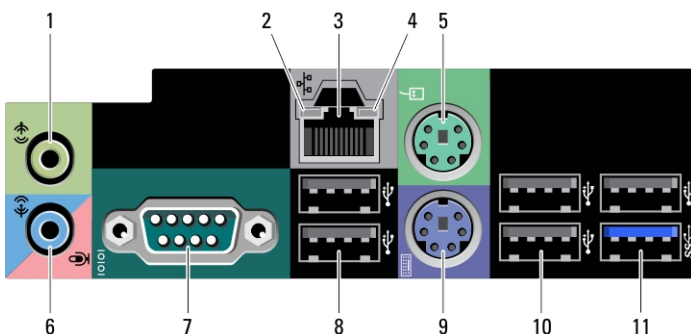

**Figura2. Vista do painel posterior**


1. conector de saída de linha
2. luz de integridade da ligação à rede
3. conector de placa de rede
4. luz de actividade da rede
5. conector de rato PS/2
6. conector de entrada de linha/microfone
7. porta série
8. portas USB 2.0 (2)
9. conector de teclado PS/2
10. portas USB 2.0 (3)
11. porta USB 3.0

# Estação de trabalho Dell Precision T7600 - Vista anterior e posterior

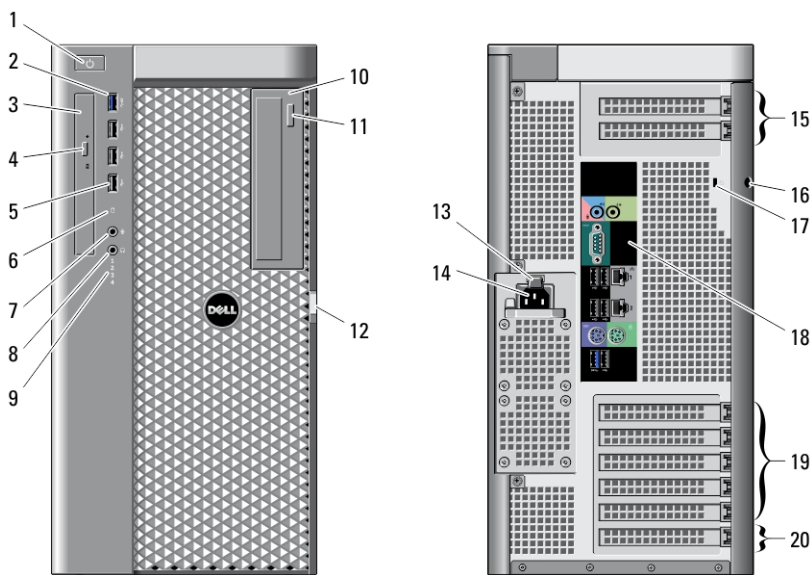


**Figura3. Vista anterior e posterior**

1. botão de alimentação, luz de alimentação
2. porta USB 3.0 (1)
3. unidade óptica
4. botão de ejeção da unidade óptica
5. portas USB 2.0 (3)
6. luz de actividade da unidade de disco rígido
7. entrada de microfone
8. entrada de auscultadores
9. luzes de diagnóstico (4)
10. unidade óptica (opcional)
11. botão de ejeção da unidade óptica (opcional)
12. lingueta para libertação da tampa de acesso à unidade de disco rígido
13. lingueta para libertação da fonte de alimentação (PSU)
14. entrada de alimentação
15. ranhuras para placas de expansão (2)
16. anel para cadeado
17. ranhura para cabo de segurança
18. painel posterior
19. ranhuras para placas de expansão activas (5)
20. ranhura livre (1)

 **NOTA:** As ranhuras para expansão PCIe (#15) só ficam activas quando é instalada uma segunda CPU.


## Painel posterior

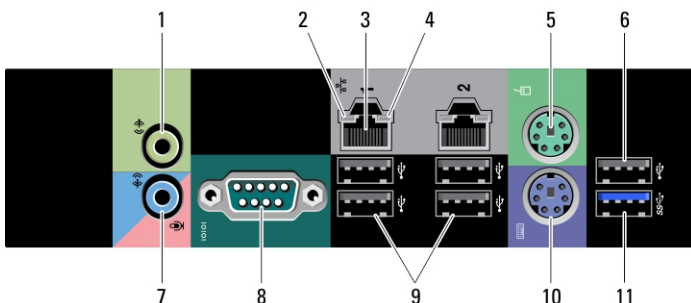


**Figura4.** Vista do painel posterior


- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. conector de saída de linha                 | 8. porta série               |
| 2. luz de integridade da ligação à rede       | 9. portas USB 2.0 (4)        |
| 3. conectores de placa de rede (2)            | 10. conector de teclado PS/2 |
| 4. luz de actividade da rede                  | 11. porta USB 3.0            |
| 5. conector de rato PS/2                      |                              |
| 6. porta USB 2.0                              |                              |
| 7. conector de entrada de linha/<br>microfone |                              |

## Configuração rápida

 **ADVERTÊNCIA:** Antes de iniciar qualquer um dos procedimentos descritos nesta secção, leia as informações de segurança fornecidas com o computador. Para obter informações adicionais sobre as melhores práticas, consulte [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


 **NOTA:** Alguns dispositivos podem não estar incluídos se não os tiver encomendado.

1. Ligue o(s) cabo(s) de rede (opcional).




**Figura5. Ligação de rede**

2. Ligue o teclado ou o rato (opcional).



**Figura6. Ligação do teclado e rato**

3. Ligue o cabo do monitor (opcional).



**Figura7. Ligação do monitor**

4. Ligue o(s) cabo(s) de alimentação.




**Figura8. Ligação à corrente**

5. Prima os botões de alimentação no monitor (opcional) e no computador.



Figura9. Ligar a alimentação

## Especificações


 **NOTA:** As ofertas podem variar consoante a região. Nas especificações a seguir, são apresentadas apenas aquelas consideradas obrigatórias por lei para serem fornecidas com o seu computador. Para obter mais informações acerca da configuração do seu computador, clique em **Iniciar** → **Ajuda e Suporte** e seleccione a opção para mostrar as informações sobre o seu computador.

---

### Alimentação

---

Bateria de célula tipo moeda	Célula de lítio tipo moeda CR2032 de 3 V
Tensão	100 a 240 V CA
Potência	
T7600	1000 W (tensão de entrada: 100–107 V CA) 1100 W (tensão de entrada: 108–180 V CA) 1300 W (tensão de entrada: 181–240 V CA)
T5600	825 / 635 W (tensão de entrada: 100-240 V CA)
T3600	635 / 425 W (tensão de entrada: 100-240 V CA)
Dissipação de calor máxima	
1300 W	4113,00 BTU/h
825 W	3086,60 BTU/h
635 W	2484,00 BTU/h
425 W	1450,10 BTU/h

 **NOTA:** A dissipação de calor é calculada utilizando a potência nominal da fonte de alimentação.

---

## Características físicas

---

### T7600

Altura	430,50 mm (16,95 polegadas)	com pés – 433,40 mm (17,06 polegadas)
Largura	216,00 mm (8,51 polegadas)	
Profundidade	525,00 mm (20,67 polegadas)	
Peso (mínimo)	16,90 kg (37,26 lbs)	

### T5600/T3600

Altura	414,00 mm (16,30 polegadas)	com pés – 416,90 mm (16,41 polegadas)
Largura	172,60 mm (6,79 polegadas)	com pés – 175,50 mm (6,91 polegadas)
Profundidade	471,00 mm (18,54 polegadas)	
Peso (mínimo)	14,00 kg (30,86 lbs)	
Peso (mínimo)	13,2 kg (29,10 lbs)	

---

## Características ambientais

---

Temperatura de funcionamento: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)

## Information para NOM (únicamente para México)

As informações seguintes são fornecidas no dispositivo descrito neste documento, de acordo com os requisitos das normas mexicanas oficiais (NOM).

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	
D02X	12,00 A ~ 6,00 A
D01T	6,00 A

# Obter informações



**NOTA:** Abra o painel lateral do computador para ver a etiqueta regulamentar do sistema.

Consulte os documentos referentes à segurança e regulamentação fornecidos com o computador, bem como o website de conformidade regulamentar em **[www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)** para obter mais informações sobre:

- Melhores práticas de segurança
- Certificação regulamentar
- Ergonomia

Abra o painel lateral do computador para ver a etiqueta regulamentar do sistema.

Consulte **[www.dell.com](http://www.dell.com)** para obter mais informações sobre:

- Garantia
- Termos e condições (apenas para os E.U.A.)
- Contrato de licença do utilizador final

Encontrará mais informações sobre este produto em **[support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals)**.

**As informações deste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.**

© 2012 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É estritamente proibida qualquer forma de reprodução destes materiais sem autorização por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais utilizadas neste documento: Dell™, o logótipo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e noutros países. AMD® é marca comercial registada e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ e ATI FirePro™ são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, o botão de iniciar do Windows Vista e Office Outlook® são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países. Blu-ray Disc™ é uma marca comercial da Blu-ray Disc Association (BDA), licenciada para utilização em discos e leitores. A marca nominativa Bluetooth® é uma marca comercial registada da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer utilização desta marca por parte da Dell é feita sob licença. Wi-Fi® é uma marca comercial registada da Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Outros nomes e marcas comerciais podem ser utilizados nesta publicação como referência às entidades que invocam essas marcas e nomes ou aos seus produtos. A Dell declara que não tem interesse de propriedade sobre marcas comerciais e nomes de terceiros.