

Dell Precision Workstation T3610/T5610/T7610

Installation et caractéristiques

À propos des avertissements

 **AVERTISSEMENT** : un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou même de mort.

T3610/T5610 - Vues avant et arrière

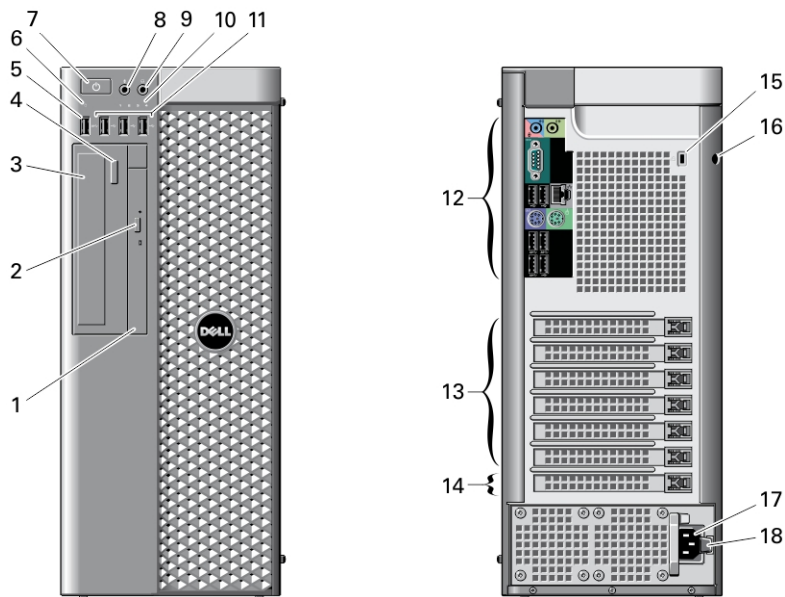


Figure 1. Vues avant et arrière du T3610/T5610

- | | |
|---|---|
| 1. lecteur optique | 11. connecteurs USB 2.0 (3) |
| 2. bouton d'éjection du lecteur optique | 12. panneau arrière |
| 3. lecteur optique (en option) | 13. logements actifs de cartes d'extension (6) |
| 4. bouton d'éjection du lecteur optique (en option) | 14. logement vide |
| 5. connecteur USB 3.0 | 15. fente pour câble de sécurité |
| 6. voyant d'activité du disque | 16. anneau pour cadenas |
| 7. bouton d'alimentation, voyant d'alimentation | 17. connecteur d'alimentation |
| 8. connecteur du microphone | 18. loquet de déverrouillage du bloc d'alimentation |
| 9. connecteur du casque | |
| 10. voyants de diagnostic (4) | |



0T08J6A00

Modèle réglementaire: D01T, D02X
Type réglementaire: D01T004, D01T003, D02X002
2013-05

T3610/T5610 - Panneau arrière

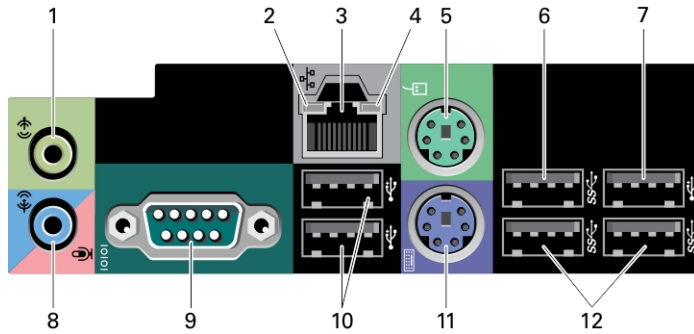


Figure 2. Vue du panneau arrière du T3610/T5610

- | | |
|---|--|
| 1. connecteur de sortie de ligne | 8. connecteur de ligne d'entrée/microphone |
| 2. voyant d'intégrité de liaison réseau | 9. connecteur série |
| 3. connecteur de carte réseau | 10. connecteurs USB 2.0 (2) |
| 4. voyant d'activité réseau | 11. connecteur de clavier PS/2 |
| 5. connecteur de souris PS/2 | 12. connecteurs USB 3.0 (2) |
| 6. connecteur USB 3.0 | |
| 7. connecteur USB 2.0 | |

T7610 — Vues avant et arrière

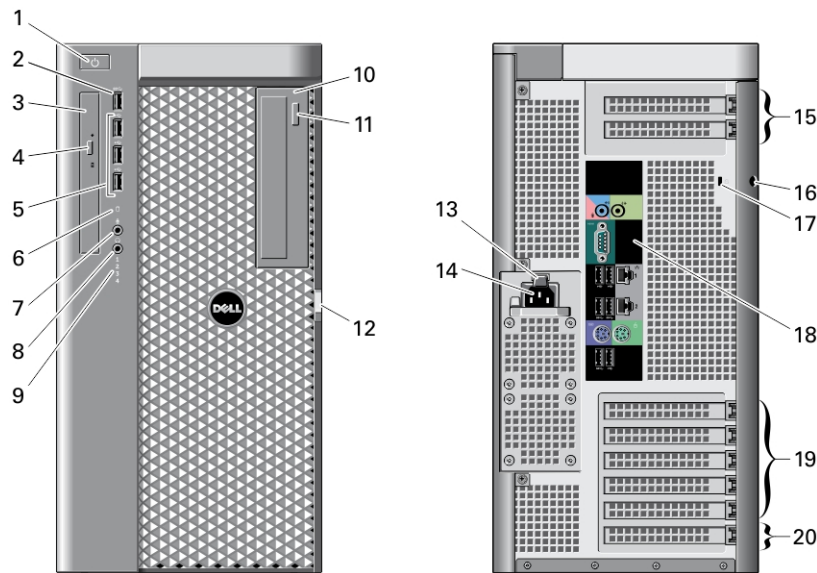


Figure 3. Vues avant et arrière du T7610

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. bouton d'alimentation, voyant d'alimentation | 2. connecteur USB 3.0 |
|---|-----------------------|

- | | |
|---|---|
| 3. lecteur optique | 13. loquet de déverrouillage du bloc d'alimentation |
| 4. bouton d'éjection du lecteur optique | 14. connecteur d'alimentation |
| 5. connecteurs USB 2.0 (3) | 15. emplacements pour cartes d'extension (2) |
| 6. voyant d'activité du disque dur | 16. anneau pour cadenas |
| 7. connecteur du microphone | 17. fente pour câble de sécurité |
| 8. connecteur du casque | 18. panneau arrière |
| 9. voyants de diagnostic (4) | 19. logements actifs de cartes d'extension (5) |
| 10. lecteur optique (en option) | 20. logement vide |
| 11. bouton d'éjection du lecteur optique (en option) | |
| 12. loquet de déverrouillage du capot d'accès au disque dur | |

REMARQUE : Les logements de carte d'extension PCIe (15) sont actifs uniquement lorsqu'un deuxième processeur est installé.

T7610 - Panneau arrière

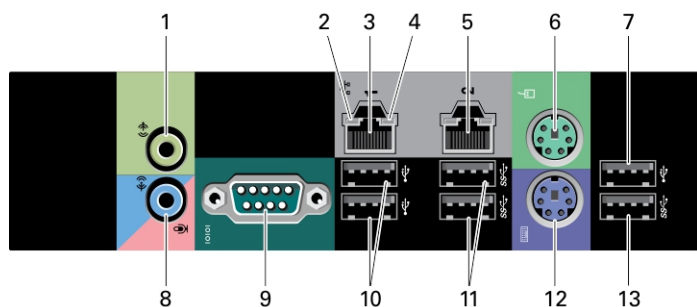


Figure 4. Vue du panneau arrière

- | | |
|---|--|
| 1. connecteur de sortie de ligne | 8. connecteur de ligne d'entrée/microphone |
| 2. voyant d'intégrité de liaison réseau | 9. connecteur série |
| 3. connecteurs de carte réseau | 10. connecteurs USB 2.0 (2) |
| 4. voyant d'activité réseau | 11. connecteurs USB 3.0 (2) |
| 5. connecteurs de carte réseau | 12. connecteur de clavier PS/2 |
| 6. connecteur de souris PS/2 | 13. connecteur USB 3.0 |
| 7. connecteur USB 2.0 | |

Installation et configuration rapides

AVERTISSEMENT : Avant de commencer à appliquer toute procédure expliquée dans cette section, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies avec votre ordinateur. Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques, consultez le site www.dell.com/regulatory_compliance

REMARQUE : Les périphériques mentionnés ne sont inclus que si vous les avez commandés.

1. Branchez les câbles réseau (facultatif).




Figure 5. Connexion réseau

2. Connectez le clavier ou la souris (facultatif).



Figure 6. Connexion du clavier et de la souris

3. Branchez le câble du moniteur (facultatif).




Figure 7. Connexion du moniteur

4. Branchez le ou les câbles d'alimentation.





Figure 8. Connexion d'alimentation

5. Appuyez sur les boutons d'alimentation du moniteur et de l'ordinateur.




Figure 9. Mise sous tension

Caractéristiques

 **REMARQUE** : Les offres proposées peuvent varier selon les pays. Les caractéristiques suivantes se limitent à celles que la législation impose de fournir avec l'ordinateur. Pour plus d'informations sur la configuration de votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer** → **Aide et support** et sélectionnez l'option qui permet d'afficher les informations relatives à votre ordinateur.

Alimentation

Pile bouton	Pile bouton au lithium 3 V CR2032
Tension	de 100 VCA à 240 VCA
Puissance	
T3610	<ul style="list-style-type: none">• 685/425 W (tension en entrée de 100 VCA – 240 VCA)
T5610	<ul style="list-style-type: none">• 825/685 W (tension en entrée de 100 VCA – 240 VCA)
T7610	<ul style="list-style-type: none">• 1000 W (tension en entrée 100 VCA – 107 VCA)• 1100 W (tension en entrée 108 VCA – 180 VCA)• 1300 W (tension en entrée 181 VCA – 240 VCA)
Dissipation thermique maximale	
1300 W	4113,00 BTU/h
825 W	3086,60 BTU/h
685 W	2337,22 BTU/h
425 W	1450,10 BTU/h

 **REMARQUE** : La dissipation thermique est calculée à partir de la puissance nominale du bloc d'alimentation.

Caractéristiques physiques

T3610/T5610		
Hauteur	414,00 mm (16,30 pouces)	avec les pieds : 416,90 mm (16,41 pouces)
Largeur	172,60 mm (6,79 pouces)	avec les pieds : 175,50 mm (6,91 pouces)
Profondeur	471,00 mm (18,54 pouces)	
Poids (minimum)	13,5 kg (29,80 livres)	
Poids (minimum)	12,40 kg (27,40 livres)	
T7610		
Hauteur	430,50 mm (16,95 pouces)	avec les pieds : 433,40 mm (17,06 pouces)
Largeur	216,00 mm (8,51 pouces)	

Caractéristiques physiques

Profondeur	525,00 mm (20,67 pouces)
Poids (minimum)	16,70 kg (36,80 livres)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement : 10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

Les informations suivantes s'appliquent à l'appareil décrit dans ce document conformément à la réglementation des normes officielles mexicaines (NOM).

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	
D02X	12,00 A ~ 6,00 A
D01T	6,00 A

Où trouver des informations et des ressources supplémentaires

Consultez les documents réglementaires et de sécurité livrés avec votre ordinateur et la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance pour plus d'informations sur :

- Les meilleures pratiques en matière de sécurité
- La certification réglementaire
- L'ergonomie

Consultez le site www.dell.com pour des informations plus détaillées sur :

- La garantie
- Les conditions générales (États-Unis seulement),
- Le contrat de licence pour utilisateur final

Des informations supplémentaires sur votre produit sont disponibles à l'adresse www.dell.com/support/manuals

© 2013 Dell Inc.

Marques utilisées dans ce document : Dell™, le logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ et Wi-Fi Catcher™ sont des marques de Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® et Celeron® sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. AMD® est une marque déposée et AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ et ATI FirePro™ sont des marques d'Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, le bouton Démarrer de Windows Vista et Office Outlook® sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Blu-ray Disc™ est une marque appartenant à la Blu-ray Disc Association (BDA) et sous licence pour une utilisation sur des disques et des lecteurs. La marque textuelle Bluetooth® est une marque déposée et appartient à Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation d'une telle marque par Dell Inc. se fait dans le cadre d'une licence. Wi-Fi® est une marque déposée de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.