



Dell Web Management pentru monitoare

Acest monitor este dotat cu tehnologii pentru conectarea în rețea, ceea ce permite accesarea acestuia de la distanță și modificarea setărilor cum ar fi selectarea sursei de intrare, modificarea luminozității sau volumului.


Înainte de a accesa caracteristica de gestionare prin internet a monitorului Dell, asigurați-vă că ați conectat un cablu Ethernet funcțional la portul RJ45 din spatele monitorului.



• Activare Ethernet


Mențineți apăsată butoanele 1 și 3 de pe panoul frontal timp de 3 secunde pentru a activa funcția. O pictogramă de rețea  va apărea în colțul din stânga sus timp de 5 secunde.

• Dezactivare Ethernet


Mențineți apăsată butoanele 1 și 3 de pe panoul frontal timp de 3 secunde pentru a dezactiva funcția. O pictogramă de rețea  va apărea în colțul din stânga sus timp de 5 secunde.

Pentru a accesa instrumentul Dell Monitor Web Management, trebuie să setați adresa IP pentru computer și pentru monitor.

1. Pentru a afișa adresa IP a monitorului, apăsați tasta **Menu** de pe telecomandă sau navigați la Menu (Meniu) > **Others (Altele)** în meniul OSD. În mod implicit, adresa IP este 10.0.50.100

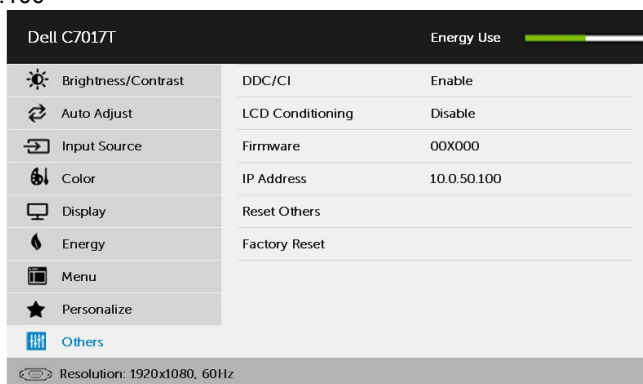


2. În fila IP Properties (Proprietăți IP) a computerului, specificați o adresă IP prin selectarea opțiunii Use the following IP address (Se utilizează următoarea adresă IP) și introducerea următoarelor valori: Pentru adresa IP: 10.0.50.101 și pentru masca de subrețea: 255.0.0.0 (lăsați necompletate toate celelalte câmpuri).

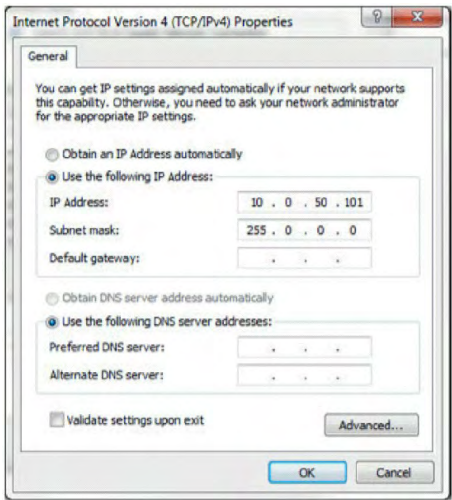

3. Configurația adresei IP ar urma să arate astfel:




Configure notebook IP Address to
10.0.50.101




Monitor IP Address
10.0.50.100

Pentru a accesa și utiliza instrumentul de administrare pe web, urmați acești pași:


1. Deschideți un browser web și introduceți adresa IP (10.0.50.100) a monitorului în bara de adrese.

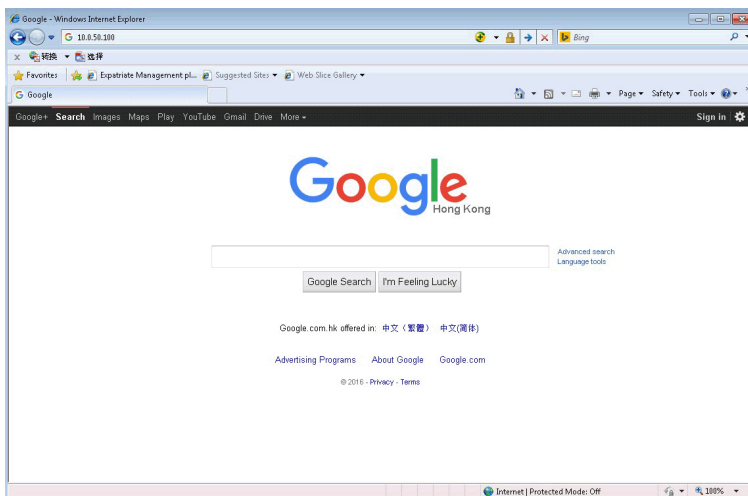


2. Se va deschide pagina de conectare. Introduceți parola de administrator pentru a continua.

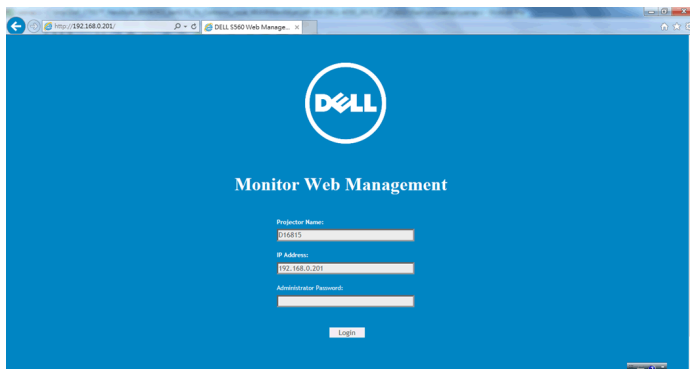


3. Se deschide pagina Home (Pagină de pornire):

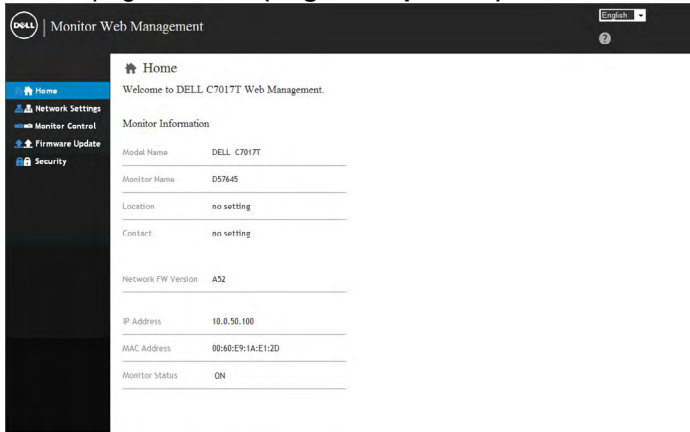

4. Faceți clic pe fila Network Settings (Setări rețea) pentru a vedea setările rețelei.

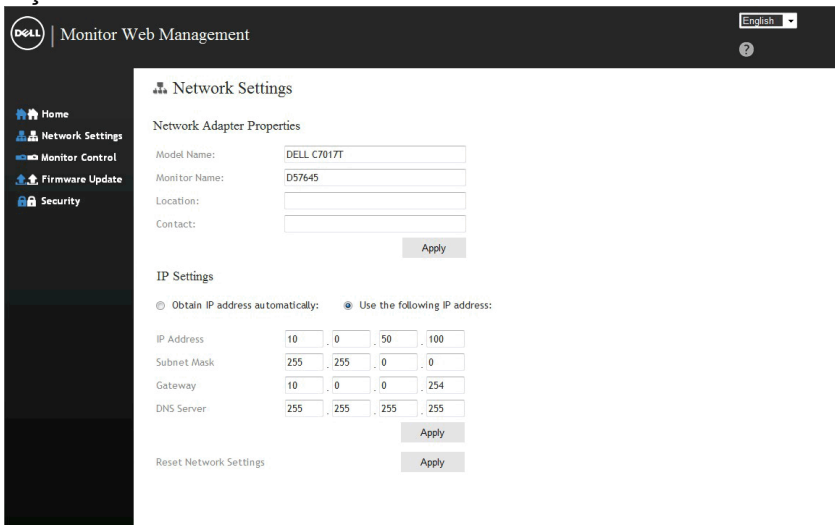

5. Faceți clic pe **Monitor Control (Control monitor)** pentru a vedea starea monitorului. Durează circa 3-5 minute pentru ca informațiile monitorului să fie actualizate în interfața de gestionare prin internet.

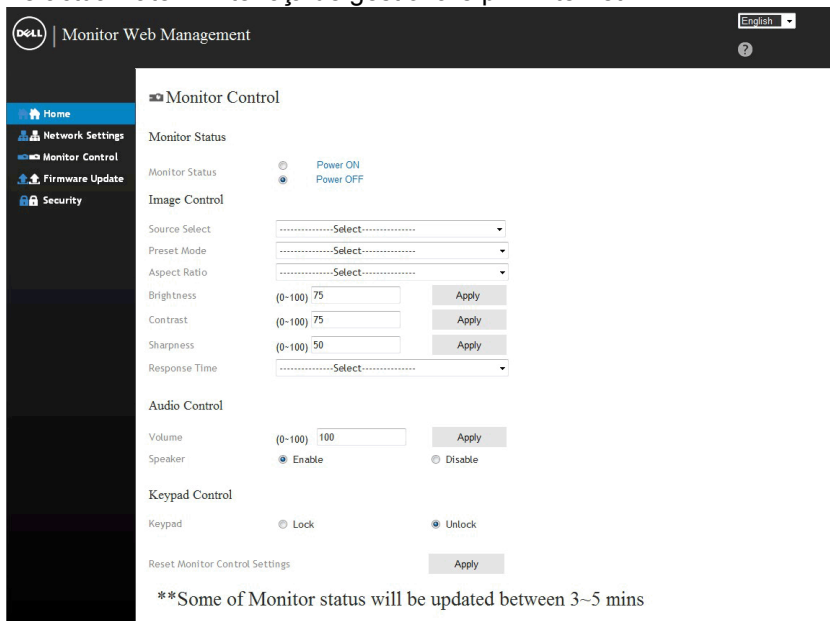


The screenshot shows the Dell Monitor Web Management interface. The top navigation bar includes the Dell logo, the text "Monitor Web Management", and a language dropdown menu set to "English". A left sidebar contains navigation links: Home, Network Settings, Monitor Control (highlighted), Firmware Update, and Security. The main content area is titled "Monitor Control" and contains several sections:

- Monitor Status:** Radio buttons for "Power ON" and "Power OFF".
- Image Control:** Dropdown menus for "Source Select", "Preset Mode", and "Aspect Ratio". Sliders for "Brightness" (set to 75), "Contrast" (set to 75), and "Sharpness" (set to 50). A "Response Time" dropdown menu. "Apply" buttons are provided for each slider.
- Audio Control:** A "Volume" slider (set to 100) and "Apply" button. Radio buttons for "Speaker" set to "Enable".
- Keypad Control:** Radio buttons for "Keypad" set to "Unlock".
- A "Reset Monitor Control Settings" button with an "Apply" label.

At the bottom of the page, a note states: "**Some of Monitor status will be updated between 3~5 mins".

6. Faceți clic pe **Security (Securitate)** pentru a seta o parolă.

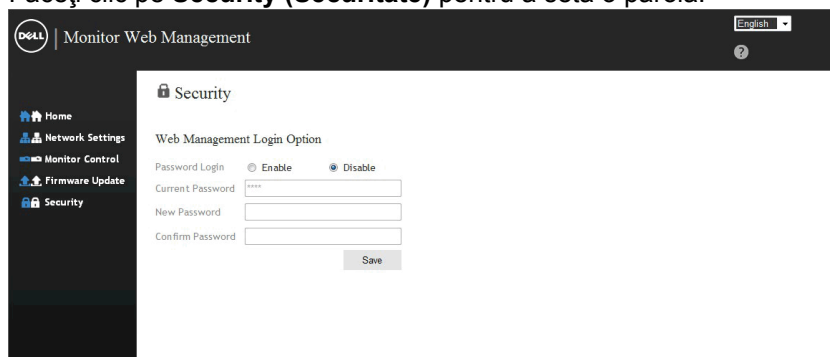

The screenshot shows the Dell Monitor Web Management interface with the "Security" page selected. The top navigation bar is identical to the previous screenshot. The left sidebar highlights "Security". The main content area is titled "Security" and contains the "Web Management Login Option" section:

- Web Management Login Option:** Radio buttons for "Password Login" set to "Disable".
- Input fields for "Current Password", "New Password", and "Confirm Password".
- A "Save" button.

7. Actualizați **firmware-ul** a plăcii de rețea a monitorului dvs. Puteți descărca cel mai recent firmware pentru rețea, dacă există unul disponibil, de pe site-ul web de asistență Dell, la adresa www.dell.com/support.

