

Dell Adapter – USB – C nach HDMI/VGA/Ethernet/USB 3.0

Bedienungsanleitung



Model: DA200



-  **BEMÆRK:** BEMÆRK giver vigtig information, der hjælper dig med at få medst muligt ud af din computer.
-  **FORSIGTIG:** FORSIGTIG indikerer mulighed for potentiel skade på hardware eller tab af data hvis instruktionerne ikke følges.
-  **ADVARSEL:** ADVARSEL indikerer mulighed for potentiel skade på ejendom, personskader eller død.

©2018 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Informationerne i dette dokument kan undergå forandringer uden varsel. Reproduktion af dette materiale er i alle henseender strengt forbudt uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc.

Varemærker brugt i denne tekst: Dell og Dell logoet er varemærker under Dell Inc. Intel®, Centrino®, Core™, og Atom™ enten som varemærker eller registrerede varemærker ejet af Intel Corporation i USA eller andre lande; Microsoft®, Windows®, og Windows Startknap logo er enten varemærker eller registrerede varemærker fra Microsoft Corporation i De Forenede Stater og/eller andre lande; Bluetooth® er et registreret varemærke ejet af Bluetooth SIG, Inc. og bruges af Dell under licens; Blu-ray Disc™ er et varemærke ejet af Blu-ray Disc Association (BDA) og udstedt til brug på diske og afspillere. Andre varemærker og produktnavne bruges muligvis i dette dokument for at referere enten til de pågældende enheder eller virksomheder, der ejer varemærker og navne eller produkter. Dell Inc. dementerer alle ejerrettigheder og interesser i varemærker og produktnavne udover egne.


Inhalt

a. Dell Adapter – USB –C nach HDMI/VGA/Ethernet/USB 3.0 – DA200

a




Spezifikation

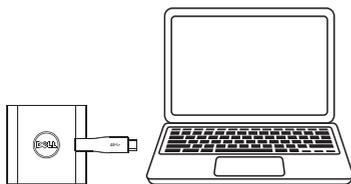

Vorgeschalteter Eingang

- USB-C

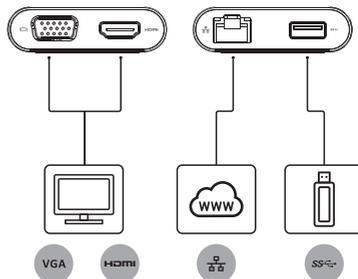

Nachgeschalteter Ausgänge

- VGA
- HDMI
- Gigabit Ethernet
- USB 3.0

Maximale Auflösung / Bildwiederholfrequenz

- Einzelanzeige : 1 X HDMI: 1920 X 1080 / 60 Hz
- Einzelanzeige: 1 X HDMI: 1920 X 1080 / 60 Hz

* Auflösungsunterstützung hängt auch von durch Ihrem Bildschirm EDID angegeben Auflösungen ab

Produktübersicht

Vorderansicht



Rückansicht



Obenansicht



Empfohlene Systemanforderungen

Hardware

- Processeur Dual Core Intel 2 GHz ou supérieur
- Port USB-C

Betriebssystem

- Windows 7, 8, 8.1, 10 (32/64 bits)

Betriebstemperatur

Maximale Betriebstemperatur beträgt 40°C

Fehlerbehebung für Dell USB – C Adapter (DA200)

Fehlersuche	Empfohlene Lösungen
Mit welcher Einheit funktioniert DA200?	Der DA200 Adapter ist für Dell Computer vorgesehen.
Kann DA200 meinen Computer aufladen?	Nein. DA200 unterstützt die Leistungsentfaltungsspezifikation nicht, daher versorgt er keinen Strom zur Aufladung.
Wo kann ich die Treiber für DA200 herunterladen?	DA200 braucht keine Treiber. Bitte wenden Sie sich an Dell Kunden-Support, wenn DA200 nicht richtig funktioniert.
Kein Video auf dem Bildschirm, der an DA200 angeschlossen ist	Überprüfen Sie die Video-Verbindungskabeln. Entfernen Sie das Gerät, warten Sie 10 Sekunden ab und dann verbinden Sie erneut
Das Video auf dem angeschlossenen Bildschirm ist verzerrt oder berechnet	Überprüfen Sie die Video-Verbindungskabeln Prüfen Sie die Video-Auflösung unter Control Panel\ Alle Positionen unter Control Panel\Anzeige\Bildschirm-Auflösung
Das Video auf dem angeschlossenen Bildschirm wird im erweiterten Modus nicht angezeigt.	Verändern Sie die Einstellungen: · entweder durch der Konfiguration unter Control Panel\ Alle Positionen unter Control Panel \Anzeige \ Bildschirm-Auflösung · oder mit drücken der „Windows-Taste +P“
HDCP-Inhalt wird auf dem angeschlossenen Bildschirm nicht angezeigt	HDCP-Inhalt wird derzeit nicht unterstützt.
USB-Ports funktionieren auf dem Adapter nicht.	Entfernen Sie das Gerät, warten Sie 10 Sekunden und verbinden Sie erneut. Aktualisieren Sie den neuesten USB 3.0 Host-Controller-Treiber.
Der Laptop konnte den Adapter nicht hochfahren	Entfernen Sie alle auf dem Adapter angeschlossenen USB-Geräte; einige ungeeignete Geräte führen zu einer Sperre des Startbildschirmes.
Eine Warnung wird angezeigt, dass der Computer das Gerät nicht unterstützt	Derzeit unterstützt Windows 7 einige USB-C-Funktionen nicht vollständig. Die von DA200 gesendeten Verhandlungsnachrichten werden manchmal nicht verstanden. Bitte seien Sie versichert, dass die Warnung keine Wirkung auf die Funktion von DA200 hat.

Regulatorische Informationen

Dell USB-C Adapter (DA200) erfüllt die FCC/CE-Vorschriften und entspricht globale gesetzliche Auflagen, Technik und Umweltangelegenheiten

Regelungs Modell: DA200/DA200g

Kontaktieren Sie Dell:

1. Besuchen Sie www.dell.com/support
2. Wählen Sie Ihre Support-Klasse aus
3. Wählen Sie den Leistungs- oder Support-Link aus, der Ihre Anforderung entspricht.