




# Monitor Dell S3222HG

Dell Display Manager

Ghidul utilizatorului

Model: S3222HG  
Model de reglementare: S3222HGc



-  **NOTĂ:** O NOTĂ indică informații importante care vă ajută să utilizați mai bine computerul.
-  **PRECAUȚIE:** O PRECAUȚIE indică o eventuală deteriorare a echipamentului sau pierdere a datelor dacă nu sunt respectate instrucțiunile.
-  **AVERTIZARE:** UN AVERTISMENT indică o eventuală deteriorare a bunurilor, vătămare corporală sau un eventual deces.

**Copyright © 2021 Dell Inc. sau filialele acesteia. Toate drepturile sunt rezervate.** Dell, EMC și alte mărci comerciale sunt mărci comerciale ale Dell Inc. sau ale filialelor sale. Alte mărci comerciale pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.

2021 – 08


Rev. A00

# Cuprins


<b>Imagine de ansamblu .....</b>	<b>4</b>
<b>Selectarea opțiunilor Quick Settings (Setări rapide) .....</b>	<b>5</b>
<b>Configurarea funcțiilor de bază ale afișajului .....</b>	<b>7</b>
<b>Atribuirea modurilor prestabilite unor aplicații ..</b>	<b>9</b>
<b>Organizarea ferestrelor cu caracteristica Aranjare ușoară .....</b>	<b>10</b>
<b>Gestionarea intrărilor video multiple .....</b>	<b>13</b>
<b>Restaurarea pozițiilor aplicațiilor .....</b>	<b>14</b>
<b>Atașarea DDM la fereastra activă (numai în Windows 10).....</b>	<b>16</b>
<b>Configurarea opțiunilor de conservare a energiei .....</b>	<b>17</b>
<b>Alte taste de comenzi rapide .....</b>	<b>18</b>
<b>Depanarea .....</b>	<b>19</b>

# Imagine de ansamblu

Dell Display Manager este o aplicație care permite utilizatorilor să configureze setările monitorului Dell acceptate, cum ar fi luminozitatea, contrastul și modurile prestabilite. După instalare, Dell Display Manager poate fi accesat din tava de notificare. Informațiile referitoare la monitoare conectate la sistem sunt disponibile permanent prin suprapunerea cursorului mouse-ului peste pictograma din tava de notificări.

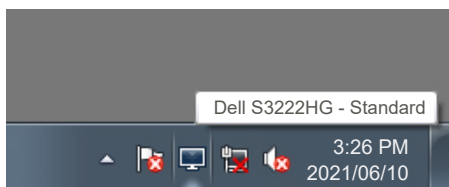

**NOTĂ: Dell Display Manager folosește canalul Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) pentru a comunica cu monitorul. Asigurați-vă că DDC/CI este activat în meniu, după cum urmează:**

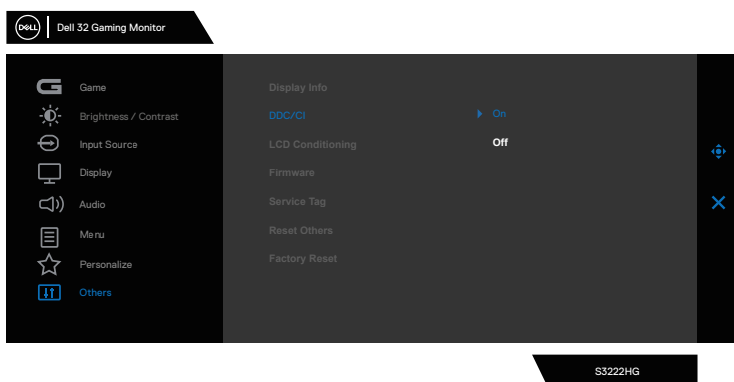


# Selectarea opțiunilor Quick Settings (Setări rapide)

Făcând clic pe Dell Display Manager din tava de notificări, se deschide fereastra **Quick Settings (Setări rapide)**.

Dacă sunt conectate la sistem mai multe modele Dell acceptate, se poate alege un anumit monitor cu ajutorul meniului derulant Display (Afișaj).

În fereastra **Quick Settings (Setări rapide)**, puteți modifica, de asemenea, următoarele valori:

- \* Rezoluție
- \* Mod automat sau Mod manual pentru aspectul ecranului
- \* Niveluri de luminozitate și contrast
- \* Aspecte de aranjare ușoară a ferestrelor pe monitor

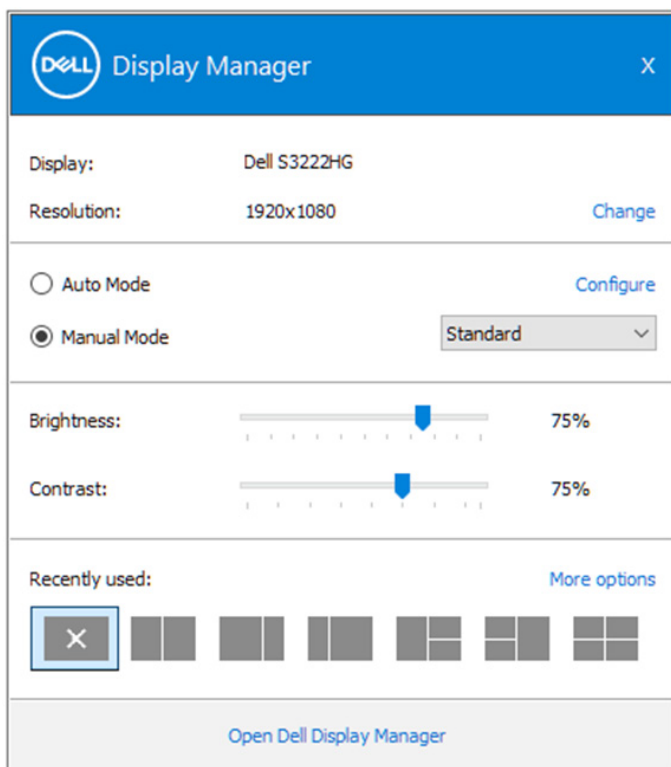

În fereastra **Quick Settings (Setări rapide)**, puteți face clic și pe **Open Dell Display Manager (Deschidere Dell Display Manager)** pentru setări mai avansate.


 **NOTĂ:**

<b>Caracteristică</b>	<b>Funcție</b>	<b>Descriere</b>
Acces DDM rapid	Tastă rapidă pentru apelarea interfeței de utilizare DDM.	Ctrl+Shift+D
	Controlarea unui monitor individual într-o configurație cu mai multe monitoare	În caseta derulantă de selectare a monitorului, monitorul selectat are sigla Dell. Mutați interfața de utilizare DDM pe monitorul pe care doriți să-l controlați. Apăsați Ctrl+Shift+D pentru a apela interfața miniUI sub indicatorul mouse-ului.



# Configurarea funcțiilor de bază ale afișajului

Puteți selecta **Manual Mode (Mod manual)** pentru a selecta manual un mod predefinit sau puteți alege **Auto Mode (Mod automat)**, care aplică un mod predefinit pornind de la aplicația activă. Un mesaj afișat pe ecran afișează modul curent predefinit ori de câte ori acesta se modifică. Setările de luminozitate și contrast pentru monitorul selectat pot fi ajustate direct și din fila **Basic (De bază)**.

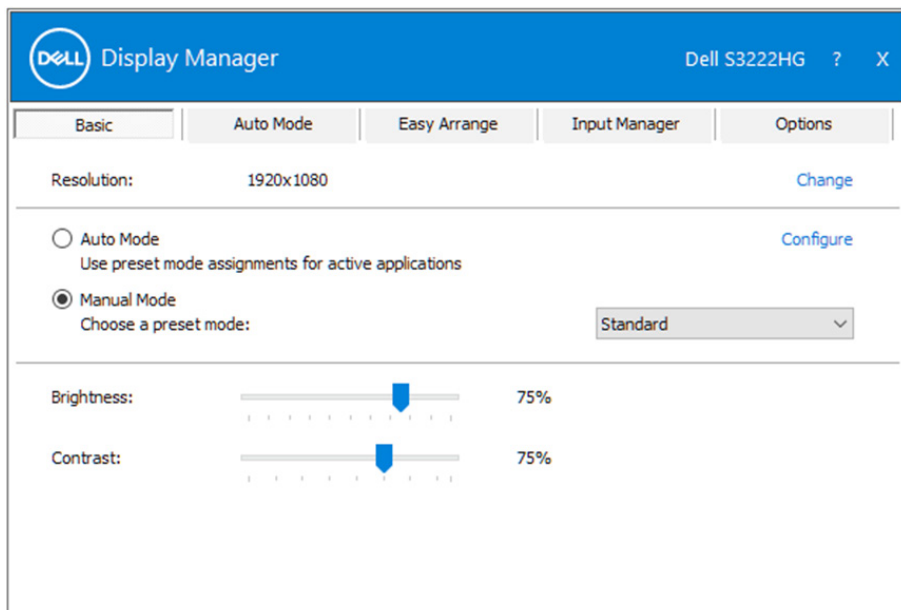

**NOTĂ:** Când sunt conectate mai multe monitoare Dell, selectați opțiunea „Activare control matrice ecran” pentru a aplica predefinițiile de luminozitate, contrast și culoare tuturor monitoarelor.





Basic

Auto Mode

Easy Arrange

Input Manager

Options

Resolution: 1920x1080

[Change](#)

Auto Mode

Use preset mode assignments for active applications

[Configure](#)

Manual Mode

Choose a preset mode:

FPS Game

Brightness:



75%

Contrast:



75%

Enable display matrix control





# Atribuirea modurilor prestabilite unor aplicații

Fila **Auto Mode (Mod automat)** vă permite să asociați un anumit Preset Mode (Moduri prestabilite) cu o anumită aplicație și să îi aplicați automat setarea respectivă. Când activați **Auto Mode (Mod automat)**, Dell Display Manager se va comuta automat la **Preset Mode (Mod prestabilit)** corespunzător, ori de câte ori activați aplicația asociată. Opțiunea **Preset Mode (Moduri prestabilite)** atribuită unei anumite aplicații poate fi aceeași pe fiecare dintre monitoarele conectate sau poate diferi de la un monitor la altul.

Dell Display Manager este pre-configurat pentru multe aplicații populare. Pentru a adăuga o aplicație nouă la lista atribuirilor, glisați aplicația de pe desktop, din meniul Start din Windows sau de oriunde altundeva și fixați-o în lista curentă.

**NOTĂ: Alocările Preset Mode (Moduri prestabilite) pentru mai multe fișiere, scripturi, aplicații de încărcare și fișiere neexecutabile, cum ar fi arhivele zip sau alte fișiere arhivate, nu sunt compatibile.**

De asemenea, puteți configura modul presetat Game (Joc) pentru ca acesta să fie utilizat ori de câte ori aplicația Direct3D rulează în modul ecran complet. Pentru a nu permite unei aplicații să utilizeze acest mod, alocăți-i un alt mod presetat.


Application	Preset Mode
(Default for desktop apps)	Standard
(Default for fullscreen Direct3D)	Game1
(Default for universal Windows apps)	Warm
Internet Explorer	Warm
Microsoft Edge	Warm
Paint	Warm



# Organizarea ferestrelor cu caracteristica Aranjare ușoară

Pe monitoarele Dell compatibile, fila **Easy Arrange (Aranjare ușoară)** vă permite să organizați cu ușurință ferestrele deschise într-una dintre configurațiile predefinite, trăgându-le în diferitele zone. Apăsăți „>” sau utilizați tasta Sus/Jos pentru mai multe configurații. Pentru a crea o configurație personalizată, organizați ferestrele deschise și apoi faceți clic pe **Save (Salvare)**.


Pentru a utiliza **Easy Arrange (Aranjare ușoară)**, alegeți un monitor și selectați unul dintre aranjamentele predefinite. Regiunile pentru aspectul respectiv vor fi afișate pentru scurt timp pe monitor. Apoi, glisați o fereastră deschisă de-a lungul monitorului. În timp ce fereastra este glisată, va fi afișat aspectul curent al ferestrelor și o regiune activă va fi evidențiată atunci când fereastra trece peste aceasta. În orice moment, eliberați fereastra în regiunea activă pentru a plasa fereastra în regiunea respectivă.

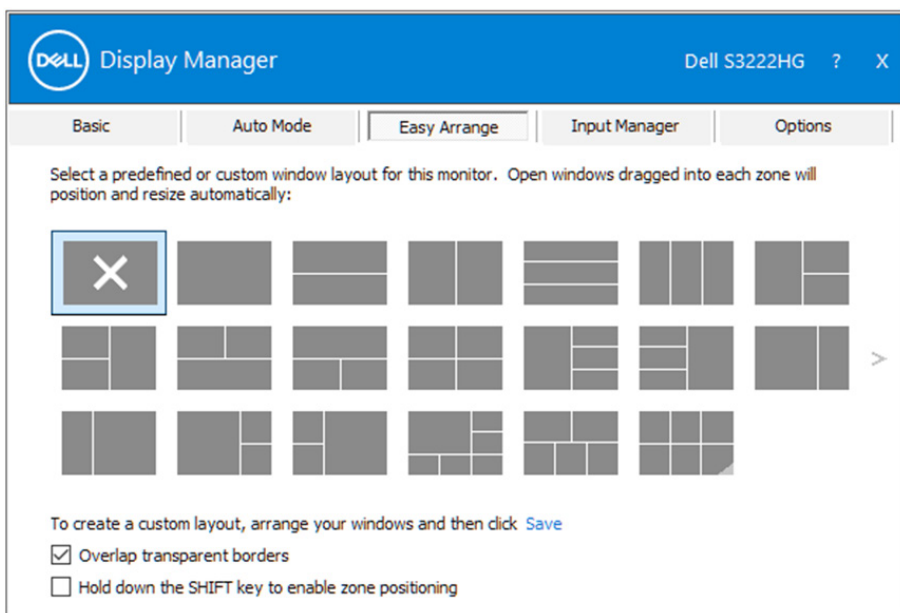


Pentru a crea o configurație personalizată a ferestrelor, dimensionați și poziționați ferestrele pe desktop și apoi faceți clic pe link-ul Save (Salvare) din **Easy Arrange (Aranjare ușoară)**. Dimensiunea și poziția ferestrelor sunt salvate drept aranjament particularizat și este creată pictograma aranjamentului particularizat.



 **NOTĂ:** Această opțiune nu salvează și nu reține aplicațiile care sunt deschise. Se salvează numai dimensiunea și poziția ferestrelor.

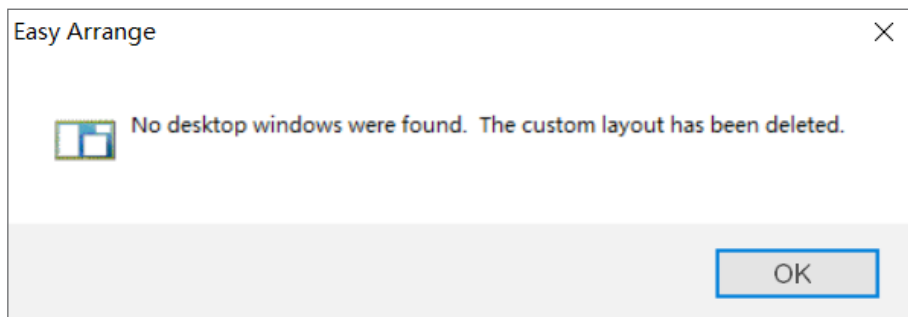


Pentru a utiliza aranjamentul particularizat salvat în mod curent, selectați pictograma acesteia. Pentru a șterge configurația personalizată existentă, închideți toate ferestrele de pe desktop și faceți clic pe link-ul Save (Salvare) din fereastra **Easy Arrange (Aranjare ușoară)**.

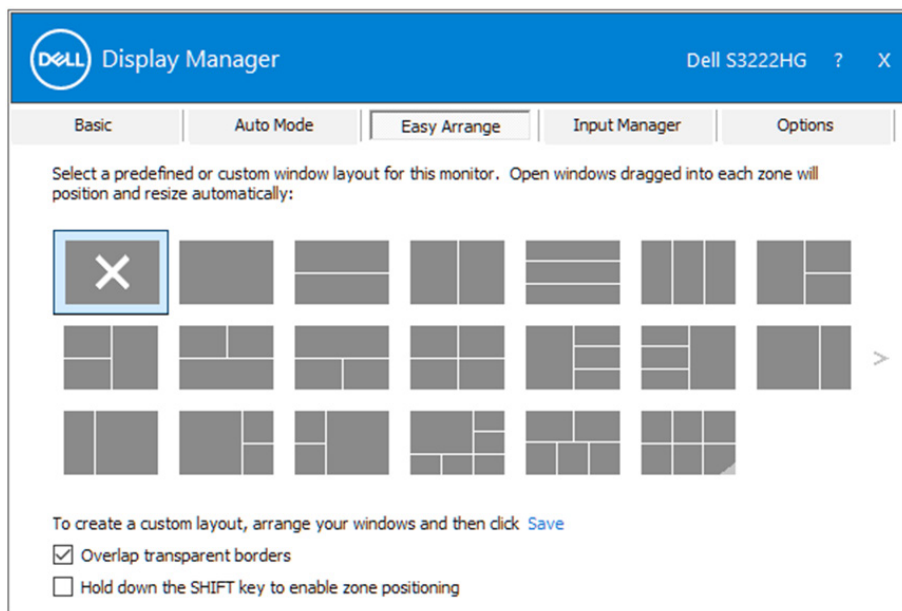

Există alte modalități avansate de a utiliza funcția Easy Arrange (aranjare ușoară). Consultați tabelul de mai jos.

Caracteristică	Funcție	Descriere
<b>Easy Arrange (Aranjare ușoară)</b> Avansat	Aranjamente personalizate	Salvați și denumiți 5 modele <b>Easy Arrange (Aranjare ușoară)</b> personalizate.  Configurați modelele x*y.
	6 aranjamente utilizate cel mai frecvent	Apăsați Ctrl+Shift+Home pentru a comuta între ultimele 6 aranjamente utilizate cel mai frecvent.
	Redimensionarea instantanee a partițiilor	Țineți apăsat pe Ctrl în timp ce redimensionați aranjamentul <b>Easy Arrange (Aranjare ușoară)</b> curent pentru a modifica dimensiunea și numărul celulelor dintr-un aranjament.  Modelul <b>Easy Arrange (Aranjare ușoară)</b> nou format va fi salvat în cadrul pictogramei <b>Easy Arrange (Aranjare ușoară)</b> .  Țineți apăsat pe Ctrl în timp ce faceți clic pe pictograma unui aranjament modificat pentru a restaura aranjamentul implicit.
	Aranjamente <b>Easy Arrange (Aranjare ușoară)</b> pentru modul portret	Pictogramele funcției <b>Easy Arrange (Aranjare ușoară)</b> pentru modul portret sunt prezentate atunci când este rotit monitorul.

 **NOTĂ: O aplicație poate necesita o rezoluție minimă eficientă pentru fereastra sa de aplicație. O astfel de aplicație poate să nu se încadreze într-o zonă de aranjare ușoară dacă zona este mai mică decât dimensiunea cerută a ferestrei.**



# Gestionarea intrărilor video multiple

Fila **Input Manager (Manager intrări)** vă permite să gestionați intrările video multiple conectate la monitorul dvs. Dell. Cu ajutorul acesteia puteți comuta ușor între intrări atunci când lucrați cu mai multe computere.

Sunt listate toate porturile de intrare video disponibile pe monitorul dvs. Puteți acorda un nume pentru fiecare intrare. Salvați modificările după editare.

Puteți să definiți o tastă de comandă rapidă pentru a comuta rapid la intrarea preferată și o altă tastă de comandă rapidă pentru a comuta rapid între două intrări pe care le utilizați frecvent.


The screenshot shows the Dell Display Manager (DDM) software interface. At the top, there is a blue header with the Dell logo and the text 'Display Manager' on the left, and 'Dell S3222HG ? X' on the right. Below the header is a navigation bar with five tabs: 'Basic', 'Auto Mode', 'Easy Arrange', 'Input Manager' (which is selected), and 'Options'. The main content area is divided into two sections. The top section is for configuring input ports. It has two columns: 'Input port:' and 'Input name:'. Under 'Input port:', there are three entries: 'DP', 'HDMI1 (Active)', and 'HDMI2'. Under 'Input name:', there are three corresponding entries, each with a '(Click to edit)' link. A 'Save' button is located at the bottom right of this section. The bottom section is for configuring shortcuts. It has two rows. The first row is for 'Favorite input shortcut key:'. It has a dropdown menu set to 'None', a '>>' button, a dropdown menu set to 'HDMI2', and a 'Change active input...' button. The second row is for 'Input switch shortcut key:'. It has a dropdown menu set to 'None', a '>>' button, a dropdown menu set to 'HDMI1', a '<<<' button, and a dropdown menu set to 'HDMI2'.

**NOTĂ:** Dell Display Manager (DDM) comunică cu monitorul dvs. chiar și atunci când monitorul afișează semnalul video de la un alt computer. Puteți instala Dell Display Manager pe computerul pe care îl utilizați cel mai frecvent și puteți controla comutarea intrărilor de la acesta. De asemenea, puteți instala Dell Display Manager și pe alte computere conectate la monitor.




# Restaurarea pozițiilor aplicațiilor


Dell Display Manager vă poate ajusta să restaurați poziția ferestrelor aplicațiilor atunci când reconectați computerul la monitor (monitoare). Puteți accesa rapid această funcție, făcând clic dreapta pe pictograma Dell Display Manager din tava de notificări.

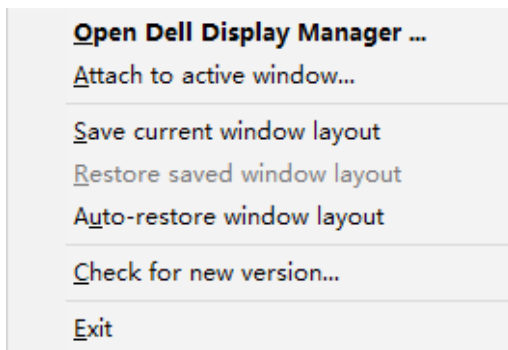

Dacă selectați opțiunea „**Auto-restore window layout (Restaurare automată configurație fereastră)**”, pozițiile ferestrelor aplicației dvs. vor fi urmărite și reținute de Dell Display Manager. Dell Display Manager amplasează automat ferestrele în pozițiile inițiale când reconectați computerul la monitor (monitoare).

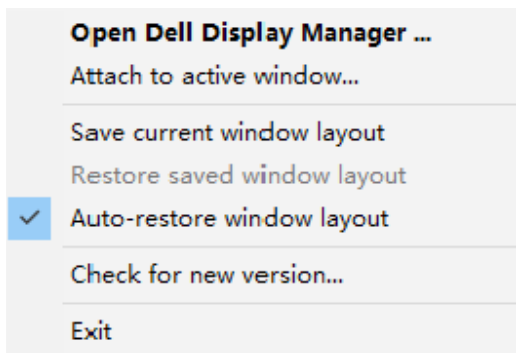

Dacă reveniți la o configurație preferată după ce ați mutat ferestrele aplicației, puteți mai întâi să selectați „**Save current window layout (Salvare configurație curentă fereastră)**” și apoi „**Restore saved window layout (Restaurare configurație fereastră salvată)**”.

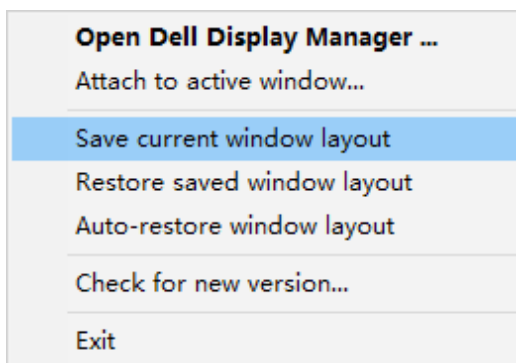

Puteți utiliza monitoare de modele sau cu rezoluții diferite ca parte a activității zilnice și le puteți aplica și configurații diferite ale ferestrelor. Dell Display Manager identifică monitorul pe care l-ați reconectat și restaurează pozițiile aplicațiilor în mod corespunzător. Dacă trebuie să înlocuiți un monitor dintr-o configurație matriceală de monitoare, puteți salva configurația ferestrelor înainte de înlocuire și puteți reveni la configurație după ce instalați monitorul nou.


**NOTĂ:** Pentru a putea utiliza această funcție, trebuie să vă asigurați că aplicațiile rulează în continuare. Dell Display Manager nu lansează aplicații.



# Atașarea DDM la fereastra activă (numai în Windows 10)

Pictograma DDM poate fi atașată la fereastra activă, cea în care lucrați. Faceți clic pe pictogramă pentru a dobândi acces rapid la următoarele caracteristici.


Caracteristică	Funcție	Descriere
Atașarea DDM la fereastra activă (numai în Windows 10)	Comutarea presetării sau alinierii între diferite partiții	Pictograma DDM este atașată la fereastra activă, iar utilizatorul poate comuta ușor poziția ferestrelor, poate schimba modul presetării de culoare și poate asocia un mod de presetare automată.
	Declanșator pentru tasta de comandă rapidă	În fereastra unei aplicații care se execută, apăsarea pe Ctrl+Shift+Ins declanșează și afișarea meniului DDM atașat.
	Mutarea ferestrei aplicației între celulele caracteristicii Easy Arrange (aranjare ușoară)	Trimiteti fereastra aplicației către celula caracteristicii Easy Arrange (aranjare ușoară) precedentă/următoare.
	Mutarea ferestrei aplicației între monitoare	Trimiteti fereastra aplicației către monitorul precedent/următor.

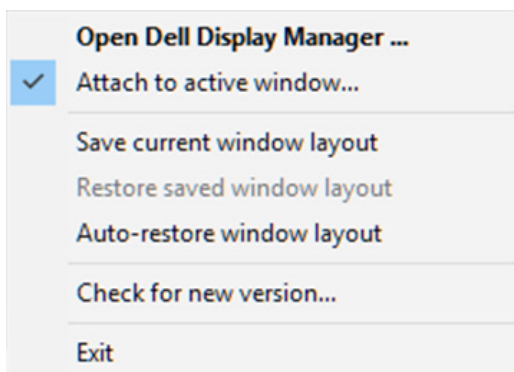




# Configurarea opțiunilor de conservare a energiei

Pe modelele Dell compatibile, este disponibilă o filă **Options (Opțiuni)** care permite selectarea opțiunilor PowerNap de conservare a energiei. Puteți configura luminozitatea ecranului la nivelul minim sau puteți trece monitorul în modul de hibernare dacă ați activat economizorul de ecran.

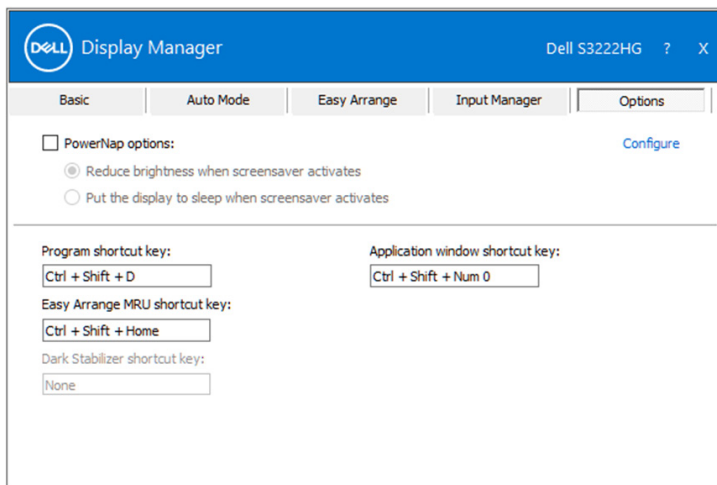


**NOTĂ:** Tasta de comandă rapidă Dark Stabilizer (Stabilizator pentru medii întunecate) este disponibilă numai atunci când selectați modul prestabilit FPS, RTS sau RPG.

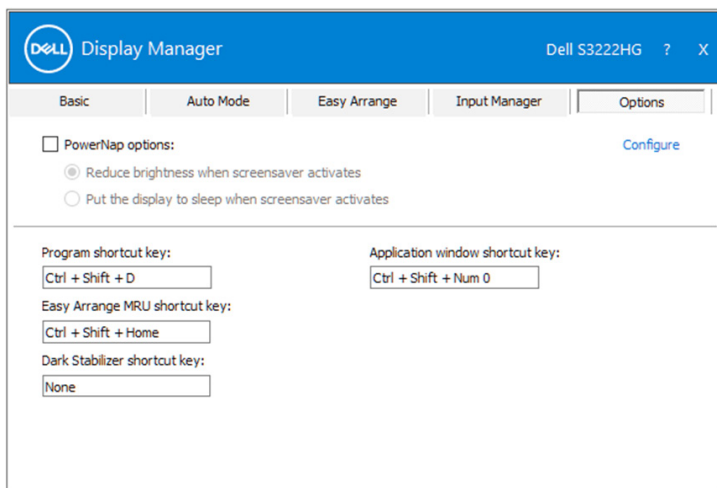

# Alte taste de comenzi rapide


Tastele de comenzi rapide pot fi definite pentru următoarele operații:

- **Program shortcut key (Tasta de comandă rapidă program):** pentru a deschide rapid caseta de dialog **Quick Settings (Setări rapide)**.
- **Easy Arrange MRU shortcut key (Tastă de comandă rapidă MRU):** pentru a aplica rapid cele 5 machete de ferestre utilizate recent.
- **Application window shortcut key (Tasta de comandă rapidă pentru fereastra aplicației):** pentru a lansa un meniu rapid pentru opțiunile de mai jos **Auto Mode (Mod auto)** și **Easy Arrange (Aranjare ușoară)**.
- **Dark Stabilizer shortcut key (Tastă de comandă rapidă Stabilizare negru):** pentru îmbunătățirea rapidă a vizibilității în scenariile întunecate din jocuri.

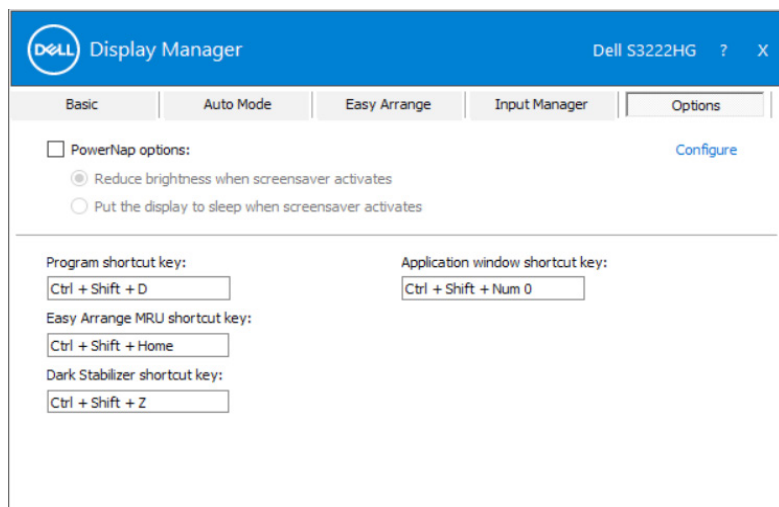


# Depanarea

DDM funcționează numai cu monitoare Dell acceptate. DDM nu acceptă monitoare de la alți producători. Dacă DDM nu funcționează pe monitorul dvs., DDM va afișa pictograma următoare în tava de notificări.

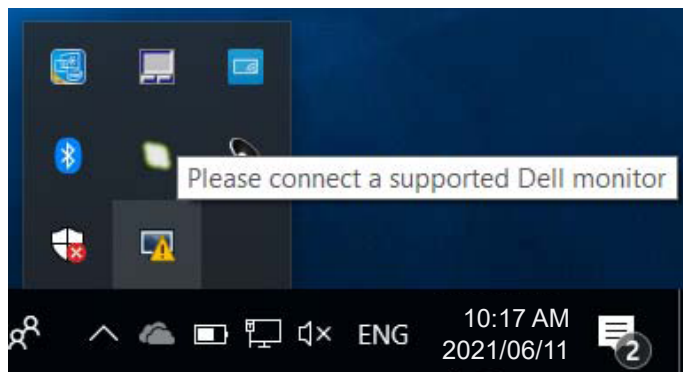

Când se face clic pe pictogramă, **DDM** afișează un mesaj de eroare mai detaliat.

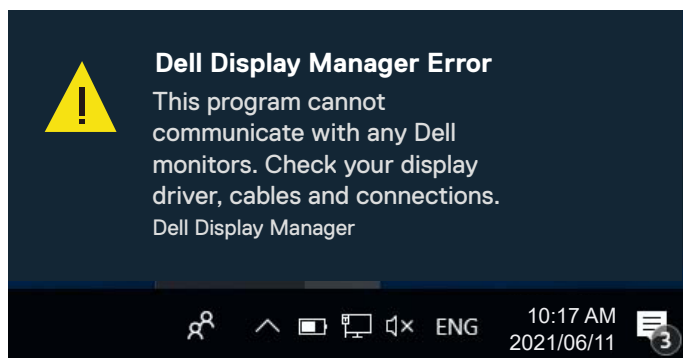

Dacă DDM nu poate detecta și/sau comunica cu un monitor Dell acceptat, încercați următorii pași de depanare:

1. Asigurați conectarea corectă a cablului video între monitor și computer. Conectorii trebuie introduși ferm în poziție.
2. Verificați OSD-ul monitorului pentru a vă asigura că ați activat DDC/CI.
3. Asigurați-vă că aveți cel mai recent și corect driver pentru placa grafică, de la producătorul de plăci grafice, cum ar fi Intel, AMD și NVIDIA. O versiune veche sau incompatibilă a driverului plăcii grafice va duce la nefuncționarea DDM.



4. Decuplați orice stații de andocare, prelungitoare sau convertoare dintre monitor și portul plăcii grafice. Unele prelungitoare, huburi sau convertoare cu cost redus ar putea să nu fie compatibile complet cu DDC/CI și ar putea cauza erori ale aplicației DDM. Actualizați driverul dispozitivului respectiv la cea mai recentă versiune disponibilă.

5. Reporniți computerul.

DDM ar putea să nu funcționeze cu următoarele monitoare:

- Modelele de monitoare Dell produse înainte de 2013 și seria de monitoare D de la Dell. Pentru informații suplimentare, puteți consulta site-urile web Dell de asistență pentru produse.
- Monitoarele de jocuri care folosesc tehnologia G-sync de la Nvidia.
- Afișajele virtuale și fără fir nu acceptă opțiunea DDC/CI.
- La modelele mai vechi de monitoare cu DisplayPort versiunea 1.2, poate fi necesar să dezactivați MST/DP 1.2 utilizând meniul OSD de pe monitor.

În cazul în care computerul dvs. este conectat la internet, veți primi un mesaj când este disponibilă o versiune mai nouă a aplicației DDM. Se recomandă descărcarea și instalarea celei mai recente versiuni a aplicației DDM.

Puteți verifica dacă există versiuni noi și făcând clic dreapta pe pictograma DDM în timp ce țineți apăsată tasta Shift.

