

Dell E2222H

Dell Display Manager
מדריך למשתמש



דגם חצג: E2222H
דגם רגולטור: E2222Hv/E2222Hf

 הערה: הערה מצינית מידע חשוב שיסיע לך לשימוש במחשב.

© 2021 Dell Inc. All rights reserved. Dell EMC סימנים מסחריים אחרים הנמ סימנים מסחריים של Dell Inc. סימנים מסחריים אחרים עשויים להיות הסימנים המסחריים של בעלייהם בהתאם.

11 - 2021

מהדורה A00

תוכן

4	סקירה כללית
5	שימוש בתיבת הדו-שיך 'הגדרות מהירות'
7	הגדרת תוכנות תצוגה בסיסיות
8	הקצתה מוצבים מוגדרים מראש לישומים
9	סידור חלונות באמצעות התוכנה 'ארגון קל'
12.....	ניהול כמה אוטות וידאו במקביל
14.....	שחזר המיקומים של ישומים
16.....	חיבור MDM לחלונות פעילים (רק ב-10 Windoes)
17.....	החלת תוכנות חיסכון בצריכת החשמל
17.....	מключи קיזור אחרים
18.....	פתרונות בעיות




סקירה כללית

Dell Display Manager הוא יישום Microsoft Windows לניהול צג או קבוצת צגים. הוא מאפשר כוונון ידני של התמונה המוצגת, הקצאת הגדרות אוטומטיות, ניהול זריכת החשמל, סידור חלונות, סיבוב התמונה ותכונות נוספות בדגמים נבחרים של Dell. לאחר ההתקנה, Dell Display Manager יופעל בכל הפעלה של המערכת ויוסיף סמל למסך להציג ההודעות. ניתן להציג פרטים על הצגים המוחברים על ידי העברת הסמן מעל סמל שבמוצג ההודעות.




הערה: Dell Display Manager משתמש בערוצ' DDC/CI כדי לתקשר עם הציג. יש לוודא שהאפשרות CI DDC/CI מופעלת בתפריט כפוי שמצוג בהמשך.

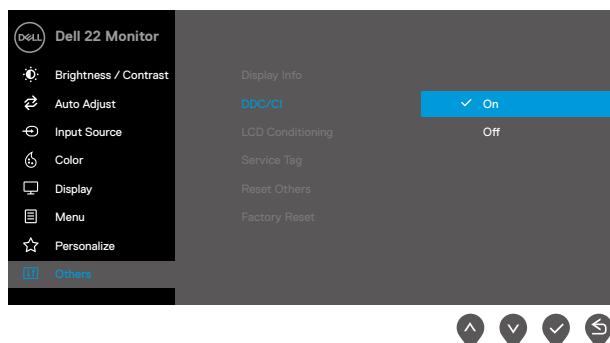

שימוש בתיבת הדו-שיך 'הגדירות מהירות'

לחיצה על הסמל Dell Display Manager בmagic הבודעת תפתח את תיבת הדו-שיך הגדירות מהירות. אם מחוברים למחשב מספר דגמים נתמכים של Dell, ניתן לבחור אחד ספציפי מהתפריט. תיבת הדו-שיך הגדירות מהירות מאפשרת כניסה נוח של הבחרות והങודיות של הצג. ניתן לבחור מצב ידני או מצב אוטומטי, ולאחר מכן לשנות את רגולציית הצג.

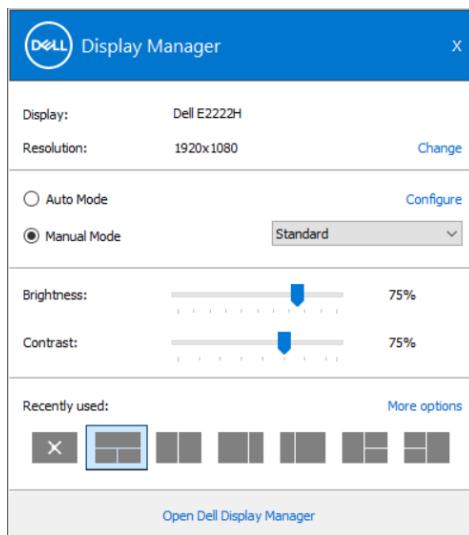

מתייבת הדו-שיך הגדירות מהירות ניתן גם לגשת אל ממשק המשתמש המתקדם של Dell Display Manager ולהפעיל ממנו תכונות בסיסיות, להגדיר מצב אוטומטי ולגשת לתכונות נוספות.




תיאור	פונקציה	תוכנה
Ctrl+Shift+D	מקש קיצור גישה מהירה	
Page Up/Page Down או	לפתיחה המשתק ל-DDM	ניתן להשתמש במקשיים
ללחוץ על "<" כדי לעבור בין כל הפריסות של ארגון כל.	של DDM	
שליטה בanford Dell.	שלגים במערך	מהתיבה הנפתחת לבחירת צג, בוחרים צג שיכול את הסמל של
לצג.	של צגים רבים	מבצעים בדיקה עצמית לצג.
לצג שרצו לשלוט בו.	מבצעים את המשתק של DDM	מבעירים את המשתק של DDM כדי לפתוח את UImini
מתוחת לסמן העכבר.		לוחצים על Ctrl+Shift+D כדי לפתוח את UImini




הגדרת תכונות תצוגה בסיסיות

בוחרים במצב ידני שמאפשר בחירה ידנית של מצב מוגדר מראש או בוחרים **במצב אוטומטי** שמיhill מצב מוגדר מראש בהתאם על היחסום הפעיל. בכל פעם שהמצב המוגדר מראש משתנה תופיע במסך הודעה למשך זמן קצר. ניתן ליצור גם את ערכי הבrightness והניגודיות של הצג בכרטיסיה **בסיסי**.

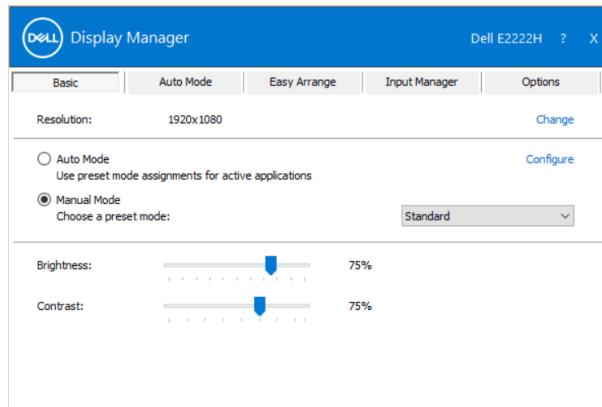

 **עזרה:** כשמחוברים מספר צגי Dell, ניתן לבחור באפשרות "הפעלה בקרת מטריצה של התצוגה" כדי להחיל בקרות מצבים מוגדרים מראש לב:right; height: 1em; vertical-align: middle;">brightness, contrast וצבע על כל הצגים.

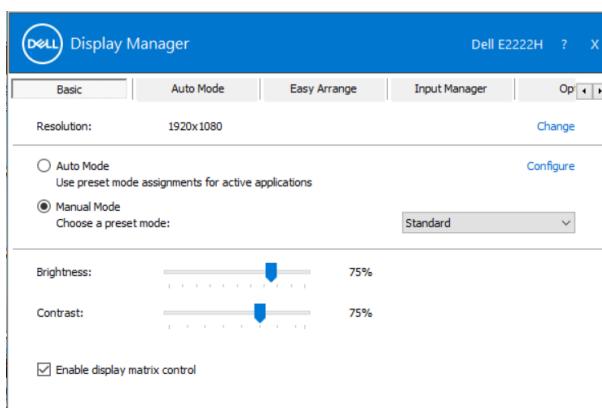


הקצתת מצבים מוגדרים מראש לישומים

הכרטיסייה מצב אוטומטי מאפשרת לשיך לישום ספציפי מצב מוגדר מראש ולהחיל אותו אוטומטית. כאשר מצב אוטומטי מופעל, Dell Display Manager יעביר אוטומטיות למצב המוגדר מראש המתאים כל עוד השימוש המשיך מופעל. המצב המוגדר מראש המשויך לישום ספציפי עשוי להיות זהה בכל הציגים שמחוברים למחשב, או שונה בין ציגים שונים. התוצרת של Dell Display Manager מוגדרת מראש עבור ישומים נפוצים רבים. כל שעילן לשעות כדי להוציא יישום חדש לרשות השיווקים הוא לగור את השימוש משולחן העבודה, מתפרקת ההתחלה של Windows או ממוקם אחר כלשהו, ולשחרר אותו ברשימת הנוכחות.


 הערה: אין תמיכה בהקצתה של מצב מוגדר מראש לאיזוות של מספר קבצים, סקרים, קובצי טעינה או קבצים שאיןם קובצי הפעלה כגון קובצי Zip או קבצים מכוחיים.

ניתן לקבוע את התצורה של המצב המוגדר מראש 'משחק' לשימוש כל אימת שימוש Direct3D פועל במצב מסך מלא. כדי למנוע מיישום להשתמש במצב, יש להקצות לו מצב מוגדר מראש שונה.

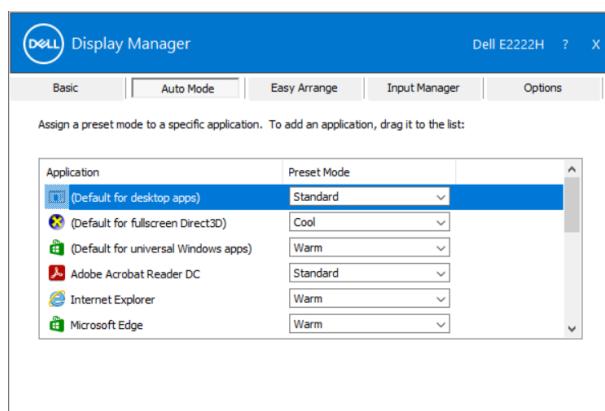


סידור חלונות באמצעות התוכנה 'ארגון קל'

ארגון קל מסייעת לסדר ביעילות את חלונות היישומים בשולחן העבודה. ראשית בוחרים את תבנית הפרסה המוגדרת מראש שמתאימה לעבודה שלך, ולאחר מכן פשטוט גוררים את חלונות היישומים לאזוריים המוגדרים. לוחצים על "<" או "}" או משתמשים במקשיים Page Up/Page Down כדי לבחש פריטות אחרות. כדי ליצור פרסה מותאמת אישית, סדר את החלונות הפתוחים ולחץ על **שמוא**.

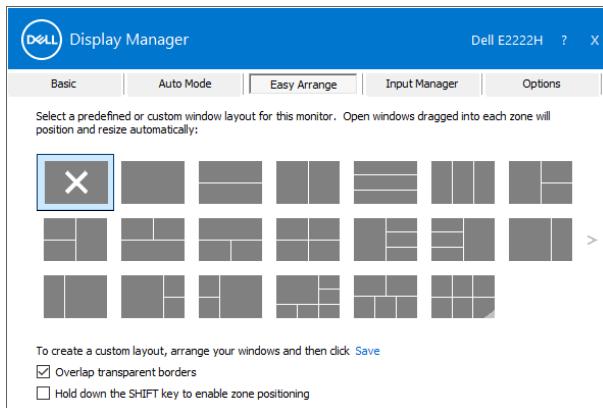


ב-Windows 10, ניתן להפעיל פריטות שונות של חלונות עבור כל שולחן עבודה וירטואלי. אם משתמשים לעיתים קרובות בתוכנת ההצמדה של Windows, ניתן לבחור באפשרות "לחיצה ממושכת על SHIFT מפעילה את מיקום האזוריים". פעולה זו מעניקה לתוכנת ההצמדה של Windows עדיפות על ארגון קל. לאחר מכן יש ללחוץ על Shift כדי להשתמש ביכולת המיקום של ארגון קל.



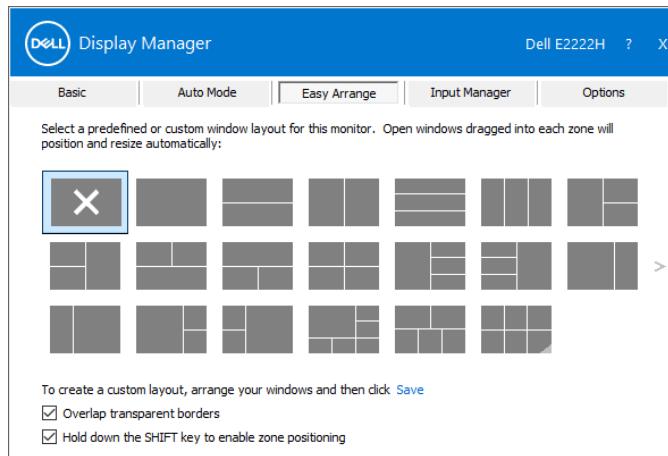

אם משתמשים במספר צגים במערכת או במתРИיצה, ניתן להפעיל את פרישת ארגון קל על כל הצגים בתווך שלוחן העבודה אחד. להפעלת התוכונה זו יש לבחור באפשרות "הchèה על צגי מרוביים". יש להתאים את הצגים כהכלאה כדי שהתוכנה תפעל ביעילות.

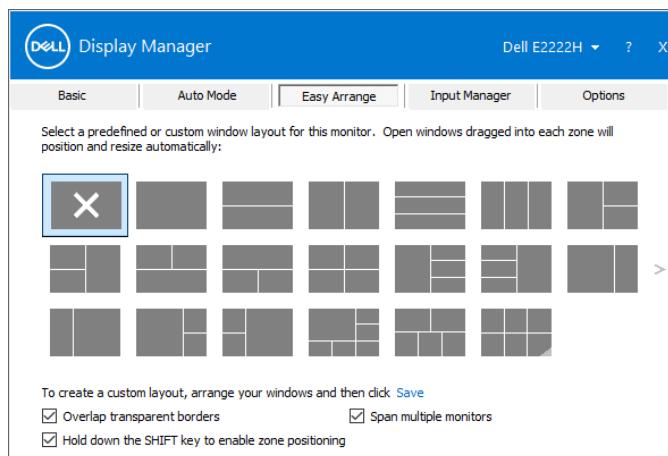

 הערה: חלק מהיישומים מחיברים רגולוציה אפקטיבית מינימלית לחילון שלהם. ניתן שחלק מהAPPLICATION לא תתאימה לאזור של 'ארגון קל' אם האזור קטן מגודל החילון הדורש.




קיימות דרכים אחרות לשימוש בתוכנה **ארגון קל**. ניתן לעיין בטבלה שלהן.

תיאור	פונקציה	תוכנה
• שמירה ומטען שם ל-5 תבניות ארגון קל מותאמות פרישות מותאמות אישית משופרת אישית.		
• קביעת תצורה של תבניות ע*א.		
• להזיכים על Ctrl+Shift+Home למעבר בין 6 פרישות MRU (המשךונות שנעשה בהן שימוש) בהן שימוש).	6 פרישות MRU	
• להזיכים לחיצה ממושכת על Ctrl תוך כדי שינוי גודל של ארגון קל לכונון הגודל והמספר מחיצות תוך כדי עבודה של התאים בפריסה.	שינוי גודל של	
• תבנית ארגון קל החדשה שנוצרה נשמרת במקום הסמל של ארגון קל .	תבנית ארגון קל	
• להזיכים לחיצה ממושכת על Ctrl תוך כדי לחיצה על סמל פרישה שונה כדי להחזיר לפritis ברירת המחדל.	על סמל פרישה שונה כדי להחזיר לפritis	




ניהול כמה כניסות וידאו במקביל

הכרטיסיה מנהל הכניסות מאפשר ניהול את אוטומט הווידאו של המכניםים שמחוברים לצג של Dell. היא מקלת על מעבר בין כניסה תוך כדי עבודה על מספר מחשבים. כל הכניסות של אוטומט וידאו בציג מופיעות ברשימה. ניתן גם לבחור שם אישי לכל כניסה. יש לשמור את השינויים אחרי העריכה. ניתן להציג קישור דריך למסך המעודפת עלייך ומקש קישור דריך נוסף למעבר מהיר בין שתי כניסות, אם עובדים עם שתיהן.

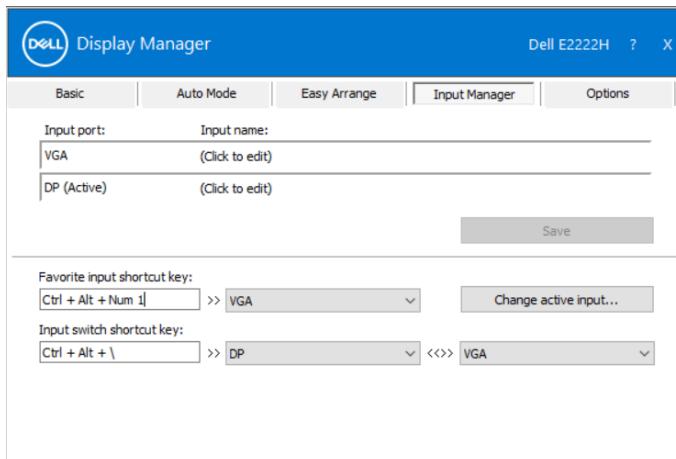

ניתן להשתמש ברשימה הנפתחת כדי לעבור לכל כניסה זמינה.

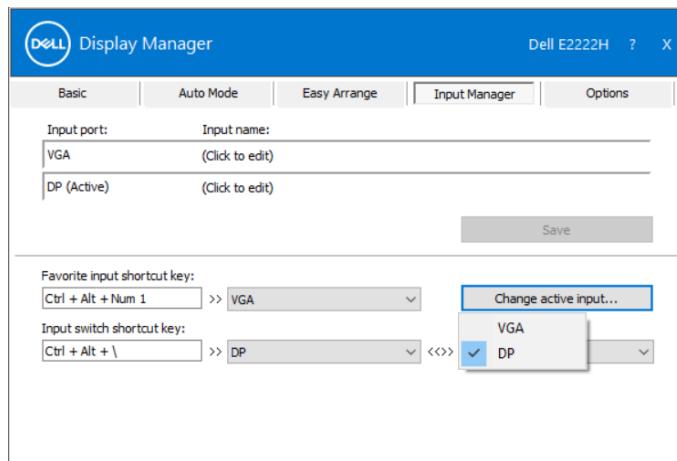


הערה: היבום DDM מתקשר עם הציג גם כשהוא מציג וידאו מחשב אחר. ניתן להתקין את DDM במחשב שמשתמשים בו באופן התכווף ביותר ולשלוט ממנו במעבר בין כניסות. ניתן גם להתקין את DDM במחשבים אחרים שהתחוברים לציג.




שחזור המיקומים של יישומים


DDM מסיע לשחזור חלונות של יישומים למקומות שלהם כשմחברים מחדש את המחשב לצג או למסך צגיים. ניתן לגשת במהירות לתוכנה זו על ידי לחיצה ימנית על סמל DDM במאש ההודעות.

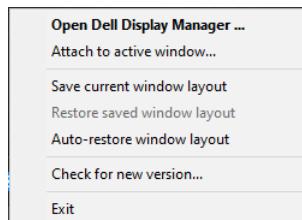

אם בוחרים באפשרות "**שחזור אוטומטי של פריסת החלונות**", DDM יעקוב אחר המיקומים של חלונות היישומים ויזכרו אותם. DDM מציב אוטומטית את חלונות היישומים במיקומים המקוריים שלהם כשהם כשרחים מחדש את המחשב לצג או למסך צגיים.

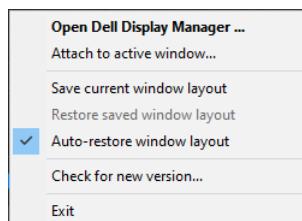

אם רצים לחזור לפרסה המועדף לאחר הזזה של חלונות "ישומים", ראשית בוחרים באפשרות "שמירת פרסה הנוכחי של חלונות" ולאחר מכן "חזור פרסות חלונות שנשמרה".




ניתן להשתמש בציגים מדגמים שונים או בעלי רוחולציות שונות בשגרת היום ולהחיל עליהם פרסות שונות של חלונות. DDM מסוגל להזכיר את הצג שמחברים ולשחזר את מיקומים היישומים בהתאם. במקרה שמתעורר צורך להחלף צג בהתאם מטריצת ציגים, ניתן לשמר את פרסת החלונות לפניו ההחלפה ולשחזר אותה לאחר חיבור הצג החדש.

 הערכה: יש להשייר את היישומים פתוחים כדי להשתמש בתוכנה זו. DDM לא פותח יישומים.




חיבור DDM לחלונות פעילים (רך ב-Windoes 10)

ב-Windoes 10, ניתן להוסיף סמל קישור דרך ל-DDM לאפשר סרגל הכלים של חלונות פעילים. לאחר הפעלת התוכנה זו, לחצם ימНИת על סמל DDM במגש ההודעות ובוחרים אפשרות **חיבור לחילון פעיל** מהתפריט שנפתחה.

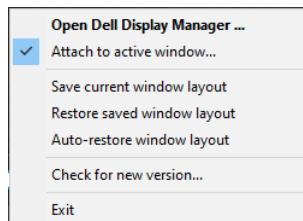

לאחר לחיצה ימНИת על הסמל בסרגל הכלים, תפריט מהיר של DDM מופיע ומציג את האפשרויות תחת **מצב אוטומטי וארגון כל** כדי להקל על ביצוע כוונונים.

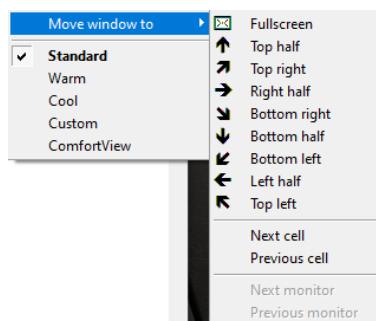


החלת תכונות חיסכון בצריכת החשמל

בדגמים נבחרים של Dell ניתן להשתמש בכרטיסייה אפשרויות כדי להשתמש באפשרויות לחיסכון בצריכת החשמל. ניתן לבחור את בהירות הציג לrama המינימלית או להעיבר את הציג למצב שינה כמשמעותו מופעל.

מקשי קיזור אחרים


ניתן להגדיר את מקשי הקיזור לגישה מהירה לפונקציות האלה של DDM:

- **תכנות מקש קיזור:** פותיחה מהירה של תיבת הדיווח הגדרות מהירות.
- **מקש קיזור לפריטות ארגון קל'** האחרונות שנעשה בהן שימוש: להחל מהירה של פריטות החולנות האחרונות שנעשה בהן שימוש.
- **מקש קיזור לחילון יישום:** לפותיחה מהירה של תפריט אפשרויות תחת מצב אוטומטי ארגון קל'.

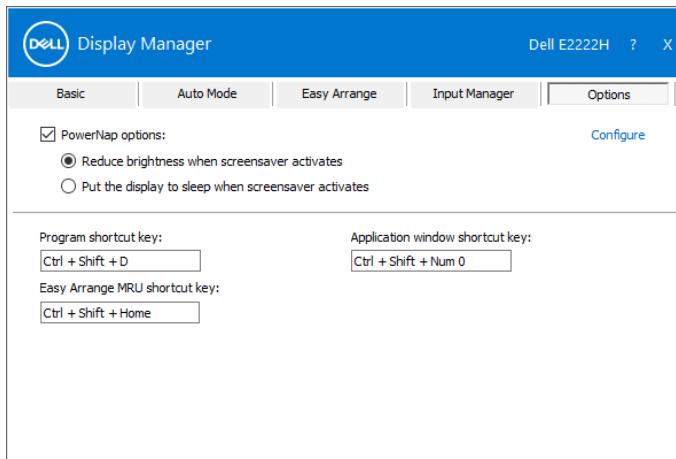


פתרונות בעיות

אם לא ניתן להפעיל את DDM עם הציג, יוצג סמל DDM זהה ב망ש ההודעות.

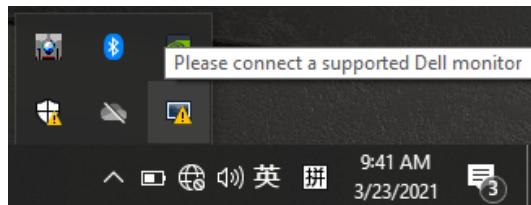

בלחיצה על הסמל של DDM ניתן להציג את פרטי הودעת השגיאה.

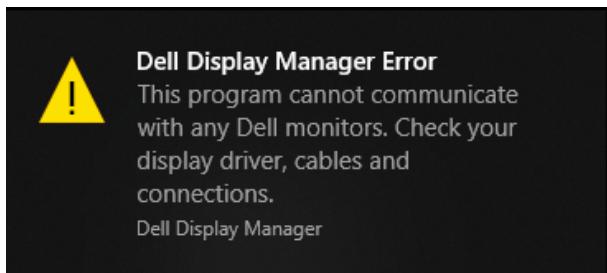

- لتשומת לבך, ניתן להפעיל את DDM רק עם צגים ממותגים של Dell. DDM לא תומך באגים של יצירנים אחרים.
- אם יש בעיה בזיכרון / או תקשורת של DDM עם צג של Dell, יש לנסוט לפתרו אותה בדרךים אלה:
1. מודדים אם סכבל הווידאו מחובר היטב לצג ולמחשב. יש לשימוש לב במיוחד למחברים עצם ולודוד אם מחוברים היטב.
 2. בודקים בתפריט המסר של הצג שהאפשרות DDC/CI מופעלת.
 3. מודדים שמנתול התתקן של כרטיסי המסר מעודכן לפי ההוראות של ספק הkartis (Intel, Nvidia, AMD וכו'). לרוב מנהל התתקן של כרטיסי המסר הוא הסיבה לתקלה ב-DDM.
 4. מונתקים את תחנות העגינה, הcabלים המאריכים או הממירים בין הצג ליציאת כרטיסי המסר. חלק מהמאריכים, הרכזות או הממירים אינם תומכים טוב ב-DDC/CI וועלולים לגרום לתקלה ב-DDM. מעדכנים את מנהל התקן של המכשיר לגרסה האחרונה.
 5. מפעילים מחדש את המחשב.



- "יתכן שלא ניתן היה להפעיל את DDM בציגים הבאים:
- צגיים של Dell מדגמים שלפני 2013 ומודרנת D-Series של Dell. ניתן למצוא מידע נוסף בכתובות www.dell.com/support/monitors.
 - צגיים למשחננים המשתמשים בטכנולוגיית G-Sync של Nvidia DDC/CI/C.
 - צגיים וירטואליים ואלהוחטים אינם תומכים ב-DDC/C.
 - בחלק מהדגמים המודרניים של צגי DP 1.2 יתכן שהיא צריכה צורך להשבית את MST/DP 1.2 באמצעות פריט המופיע ב-
- אם המחשב מחובר לאינטרנט, תוצג הודעה בכל פעע שיש גרסה חדשה יותר לישום DDM. מומלץ להוריד ולהתקין את הגרסה החדשה של היישום DDM.
- ניתן לבדוק אם ישנה גרסה חדשה על ידי לחיצה ימנית על הסמל DDM.

