




# Monitor Dell E2722H/E2722HS

Dell Display Manager

Ghidul utilizatorului

Model: E2722H/E2722HS  
Model de reglementare: E2722Hc/E2722HSc



-  **NOTĂ:** O NOTĂ indică informații importante care vă ajută să utilizați mai bine computerul.
  
-  **PRECAUȚIE:** O PRECAUȚIE indică o eventuală deteriorare a echipamentului sau pierdere a datelor dacă nu sunt respectate instrucțiunile.
  
-  **AVERTIZARE:** UN AVERTISMENT indică o eventuală deteriorare a bunurilor, vătămare corporală sau un eventual deces.

**Copyright © 2021 Dell Inc. sau filialele acesteia. Toate drepturile sunt rezervate.** Dell, EMC și alte mărci comerciale sunt mărci comerciale ale Dell Inc. sau ale filialelor sale. Alte mărci comerciale pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.

2021 – 08

Rev. A00

# Cuprins


<b>Imagine de ansamblu .....</b>	<b>4</b>
<b>Utilizarea casetei de dialog Quick Settings (Setări rapide) .....</b>	<b>6</b>
<b>Setarea funcțiilor de bază ale afișajului.....</b>	<b>9</b>
<b>Asocierea modurilor prestabilite cu aplicațiile ..</b>	<b>11</b>
<b>Organizarea ferestrelor cu caracteristica Aranjare ușoară .....</b>	<b>13</b>
<b>Gestionarea intrărilor video multiple .....</b>	<b>18</b>
<b>Restaurarea pozițiilor aplicațiilor .....</b>	<b>20</b>
<b>Atașarea DDM la fereastra activă (numai în Windows 10) .....</b>	<b>23</b>
<b>Aplicarea caracteristicilor de conservare a energiei .....</b>	<b>24</b>
<b>Alte taste de comenzi rapide .....</b>	<b>25</b>
<b>Depanarea .....</b>	<b>27</b>

# Imagine de ansamblu


---

Dell Display Manager este o aplicație Windows utilizată pentru a gestiona un monitor sau un grup de monitoare. Aceasta vă permite să ajustați manual imaginea afișată, să alocați setări automate, să gestionați consumul de energie, rotirea imaginii și oferă alte funcții pe anumite modele Dell. După instalare, Dell Display Manager va rula de fiecare dată când porniți sistemul și pictograma aplicației va fi afișată în tava de notificări. Informațiile despre monitoare conectate la sistem sunt întotdeauna disponibile atunci când treceți mouse-ul peste pictograma din bara de notificare.

## E2722H

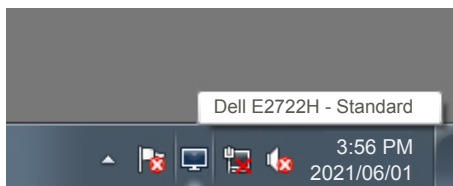


## E2722HS

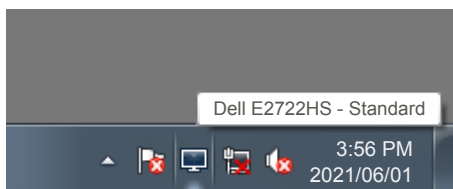


**NOTĂ:** Dell Display Manager utilizează canalul DDC/CI pentru comunicarea cu monitorul dvs. Asigurați-vă că DDC/CI este activat în meniu, în modul ilustrat mai jos.



# E2722H

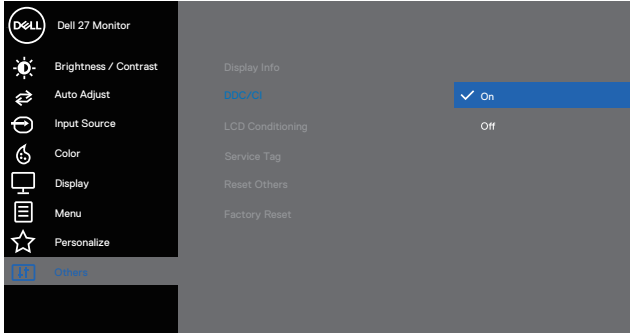


# E2722HS

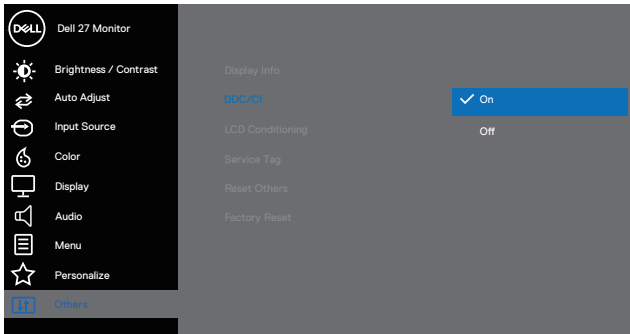


# Utilizarea casetei de dialog Quick Settings (Setări rapide)

Dacă faceți clic pe pictograma Dell Display Manager din tava de notificări, se va deschide caseta de dialog **Quick Settings (Setări rapide)**. Dacă la sistem sunt conectate mai multe modele Dell acceptate, se poate alege un anumit monitor cu ajutorul meniului furnizat. Caseta de dialog **Quick Settings (Setări rapide)** permite ajustarea comodă a luminozității ecranului și a nivelurilor de contrast. Puteți selecta **Manual Mode (Mod manual)** sau **Auto Mode (Mod automat)** și puteți modifica rezoluția ecranului.

## E2722H

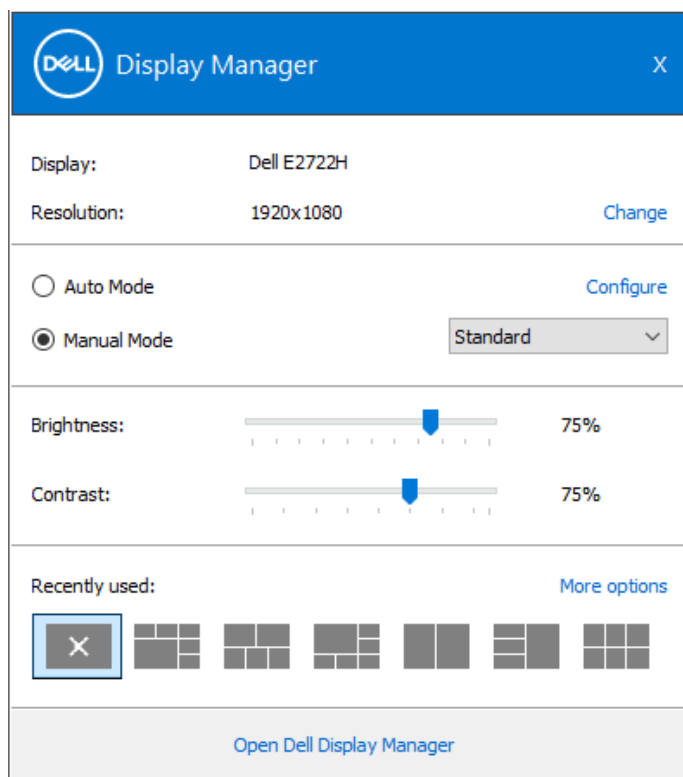

# E2722HS

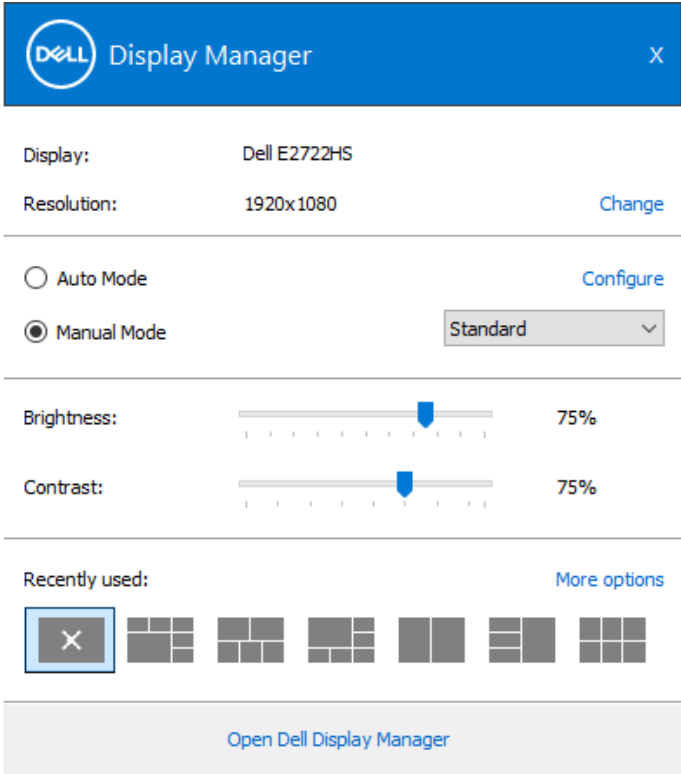

Caseta de dialog **Quick Settings (Setări rapide)** vă oferă acces și la interfața avansată cu utilizatorul Dell Display Manager, utilizată pentru ajustarea funcțiilor de bază și configurarea Modulului automat, precum și pentru a accesa alte funcții.



 **NOTĂ:**

<b>Caracteristică</b>	<b>Funcție</b>	<b>Descriere</b>
Acces DDM rapid	Tastă rapidă pentru apelarea interfeței de utilizare DDM.	Ctrl+Shift+D Folosiți tasta Pagină în sus/jos sau faceți clic pe „>” pentru a parcurge toate aranjamentele Easy Arrange (aranjare ușoară).
	Controlarea unui monitor individual într-o configurație cu mai multe monitoare	În caseta derulantă de selectare a monitorului, monitorul selectat are sigla Dell. Mutați interfața de utilizare DDM pe monitorul pe care doriți să-l controlați. Apăsați Ctrl+Shift+D pentru a apela interfața miniUI sub indicatorul mouse-ului.






# Setarea funcțiilor de bază ale afișajului

Puteți selecta **Manual Mode (Mod manual)**, care vă permite să selectați manual un mod presetat sau puteți alege **Auto Mode (Mod automat)**, care aplică un mod presetat pornind de la aplicația activă. Un mesaj afișat pe ecran afișează modul curent presetat ori de câte ori acesta se modifică. Setările **Brightness (Luminozitate)** și **Contrast (Contrastului)** pentru ecran pot fi ajustate direct și din fila **Basic (Informații de bază)**.


## E2722H

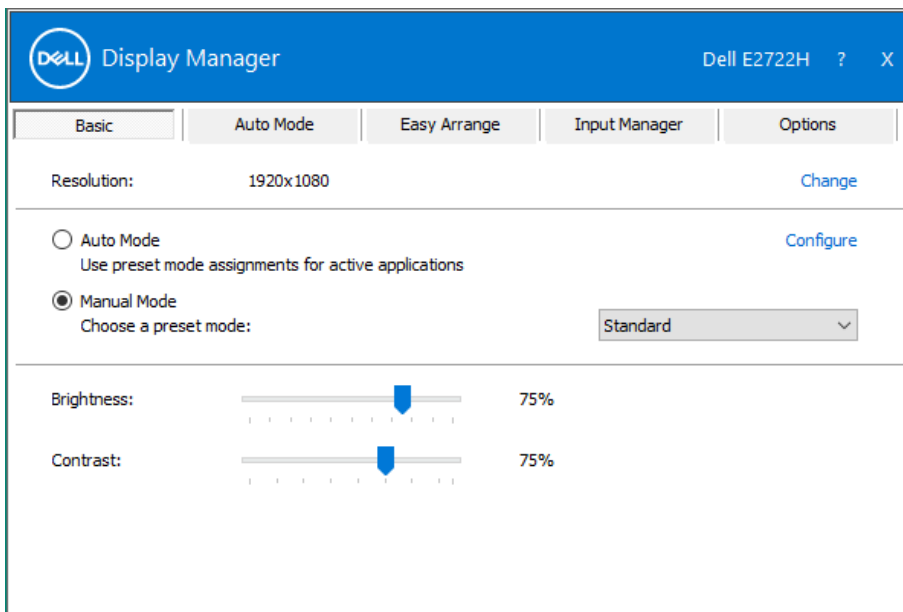

The screenshot shows the Dell Display Manager application window. The title bar includes the Dell logo, the text 'Display Manager', and the monitor model 'Dell E2722H' with help and close icons. The interface has a blue header and a white main area with several tabs: 'Basic', 'Auto Mode', 'Easy Arrange', 'Input Manager', and 'Options'. The 'Basic' tab is active. Under 'Resolution', it shows '1920x1080' with a 'Change' link. The 'Auto Mode' section has two radio buttons: 'Auto Mode' (unselected) and 'Manual Mode' (selected). Below 'Manual Mode' is a dropdown menu set to 'Standard'. The 'Brightness' and 'Contrast' sections each feature a slider and a percentage value of 75%.



## E2722HS

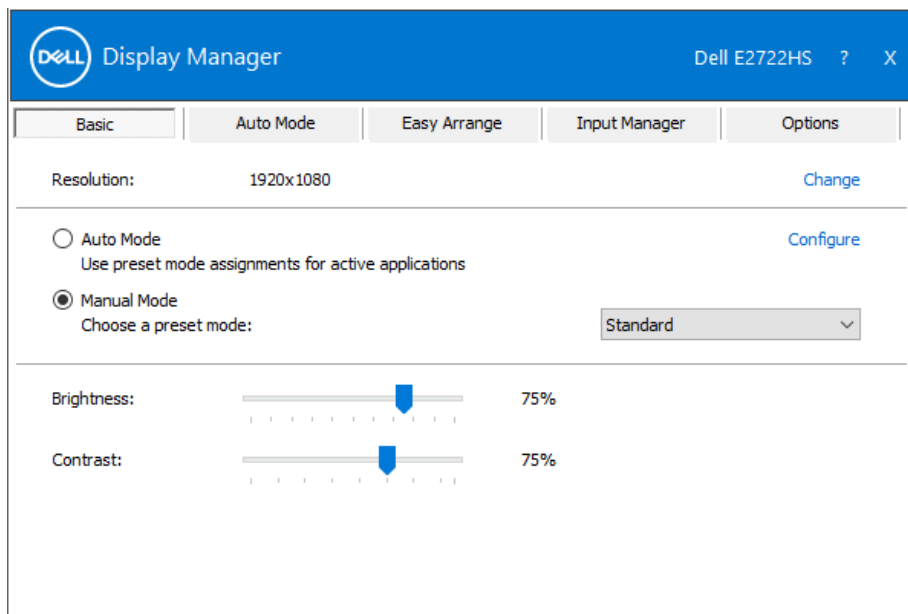

**NOTĂ:** Dacă aveți mai multe monitoare Dell conectate, selectați opțiunea „Enable display matrix control (Activare control matrice ecran)” pentru a aplica presetările de luminozitate, contrast și culoare tuturor monitoarelor.




# Asocierea modurilor prestabilite cu aplicațiile

---

Fila **Auto Mode (Mod automat)** vă permite să asociați un anumit Preset Mode (Moduri prestabilite) cu o anumită aplicație și să îi aplicați automat setarea respectivă. Dacă activați **Auto Mode (Mod automat)**, Dell Display Manager va comuta automat pe **Preset Mode (Moduri prestabilite)** corespunzător, ori de câte ori activați aplicația asociată. Opțiunea **Preset Mode (Moduri prestabilite)** atribuită unei anumite aplicații poate fi aceeași pe fiecare dintre monitoarele conectate sau poate diferi de la un monitor la altul.

Software-ul Dell Display Manager este preconfigurat pentru multe aplicații cunoscute. Pentru a adăuga o aplicație nouă la lista atribuirilor, glisați aplicația de pe desktop, din meniul Start din Windows sau de oriunde altundeva și fixați-o în lista curentă.

 **NOTĂ: Alocările Preset Mode (Moduri prestabilite) pentru mai multe fișiere, scripturi, aplicații de încărcare și fișiere neexecutabile, cum ar fi arhivele zip sau alte fișiere arhivate, nu sunt compatibile.**

De asemenea, puteți configura modul presetat Game (Joc) pentru ca acesta să fie utilizat ori de câte ori aplicația Direct3D rulează în modul ecran complet. Pentru a nu permite unei aplicații să utilizeze acest mod, alocăți-i un alt mod presetat.



## E2722H

Dell Display Manager Dell E2722H ? X

Basic Auto Mode Easy Arrange Input Manager Options

Assign a preset mode to a specific application. To add an application, drag it to the list:

Application	Preset Mode
(Default for desktop apps)	Standard
(Default for fullscreen Direct3D)	Standard
(Default for universal Windows apps)	Warm
Adobe Photoshop CS5	Warm
Internet Explorer	Warm
Microsoft Edge	Warm

## E2722HS

Dell Display Manager Dell E2722HS ? X

Basic Auto Mode Easy Arrange Input Manager Options

Assign a preset mode to a specific application. To add an application, drag it to the list:

Application	Preset Mode
(Default for desktop apps)	Standard
(Default for fullscreen Direct3D)	Standard
(Default for universal Windows apps)	Warm
Adobe Photoshop CS5	Warm
Internet Explorer	Warm
Microsoft Edge	Warm





# Organizarea ferestrelor cu caracteristica Aranjare ușoară

Pe monitoarele Dell compatibile, fila **Easy Arrange (Organizare rapidă)** vă permite să organizați cu ușurință ferestrele deschise într-una dintre configurațiile predefinite, trăgându-le în diferitele zone. Apăsați „>” sau utilizați tasta Sus/Jos pentru mai multe configurații. Pentru a crea o configurație personalizată, organizați ferestrele deschise și apoi faceți clic pe **Save (Salvare)**.

Pentru a utiliza **Easy Arrange (Aranjare ușoară)**, alegeți un monitor și selectați unul dintre aranjamentele predefinite. Regiunile pentru aspectul respectiv vor fi afișate pentru scurt timp pe monitor. Apoi, glisați o fereastră deschisă de-a lungul monitorului. În timp ce fereastra este glisată, va fi afișat aspectul curent al ferestrelor și o regiune activă va fi evidențiată atunci când fereastra trece peste aceasta. În orice moment, eliberați fereastra în regiunea activă pentru a plasa fereastra în regiunea respectivă.


## E2722H

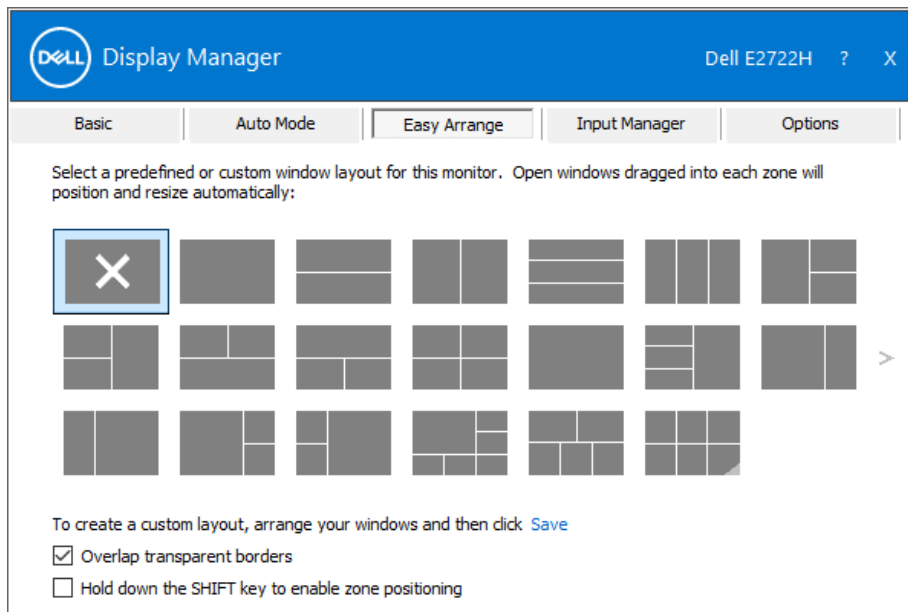

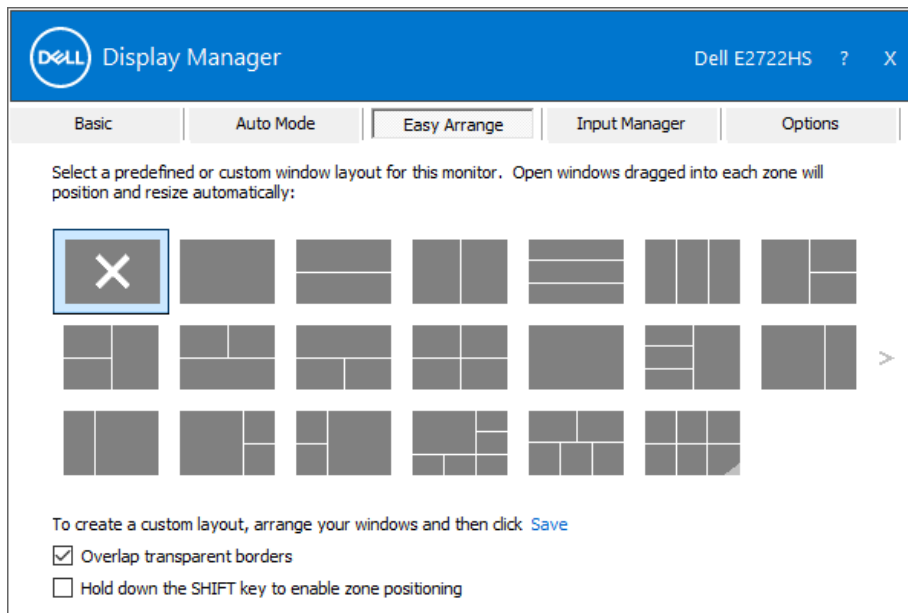


Pentru a crea o configurație personalizată a ferestrelor, dimensionați și poziționați ferestrele (maxim 10) pe desktop și apoi faceți clic pe link-ul Save (Salvare) din fereastra **Easy Arrange (Aranjare ușoară)**. Dimensiunea și poziția ferestrelor sunt salvate drept aranjament particularizat și este creată pictograma aranjamentului particularizat.

**NOTĂ:** Această opțiune nu salvează și nu reține aplicațiile care sunt deschise. Se salvează numai dimensiunea și poziția ferestrelor.

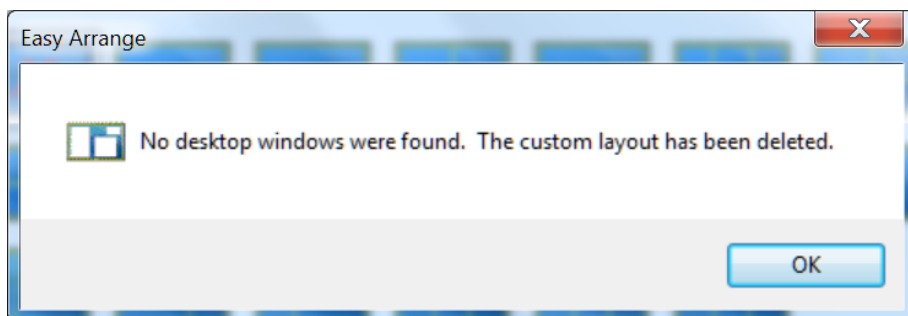

Pentru a utiliza aranjamentul particularizat salvat în mod curent, selectați pictograma acesteia. Pentru a șterge configurația personalizată existentă, închideți toate ferestrele de pe desktop și faceți clic pe link-ul Save (Salvare) din fereastra **Easy Arrange (Aranjare ușoară)**.

## E2722H

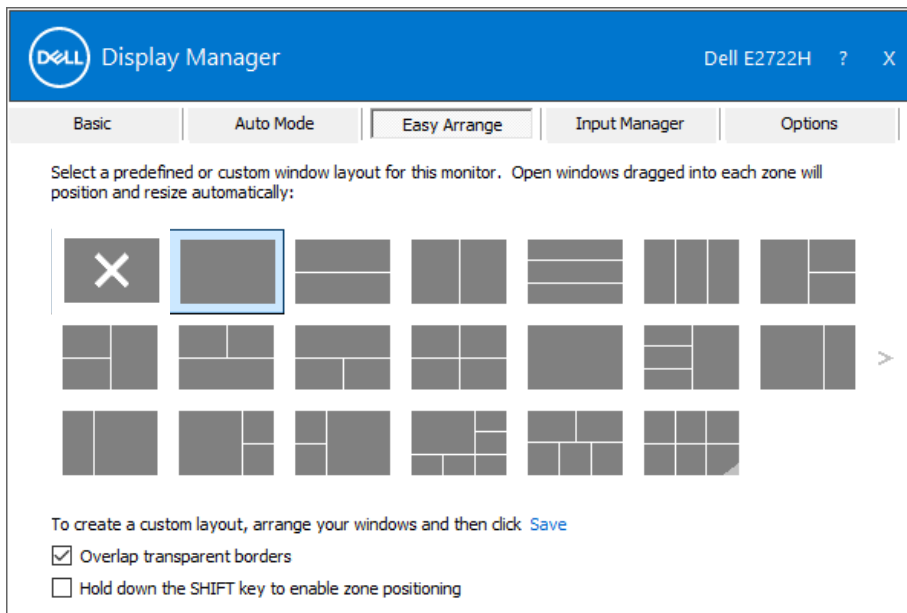

## E2722HS

The screenshot shows the 'Easy Arrange' tab in the Dell Display Manager. The interface includes a blue header with the Dell logo and 'Display Manager', and the monitor model 'Dell E2722HS'. Below the header are five tabs: 'Basic', 'Auto Mode', 'Easy Arrange' (selected), 'Input Manager', and 'Options'. The main area contains the instruction: 'Select a predefined or custom window layout for this monitor. Open windows dragged into each zone will position and resize automatically:'. A grid of 21 window layout icons is displayed, with the first icon (a single window with an 'X') highlighted by a blue border. Below the grid, there is a 'Save' link and two checkboxes: 'Overlap transparent borders' (checked) and 'Hold down the SHIFT key to enable zone positioning' (unchecked).

Dell Display Manager Dell E2722HS ? X

Basic Auto Mode Easy Arrange Input Manager Options

Select a predefined or custom window layout for this monitor. Open windows dragged into each zone will position and resize automatically:

To create a custom layout, arrange your windows and then click [Save](#)

Overlap transparent borders


Hold down the SHIFT key to enable zone positioning





Există alte modalități avansate de a utiliza funcția Easy Arrange (aranjare ușoară). Consultați tabelul de mai jos.

Caracteristică	Funcție	Descriere
Caracteristică Easy Arrange (aranjare ușoară) optimizată	Aranjamente personalizate	Salvați și denumiți 5 modele Easy Arrange (aranjare ușoară) personalizate. Configurați modelele x*y.
	5 aranjamente utilizate cel mai frecvent	Apăsați Ctrl+Shift+Home pentru a comuta între ultimele 5 aranjamente utilizate cel mai frecvent.
	Redimensionarea instantanee a partițiilor	Țineți apăsat pe Ctrl în timp ce redimensionați aranjamentul Easy Arrange (aranjare ușoară) curent pentru a modifica dimensiunea și numărul celulelor dintr-un aranjament.  Mmodelul Easy Arrange (aranjare ușoară) nou format va fi salvat în cadrul pictogramei Easy Arrange (aranjare ușoară).  Țineți apăsat pe Ctrl în timp ce faceți clic pe pictograma unui aranjament modificat pentru a restaura aranjamentul implicit.
	Aranjamente Easy Arrange (aranjare ușoară) pentru modul portret	Pictogramele funcției Easy Arrange (aranjare ușoară) pentru modul portret sunt prezentate atunci când este rotit monitorul.

 **NOTĂ: O aplicație poate necesita o rezoluție minimă eficientă pentru fereastra sa de aplicație. O astfel de aplicație poate să nu se încadreze într-o zonă de aranjare ușoară dacă zona este mai mică decât dimensiunea cerută a ferestrei.**




# Gestionarea intrărilor video multiple

Fila **Input Manager (Manager intrări)** vă oferă modalități ușoare de a gestiona intrările video multiple conectate la monitorul dvs. Dell. Cu ajutorul acesteia puteți comuta ușor între intrări atunci când lucrați cu mai multe computere.

Sunt listate toate porturile de intrare video disponibile pe monitorul dvs. Puteți acorda un nume pentru fiecare intrare. Salvați modificările după editare.

Puteți să definiți o tastă de comandă rapidă pentru a comuta rapid la intrarea preferată și o altă tastă de comandă rapidă pentru a comuta rapid între două intrări pe care le utilizați frecvent.

## E2722H

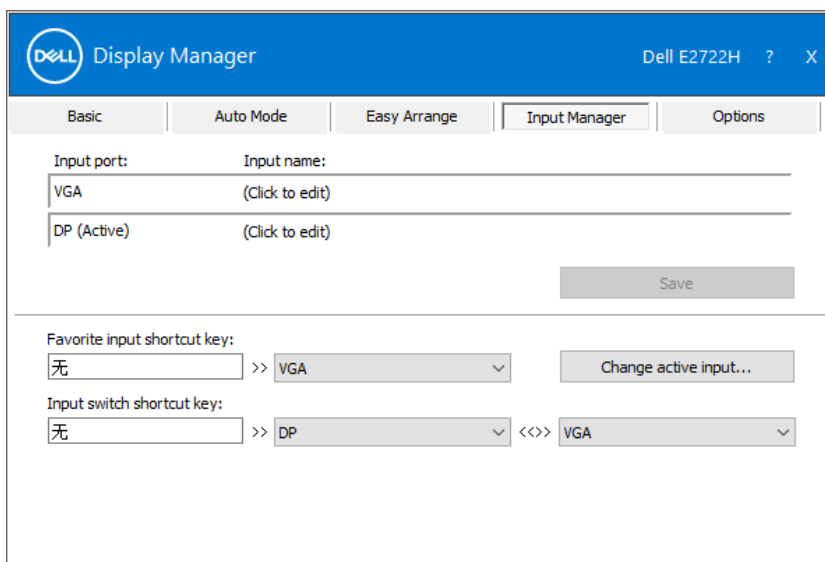

The screenshot shows the Dell Display Manager software interface. At the top, there is a blue header with the Dell logo, the text "Display Manager", and the monitor model "Dell E2722H" along with help and close icons. Below the header is a navigation bar with five tabs: "Basic", "Auto Mode", "Easy Arrange", "Input Manager" (which is selected), and "Options". The main content area is divided into two sections. The first section, titled "Input port:", contains two rows. The first row has "VGA" in the "Input port:" field and "(Click to edit)" in the "Input name:" field. The second row has "DP (Active)" in the "Input port:" field and "(Click to edit)" in the "Input name:" field. A "Save" button is located to the right of this section. The second section, titled "Favorite input shortcut key:", contains two rows. The first row has a key field with "无" (None), a right arrow, a dropdown menu with "VGA", and a "Change active input..." button. The second row has a key field with "无", a right arrow, a dropdown menu with "DP", a double arrow, and a dropdown menu with "VGA".



Basic	Auto Mode	Easy Arrange	Input Manager	Options
Input port:		Input name:		
VGA		(Click to edit)		
DP (Active)		(Click to edit)		
HDMI		(Click to edit)		

Save

Favorite input shortcut key:  
无 >> HDMI

Change active input...

Input switch shortcut key:  
无 >> DP <<>> HDMI


**NOTĂ:** DDM comunică cu monitorul dvs. chiar și atunci când monitorul afișează semnalul video de la un alt computer. Puteți instala DDM pe PC-ul pe care îl utilizați cel mai frecvent și puteți controla comutarea intrărilor de la acesta. De asemenea, puteți instala DDM și pe alte PC-uri conectate la monitor.



# Restaurarea pozițiilor aplicațiilor


---

DDM vă poate ajusta să restaurați poziția ferestrelor aplicațiilor atunci când reconectați computerul la monitor (monitoare). Puteți accesa rapid această funcție făcând clic dreapta pe pictograma DDM din tava de notificări.

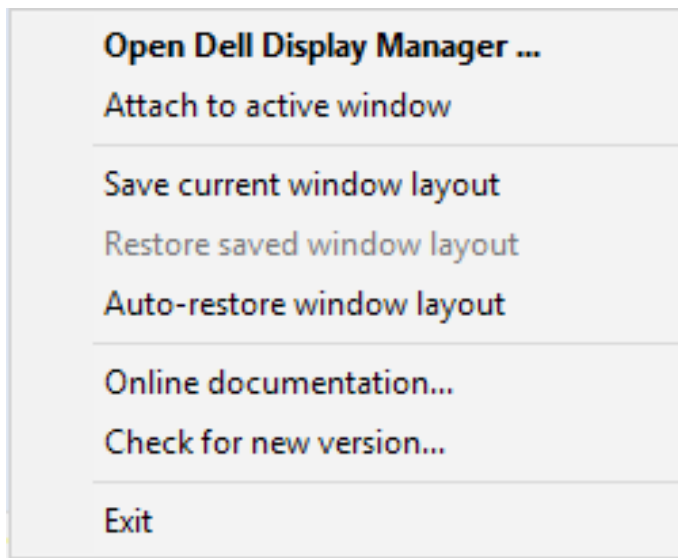


Dacă selectați opțiunea „**Auto-restore window layout (Restaurare automată configurație fereastră)**”, pozițiile ferestrelor aplicației dvs. vor fi urmărite și reținute de DDM. DDM amplasează automat ferestrele în pozițiile inițiale când reconectați computerul la monitor (monitoare).



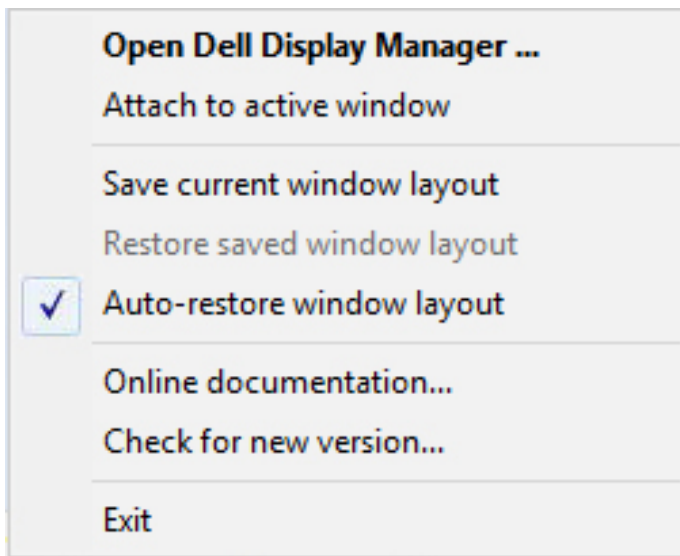

Dacă reveniți la o configurație preferată după ce ați mutat ferestrele aplicației, puteți mai întâi să selectați „**Save current window layout (Salvare configurație curentă fereastră)**” și apoi „**Restore saved window layout (Restaurare configurație fereastră salvată)**”.

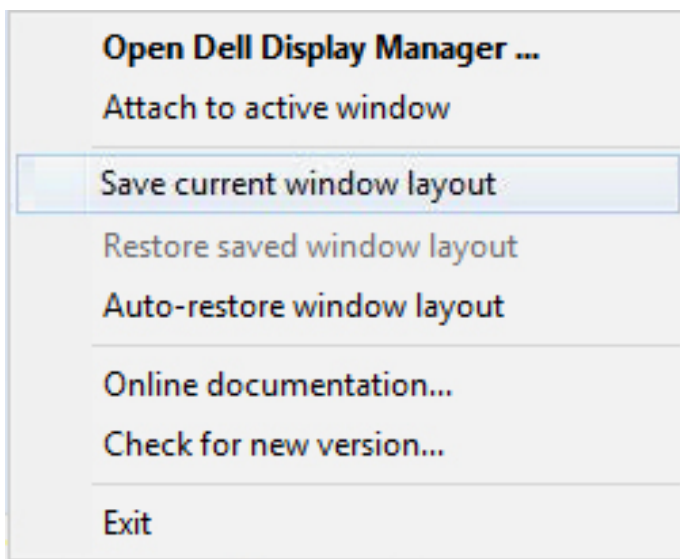

Puteți utiliza monitoare de modele sau cu rezoluții diferite ca parte a activității zilnice și le puteți aplica și configurații diferite ale ferestrelor. DDM identifică monitorul pe care l-ați reconectat și restaurează pozițiile acestora în funcție de aplicație. Dacă trebuie să înlocuiți un monitor dintr-o configurație matriceală de monitoare, puteți salva configurația ferestrelor înainte de înlocuire și puteți reveni la configurație după ce instalați monitorul nou.


 **NOTĂ: Pentru a putea utiliza această funcție, trebuie să vă asigurați că aplicațiile rulează în continuare. DDM nu lansează aplicații.**



# Atașarea DDM la fereastra activă (numai în Windows 10)

Pictograma DDM poate fi atașată la fereastra activă, cea în care lucrați. Faceți clic pe pictogramă pentru a dobândi acces rapid la următoarele caracteristici.


Caracteristică	Funcție	Descriere
Atașarea DDM la fereastra activă (numai în Windows 10)	Comutarea presetării sau alinierii între diferite partiții	Pictograma DDM este atașată la fereastra activă, iar utilizatorul poate comuta ușor poziția ferestrelor, poate schimba modul presetării de culoare și poate asocia un mod de presetare automată.
	Declanșator pentru tasta de comandă rapidă	În fereastra unei aplicații care se execută, apăsarea pe Ctrl+Shift+Ins declanșează și afișarea meniului DDM atașat.
	Mutarea ferestrei aplicației între celele caracteristicii Easy Arrange (aranjare ușoară)	Trimiteti fereastra aplicației către celula caracteristicii Easy Arrange (aranjare ușoară) precedentă/următoare.
	Mutarea ferestrei aplicației între monitoare	Trimiteti fereastra aplicației către monitorul precedent/următor.

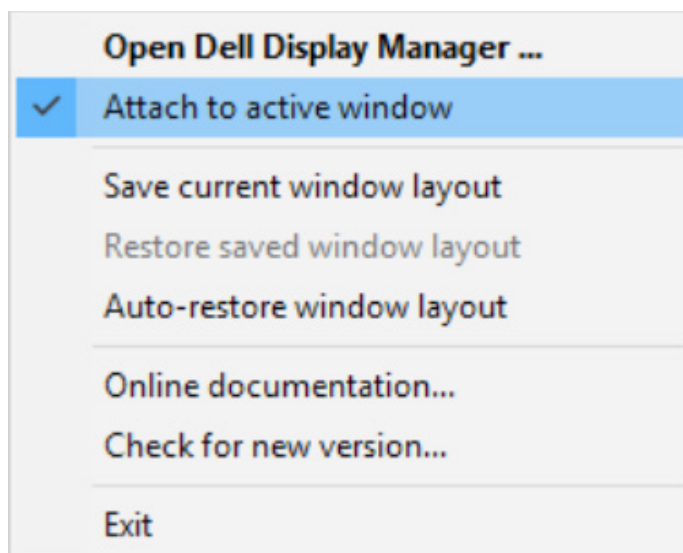


# Aplicarea caracteristicilor de conservare a energiei

Pe modelele Dell compatibile, este disponibilă o filă **Options (Opțiuni)** care oferă opțiuni de conservare a energiei PowerNap. Puteți alege între configurarea luminozității ecranului la nivelul minim sau puteți trece monitorul în modul de hibernare dacă ați activat economizorul de ecran.

## E2722H

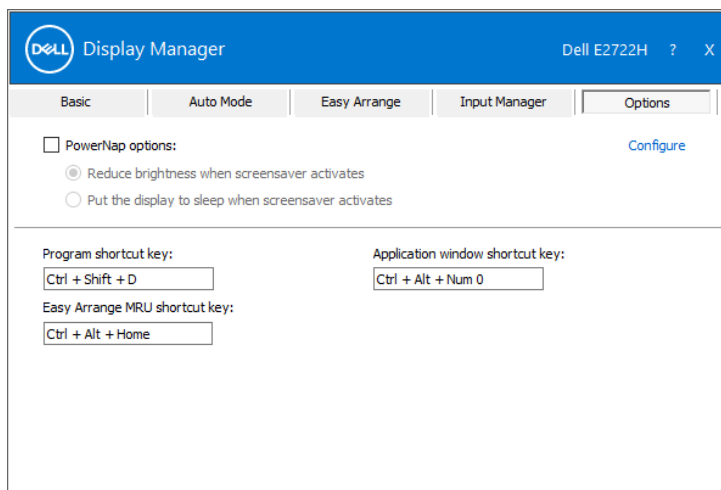

## E2722HS

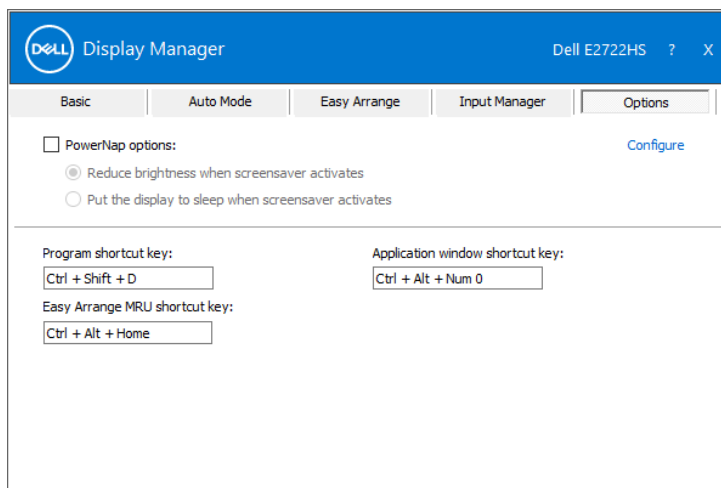




# Alte taste de comenzi rapide


Tastele de comenzi rapide pot fi definite pentru operațiunile de mai jos, puteți defini tastele rapide pentru acces rapid pentru a efectua aceste operații:

- **Program shortcut key (Tasta de comandă rapidă program):** pentru a deschide rapid caseta de dialog **Quick Settings (Setări rapide)**.
- **Easy Arrange MRU shortcut key (Tastă de comandă rapidă MRU):** pentru a aplica rapid cele 5 machete de ferestre utilizate recent.
- **Application window shortcut key (Tasta de comandă rapidă pentru fereastra aplicației):** pentru a lansa un meniu rapid pentru opțiunile de mai jos **Auto Mode (Mod auto)** și **Easy Arrange (Aranjare ușoară)**.

## E2722H

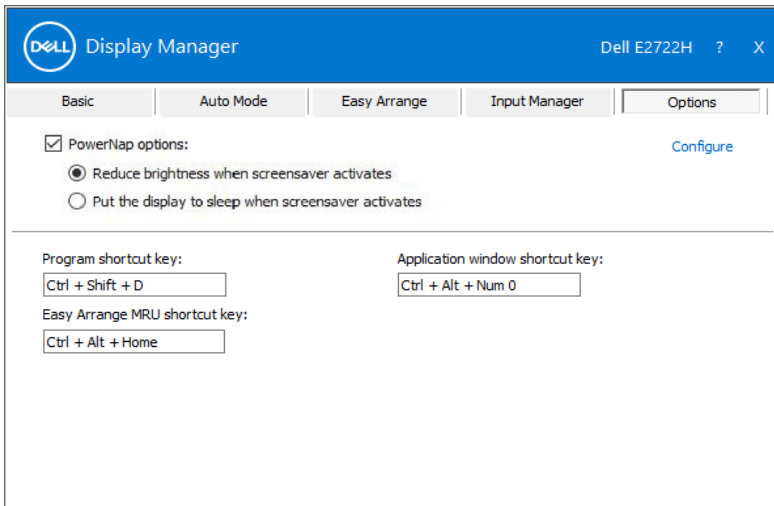


## E2722HS

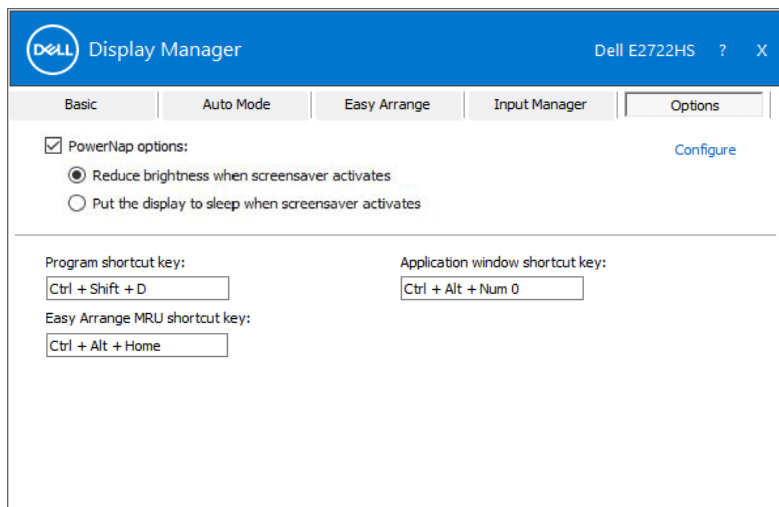


# Depanarea

Dacă DDM nu funcționează pe monitorul dvs., DDM va afișa pictograma de mai jos în tava de notificări.

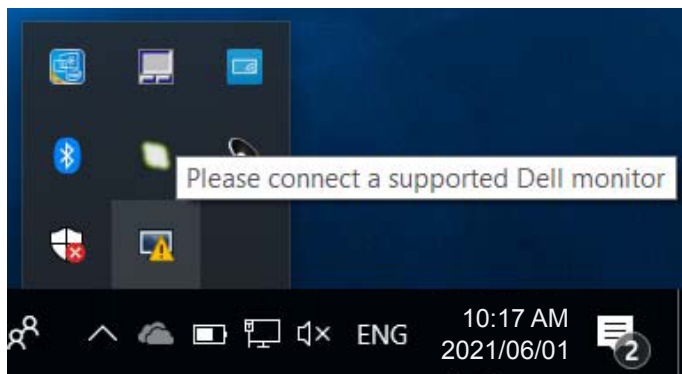

Faceți clic pe pictogramă; **DDM** va afișa un mesaj de eroare care conține mai multe detalii.

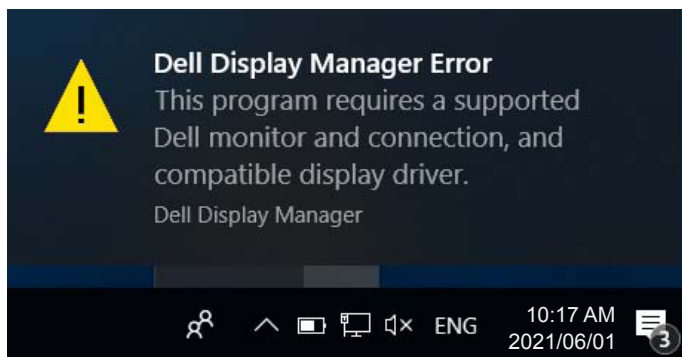

Rețineți că DDM funcționează numai cu monitoare Dell. Dacă folosiți monitoare de la alți producători, DDM nu le va accepta.

Dacă funcția DDM nu poate să detecteze și/sau să comunice cu un monitor Dell compatibil, urmați pașii de mai jos pentru depanare:

1. Asigurați-vă că ați conectat în mod corespunzător cablul video la monitor și la PC. Cu precădere, conectorii trebuie să fie ferm fixați în poziție.
2. Verificați OSD-ul monitorului pentru a vă asigura că ați activat DDC/CI.
3. Asigurați-vă că ați instalat cel mai recent driver de afișaj oferit de furnizorul plăcii dvs. video (Intel, AMD, NVidia etc.). Driverul de afișaj este cauza cea mai frecventă a problemelor legate de DDM.



4. Decuplați orice stații de andocare, prelungitoare sau convertoare dintre monitor și portul plăcii grafice. Unele prelungitoare, huburi sau convertoare cu cost redus ar putea să nu fie compatibile complet cu DDC/CI și ar putea cauza probleme legate de DDM. Actualizați driverul dispozitivului respectiv la cea mai recentă versiune disponibilă.
5. Reporniți sistemul.

DDM ar putea să nu funcționeze cu monitoarele de mai jos:

- Modelele de monitoare Dell produse înainte de 2013 și seria de monitoare D de la Dell. Pentru informații suplimentare, consultați site-urile Dell de Asistență pentru produs.
- Monitoarele de jocuri care folosesc tehnologia G-sync de la Nvidia
- Afișajele virtuale și cele wireless nu acceptă funcția DDC/CI
- Pentru unele modele mai vechi de monitoare DP 1.2 poate fi necesară dezactivarea funcției MST/DP 1.2 prin utilizarea meniului OSD al monitorului.

Dacă PC-ul dvs. este conectat la internet, veți primi un mesaj când este disponibilă o versiune mai nouă a aplicației DDM. Se recomandă descărcarea și instalarea celei mai recente versiuni a aplicației DDM.

Puteți verifica dacă există versiuni noi și făcând clic dreapta pe pictograma DDM în timp ce țineți apăsată tasta „Shift”.

