




# Dell™ Παγκόσμια Συσκευή σύνδεσης

D6000S

Οδηγός Χρήστη



-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** ΜΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ δείχνει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν στην καλύτερη χρήση του υπολογιστή σας.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΜΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ δείχνει πιθανή βλάβη υλικού ή απώλεια δεδομένων σε περίπτωση μη ακολουθίας των οδηγιών.
-  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΜΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ δείχνει πιθανή φθορά ιδιοκτησίας, προσωπικό τραυματισμό, ή θάνατο.

© 2021 Dell Inc. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.

Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση. Η αναπαραγωγή αυτού του υλικού με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της Dell Inc. απαγορεύεται αυστηρά.

Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο: Τα σήματα Dell και το Λογότυπο της Dell αποτελούν εμπορικά σήματα της Dell Inc. Τα σήματα Intel<sup>®</sup>, Centrino<sup>®</sup>, Core™, και Atom™ αποτελούν εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Εταιρείας Intel στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες χώρες. Τα σήματα Microsoft<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup>, και το λογότυπο στο κουμπί εκκίνησης των Windows αποτελούν είτε σήματα είτε καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Εταιρείας Microsoft στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες. Το σήμα Bluetooth<sup>®</sup> αποτελεί ένα καταχωρημένο εμπορικό σήμα που κατέχεται από την Bluetooth SIG, Inc. και χρησιμοποιείται από την Dell με κατοχυρωμένη άδεια. Το σήμα Blu-ray Disc™ αποτελεί ένα εμπορικό σήμα που κατέχεται από την Blu-ray Disc Association (BDA) έχει αδειοδοτηθεί για χρήση σε δίσκους συσκευές. Άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτό το έγγραφο για αναφορά στους κατόχους τους και στα ονόματα ή τα προϊόντα τους. Η Dell Inc. απορρίπτει οποιοδήποτε κοινό ενδιαφέρον σε εμπορικά σήματα και ονόματα εκτός από τα δικά της.

## Περιεχόμενα Συσκευασίας

- a. Παγκόσμια Συσκευή σύνδεσης (D6000S)
- b. Υποδοχέας ρεύματος και καλώδιο ρεύματος



## Προδιαγραφές

Αντίθετα προς τη ροή (Upstream)

- USB 3.0 Τύπου A (Μέσω μετατροπέα C-προς-A)
- USB-C (Παροχή ρεύματος έως 65W)

Σύμφωνα με τη ροή (Downstream)

- 3 x USB 3.0 Τύπου A
- 1 x USB 3.0 Τύπου A (εμπρόσθιο, PowerShare)
- 1 x USB-C (εμπρόσθιο, μόνο για Δεδομένα, και PowerShare)
- 1 x HDMI
- 2 x DisplayPort
- Gigabit Ethernet

Υποστηρίζει USB 3.1 Gen1.

- Καταλληλότητα προϊόντος: το προϊόν δίνει σήμα στα 5 Gbps
- Όνομα εμπορίου: SuperSpeed USB
- Σημείωση: Οι όροι USB 3.1 Gen1 και USB 3.0 είναι συνώνυμοι.

## Ένδειξη Λυχνίας LED

Κανονική λειτουργία: Λευκό φως

Σε αναμονή: Πορτοκαλί

Απενεργοποιημένο: Φως κλειστό

## Ένδειξη LAN θύρας LED

Σύνδεση: Πράσινο (Συνεχώς πράσινο)

Ενεργή Σύνδεση: Πορτοκαλί (που αναβοσβήνει)

## Μέγιστη ευκρίνεια και ρυθμός ανανέωσης που υποστηρίζεται στην οθόνη:

Σημείωση: Η μέγιστη ευκρίνεια/ρυθμός ανανέωσης εξαρτάται επίσης από τον πίνακα ρυθμίσεων των οθονών

Χρήστες πλατφόρμας USB-C με εγκατάσταση οδηγού

Εισερχόμενες πληροφορίες (με καλώδιο)			Εξερχόμενες πληροφορίες		
DP-1	DP-2	HDMI	DP-1	DP-2	HDMI
DP-1	DP-2	HDMI	4K@60Hz	4K@60Hz	4K@30Hz
DP-1	DP-2	HDMI	5K@60Hz		4K@30Hz
DP-1	DP-2		4K@60Hz	4K@60Hz	
DP-1		HDMI	4K@60Hz		4K@60Hz
	DP-2	HDMI		4K@60Hz	4K@60Hz
DP-1			4K@60Hz		
	DP-2			4K@60Hz	
		HDMI			4K@60Hz

\* Εάν δεν υπάρχει οδηγός DisplayLink, το HDMI ενεργοποιείται από τη λειτουργία Alt με 4K@ 30Hz.

Χρήστες πλατφόρμας USB-3.0 με εγκατάσταση οδηγού

Εισερχόμενες πληροφορίες (με καλώδιο)			Εξερχόμενες πληροφορίες		
DP-1	DP-2	HDMI	DP-1	DP-2	HDMI
DP-1	DP-2	HDMI	4K@60Hz	4K@60Hz	N.A.**
DP-1	DP-2	HDMI	5K@60Hz		N.A.**
DP-1	DP-2		4K@60Hz	4K@60Hz	
DP-1		HDMI	4K@60Hz		4K@60Hz
	DP-2	HDMI		4K@60Hz	4K@60Hz
DP-1			4K@60Hz		
	DP-2			4K@60Hz	
		HDMI			4K@60Hz


\*\* Χωρίς υποστήριξη λειτουργίας Alt

## Επισκόπηση Προϊόντος

Μπροστινή Όψη



Πίσω Όψη

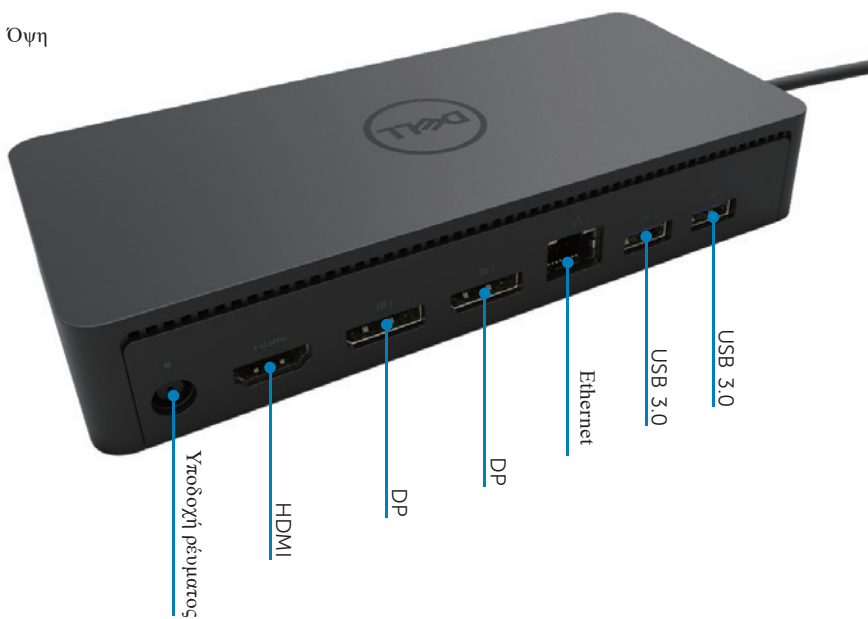

## Προτιμώμενες Απαιτήσεις Συστήματος

### Υλικό

Συσκευές DL-6xxx (4K με ευκρίνεια UHD )

**Ελάχιστες Απαιτήσεις για Γραφείο, Παραγωγικότητα, Παγκόσμιο Ιστό**

Επεξεργαστής: Intel Core i3 2+GHz / Intel Core M / AMD Trinity ή πιο πρόσφατος

Μνήμη: 4GB

Κάρτα Βίντεο: Intel HD 4000, ATI Radeon HD7xxx, NVidia GeForce 5xxM ή πιο πρόσφατη, με οδηγούς αποκλειστικά για την έκδοση των Windows.

USB: USB 2.0 αλλά προτείνεται και USB 3.0

**Ελάχιστες Απαιτήσεις Βίντεο Πλήρους οθόνης**

Επεξεργαστής: Intel SkyLake i3 or Intel Core i7 2+GHz / AMD Richland A10-575x / AMD Kaveri A10-7400P ή πιο πρόσφατος

Μνήμη: 8GB

Κάρτα Βίντεο: Intel HD 4000, ATI Radeon HD 8650, NVidia GeForce 7xxM ή πιο πρόσφατη, με οδηγούς αποκλειστικά για την έκδοση των Windows.

USB: USB 3.0

Δίσκος: 7200RPM ή SSD

Εάν αναπαράγεται περιεχόμενο UHD (4K), το σύστημα πρέπει να είναι ικανό να αποκωδικοποιεί το βίντεο 4K στο GPU.

### Λειτουργικό Σύστημα

Wins OS (Win 7, 8, 8.1, 10); 32/64 bits (με έκδοση Οδηγού DisplayLink: 8.2 μεταγενέστερη). Ubuntu OS 14.04.2 ή μεταγενέστερο.

Chrome OS Build 58 μεταγενέστερο.

## Προτιμώμενος υποδοχέας ρεύματος 130W


AC/DC Υποδοχέας	Εισερχόμενο φορτίο ρεύματος/ συχνότητα/ ένταση	1. Υποδοχέας Lite-On (DPN: 63P9N) : 100 VAC έως 240 VAC/50 Hz έως 60 Hz.  2. Υποδοχέας Chicony (DPN: P7KJ5) : 100 VAC έως 240 VAC/50 Hz έως 60 Hz.
	Εξερχόμενο φορτίο ρεύματος/ ένταση	Εξερχόμενο φορτίο: 19.5V $\overline{=}$ /6.7A

## Θερμοκρασία Λειτουργίας

Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας ορίζεται στους 40°C

## Εγκατάσταση σε Windows 7/8/8.1/10

1. Ξεκινήστε την εγκατάσταση των οδηγών πριν συνδέσετε τη Συσκευή αποθήκευσης στον υπολογιστή σας. Προτείνεται να προμηθευτείτε τους πιο πρόσφατους οδηγούς από την ιστοσελίδα υποστήριξης:
  - [www.dell.com/support/drivers](http://www.dell.com/support/drivers)
  - [www.displaylink.com/downloads](http://www.displaylink.com/downloads)


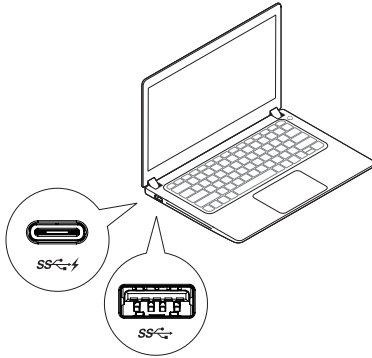


Για διαχειριστές δικτύου/IT, παρακαλούμε ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο για το πακέτο εταιρικής εγκατάστασης λογισμικού. (\* Απαιτείται καταχώρηση χρήστη)


<http://www.displaylink.com/corporateinstall/>

☑ **Σημείωση:** Τα Windows θα ξεκινήσουν την εγκατάσταση του οδηγού DisplayLink αυτόματα εάν υπάρχει σύνδεση στο Ίντερνετ.


2. Ακολουθείστε τις οδηγίες στις οθόνες έως ότου ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

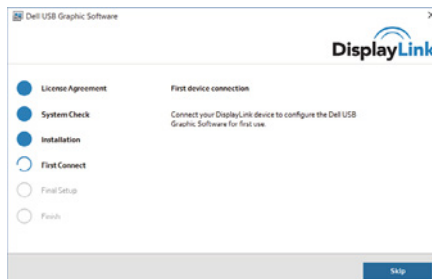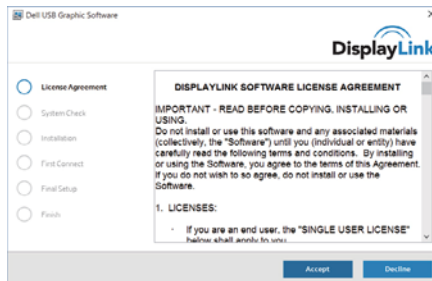


### 3-1-a. Πλατφόρμα/σύνδεση USB-C

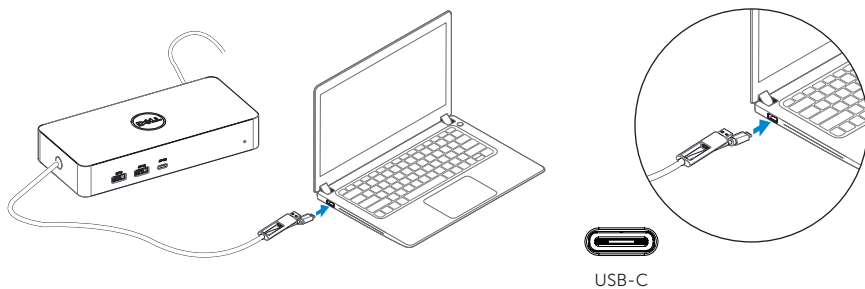


3-1-b. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης και τα περιφερειακά στον υπολογιστή σας.

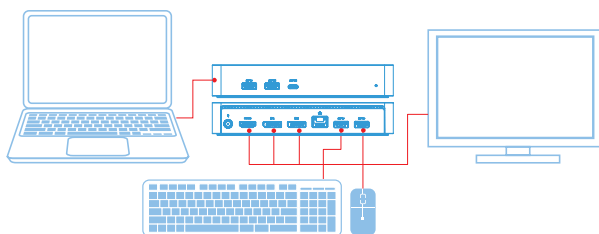

### 3-2-a. Πλατφόρμα/σύνδεση USB 3.0 Τύπου A


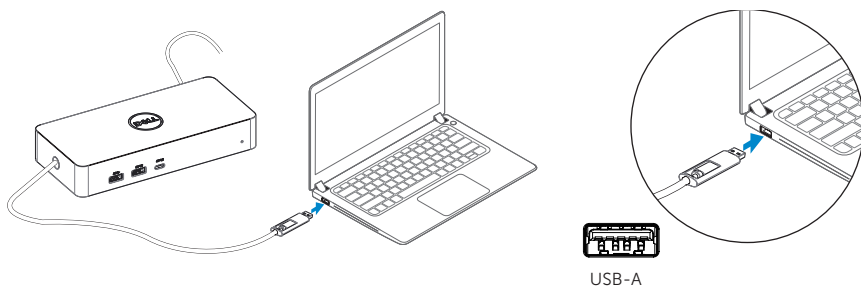


3-2-b. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης και τα περιφερειακά στον υπολογιστή σας.

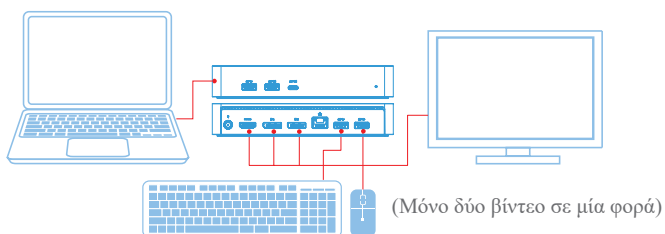



## Υαξαθηεξηηηθά

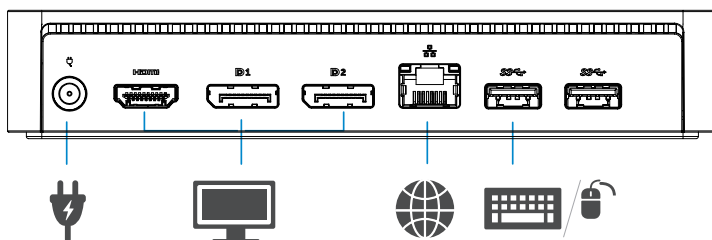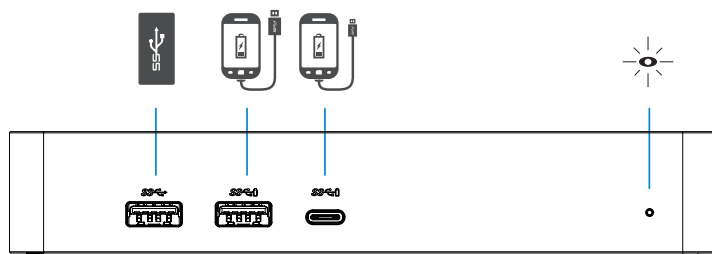

## Μενού Διαχείρισης DisplayLink

Δημιουργή Μελνό	Πεξηγησάθι
Γηαρεηξηζηήριό DisplayLink	Παηώλαιο εδώ ζα ελεκεξζεζείηε γηα ηελ έθθλζε ηηπ ηγνηζκηθό Display-Link πηπ έρεη εγθαηαζηαζεί.
Έιεγρο γηα Δλεκεξώζεο	Έιεγρο γηα ελεκεξώζε ησλ Windows.
Σπζθεπέο DisplayLink	Έιεγρο ζπλδεδεκέσλ ζπζθεπώλ κε ην DisplayLink.
Ρύθηζε Βίηνε	Αλίγηη ην παζάξπην Αλάπζε Οζόλο ησλ Windows.
Αλάπζε Οζόλο	Ακθαλίδεη κηα ίζηα δηαζέζηκσλ αλαύζεσλ νζόλο.
Γήηαμε Οζόλο	Πεξηηξέθεη ηελ νζόλο ζύκθωλα κε ηε θηθά ηηπ ζην γηνύ ή αλίζεηα από αηηήλ.
Δπέθηαζε Πέο	Δπεηθείηη ηελ νζόλο εκθάλζεο πέο ηα δεμηά ή αξηζηερά ηεο βαζηηήο νζόλο.
Δπέθηαζε	Δπεηθείηη ηελ Αξηηή νζόλο ησλ Windows ζηελ νζόλο εκθάλζεο.
Οξηζκόο σο Βαζηή Οζόλο	Οξίδεη ηελ νζόλο σο ηε βαζηή νζόλο εκθάλζεο.
Notebook Monitor Off	Απελεγγνπνεί ηελ νζόλο ηηπ θηεηνύ πηπνγηζηή θαη κηαηξέπεη ηελ νζόλο ηηπ DisplayLink ζε βαζηή νζόλο εκθάλζεο.
Καζέθεο	Αληγηθάθεη απηό πηπ πάξρεη ζε βαζηή νζόλο εκθάλζεο θαη ηα αλαπαζάγεη ζε απηή ηελ νζόλο.
Κηαίζηκν	Απελεγγνπνεί ηελ νζόλο εκθάλζεο.
Πέοζαζκηγή ζηελ Σειεόθαζε	Υεζηκνπνεί απηή ηε ηεηηπέγηα γηα λα πέοαζκόζε ην κέγεζο ησλ παζαζύσλ όζε ηα ηεηηάδνπλ ζηελ νζόλο ηεο Σειεόθαζε.

### Γηα να ορίσετε την λειτουργία επέκτασης οθόνης

1. Παηήζε ηην ηηπνλίδην DisplayLink. 

2. Δπιέμηε Δπέθηαζε.

Η ζπζθεπή επεθηάζεθε πέο ηελ θαηεύζπλζε πηπ έρεη νξηζθεί ηελ ηεηηπέγηα θηθά πηπ ε νζόλο ηέθεθε ζε απηή ηε ηεηηπέγηα. Γηα κηαύηεξν έιεγρο ρεζηκνπνείηε ην πηπκελύ Δπέθηαζε ζε θαη επηέμηε κηα από ηηο επηηέγν. Απηό ζέηε ηε ζπζθεπή ζε ηεηηπέγηα επέθηαζε θαη ηελ ηπνπνεί Αξηηεξά/Γεμηά/Πάλσ/Κάησ από ηε βαζηή (θπέιαζε) νζόλο.

### Γηα να ορίσετε τη λειτουργία καθρέφτη


1. Παηήζε ηην ηηπνλίδην DisplayLink. 

2. Δπιέμηε Καζέθεο.


Η αλάπζε, ην βάζο ρέκαηο θαη ην ζπζκόο αλαέζεο ηεο θπέιαζεο νζόλο αλαπαζάγνληαη ζηελ ζπλδεδεκέλε νζόλο κε ηε ζπζθεπή DisplayLink USB Graphics.

## Ρύθμιση Προσαρμογής στην Τηλεόραση

1. Για να ξεκινήσετε την προσαρμογή της οθόνης, επιλέξτε την επιλογή από την DisplayLink GUI. Δοκιμάστε να αλλάξετε το μέγεθος:

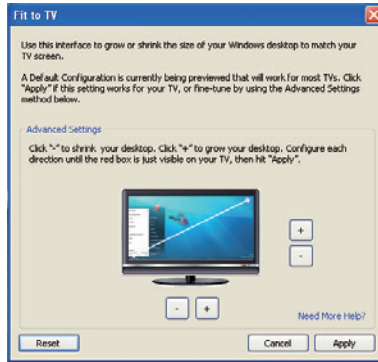

2. Θα δείτε επί του οθόνη την προσαρμογή της οθόνης στην DisplayLink.

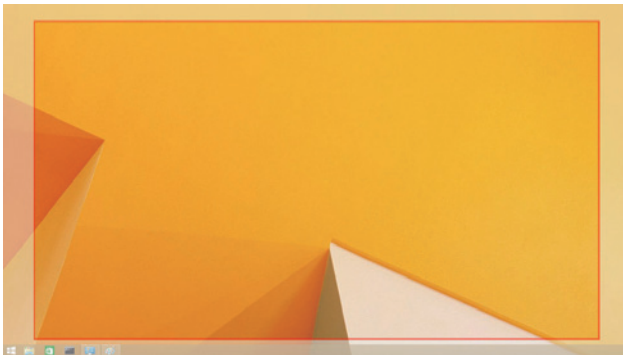


Στην οθόνη προσαρμογής, η οθόνη θα αλλάξει το μέγεθος της οθόνης. Υποδεικνύεται η πινακίδα "+" και "-" για την προσαρμογή της οθόνης στην DisplayLink GUI για να αλλάξει το μέγεθος της οθόνης. Η οθόνη προσαρμόζεται έτσι ώστε να είναι ορατή η οθόνη.

- ☑ **Σημείωση:** Μπορείτε να εναλλάξετε ταυτόχρονα το μέγεθος της οθόνης στην προσαρμογή της οθόνης με τη χρήση των CTRL και των πινακίδων "+" και "-".

3. Μόλις η οθόνη προσαρμογής ολοκληρωθεί, πατήστε το κουμπί 'Apply' στην οθόνη προσαρμογής της οθόνης.

## Συχνές ερωτήσεις για τη συσκευή παγκόσμιας αποθήκευσης Dell - D6000S

Βιάρβε	Πξνηηλόκελεο Λύζεηο
Γελ πάρξεηε βίλνεν ζηελ ζπλδεδεκέλε νζόλε κε ηε ζπζθεπή ζύλδεζεο.	Διέγμπε ηα θαηώδηα ηεο ζύλδεζεο βίλνεν. Απνζπλδέξζε από ην ξεύκα, πεξηθέιεηε 10 δεπηεξζόηεηα θαη επαλαζπλδέξζε.
Σν βίλνεν ζηελ ζπλδεδεκέλε νζόλε είλαη παζακνξθωκέλν ή αηνηηοκέλν.	Διέγμπε ηα θαηώδηα ηεο ζύλδεζεο βίλνεν. Διέγμπε ηελ αλάπτε βίλνεν ζηηεο επηηγέο ηηπ Πίλαθα Διέγρνπ Ξ Οζόλε Ξ Αηαγή Ρύζκηζεο Οζόλεο.
Σν βίλνεν ζηελ ζπλδεδεκέλε νζόλε δε εκθαλίδεηα θαηά ηε ηεηηπξία επέθηαζεο νζόλεο.	Αηάμπε ηηε ζπζκίζεηεο κε έλαλ από ηηπο αθόηηππο ηξόπνπο: • Ρύζκηζε από ηηε Δπηηγέο ηηπ Πίλαθα Διέγρνπ Ξ Οζόλε Ξ Αηαγή Ρύζκηζεο Οζόλεο. • Αηαγή κε ηα “  +P”.
Οη ζύζεο USB δελ ηεηηπξγύλ ζηελ ζπζθεπή ζύλδεζεο.	Απνζπλδέξζε από ην ξεύκα, πεξηθέιεηε γηα 10 δεπηεξζόηεηα θαη επαλαζπλδέξζε. Διεθεξώζε ηελ νδεγύο κε ηελ πηλ πξόζθαηε θπξίαζε ζπζθεπή ειέγρνπ ηηπ USB 3.0.
Σν πεξηερόκελν HDCP δελ κπνρεί λα εκθαλίζεη ζηελ ζπλδεδεκέλε νζόλε.	Η πποστήξηξη πεξηεχομένου HDCP δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη. Δεν θα γίνεται αναπαραγωγή DVD, Blu-ray ή άλλου περιεχομένου βίντεο με προστασία HDCP σε συνδεδεμένη οθόνη.
Ο νδεγύο Displaylink δελ κπνρεί λα εγθαηαζηαζεί.	Απνθίηε ηελ νδεγύο κε έλαλ από ηηπο παζαθάηεο ηξόπνπο: • Καηεβάζε ηελ πηλ πξόζθαηηελ νδεγύο από ηελ ηηηηπείδα ηεο Displaylink ή • Σπλδεξείηε ζηελ Διεκέζεζε ηηπ Windows κε ηε ζπζθεπή ζύλδεζεο. (κε ηε ρήζε Wi-Fi ή ζύλαο Ethernet από ην laptop).
Απέηπε ε εθθίλεζε ηηπ Laptop κε ζπλδεδεκέλε ηε ζπζθεπή ζύλδεζεο.	Αθαξέζε όηεο ηηε ζπλδεδεκέλε ζπζθεπέο ζηελ ζπζθεπή ζύλδεζεο. Κάπηηεο κε εμπνζηηηηεκέλεο ζπζθεπέο ίζσο πξνθαηνύλ ηηεδζκα ηεο νζόλεο εθθίλεζεο.
Δελ είλαη δπλατή ηε εμφάηηζε ηηπ οθόηηεο ζε πεξηβάλλοη πξηλ από ηε ληεηοεργική ζύζηημα.	Οι οθόνες δεν υποστηρίζονται πλήρως σε περιβάλλον πριν από το λειτουργικό σύστημα. Υποστηρίζονται μόνο συσκευές USB σε περιβάλλον πριν από το λειτουργικό σύστημα.

Βιάβε	Πξνηηλδδκελεο Λύζειο
<p>Γηα πξώηε θηθά ε πξόζβαζε ζην Γηαδίδηπν πξνθάηεζε κήλπκα ζθάκκαηο</p>	<p>Καηεβάζηε ην νδεγό από έλαο πηλνγίηη ζπλδεδεκέλν ζην Γηαδίδηπν θαη αληγξάδε ηνλ νδεγό ζε έλαο απλζεπεηηθό δίζκν USB θαη ζπεξίδεηε κε ηελ εγθαηάζηαζε.</p>
<p>Τάξνπλ αεπαξέθειο πόζηη ζπγίηηκαηο γηα ηελ νηηήζεζε ηεο ππεξέηαο ηπ δεηήδεηε</p>	<p>Απθό κπνεί λα ζπκβεί θαηά ηελ είζνδν ζε ηεηηπξία επέθαζεο κε ρακίνο πόζηηο ζπγίηηκαηο. Ο πξνζπηθός πηλνγίηη δελ έρεη αξεηή κήκε γηα ηελ εθθίλεζε επέθαζεο νξόλο. Κηείδε ηηηεξόηηηε κε ρεξνκπνηνκέλεο εθαξκύεο. Η θαηάδεηε κπνεί επίδεο λα βεηηζεεί κε επαιεθθίλεζε ηπ πηλνγίηη.</p>
<p>Με ζπκβαηός Οδεγός Δκθάλεζε</p>	<p>Απθό ην κήλπκα ζα εκθαλίζηε έαλ ε ηεξίαρε θαξία γαηηθός δελ είλαη ζπκβαηή κε ηε ηεηηπξία WDDM. Σα Windows 7 ηη έπεηηα δελ είλαη ζρεδηαζκέλα λα ηεηηπξνύ ρεξίο νδεγνός WDDM. Καηεβάζηε θαη εγθαηάζηηε ηηπο ηην πξόθεηηο νδεγνός γαηηθός γηα ηελ ηεξίαρε θαξία γαηηθός ζαο.</p>
<p>Απέηερε ε ηεηηπξία αθόπλεζε ηπ Laptop κέζεο ηεο ζύδεο Ethernet</p>	<p>Η δπλατόηηηα Wake-on-LAN δελ νπνζηηξίδεηαη ζηηλ βάζη.</p>
<p>Απέηερε ε ηεηηπξία θόξηηζεο ηπ Laptop όηαλ ε ζπζθεπή ζύλδεζεο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ πηλνγίηη ζαο.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Βεβαηεξείηε πσο ε ζπζθεπή ζύλδεζεο έρεη ζπλδεθεί ζσξά ζηνλ δηθός ηεο πηλνγίηη ζεκαίνο.</li> <li>2. Βεβαηεξείηε πσο ηη ηηηή LED ηεο ζπζθεπήο ζύλδεζεο είλαη ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΜΔΝΟ (Αεηθός LED). Απλζπλδέδεηε θαη επαιεζπλδέδεηε ηη θαηάδηηο ηεο ζπζθεπήο ζύλδεζεο ζην πηλνγίηη ζαο.</li> <li>3. Βεβαηεξείηε πσο ε ζύδεο USB-C ηπ ηηηεξό πηλνγίηη δέρεηαη θόξηηζε.</li> <li>4. Διέγεηε πσο ηη θαηάεπαιεξή ηηπο ηηηεξό ζαο πηλνγίηη είλαη ζπκβαηός κε ηε ζύδεηε θόξηηζεο ηεο ζπζθεπήο ζύλδεζεο.</li> </ol>

Βιάρβε	Πξνηηηλόκελεο Λύζεηο
<p>Γελ πάρξεη βίηηνλ ζηηο νζόλεο</p> <p>Τξεηήο Αλάπζεο Πνπκεξζπλ</p> <p>(HDMI), ή ηε ζύδα DisplayPort</p> <p>(DP) ζηε ζπζθεπή ζύλδεζεο.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Δάλ ε νζόλε ζαο είηαη ζπλδεδεκέλε κε ηε ζπζθεπή ζύλδεζεο, ην βίηηνλ πνπ εμέξεηαη από ηνλ ππνγνγίηη ζαο ίζσο απελεξγνπνηεθεί. Μπνρείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ εμαγσγή βίηηνλ από ηνλ Πύλαθα Διέγρνπ Όζόλεσλ Αηαγή Ρύζκηζεο Όζόλεο.</li> <li>2. Διέγμηε ηηο ζπζκίζεηο αλάπζεο ζηηλ ππνγνγίηη ζαο. Η νζόλε ζαο ίζσο ππνξηεξίδεη πξηνήεξεο αηαυόμεηο από απηήο πνπ ππνξηεξίδεη ε ζπζθεπή ζύλδεζεο. Αηαηξέμηε ζηηλ Πύλαθα Αλάπζεο Όζόλεο ζηηλ Οδεγό Υξήζεη ηεο ζπζθεπήο ζύλδεζεο ζαο γηα πεξηζζόηεξεο πεξνθνξίεο ζξεηηθά κε ηελ κέγθηηε ηθαλόηεηα αλάπζεο.</li> <li>3. Βεβαησείηε πσο ην θαιώδην βίηηνλ (HDMI ή DisplayPort) είηαη ζσζή ζπλδεδεκέλν κε ηελ νζόλε θαη ηε ζπζθεπή ζύλδεζεο. Βεβαησείηε πσο επηέμηε ηε ζσζή πεγή βίηηνλ ζηηλ νζόλε ζαο (αηαηξέμηε ζηα έγγεθα νζόλεσλ γηα πεξηζζόηεξεο πεξνθνξίεο ζξεηηθά κε ηελ αηαγή πεγήο βίηηνλ).</li> <li>4. Δάλ θαίηεηαη κόλν κηα νζόλε θαη ε άηε νζόλε δε θαίηεηαη, θαηεβάζεη ηνλ ππνξνζέηαην Οδεγό από ηελ ηζξηηεηδα ηεο Display-link γηα εγθαηάρηαζε ή Σπλδεθείηε ζηηελ Διεκέζεζε ηεο Windows κε ηε ζπζθεπή ζύλδεζεο (κε ηε ρήζε Wi-Fi ή ηεο ζύδα Ethernet ηνπ laptop).</li> <li>5. Δάλ είηαη δπιαή, πξνζαζήζεηε κε κηα δεηαθνξήηη νζόλε θαη Laptop πνπ ηεηηνπεί.</li> </ol>

## Πληροφορίες Κανονισμών

Η Παγθόζηια Σπζθεπή ζύλδεζεο Dell-D6000S ζπκκνξθώηεηαη κε ηηπο θαλνληζκνύο FCC/CE θαζώο θαη παγθόζηιηπο θαλνληζκνύο ζπκκόζεζεο, κεραηηήο θαη πεξηβαηηηηώλ δεηεκάησλ.

## Επικοινωνία με τη Dell:

1. Δπηζθεηθείηε ην [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)
2. Δπηέμηε ηελ θαηεγνξία ππνγνγίηη ζαο
3. Δπηέμηε ηελ θαηάηεηε πεξεξεία ή ην ζύλδεζην ππνγνγίηη ζαο κε ηηο αλάγθεο ζαο.

Η επηζθεηθείηε ην:

<http://www.displaylink.com/support/>

