



Inspiron 15

3000 Series



[Prikazi](#)

[Specifikacije](#)

Autorsko pravo © 2015 Dell Inc. Sva prava pridržana. Ovaj proizvod je zaštićen autorskim pravima po SAD i međunarodnim ugovorima intelektualnog vlasništva. Dell™ i logotip Dell su trgovački znakovi tvrtke Dell Inc. u Sjedinjenim Državama i/li drugim zemljama. Svi ostali znakovi i nazivi koji su navedeni ovdje mogu predstavljati zaštićene znakove odgovarajućih tvrtki.

2018 - 09 Izmijenjeno izdanje. A01

Regulatorni model: P47F | Tip: P47F003

Model računala: Inspiron 15- 3552

NAPOMENA: Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.



Prednja strana



Prednja strana



Lijevo



Desno



Postolje



Zaslون



1

1 Svjetla statusa napajanja i baterije/ svjetlo aktivnosti tvrdog pogona

Naznačuje status napunjenosti baterije ili aktivnosti tvrdog pogona.

NAPOMENA: Pritisnite Fn+H za prebacivanje svjetla između svjetla statusa baterije i aktivnosti tvrdog pogona.

Indikator aktivnosti tvrdog pogona

Uključuje se kada računalo učitava s ili zapisuje podatke na tvrdi pogon.

Svjetlo statusa baterije

Naznačuje stanje baterije.

- | | |
|-------------|--|
| Puno bijelo | Adapter napajanja je priključen i baterija ima više od 5% napunjenosti. |
| Puno žuto | Računalo radi preko baterije, a baterije ima manje od 5% napunjenosti. |
| Isključeno | <ul style="list-style-type: none">• Adapter napajanja je priključen i baterija je potpuno napunjena.• Računalo radi preko baterije, a baterije ima više od 5% napunjenosti.• Računalo je u načinu rada spavanja, hibernacije ili isključeno. |



Prednja strana



Lijevo



Desno



Postolje



Zaslون

Lijevo



1 Ulaz adaptera za napajanje

Priključite adapter za napajanje kako biste napajali računalo i punili bateriju.

2 HDMI ulaz

Priključite TV prijamnik ili drugi omogućeni uređaj za HDMI ulaz. Pruža video i audio izlaz.

3 Ulaz za USB 3.0

Priključite periferne uređaje poput uređaja za pohranu, pisače itd. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

4 Čitač medijske kartice

Čita s i piše na medijske kartice.



Prednja strana



Lijevo



Desno



Postolje



Zaslon

Desno



1 Ulaz za slušalice

Priključite slušalice, mikrofoni ili naglavne slušalice (kombinaciju mikrofona i slušalica).

2 USB 2.0 ulazi (2)

Priključite periferne uređaje poput uređaja za pohranu, pisače itd. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 480 Mbps.

3 Optički pogon

Čita i piše na CD-ove i DVD-ove.

4 Utor za sigurnosni kabel

Priključite sigurnosni kabel kako biste spriječili neovlašteno pomicanje računala.



Postolje



Prednja strana



Lijevo



Desno



Postolje



Zaslon



1 Područje za lijevi klik mišem

Pritisnite za klik lijeve tipke.

2 Podloga osjetljiva na dodir

Pomaknite prst na podlozi osjetljivoj na dodir kako biste pomaknuli pokazivač miša. Dotaknite za klik lijeve tipke.

3 Područje za desni klik mišem

Pritisnite za klik desne tipke.

4 Gumb za uključivanje/isključivanje

Pritisnite za uključivanje računala ako je isključeno ili u stanju mirovanja.

Pritisnite za postavljanje računala u stanje mirovanja ako je uključeno.

Pritisnite i držite 10 sekunda za prisilno isključivanje računala.

NAPOMENA: Možete prilagoditi ponašanje gumba za napajanje u opcijama za napajanje. Za više informacija pogledajte.

Ja i moje Dell računalo na www.dell.com/support.



Zaslon



Prednja strana



Lijevo




Desno



Postolje



Zaslon

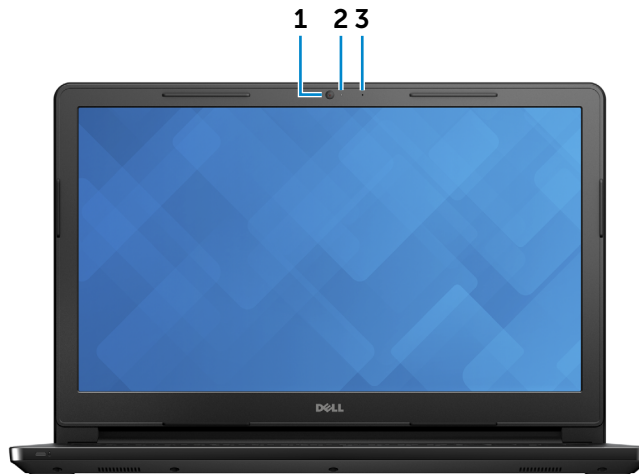

1 Fotoaparat

Omogućuje vam video razgovor, snimanje fotografija i snimanje videozapisa.

2 Svjetlo statusa kamere

Uključuje se kad se koristi kamera.

3 mikrofon

Pružaju visokokvalitetan digitalni ulaz zvuka za audio snimanje, glasovne pozive itd.







Specifikacije

Dimenzije i težina

Visina	23,65 mm (0,93 inča)
Širina	380 mm (14,96 inča)
Dubina	260,30 mm (10,25 inča)
Težina (maksimalno)	2,19 kg (4,83 lb)

NAPOMENA: Težina vašeg prijenosnog računala ovisit će o konfiguraciji koju ste naručili i proizvodnim varijabilnostima.










Specifikacije

Informacije o sustavu

Model računala	Inspiron 15-3552
Procesor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron• Intel Pentium
Set čipova	Integrirano u procesor





Memorija

Utor	Jedan utor SODIMM
Tip	DDR3L
Brzina	1600 MHz
Podržane konfiguracije	2 GB, 4 GB i 8 GB



Dimenzije i težina

Informacije
o sustavu

Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio kartica



Skladištenje

Čitač medijske
kartice

Zaslon




Tipkovnica



Fotoaparat

Podloga osjetljiva
na dodir

Baterija

Adapter za
napajanjeOkruženje
računala



Ulazi i priključci

Vanjski:

USB

- Dva ulaza za USB 2.0
- Jedan ulaz za USB 3.0

Audio/Video

- Jedan HDMI ulaz
- Jedan ulaz za slušalice

Unutarnji:

M.2

Jedan utor M.2 za kombiniranu Wi-Fi i Bluetooth karticu



Dimenzije i težina



Informacije
o sustavu



Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio kartica



Skladištenje



Čitač medijske
kartice



Zaslon



Tipkovnica




Fotoaparati



Podloga osjetljiva
na dodir



Baterija



Adapter za
napajanje



Okruženje
računala



Komunikacije

Bežično

- Wi-Fi 802.11ac
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0
- Intel WiDi



Dimenzije i težina



Informacije
o sustavu



Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio kartica



Skладиštenje



Čitač medijske
kartice



Zaslon



Tipkovnica



Fotoaparāt



Podloga osjetljiva
na dodir



Baterija



Adapter za
napajanje



Okruženje
računala



Specifikacije

Video

Upravljački uređaj

Intel HD Graphics

Memorija

Djeljiva memorija sustava



Dimenzije i težina



Informacije
o sustavu



Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio kartica



Skладиštenje



Čitač medijske
kartice



Zaslon



Tipkovnica



Fotoaparati



Podloga osjetljiva
na dodir



Baterija



Adapter za
napajanje







Okruženje
računala



Specifikacije

Audio kartica

Upravljački uređaj	Realtek ALC3234 s Waves MaxxAudio
Zvučnici	Dva
Izlaz zvučnika:	
Prosjek	2 W
Vršno	2,5 W
Mikrofon	Jedan digitalni mikrofon u sklopu kamere
Kontrola glasnoće	Tipke za reprodukciju medija





Skladištenje

Tvrdi pogon:

Tip Jedan 2,5-inčni pogon

Sučelje SATA 6 Gbps

Optički pogon:

Tip Jedan 9,5 mm DVD+/-RW pogon

Sučelje SATA 1,5 Gbps



Dimenzije i težina



Informacije
o sustavu



Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio kartica



Skladištenje



Čitač medijske
kartice



Zaslon



Tipkovnica




Fotoaparat



Podloga osjetljiva
na dodir



Baterija



Adapter za
napajanje



Okruženje
računala



Čitač medijske kartice

Tip

Jedan utor za SD karticu



Dimenzije i težina



Informacije
o sustavu



Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio kartica



Skладиštenje



Čitač medijske
kartice



Zaslon



Tipkovnica



Fotoaparati



Podloga osjetljiva
na dodir



Baterija



Adapter za
napajanje







Okruženje
računala



Zaslon

Tip	<ul style="list-style-type: none">• 15,6-inčni s Truelife dodirnim zaslonom• 15,6-inčni s Truelife običnim zaslonom
Rezolucija (maksimalno)	1366 x 768
Dimenzije:	
Visina	225,06 mm (8,86 inča)
Širina	366,63 mm (14,43 inča)
Dijagonalno	396,24 mm (15,60 inča)
Gustoća piksela	0,2520 mm
Učestalost osvježavanja	60 Hz
Radni kut	0 stupnjeva (zatvoreno) do 135 stupnjeva
Kut pogleda	160 stupnja
Kontrole	Jačinu osvjetljenja možete kontrolirati korištenjem prečica na tipkovnici.











Tipkovnica

Tip	Chiclet tipkovnica
Tipke prečaca	<p>Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Za upisivanje dodatnih znamenki pritisnite Shift i željenu tipku. Za izvođenje sekundarnih funkcija pritisnite Fn i željenu tipku.</p> <p>NAPOMENA: Možete promijeniti ponašanje tipki prečaca na način da pritisnete Fn+Esc ili promijenite Ponašanje funkcijskih tipki u programu za postavljanje sustava.</p>

[Popis tipki prečaca.](#)





Tipke prečaca

	Isključi zvuk
	Smanjenje glasnoće
	Povećanje glasnoće
	Reprodukcija prethodnog zapisa/poglavlja
	Reprodukcija/Pauza
	Reprodukcija prethodne pjesme/poglavlja
	Prebaci na vanjski zaslon
	Pretraži
	Smanjivanje svjetline
	Povećavanje svjetline

	+		Prebacivanje zaključavanja tipke Fn
	+		Isključi/uključi bežično
	+		Otvorite izbornik aplikacije
	+		Spavanje
	+		Pause/Break
	+		Prebacivanje između svjetla statusa baterije/svjetlo aktivnosti tvrdog pogona
	+		Zahtjev sustava
	+		Prebacivanje funkcije zaključavanja listanja



Fotoaparati

Rezolucija:

Slika	0,92 megapiksela
Video	1280 x 720 (HD) na 30 fps (maksimalno)
Kut dijagonalnog pogleda	74 stupnja



Dimenzije i težina

Informacije
o sustavu

Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio kartica



Skladištenje

Čitač medijske
kartice

Zaslon




Tipkovnica



Fotoaparati

Podloga osjetljiva
na dodir

Baterija

Adapter za
napajanjeOkruženje
računala



Podloga osjetljiva na dodir

Rezolucija:

Vodoravno	2040
Okomito	1240

Dimenzije:

Širina	105 mm (4,13 inča)
Visina	65 mm (2,56 inča)



Dimenzije i težina

Informacije
o sustavu

Memorija



Ulazi i priključci



Komunikacije



Video



Audio kartica



Skladištenje

Čitač medijske
kartice

Zaslon




Tipkovnica



Fotoaparati

Podloga osjetljiva
na dodir

Baterija




Adapter za
napajanjeOkruženje
računala



Specifikacije

Baterija







Tip	<ul style="list-style-type: none">• 4 ćelija 40 WHr smart litij• 4 ćelija 47 WHr smart litij
Dimenzije:	
Visina	20 mm (0,79 inča)
Širina	270 mm (10,63 inča)
Dubina	37,50 mm (1,48 inča)
Težina (maksimalno):	
40 WHr	0,250 kg (0,551 lb)
47 WHr	0,255 kg (0,562 lb)
Napon	14,80 VDC
Vrijeme rada	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.
Vrijeme punjenja kad je računalo isključeno (približno)	4 sata
Vijek trajanja (približno)	300 ciklusa punjenja/praznjenja
Raspon temperatura:	
Radna	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Skladištenje	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Baterija na matičnoj ploči	CR-2032





Adapter za napajanje

Tip	45 W
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC
Frekvencija ulaza	50 Hz–60 Hz
Ulazna struja	1,30 A
Izlazna struja	2,31 A
Nazivni izlazni napon	19,50 VDC
Raspon temperatura:	
Radna	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Skладиštenje	Od –40°C do 70°C (od –40°F do 158°F)





Specifikacije

Okruženje računala

Nivo zračnog onečišćenja	G1 kako je definirano po ISA-S71.04-1985	
	Radna	Skladištenje
Temperaturni raspon	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalno)	Od 10% do 90% (bez kondenzacije)	Od 0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalno)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udar (maksimalno)	110 G [†]	160 G [†]
Nadmorska visina (maksimalno):	Od -15,2 m do 3048 m (od -50 stopa do 10.000 stopa)	od -15,2 m do 10.668 m (od -50 stopa do 35.000 stopa)

* Izmjereno korištenjem spektra nasumične vibracije koja stimulira korisničko okruženje.

† Izmjereno korištenjem 2-ms polusinusnog impulsa prilikom korištenja tvrdog pogona.

‡ Izmjereno korištenjem 2-ms polusinusnog impulsa pri zaustavljenom položaju glave tvrdog pogona.

