

Inspiron 17




7000 Series 2-in-1

Namestitev in tehnični podatki

Model računalnika: Inspiron 17-7778
Regulativni model: P30E
Regulativni tip: P30E001



Opombe, svarila in opozorila

-  **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.
 -  **POZOR: PREVIDNO** označuje možnost poškodbe strojne opreme ali izgube podatkov in vam svetuje, kako se izogniti težavi.
 -  **Opozorilo: OPOZORILO** označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.
-

© 2016 Dell Inc. Vse pravice pridržane. Ta izdelek je zaščiten z amerškimi (ZDA) in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah ter intelektualni lastnini. Dell in logotip Dell sta blagovni znamki družbe Dell Inc. v Združenih državah Amerike in/ali v drugih pristojnostih. Vse druge znamke in imena, omenjene v tem dokumentu, so lahko blagovne znamke ustreznih družb.

2016-05

Rev. A01

Kazalo

Namestitev računalnika.....	5
Pogledi.....	8
Spredaj.....	8
Levo.....	8
Desno.....	9
Podstavek.....	10
Zaslon.....	11
Načini.....	12
Prenosni računalnik.....	12
Tablični.....	12
Stojalo.....	12
Šotor.....	13

Tehnični podatki.....	14
Mere in teža.....	14
Informacije o sistemu.....	14
Pomnilnik.....	14
Vrata in priključki.....	15
Komunikacije.....	15
Grafična kartica.....	15
Zvok.....	16
Pri skladiščenju.....	16
Bralnik pomnilniške kartice.....	16
Tipkovnica.....	16
Kamera.....	17
Sledilna ploščica.....	17
Napajalnik.....	17
Zaslon.....	18
Baterija.....	18
Računalniško okolje.....	19
 Bližnjice na tipkovnici.....	 20
 Iskanje pomoči in stik z družbo Dell.....	 22
Viri samopomoči.....	22
Stik z družbo Dell.....	23

Namestitev računalnika

- 1 Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop.



2 Sledite navodilom na zaslonu in zaključite namestitev programa Windows.

a) Omogočite varnost in posodobitve Dell.

Dell Updates

To keep your system up to date and allow Dell to provide streamlined support, check both boxes below.

Email address:

System Updates. Notify me when updates are available for my Dell software (Recommended)

Streamlined Support. Send this PC's Service Tag (serial number) to Dell to enhance your support experience (Recommended)

Dell Software Consent Agreement

Back Next

b) Vzpostavite povezavo z brezžičnim omrežjem.

Let's get connected

Pick a network and go online to finish setting up your PC.

Connections

Network
Connect

Wi-Fi

Signal strength indicators and Connect buttons for three Wi-Fi networks.

Dell

Next

c) Vpišite se v svoj Microsoftov račun ali ustvarite nov račun.

Get more when you sign in

Sign in with your Microsoft account

someone@example.com

Password

Sign in

I forgot my password

Or create a new account

Use your favorite email address or phone number or make a new email address.

Sign up

Here's why

To download new apps and games, you need to sign in. Your Microsoft account helps us make your experience just right for you, and helps you restore your info if anything happens to this PC.

Privacy statement


Dell

3 Raziščite Dellove vire na namizju.



Registrirajte svoj računalnik


Dell Help & Support (Podpora in pomoč Dell)

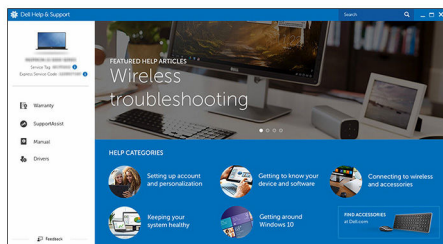

SupportAssist — Preglejte in posodobite svoj računalnik

Pogledi

Spredaj



1 Lučka stanja napajanje in lučka stanja baterije/lučka dejavnosti trdega diska

Prikazuje stanje napolnjenosti baterije ali aktivnosti trdega diska.

 **OPOMBA:** Pritisnite tipki Fn+H za preklop med lučko stanja napajanja in lučko stanja baterije ter lučko dejavnosti trdega diska.

Lučka dejavnosti trdega diska

Sveti, ko računalnik bere s trdega diska ali zapisuje nanj.

Lučka stanja napajanja in baterije

Prikazuje stanje napajanja in stanje polnjenja baterije.


Bela sveti — Napajalnik je priključen in baterija je napolnjena več kot 5 %.

Rumena — Računalnik se napaja prek baterije, napolnjenost baterije pa je manjša od 5 %.

Ne sveti

- Napajalnik je priključen in baterija je popolnoma napolnjena.
- Računalnik se napaja prek baterije in napolnjenost baterije je večja od 5 %.
- Računalnik je v stanju spanja, mirovanja ali pa je izklopljen.

Levo

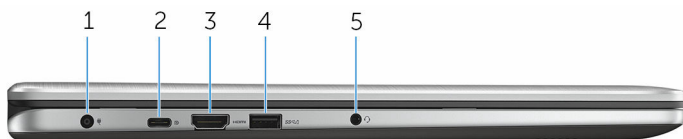


1 Vrata za napajalnik

Za napajanje vašega računalnika in polnjenje baterije priključite napajalnik.

2 USB-C vrata

Za priključitev zunanjih naprav, kot so naprave za shranjevanje, tiskalniki, zunanji zasloni in druge naprave. Omogočajo hitrost prenosa podatkov do 5 Gb/s.

Podpira dovajanje energije, ki omogoča dvosmerno napajanje med napravami. Zagotavlja do 15 W izhodne moči, ki omogoča hitrejšo polnjenje.

 **OPOMBA:** Zahtevani so adapterji (prodajajo se posebej) za povezavo standardnih naprav USB in DisplayPort.


3 Vrata HDMI


Priključite TV-sprejemnik, ali drugo napravo, v kateri je omogočen HDMI-in. Omogoča izhod za video in zvok.

4 Priključek USB 3.0 s funkcijo PowerShare

Za priključitev zunanjih naprav, kot so naprave za shranjevanje, tiskalniki in druge naprave. Omogočajo hitrost prenosa podatkov do 5 Gb/s.

PowerShare vam omogoča polnjenje naprav USB, tudi ko je vaš računalnik ugasnjen.

 **OPOMBA:** Če je vaš računalnik ugasnjen ali v stanju mirovanja, morate priključiti napajalnik, če želite polniti svoje naprave preko vhoda PowerShare. To funkcijo morate omogočiti v programu za nastavitve BIOS-a.

 **OPOMBA:** Nekatero USB naprave se morda ne bodo polnile, ko je računalnik izklopljen ali v stanju pripravljenosti. V takem primeru vklopite računalnik, da bi napravo napolnili.

5 Vrata za slušalke

Priključite slušalke, mikrofona ali slušalke z mikrofonom (kombinirana vrata za slušalke in mikrofona).

Desno




1 Gumb za vklop/izklop

Pritisnite ga za vklop računalnika, če je izklopljen ali v stanju spanja.

Pritisnite ga za preklop računalnika v stanje stanja, če je vklopljen.

Pritisnite in zadržite ga za 4 sekunde za prisilno zaustavitev računalnika.

 **OPOMBA:** Gumb za vklop/izklop lahko prilagodite v možnostih napajanja (Power Options). Za več informacij preberite poglavje *Me and My Dell (Jaz in moj Dell)* na spletni strani www.dell.com/support/manuals.

2 Gumba za nastavitev glasnosti

Pritisnite ju za povečanje oz. zmanjšanje glasnosti.

3 Bralnik pomnilniške kartice

Bere s pomnilniških kartic in zapisuje nanje.


4 Vrata USB 2.0

Za priključitev zunanjih naprav, kot so naprave za shranjevanje, tiskalniki in druge naprave. Omogočajo hitrost prenosa podatkov do 480 Mb/s.

5 Reža za varnostni kabel

Priključite varnostni kabel, da preprečite neželeno premikanje računalnika.

Podstavek

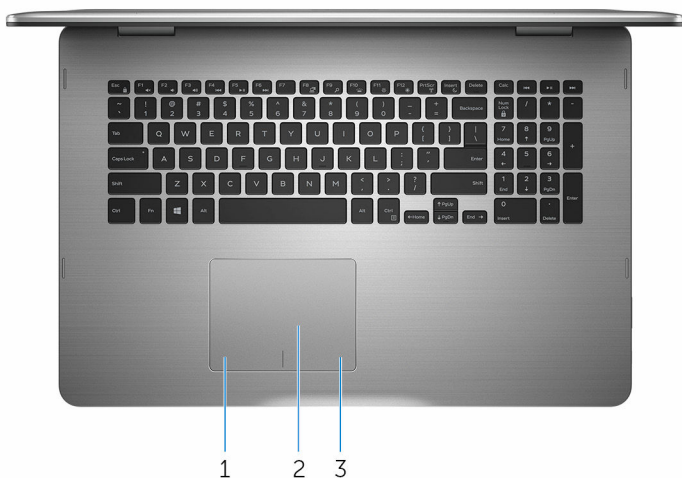

1 Območje za levi klik

Pritisnite za levi klik.


2 Sledilna ploščica

Na sledilni ploščici premaknite prst in tako premaknite kazalec za miško. Tapnite za levi klik in tapnite z dvema prstoma za desni klik.

3 Območje za desni klik

Pritisnite za klik z desno tipko miške.

Zaslon

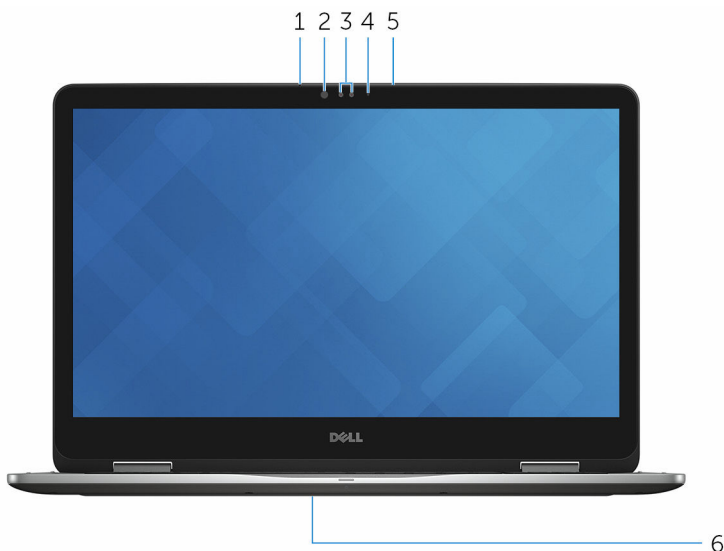

1 Levi mikrofon

Zagotavlja digitalni vhod za zvok za snemanje zvoka, glasovne klice in podobno.

2 Infrardeč oddajnik

Oddaja infrardečo svetlobo, ki infrardeči kameri omogoča zaznavanje globine in gibanja.

3 Infrardeča kamera

Omogoča vam video klepet, zajemanje fotografij in snemanje videoposnetkov. Funkcija zaznavanja globine povečuje varnost kamere pri združevanju s tehnologijo Windows Hello.

4 Lučka za stanje kamere

Sveti, ko je kamera v uporabi.

5 **Desni mikrofon**

Zagotavlja digitalni vhod za zvok za snemanje zvoka, glasovne klice in podobno.

6 **Mesto servisne oznake**

Servisna oznaka je edinstven alfanumeričen identifikator, ki Dellovim servisnim tehnikom omogoča identifikacijo komponent strojne opreme v vašem računalniku in dostopa do informacij o garanciji.

Načini

Prenosni računalnik



Tablični



Stojalo



Šotor



Tehnični podatki

Mere in teža

Višina	22,10 mm (0,87 palca)
Širina	412,50 mm (16,24 palca)
Globina	277,50 mm (10,92 palca)
Teža	2,94 kg (6,49 lb)



OPOMBA: Teža prenosnika je odvisna od konfiguracije, ki ste jo naročili, in različic, ki so na voljo.

Informacije o sistemu

Model računalnika	Inspiron 17-7778
Procesor	<ul style="list-style-type: none">• Procesor Intel Core i5 6. generacije• Procesor Intel Core i7 6. generacije
Nabor vezij	Integriran v procesor

Pomnilnik

Reže	Dve reži SODIMM
Vrsta	Dvokanalni DDR4
Hitrost	2133 MHz
Podprte konfiguracije	4 GB, 8 GB, 12 GB in 16 GB

Vrata in priključki

Zunanji:

USB

- Ena USB-C vrata
- Ena vrata USB 3.0 s funkcijo PowerShare
- ena vrata USB 2.0

Zvok/grafika

- Ena vrata HDMI
- Ena vrata za slušalke z mikrofonom (kombinirana vrata za slušalke in mikrofoni)

Notranji:

Kartica M.2

Ena reža M.2 za SSD kartico

Komunikacije

Brezžično omrežje

- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth 4.0
- Miracast
- Intel WiDi

Grafična kartica

	Vgrajena	Ločena
Krmilnik	Grafična kartica Intel HD 520	NVIDIA GeForce 940M
Pomnilnik	sistemski pomnilnik v skupni rabi	<ul style="list-style-type: none">• 2 GB DDR5• 4 GB DDR5

Zvok

Krmilnik	Realtek ALC3234CG z valovi MaxxAudio Pro
Zvočniki	Dva
Izhod	<ul style="list-style-type: none">• Povprečje – 2 W• Najvišja vrednost – 2,5 W
Mikrofon	Digitalni nizi mikrofonov v sklopu kamere
Nastavitev glasnosti	Tipke za bližnjice do kontrolnikov za predstavnost in nastavitev glasnosti.

Pri skladiščanju

Vmesnik	SATA 6 Gb/s
SSD disk	<ul style="list-style-type: none">• Pogon M.2• 2,5-palični pogon
Trdi disk	En 2,5-palični pogon

Bralnik pomnilniške kartice

Vrsta	Ena reža za kartico SD
-------	------------------------

Tipkovnica

Vrsta	Osvetljena tipkovnica
Tipke za bližnjice	Nekatere tipke na vaši tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabljate za tipkanje drugih znakov ali za izvajanje sekundarnih funkcij. Za tipkanje drugih znakov pritisnite tipko Shift in želeno tipko. Za izvajanje sekundarne funkcije pritisnite tipko Fn in želeno tipko.



OPOMBA: Določite lahko primarno vedenje tipk za bližnjice, s tem ko spremenite primarno vedenje funkcijskih tipk (F1-F12) s spremembo **Function Key Behavior (Vedenje funkcijske tipke)** v nastavitvah BIOS-a.

[Bližnjice na tipkovnici](#)

Kamera

Ločljivost

- Mirujoča slika: 0,92 megapikslov
- Video: 1280 x 720 (HD) pri 30 sličic/s

Diagonalni vidni kot

74 stopinj

Sledilna ploščica

Ločljivost

- Vodoravno: 1260
- Navpično: 960

Mere

- Višina: 80 mm (3,15 palca)
- Širina: 105 mm (4,13 palca)

Napajalnik

Vrsta

65 W

Vhodna napetost

100–240 V izmenične napetosti

Vhodna frekvenca

50–60 Hz

Vhodni tok (najvišji)

1,60 A/1,70 A

Izhodni tok (stalen)

3,34 A

Nazivna izhodna napetost

19,50 V enosmernega toka

Temperaturno območje (med delovanjem)	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Temperaturno območje (pri skladiščenju)	Od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)

Zaslon

Vrsta	17,3-palčni zaslon na dotik FHD
Ločljivost (najvišja)	1920 x 1080
Razmik med slikovnimi pikami	0,1989 mm
Hitrost osveževanja	60 Hz
Kot delovanja	Od 0 stopinj (zaprt) do 360 stopinj
Kontrolniki	Svetlost lahko prilagajate s tipkami za bližnjice.
Višina	252,50 mm (9,94 palca)
Širina	400 mm (15,75 palca)
Diagonala	439,42 mm (17,30 palca)

Baterija

Vrsta	<ul style="list-style-type: none"> • 3-celična »pametna« litij-ionska (42 Wh) • 4-celična »pametna« litij-ionska (56 Wh) 	
Čas delovanja	Odvisen od pogojev delovanja in lahko se znatno zmanjša ob intenzivni uporabi.	
Življenjska doba (približno)	300 ciklov praznjenja/polnjenja	
Temperaturno območje (med delovanjem)	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	
Temperaturno območje (pri skladiščenju)	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)	
Gumbasta baterija	CR-2032	
	3-celična	4-celična
Teža (največ)	0,20 kg (0,44 lb)	0,25 kg (0,55 lb)

Napetost	11,40 V enosmerne napetosti	15,20 V enosmerne napetosti
Širina	97,15 mm (3,82 palca)	98,20 mm (3,87 palca)
Globina	184,15 mm (7,25 palca)	233,37 mm (9,19 palca)
Višina	5,90 mm (0,23 palca)	5,90 mm (0,23 palca)

Računalniško okolje

Stopnja onesnaženja v zraku: G1 kot določa ISA-S71.04-1985

















	Med delovanjem	Pri skladiščenju
Temperaturno območje	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (najvišja)	Od 10 do 90 % (nekondenzirajoča)	Od 0 do 95 % (nekondenzirajoča)
Raven tresljajev (najvišja)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Najmočnejši dovoljen udarec	110 G [†]	160 G [‡]
Nadmorska višina (najvišja)	Od -15,20 do 3048 m (od -50 do 10.000 čevljev)	Od -15,20 do 10.668 m (od -50 do 35.000 čevljev)

* Meri se z uporabo naključnega spektra tresljajev, ki posnema uporabniško okolje.

† Izmerjeno z uporabo 2 ms plosinusnega pulza, ko je trdi disk v uporabi.

‡ Izmerjeno z uporabo 2 ms plosinusnega pulza, ko je glava trdega diska parkirana.

Bližnjice na tipkovnici

Ikone	Opis
	Izklopi zvok
	Zmanjšaj glasnost
	Povečaj glasnost
	Predvajaj prejšnjo skladbo/poglavje
	Predvajaj/premor
	Predvajaj naslednjo skladbo/poglavje
	Preklopi na zunanji zaslon
	Iskanje
	Vklopi/izklopi osvetlitev tipkovnice
	Zmanjšaj svetlost
	Povečaj svetlost
	Vklopi/izklopi brezžično omrežje
	Vklop/izklop funkcije »Scroll Lock«
	Vklop/izklop zaklepa tipke Fn
	Premor/odmor
	Spanje

Ikone	Opis
	Sistemska zahteva
	Odpri meni programa
	Preklopi med lučko stanja napajanja/ baterije in lučko dejavnosti trdega diska
	Domov
	Konec
	Stran gor
	Stran dol

Iskanje pomoči in stik z družbo Dell

Viri samopomoči

Informacije ter pomoč v zvezi z izdelki in storitvami Dell so na voljo v teh virih samopomoči:

Informacije o izdelkih in storitvah Dell www.dell.com

Windows 8.1 in Windows 10

Aplikacija Dell Help & Support
(Podpora in pomoč Dell)



Windows 10

Aplikacija Začnite



Windows 8.1

Aplikacija Pomoč+namigi



Dostop do pomoči v sistemih
Windows 8, Windows 8.1 in Windows
10

V iskalno polje sistema Windows
vnesite `Help and Support` in
pritisnite tipko `Enter`.

Dostop do pomoči v sistemu
Windows 7

Kliknite **Start** → **Pomoč in podpora**.

Spletna pomoč za operacijski sistem

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Informacije o odpravljanju težav,
uporabniški priročniki, navodila za
namestitvev, tehnični podatki o
izdelku, spletni dnevniki s tehnično
pomočjo, gonilniki, posodobitve
programske opreme in tako naprej

www.dell.com/support.

Oglejte si več informacij o operacijskem sistemu, namestitvi in uporabi računalnika, varnostnem kopiranju podatkov, diagnostiki in drugih možnostih.

Glejte *Me and My Dell (Jaz in moj Dell)* na spletni strani www.dell.com/support/manuals.

Stik z družbo Dell

Če želite vzpostaviti stik z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom, obiščite www.dell.com/contactdell.



OPOMBA: Razpoložljivost je odvisna od države in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo v vaši državi.



OPOMBA: Če povezava z internetom ni na voljo, lahko podatke za stik najdete na računu o nakupu, embalaži, blagajniškemu izpisku ali katalogu izdelkov Dell.