




Informationen zu Warnhinweisen

 **WARNUNG:** Mit **WARNUNG** wird auf eine potenziell gefährliche Situation hingewiesen, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen könnte.

Dell™ Latitude™ E4200

Datenblatt mit Informationen zu Setup und Funktionen

Vorderansicht

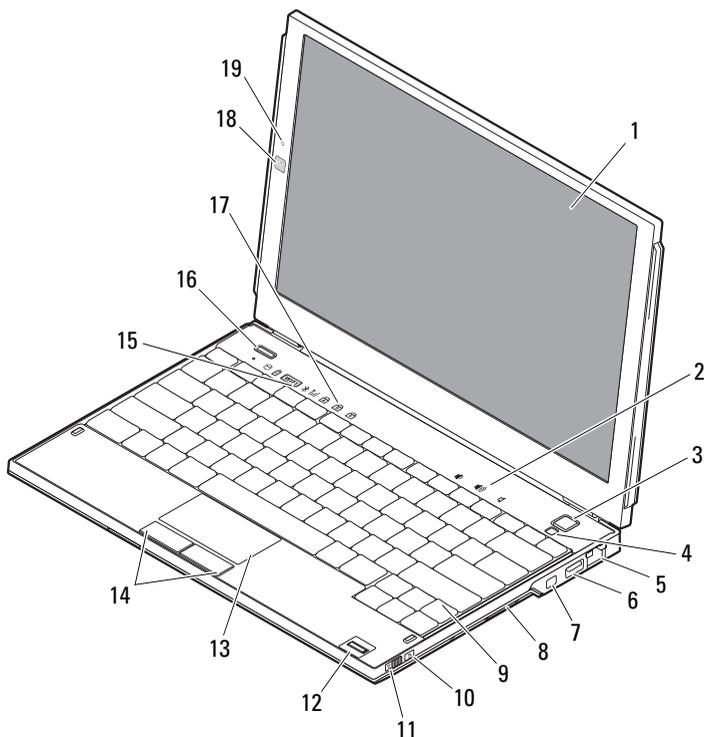

August 2009




0N85JCA00

Modell: PP15S

- | | | | |
|----|------------------------|----|--------------------------------------|
| 1 | Display | 2 | Lautstärkereglern |
| 3 | Netzschalter | 4 | Umgebungslichtsensor |
| 5 | Netzwerkanschluss | 6 | USB-Anschluss |
| 7 | IEEE-1394-Anschluss | 8 | Speicherkarten-Leseegerät |
| 9 | Tastatur | 10 | Dell™ Wi-Fi Catcher™ Network Locator |
| 11 | Wireless-Schalter | 12 | Fingerabdruck-Leseegerät (optional) |
| 13 | Touchpad | 14 | Touchpad-Tasten (2) |
| 15 | Gerätstatusanzeigen | 16 | Dell Latitude ON™ Taste (optional) |
| 17 | Tastaturstatusanzeigen | 18 | Kamera (optional) |
| 19 | Mikrofon (optional) | | |

Rückansicht

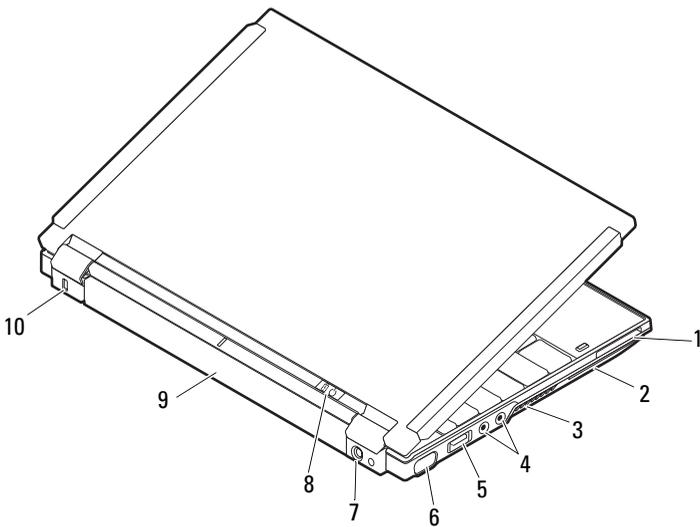


- | | | | |
|---|------------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | ExpressCard-Steckplatz | 2 | Steckplatz für Smart Card |
| 3 | Belüftungsöffnungen | 4 | Audioanschlüsse (2) |
| 5 | USB/eSATA-Anschluss | 6 | Bildschirmanschluss |
| 7 | Netzteilanschluss | 8 | Betriebsanzeige/Akkustatusanzeige |
| 9 | Akku | 10 | Sicherheitskabeleinschub |


Setup-Kurzanleitung

-  **WARNUNG:** Bevor Sie gemäß den in diesem Abschnitt beschriebenen Anleitungen vorgehen, lesen Sie zunächst die Sicherheitshinweise in der entsprechenden Dokumentation im Lieferumfang des Computers. Weitere Informationen zu empfohlenen und bewährten Praktiken finden Sie unter www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **WARNUNG:** Das Netzteil funktioniert mit allen Steckdosen weltweit. Die Bauformen der Netzstromanschlüsse und Steckerleisten können jedoch je nach Land unterschiedlich sein. Wird ein falsches Kabel verwendet oder dieses nicht ordnungsgemäß an die Steckerleiste oder die Steckdose angeschlossen, können ein Brand oder Schäden im System verursacht werden.
-  **VORSICHTSHINWEIS:** Ziehen Sie beim Trennen des Netzteilkabels vom Computer am Kabelstecker, und nicht am Kabel selbst, und ziehen Sie diesen fest, aber nicht ruckartig ab, damit das Kabel nicht beschädigt wird. Beachten Sie beim Aufwickeln des Netzteilkabels den Winkel des Kabelanschlusses am Netzteil, um eine Beschädigung des Kabels zu vermeiden.
-  **ANMERKUNG:** Einige Komponenten sind möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten, wenn Sie diese nicht bestellt haben.


1 Schließen Sie das Netzteil am Netzeilanschluss des Computers und an der Steckdose an.




2 Schließen Sie das Netzwerkkabel (optional) an.




3 Schließen Sie USB-Geräte an, zum Beispiel eine Maus oder Tastatur (optional).



4 Schließen Sie IEEE 1394-Geräte an, zum Beispiel einen DVD-Player (optional).



5 Öffnen Sie das Display und drücken Sie den Netzschalter, um den Computer einzuschalten.

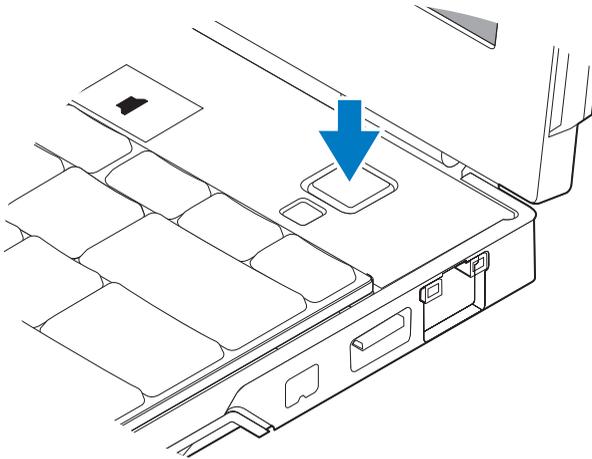

ANMERKUNG: Es wird empfohlen, dass Sie den Computer mindestens einmal einschalten und herunterfahren, bevor Sie Karten installieren oder den Computer mit einer Dockingstation oder einem anderen externen Gerät wie z. B. einem Drucker verbinden.

Technische Daten

ANMERKUNG: Die angebotenen Konfigurationen können je nach Region variieren. Die folgenden Angaben enthalten nur die technischen Daten, die laut Gesetz im Lieferumfang Ihres Computers enthalten sein müssen. Weitere Informationen zur Konfiguration Ihres Computers erhalten Sie, indem Sie auf **Start** → **Hilfe und Support** klicken und die Option auswählen, mit der Informationen über den Computer angezeigt werden.

Systeminformationen

Chipsatz	Intel® SFF-Chipsatz
----------	---------------------

Prozessor

Prozessor	Intel Core™ 2 Duo ULV-Prozessor
-----------	---------------------------------

Grafik

Grafiktyp	Auf Systemplatine integriert, hardwarebeschleunigt
-----------	--

Datenbus	Integrierte Grafik
----------	--------------------

Grafikcontroller	Intel Extreme Graphics
------------------	------------------------

Grafikspeicher	Bis zu 256 MB (shared)
----------------	------------------------

Speicher

Speichermodulsockel	Ein für den Benutzer zugänglicher SODIMM-Sockel
Speichermodulgröße	1 GB, 2 GB und 4 GB ANMERKUNG: 4-GB-Speichermodule sind möglicherweise nicht verfügbar.
Speichertyp	DDR3 SODIMM
Speicher (Mindestwert)	1 GB (Onboard-Speicher)
Speicher (Höchstwert)	5 GB möglich (erfordert Windows Vista® 64-Bit-Betriebssystem)

Akku

Typ	„Intelligenter“ Lithium-Ionen-Akku mit 4 Zellen (28 W/h) „Intelligenter“ Lithium-Ionen-Akku mit 6 Zellen (58 W/h) Slice (48 W/h)
-----	--

Abmessungen

Tiefe

4 Zellen	210 mm
6 Zellen	210 mm
Slice	9,5 mm

Höhe

4 Zellen	18 mm
6 Zellen	23,2 mm
Slice	186 mm

Breite

4 Zellen	46,5 mm
6 Zellen	68,5 mm
Slice	279 mm

Spannung

4 Zellen	14,8 V Gleichspannung
6 Zellen und Slice	11,1 V Gleichspannung

Akku (fortgesetzt)

Temperaturbereich:	
Während des Betriebs	0 °C bis 35 °C
Lagerung	-40° bis 60 °C
Knopfzellenbatterie	CR2032

Netzteil

Typ	45 W oder höher
Eingangsspannung	90-264V Wechselstrom
Eingangsstrom (maximal)	1,1 A
Eingangsfrequenz	47-63 Hz
Ausgangsstrom	3,3 A (max. bei 10-ms-Impuls); 2,3 A (Dauerstrom)
Ausgabennennspannung	19,5V Gleichstrom (+/-1,0V)
Temperaturbereich:	
Während des Betriebs	0 °C bis 35 °C
Lagerung	-40° bis 65°C

Abmessungen und Gewicht

Höhe	19,95 - 26,82 mm
Breite	290,6 - 296,6 mm
Tiefe	204,0 - 226,0 mm
Gewicht	1 kg

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich:	
Während des Betriebs	0 °C bis 35 °C
Lagerung	-40° bis 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (max.)	
Während des Betriebs	10 % bis 90 % (nicht-kondensierend)
Lagerung	5 % bis 95 % (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen und Ressourcen

Ziel/Aufgabe:	Informationsquelle/Ressource:
Weitere Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien siehe Gewährleistungsinformationen, Nutzungsbedingungen (nur USA), Sicherheitsanweisungen, Informationen zu gesetzlichen Vorschriften, Informationen zur Ergonomie und Endbenutzer-Lizenzvereinbarung.	Die Dokumente mit Sicherheitshinweisen und Zulassungsinformationen im Lieferumfang Ihres Computers sowie die Regulatory Compliance Homepage (Startseite mit weiteren Informationen zu Betriebsbestimmungen) unter www.dell.com/regulatory_compliance .

**Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
© 2009 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in Irland.**

Die Vervielfältigung dieser Materialien in jeglicher Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

Marken in diesem Text: *Dell*, das *DELL* Logo, *Latitude*, *Latitude ON* und *Wi-Fi Catcher* sind Marken von Dell Inc.; *Intel* ist eine eingetragene Marke und *Core* ist eine Marke von Intel Corporation in den USA und anderen Ländern. *Microsoft* und *Windows Vista* sind eingetragene Marken oder Marken von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der entsprechenden Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Marken und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.

