




Σχετικά με την προειδοποίηση

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδηλώνει δυνητική υλική ζημιά, σωματική βλάβη ή θάνατο.

Dell™ Latitude™ XT2

Πληροφορίες για την εγκατάσταση και τα χαρακτηριστικά

Μπροστινή και δεξιά όψη

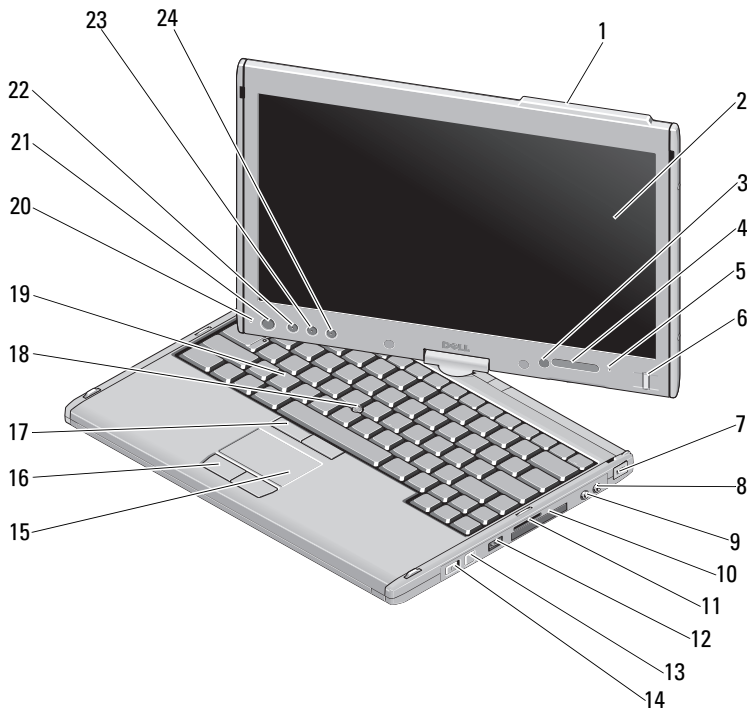

Δεκέμβριος 2008



0P807KA00

Μοντέλο PP12S

- | | | | |
|----|--------------------------------------|----|--|
| 1 | υποδοχή κεραίας (με δυνατότητα WWAN) | 2 | οθόνη |
| 3 | αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος | 4 | λυχνίες κατάστασης συσκευών |
| 5 | μικρόφωνο ψηφιακής συστοιχίας | 6 | συσκευή ανάγνωσης βιομετρικών δεδομένων |
| 7 | υποδοχή καλωδίου ασφαλείας | 8 | υποδοχή μικροφώνου |
| 9 | υποδοχή ακουστικών | 10 | υποδοχή ExpressCard |
| 11 | υποδοχή κάρτας Secure Digital (SD) | 12 | υποδοχή συνδυασμού USB/e-SATA |
| 13 | κουμπί Wi-Fi Catcher™ | 14 | διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ασύρματου ραδιοφώνου |
| 15 | επιφάνεια αφής | 16 | κουμπιά επιφάνειας αφής |
| 17 | κουμπιά δείκτη-σιτλό (track stick) | 18 | δείκτης-σιτλό (track stick) |
| 19 | πληκτρολόγιο | 20 | μικρόφωνο ψηφιακής συστοιχίας |
| 21 | κουμπί τροφοδοσίας | 22 | κουμπί ασφαλείας Windows® |
| 23 | κουμπί περιστροφής οθόνης | 24 | Κουμπί σημείου ελέγχου της Dell (ControlPoint - DCP) |




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Υποδοχή κεραίας διατίθεται μόνο σε συστήματα που διαθέτουν WWAN. Όταν δεν υπάρχει η Υποδοχή κεραίας, θα υπάρχει μια Λαβή στην κορυφή της οθόνης.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατήστε <Fn><F9> για εναλλαγή μεταξύ των τρόπων λειτουργίας WLAN και WWAN. Το Latitude XT2 δεν υποστηρίζει ταυτόχρονη λειτουργία των WLAN και WWAN.

Πίσω και αριστερή όψη

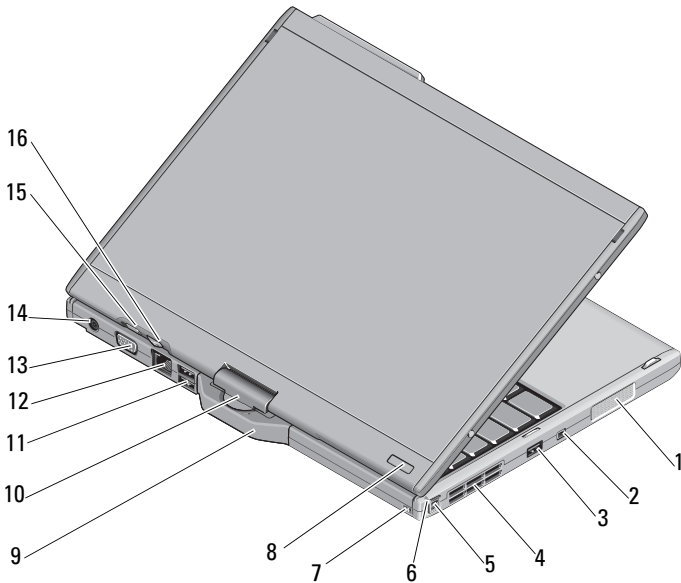

- | | | | |
|----|--------------------------------------|----|---|
| 1 | ηχείο | 2 | θύρα IEEE 1394 |
| 3 | υποδοχή USB (για κοινή χρήση ισχύος) | 4 | θυρίδα εξαερισμού |
| 5 | στιλό | 6 | λυχνία LED ένδειξης στιλό |
| 7 | υποδοχή πρόσδεσης στιλό | 8 | δείκτης ισχύος μονάδας σκληρού δίσκου (HDD) |
| 9 | πλακέτα λαβής | 10 | περιστρεφόμενη άρθρωση |
| 11 | υποδοχή USB με ρεύμα | 12 | θύρα δικτύου |
| 13 | υποδοχή σήματος εικόνας | 14 | σύνδεσμος μετασχηματιστή AC |
| 15 | πίσω κουμπί πλακέτας | 16 | κουμπί ελέγχου κύλισης |

! **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη φράσσετε, μη σπρώχνετε αντικείμενα και μην επιτρέψετε τη συσσώρευση σκόνης μέσα στις θυρίδες εξαερισμού. Μην αποθηκεύετε τον υπολογιστή Dell™ σας σε περιβάλλον με χαμηλή ροή αέρα, όπως κλειστό χαρτοφύλακα, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Ο περιορισμός της ροής αέρα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον υπολογιστή ή πυρκαγιά. Όταν ο υπολογιστής θερμαίνεται, ενεργοποιεί τον ανεμιστήρα. Ο θόρυβος του ανεμιστήρα είναι φυσιολογικός και δεν υποδεικνύει πρόβλημα του ανεμιστήρα ή του υπολογιστή.

Γρήγορη ρύθμιση


! **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Πρωτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα, μελετήστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που αποστέλλονται μαζί με τον υπολογιστή σας. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

! **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ο μετασχηματιστής AC λειτουργεί σε όλη την υφήλιο όταν τον συνδέσετε σε ηλεκτρική πρίζα. Ωστόσο, τα φισ του καλωδίου ρεύματος και τα πολύπριζα διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Με τη χρήση μη συμβατού καλωδίου ή τη μη ενδεδειγμένη σύνδεση του καλωδίου στο πολύπριζο ή την πρίζα μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ζημιά στον εξοπλισμό.


! **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο του μετασχηματιστή AC από τον υπολογιστή, πιάστε το βύσμα κι όχι το ίδιο το καλώδιο και τραβήξτε τον σταθερά αλλά απαλά για να μην πάθει ζημιά το καλώδιο. Όταν πιάσετε το καλώδιο του μετασχηματιστή AC, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τη γωνία του βύσματος στο μετασχηματιστή AC για να μην πάθει ζημιά το καλώδιο.

! **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ορισμένες συσκευές μπορεί να μην συμπεριλαμβάνονται εάν δεν τις παραγγείλατε.


- 1 Συνδέστε το μετασχηματιστή AC στην αντίστοιχη υποδοχή στον υπολογιστή και σε μια ηλεκτρική πρίζα.




- 2** Συνδέστε το καλώδιο δικτύου.



- 3** Συνδέστε τις συσκευές USB, π.χ. ποντίκι ή πληκτρολόγιο.



- 4** Συνδέστε τις συσκευές IEEE 1394, π.χ. συσκευή αναπαραγωγής μέσων.



- 5** Ανοίξτε την θύνη του υπολογιστή και πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή.



Έπισημὸ ἑλεγκτὴρ ἰσχύος



Ἐλεγκτὴρ ἰσχύος ὑπολογιστῆ



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστούμε να ανοίγετε και να κλείνετε τον υπολογιστή σας τουλάχιστον μία φορά προτού εγκαταστήσετε κάρτες ή συνδέσετε τον υπολογιστή με συσκευή σύνδεσης ή άλλη εξωτερική συσκευή, π.χ. εκτυπωτή.

Προδιαγραφές



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προσφερόμενα είδη μπορεί να διαφέρουν κατά περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του υπολογιστή σας, επιλέξτε διαδοχικά **Έναρξη** → **Βοήθεια και Υποστήριξη** και μετά επιλέξτε τη δυνατότητα προβολής πληροφοριών για τον υπολογιστή σας.

Βίντεο

Τύπος κάρτας γραφικών:	ενσωματωμένη στη μητρική πλακέτα, με επιτάχυνση υλικού
Διάλογος δεδομένων	ενσωματωμένα γραφικά
Ελεγκτής βίντεο	Γραφικά Intel® Integrated "Cantiga" UMA
Μνήμη βίντεο	έως 256 MB κοινής μνήμης βίντεο

Μπαταρία

Τύπος	"έξυπνη" μπαταρία ιόντων λιθίου 4 στοιχείων (χωρητικότητας 28 Whr) "έξυπνη" μπαταρία ιόντων λιθίου 6 στοιχείων (χωρητικότητας 42 Whr)
-------	--

Μπαταρία (συνέχεια)

Διαστάσεις:

Βάθος	96,84 mm (3,81 βίόδοαδ)
Ύψος	13,7 mm (0,54 βίόδοαδ)
Βάρος	0,24 κιλά (0,57 λίβρες) (4 κελιά) 0,34 κιλά (0,74 λίβρες) (6 κελιά)
Τάση	11,1 V DC
Εύρος θερμοκρασίας:	
Κατά τη λειτουργία	0° έως 35°C (32° έως 95°F)
Κατά την αποθήκευση	-40° έως 65°C (-40° έως 149°F)
Δισκοειδής μπαταρία	CR-2025

Τροφοδοτικό

Τάση εισόδου	100–240 VAC
Ρεύμα εισόδου (μέγιστο)	1,5 A
Συχνότητα εισόδου	50–60 Hz
Ρεύμα εξόδου	2,31 A 2,34 A (προαιρετικό) 4,62 A (προαιρετικό)
Ισχύς εξόδου	45 W, 65W(προαιρετικό) ή 90W(προαιρετικό)
Ονομαστική τάση εξόδου	19,5 V DC
Διαστάσεις:	
Ύψος	16,0 χιλιοστά (0,63 ίντσες)
Πλάτος	63,0 χιλιοστά (2,48 ίντσες)
Βάθος	88,0 χιλιοστά (3,46 ίντσες)
Εύρος θερμοκρασίας:	
Κατά τη λειτουργία	0° έως 40°C (32° έως 1,04°F)
Κατά την αποθήκευση	-10° έως 70°C (-50° έως 158°F)

Φυσικά χαρακτηριστικά

Ύψος	25,4 χιλιοστά (1,0 ίντσες)
Πλάτος	297,0 χιλιοστά (11,7 ίντσες)
Βάθος	218,6 χιλιοστά (8,6 ίντσες)
Βάρος	1,66 κιλά (3,66 λίβρες) (με μπαταρία 4 στοιχείων/τυπική διαμόρφωση λυχνίας LED) 1,737 κιλά (3,83 λίβρες) (με μπαταρία 6 στοιχείων/τυπική διαμόρφωση DLV)

Στοιχεία περιβάλλοντος

Εύρος θερμοκρασίας:

Κατά τη λειτουργία 0° έως 35°C (32° έως 95°F)

Κατά την αποθήκευση -40° έως 65°C (-40° έως 149°F)

Σχετική υγρασία (μέγιστη):

Κατά τη λειτουργία 10% έως 90% (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)

Κατά την αποθήκευση 5% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)

Υψόμετρο (μέγιστο):

Κατά τη λειτουργία -15,2 έως 3.048 μ. (-50 έως 10.000 πόδια)

Κατά την αποθήκευση -15,2 έως 10.668 μέτρα (-50 έως 35.000 πόδια)

Εύρεση περισσότερων πληροφοριών και πόρων

Αν θέλετε:

βρείτε πληροφορίες περί βέλτιστων πρακτικών ασφαλείας για τον υπολογιστή σας Πληροφορίες εγγύησης, Όρους και Προϋποθέσεις (μόνο στις Η.Π.Α.), Οδηγίες περί ασφαλείας, Πληροφορίες περί κανονισμών, Πληροφορίες περί εργονομίας και Άδειες χρήσης τελικού χρήστη.

Ανατρέξτε:

στα έγγραφα που παραλάβατε μαζί με τον υπολογιστή σας και αφορούν στην ασφάλεια και τους ρυθμιστικούς κανόνες. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την αρχική σελίδα του ιστοτόπου για τη Συμμόρφωση προς τους ρυθμιστικούς κανόνες στη διεύθυνση www.dell.com/regulatory_compliance.

**Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
© 2008 Dell Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Εκτυπώθηκε στην Ιρλανδία**

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή αυτού του υλικού με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της Dell Inc.

Εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο: Τα *Dell*, *Latitude*, *Dell*, *Wi-Fi Catcher*; και το λογότυπο της *DELL* αποτελούν εμπορικά σήματα της Dell Inc. Το *Intel* είναι σήμα κατατεθέν της Intel Corporation στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Το *Windows* είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή/και άλλες χώρες.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες μπορεί να χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο αναφερόμενα είτε στους κατόχους των σημάτων και των ονομάτων είτε στα προϊόντα τους. Η Dell Inc. αποποιείται οποιουδήποτε ιδιοκτησιακού ενδιαφέροντος πάνω σε εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες τρίτων.

