


# Dell Latitude XT3

## Oplysninger om installation og funktioner

### Angående advarsler

 **ADVARSEL: ADVARSEL!** angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

### Set forfra og bagfra

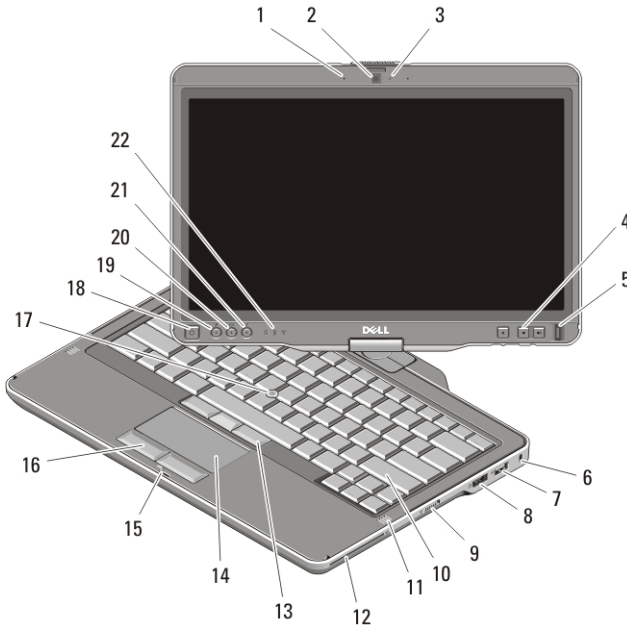

**Figur 1. Set forfra**


- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1. mikrofon (valgfrit tilbehør)                   | 5. fingertryksaflyser            |
| 2. kamera (valgfrit tilbehør)                     | 6. sikkerhedskabelrille          |
| 3. statusindikator for kamera (valgfrit tilbehør) | 7. USB 2.0-stik                  |
| 4. lydstyrkeknapper                               | 8. eSATA/USB 2.0-stik            |
|   | 9. tænd/sluk-kontakt for trådløs |



0FG82NA00

Regulatory Model:P17G  
Regulatory Type:P17G001  
2011-04

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 10. tastatur                | 17. trackstick  |
| 11. højttalere (2)          | 18. tænd/sluk-knap  |
| 12. chipkortlæser           | 19. knappen Windows-sikkerhed                                 |
| 13. trackstick-knapper (3)  | 20. knap til at dreje skærmen                                 |
| 14. pegefelt                | 21. Indstillingsknappen til pakken Dell-funktionsforbedringer |
| 15. skærmlåsens lås         | 22. statusindikatorer for enhed                               |
| 16. knapper på pegefelt (2) |   |

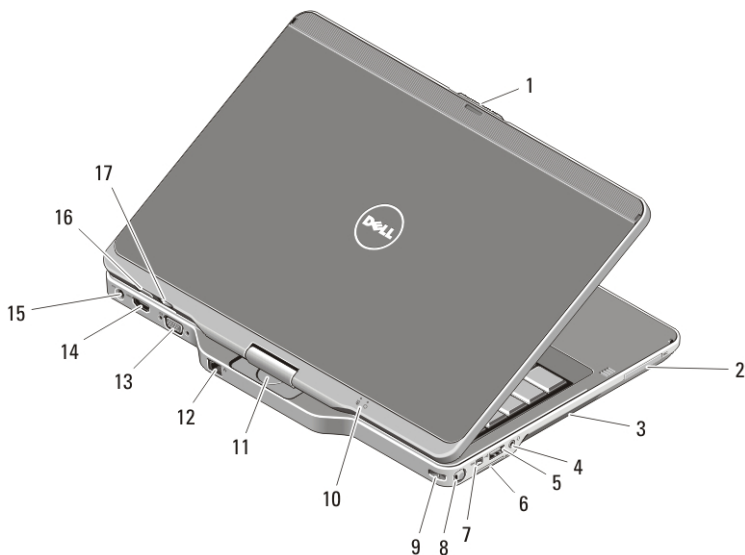


**Figur 2. Set bagfra**





- |  |  |
|--|--|
| 1. frigørelse af skærmens lås                                | 10. statusindikatorer for strøm og batteri |
| 2. ExpressCard-stik  | 11. drejehængsel                           |
| 3. ventilationshuller  | 12. netværksstik                           |
| 4. stik til hovedtelefoner (linie ud) / mikrofon (linie ind) | 13. VGA-stik                               |
| 5. USB 2.0-stik  | 14. HDMI-stik                              |
| 6. Stik til SD-kort (Secure Digital)                         | 15. strømstik                              |
| 7. IEEE 1394-stik  | 16. tablet tilbageknep                     |
| 8. pen   | 17. scroll-kontrolknep                     |
| 9. stik til holder til pen                                   |  |




**BEMÆRK:** Anvend 3,5-mm fire bens TRRS højttaler-mikrofon stik.

-  **ADVARSEL:** Undgå at blokere, skubbe genstande ind i eller lade støv samle sig i ventilationshullerne. Opbevar ikke Dell-computeren et sted med lav luftgennemstrømning, f.eks. i en lukket taske, når den er tændt. Dette kan beskadige computeren eller forårsage brand. Computeren tænder blæseren, når den bliver varm. Blæserstøj er normalt og betyder ikke, at der er problemer med blæseren eller computeren.

## Hurtig installation


-  **ADVARSEL:** Du skal læse sikkerhedsinstruktionerne, som blev leveret med computeren, inden du udfører nogen af fremgangsmåderne i dette afsnit. Du kan finde flere oplysninger om bedste fremgangsmåde på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
-  **ADVARSEL:** AC-adapteren fungerer med stikkontakter over hele verden. Imidlertid er der forskel på stikkontakterne og stikdåserne i de forskellige lande. Hvis du bruger et inkompatibelt kabel eller tilslutter kablet forkert til stikdåsen eller stikkontakten, kan det medføre brand eller skader på udstyr.
-  **FORSIGTIG:** Når du fjerner AC-apterkablet fra computeren, skal du tage fat i stikket (ikke i selve kablet) og trække bestemt, men forsigtigt, for at undgå at beskadige kablet. Når du pakker AC-adapterkablet sammen, skal du sørge for at følge vinklen på AC-adapterens stik for at undgå at beskadige kablet.
-  **BEMÆRK:** Visse enheder er måske ikke inkluderet, hvis du ikke bestilte dem. Dockingstationen er valgfrit tilbehør.

1. Tilslut vekselstrømsadapteren til vekselstrømsadapterstikket på computeren og til stikkontakten.




**Figur 3. Vekselstrømsadapter**

2. Tilslut netværkskabel (valgfrit tilbehør).




**Figur 4. Netværksstik**

3. Tilslut USB-enheder som f.eks. en mus eller et tastatur (valgfrit tilbehør).




**Figur 5. USB-stik**

4. Tilslut IEEE 1394-enheder, f.eks. en 1394-harddisk (valgfrit tilbehør).




**Figur 6. 1394-stik**

5. Opret forbindelse til en ekstern skærm vha. en af følgende kabler (valgfrit tilbehør):



**Figur 7. HDMI-stik**




**Figur 8. HDMI til DVI-adapter**

6. Åbn computerskærmen, og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren.



**Figur 9. Tænd/sluk-knap**

7. Skub for at hente eller gemme pennen, pennen indad indtil du hører et klik, slip derefter.



**Figur 10. Pen**



**BEMÆRK:** Det anbefales, at du tænder og slukker computeren mindst en gang, før du installerer nogen kort eller tilslutter computeren til en docking-enhed eller anden ekstern enhed, som f.eks. en printer.

## Specifikationer



**BEMÆRK:** Indholdet kan variere fra område til område. Følgende specifikationer er udelukkende de specifikationer, som ifølge loven skal følge med computeren. Du kan finde flere oplysninger om computerens konfiguration, ved at klikke på **StartHjælp og support** og vælge at få vist oplysninger om computeren.

---

### Systemoplysninger

---

Chipsæt	Intel Mobile vPro QM67-chipsæt
Processor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Core i3-serien</li><li>• Intel Core i5-serien</li><li>• Intel Core i7-serien</li></ul>

---

### Video

---

Videotype	Intel HD Graphics 3000
-----------	------------------------

---

## Video

---

Databus	indbygget skærmskort
Skærmskort og hukommelse	Intel UMA op til 1692 MB delt skærmskærmhukommelse



**BEMÆRK:** Skærmskærmhukommelsen vil afvige afhængigt af operativsystemet og computerens hukommelse.

---

## Hukommelse

---

Hukommelsesstik	to SODIMM-stik
Hukommelseskapacitet	1 GB, 2 GB, 4 GB og 8 GB
Hukommelsestype	DDR3 1333 MHz
Hukommelse (minimum)	1 GB
Hukommelse (maksimum)	op til 8 GB

---

## Chipkort

---

Læse/skrivefunktioner	Understøtter ISO-7816-3 (asynkron og synkron type I og II), ISO7816-12
Understøttede kort	1,80 V, 3 V og 5 V
Understøttet programteknologi	Java-kort
Grænsefladehastighed	9600 BPS til 115.200 BPS
EMV-niveau	niveau 1-certificeret
WHQL-certificering	PC/SC

---

## Batteri

---

Type (minimum)	Litium-ion med 6 celler	Litium-ion med 9 celler
	(44 Wh)	(76 Wh)
Vægt	302,30 g	485,69 g
Længde	265,96 mm (10,47")	285,99 mm (11,26")
Bredde	75,74 mm (2,98")	100,92 mm (3,97")

---

**Batteri**

---

Højde	13,06 mm (0,51")	13,24 mm til 21,18 mm (0,52" til 0,83")
Dybde	96,84 mm	
Spænding	11,1 VDC	
Temperaturområde:		
Drift	0 °C til 50 °C	
Ikke i drift	-20 °C til 65 °C	
Knappcellebatteri	3 V CR2032 litium-ion	

---

**Vekselstrømsadapter**

---

Indgangsspænding	100 til 240 VAC	
Indgangsstrøm (maksimum)	1,50 A	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz	
Udgangsspænding	65 W	90 W
Udgangsstrøm	I-nominel (A) = 3,34 A, I-nominel (A) = 3,11 A	I-nominel (A) = 4,62 A, I-nominel (A) = 4,12 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC	
Mål:		
Højde	16 mm	
Bredde	63 mm	
Dybde	88 mm	
Temperaturområde:		
Drift	0 °C til 40 °C	
Ikke i drift	-40 °C til 70 °C	

---

**Fysisk**

---

Højde (med et WLED-panel)	30,90 mm
Bredde	323,00 mm

---

## Fysisk

---

Dybde	221,70 mm
Vægt (minimum)	1,98 kg (med batteri med 6 celler og letvægts solid state-disk)

---

## Miljø

---

Temperatur:

Drift 0 °C til 35 °C

Opbevaring -40 °C til 65 °C

Relativ luftfugtighed (maksimum):

Drift 10% til 90% (ikke-kondenserende)

Opbevaring 5% til 95% (ikke-kondenserende)

Højde over havet (maksimum):

Drift -15,2 m til 3048 m

Ikke i drift -15,2 m til 10.668 m

Luftbåret forureningsniveau G1 eller lavere som defineret af ISA-S71.04-1985

## Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer

Du kan finde flere oplysninger i de dokumenter om sikkerhed og overholdelse af lovgivningen, der blev leveret med computeren og på webstedet om overholdelse af lovgivningen på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance):

- Best practices for sikkerhed
- Lovpligtig certificering
- Ergonomi

Se [www.dell.com](http://www.dell.com) for flere oplysninger om:

- Garanti
- Vilkår og betingelser (USA kun)
- Slutbrugerlicensaftale



Oplysningerne i denne udgivelse kan ændres uden varsel.

© 2011 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemærker, som bliver anvendt i dette dokument: Dell™, DELL-logoet, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ og Wi-Fi Catcher™ er varemærker, som tilhører Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® og Celeron® er registrerede varemærker eller varemærker, som tilhører Intel Corporation i USA og andre lande. AMD® er et registreret varemærke og AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ og ATI FirePro™ er varemærker, som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista start.knappen og Office Outlook® er enten varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Blu-ray Disc™ er et varemærke, som ejes af Blu-ray Disc Association (BDA) og er udstedt i licens til brug på diske og afspillere. Mærket med ordene Bluetooth® er et registreret varemærke og ejes af Bluetooth® SIG, Inc. og al brug af nærværende mærke af Dell Inc. er iht. licens. Wi-Fi® er et registreret varemærke, som ejes af Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Inc. frasiger sig enhver form for ejendomsret til andre varemærker og -navne, som ikke tilhører Dem.