




Informazioni sugli avvisi

 **AVVERTENZA:** un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

Dell Precision™ Workstation M6400

Scheda tecnica con informazioni sulla configurazione e sulle funzionalità

Vista frontale

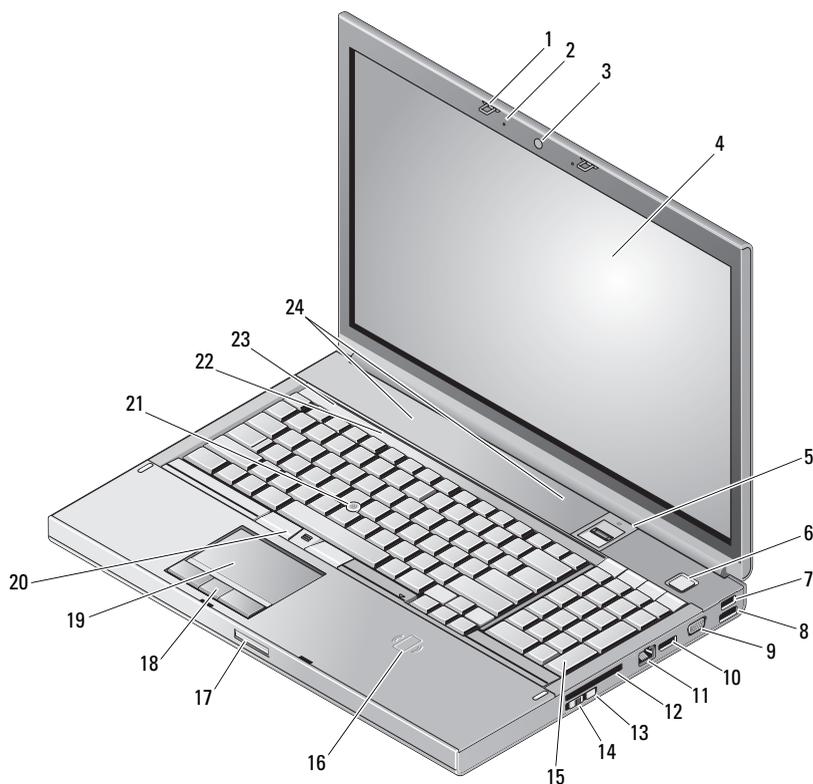

Giugno 2009




OG180NA00

Modello: PP08X

- | | | | |
|----|--|----|-------------------------------------|
| 1 | Dispositivi di chiusura dello schermo (2) | 2 | Microfoni (2) |
| 3 | Videocamera (opzionale) | 4 | Schermo |
| 5 | Lettore di impronte digitali/FIPS | 6 | Pulsante di accensione |
| 7 | Connettore USB 2.0 | 8 | Connettore USB 2.0/eSATA |
| 9 | Connettore VGA | 10 | DisplayPort |
| 11 | Connettore di rete | 12 | Slot per ExpressCard |
| 13 | Wi-Fi Catcher™ | 14 | Interruttore per la rete senza fili |
| 15 | Tastiera | 16 | Lettore di schede smart senza fili |
| 17 | Dispositivo di chiusura a scatto dello schermo | 18 | Pulsanti touchpad (3) |
| 19 | Touchpad | 20 | Pulsanti track stick (3) |
| 21 | Track stick | 22 | Indicatori di stato della tastiera |
| 23 | Indicatori di stato delle periferiche | 24 | Altoparlanti (2) |

Vista posteriore

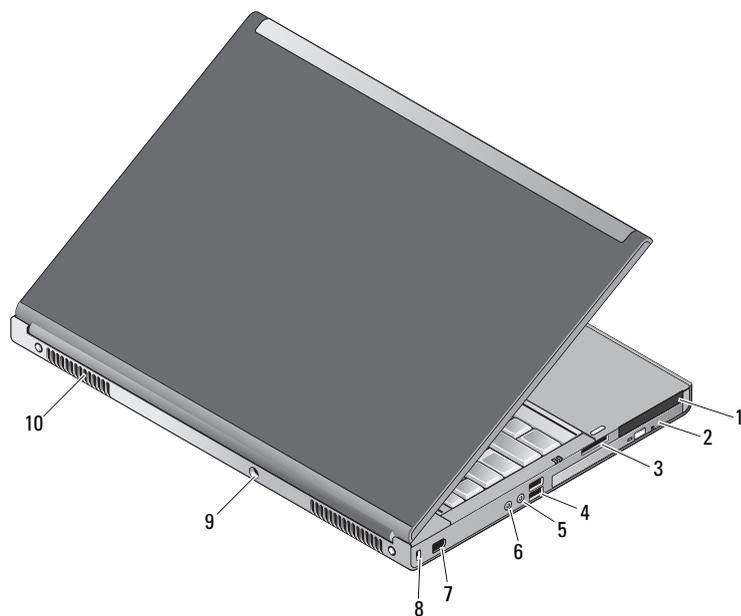

1	Slot per schede smart e PC Card	2	Alloggiamento dell'unità ottica
3	Slot per lettore di schede 8 in 1	4	Connettori USB 2.0 (2)
5	Connettore cuffie	6	Connettore microfono
7	Connettore IEEE 1394 a 6 piedini (supportato)	8	Slot per cavo di sicurezza
9	Connettore dell'adattatore c.a.	10	Prese d'aria (2)



AVVERTENZA: non ostruire le prese d'aria, non introdurre oggetti ed evitare l'accumulo di polvere. Non conservare il computer Dell™ in un ambiente con bassa ventilazione, come una valigetta chiusa, quando è in esecuzione, in quanto ciò potrebbe provocare incendi o il danneggiamento del computer. La ventola viene attivata quando il computer si surriscalda. Il rumore della ventola è normale e non indica alcun problema relativo alla ventola o al computer.

Installazione rapida



AVVERTENZA: prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza fornite con il computer. Per informazioni aggiuntive sulle procedure consigliate, visitare il sito www.dell.com/regulatory_compliance.



AVVERTENZA: l'adattatore c.a. è compatibile con le prese elettriche di qualsiasi paese. I connettori di alimentazione e le prese multiple variano invece da paese a paese. L'utilizzo di un cavo incompatibile o non correttamente collegato alla presa multipla o alla presa elettrica potrebbe provocare incendi o il danneggiamento dell'apparecchiatura.




ATTENZIONE: quando si scollega l'adattatore c.a. dal computer, afferrare il connettore (non sul cavo) e tirare con decisione ma delicatamente, per non danneggiarlo. Quando si avvolge il cavo dell'adattatore c.a., accertarsi di seguire l'angolo del connettore sull'adattatore c.a. per evitare di danneggiare il cavo.




N.B. Alcune periferiche potrebbero non essere incluse se non sono state ordinate.


1 Collegare l'adattatore c.a. al connettore sul computer e alla presa elettrica.

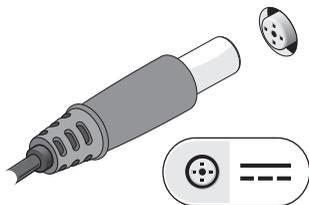


2 Collegare il cavo di rete (opzionale).

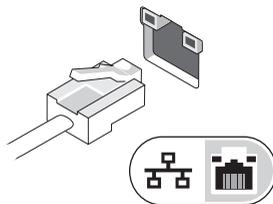

3 Collegare le periferiche USB, quali mouse o tastiera (opzionale).



4 Collegare i dispositivi IEEE 1394, ad esempio un lettore DVD (opzionale).

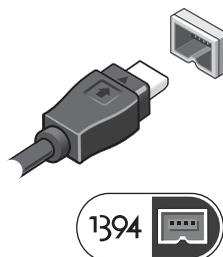

5 Aprire lo schermo del computer e premere il pulsante di accensione per accendere il computer.



N.B. È consigliabile accendere il computer ed arrestare il sistema almeno una volta prima di installare eventuali schede o collegare il computer a una periferica di alloggiamento, oppure a un'altra periferica esterna, quale una stampante.

Specifiche



N.B. Le offerte variano da paese a paese. Di seguito sono riportate unicamente le specifiche richieste dalle normative in vigore. Per ulteriori informazioni sulla configurazione del computer, fare clic su **Start** → **Help and Support** (Guida in linea e supporto tecnico) e selezionare l'opzione che consente di visualizzare le informazioni relative al computer in uso.

Informazioni di sistema

Chipset Intel® Q43 GMCH, ICH9M-E

Processore

Processore Intel Core™ 2 Duo
Intel Core 2 Duo Extreme Edition
Intel Core 2 Duo Quad Core
Intel Core 2 Duo Extreme Edition Quad Core

Video

Tipo di video Scheda grafica discreta
Bus di dati Schede grafiche PCI Express
Controller video NVIDIA Quadro® FX 2700M/3700M
ATI FirePro™ V7740
Memoria video NVIDIA Quadro FX 2700M - 512 MB
NVIDIA Quadro FX 3700M - 1 GB
ATI FirePro V7740 - 1 GB

Memoria

Connettore moduli di memoria Quattro slot SODIMM accessibili dall'utente
Capacità del modulo di memoria 1 GB, 2 GB o 4 GB
Tipo di memoria DDR3 a 1066 MHz
Memoria minima 1 GB
Memoria massima 16 GB

Batteria

Tipo	Ioni di litio a 9 elementi "smart"
Intervallo della temperatura	
Di esercizio	Da 0 a 35 °C
Stoccaggio	Da -40 a 60 °C
Batteria pulsante	CR2032

Adattatore c.a.

Tipo	210 W/ 240 W
Tensione di ingresso	100 - 240 V c.a.
Corrente in ingresso (massima)	2,50 A/ 3,50 A
Frequenza di ingresso	50 - 60 Hz
Corrente di uscita	6,70 A/ 10,80 A
Tensione nominale di uscita	19,50 V c.c.
Intervallo della temperatura	
Di esercizio	Da 0 a 35 °C
Stoccaggio	Da -40 a 65 °C

Dimensioni fisiche

Altezza	38,50 mm
Larghezza	393,00 mm
Profondità	280,00 mm
Peso	3,87 Kg Con batteria a 9 elementi e unità CD

Specifiche ambientali

Intervallo della temperatura	
Di esercizio	Da 0 a 35 °C
Stoccaggio	Da -40 a 65 °C
Umidità relativa (massima)	
Di esercizio	Dal 10% al 90% (senza condensa)
Stoccaggio	Dal 5% al 95% (senza condensa)

Ulteriori informazioni e risorse

Se si desidera:

Ottenere informazioni sulle procedure di sicurezza ottimali per il computer, consultare le informazioni sulla garanzia, i termini e le condizioni (limitatamente agli Stati Uniti), le istruzioni di sicurezza, gli avvisi normativi, le informazioni sull'ergonomia e il Contratto di licenza Microsoft con l'utente finale.

Vedere:

Le normative e i documenti sulla sicurezza forniti con il computer e la home page sulla conformità normativa all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance.

**Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
© 2009 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato in Irlanda.**

È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi commerciali utilizzati nel presente documento: *Dell*, il logo *DELL* e *Dell Precision* sono marchi commerciali di Dell Inc.; *ATI FirePro* è un marchio commerciale di Advanced Micro Devices Inc.; *Intel* è un marchio registrato e *Core* è un marchio di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi; *NVIDIA Quadro* è un marchio registrato di NVIDIA Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Altri marchi e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle entità che rivendicano la proprietà di tali marchi e nomi, sia ai prodotti stessi. Dell Inc. nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi e nomi commerciali diversi da quelli di sua proprietà.

